

FOCUS TIG 200 AC/DC PFC



FOCUS TIG 200 AC/DC PFC

Gebruiksvriendelijke, hoogwaardige TIG AC/DC- en MMA-inverter voor lassen van alle materialen, waaronder aluminium, met of zonder puls.

MIGATRONIC
WELDING VALUE



FOCUS TIG 200 AC/DC PFC

De Focus TIG 200 AC/DC HP is een éénfase (230 V) inverterapparaat, ideaal voor lassen op locatie en in de werkplaats waar hoge prestaties vereist zijn. De machine is ook geschikt voor MMA-lassen met behulp van alle typen rutiel en standaard elektroden.


Het digitale bedieningspaneel staat garant voor uniforme instelling van parameters voor vaak terugkerend laswerk en optimale beheersing van het smeltbad. Het bedieningspaneel is voorzien van een TIG AC/DC-pulsfunctie.

HF/LIFTIG-ontsteking (met/zonder hoge frequent) zorgt ervoor dat de machine geschikt is voor alle bedrijfsomstandigheden.

De Focus TIG 200 AC/DC HP is uitgerust met PFC (Power Factor Correction), een elektronisch circuit



De Focus TIG 200 AC/DC PFC last in alle materialen, waaronder aluminium

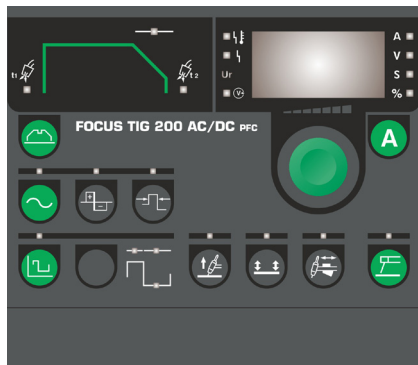

Het Focus TIG 200 AC/DC PFC-bedieningspaneel

dat zorgt voor maximale inzet van vermogen en een minimaal vermogensverlies dat lassen mogelijk maakt met een ong. 25% hogere lasstroom met zekeringen van slechts 16 A.

Een nieuwe technologie staat garant voor een spanningstolerantie van -40 tot +10%, waardoor lassen met een lange aansluitkabel of een generator als stroombron mogelijk wordt.


De Focus TIG 200 AC/DC HP wordt geleverd met MIGA Super Blue-wolfraamelektroden, met uitstekende ontstekende en herontstekende eigenschappen en geschikt voor alle soorten materiaal.

Standaard

- TIG Ergo 201-toorts 4 m slangenpakket
- 3 m aardkabel
- Draagband
- 16 A Schuko-stekker

Voorbeelden van optionele uitrusting:

- Robuust onderstel met flessendrager (78857031)
- Regeleenheid lasstroom voor TIG-toorts
- Lastang, incl. 3 m kabel
- Focus² ADF-lashelm (81910599)

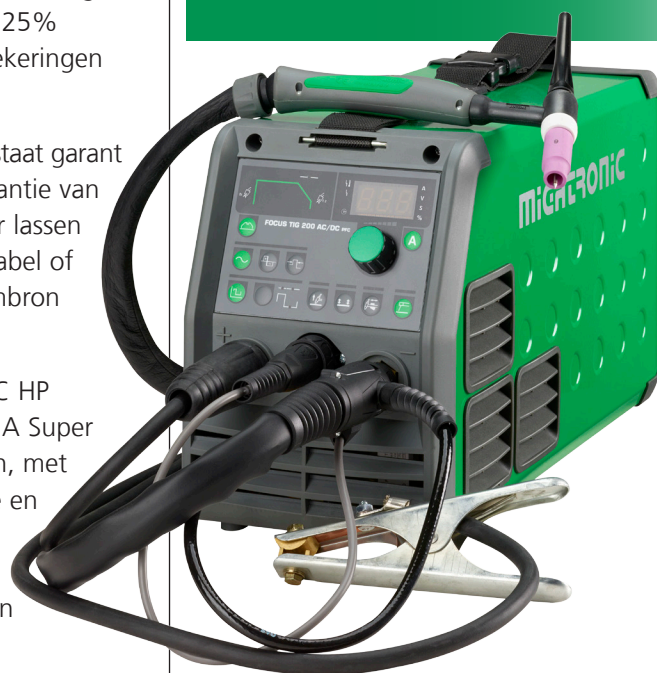

Wijzigingen voorbehouden

FOCUS	TIG 200 AC/DC PFC
Aansluitspanning, V	1x230 -40/+10%
Zekering, A	16
Inschakelduur 40 °C 100%, A/V	140/15,6
Inschakelduur 40 °C 60%, A/V	170/16,8
Inschakelduur 20 °C 100%, A	160
Inschakelduur 20 °C 60%, A	190
Open spanning, V	95
Stroombereik, A	5-200
Beschermingsklasse	IP 23S
Norm	EN/IEC60974-1, EN/IEC60974-3, EN/IEC60974-10
Afmetingen (HxBxL), mm	250x180x470
Gewicht, kg	13,5

Migatronik Nederland BV
 Hallenweg 34, 5683 CT Best
 Postbus 417, 5680 AK Best
 Telefoon: (+31) 0499-375000
 Telefax: (+31) 0499-375795
 E-mail info@migatronik.nl
 www.migatronik.nl

MIGATRONIC
 WELDING VALUE