

Warrior™ Feed 304

Dévidoir facile à utiliser et robuste



Le Warrior™ Feed 304 vous offre les mêmes atouts grâce à son alimentation partenaire, sa simplicité de fonctionnement, sa grande robustesse et ses performances exceptionnelles pour un fil de 0,8 à 1,6 mm. Également disponible en version refroidie eau Warrior™ Feed 304w

- Entraînement standard à 4 galets pour un dévidage fluide.
- Écran antireflets et commandes simples à utiliser (tension à distance, purge du gaz, dévidage fractionné, WFS), verrouillage de la gâchette et course lente pour simplifier la configuration.
- Cache bobine pratique pour assurer une bonne protection.
- Technologie de court-circuit (STC) propose une fonction de remontée d'arc automatique qui, après chaque arrêt, donne à l'extrémité du fil, la forme parfaite pour l'amorçage suivant.

Secteurs industriels

- Génie civil
- Énergie
- Fabrication industrielle et générale
- Tuyauterie
- Réparation et maintenance
- Construction de navire/chaland

Pour un complément d'information, visitez le site esab.com.



Caractéristiques

Tension d'alimentation	42 VCA
Fréquence d'alimentation	50/60 Hz
Production à 60 % du facteur de marche	500 A
Production à 100 % du facteur de marche	400 A
Vitesse de dévidage	De 1,5 à 25 m/min
Capacité de la bobine de fil	18 kg
Diamètre de bobine max.	300 mm (440 mm*)
Dimensions du fil Acier doux Acier inoxydable Aluminium Fil fourré	0,6 – 1,6 0,8 – 1,6 1,0 – 1,6 0,9 – 1,6
Température de fonctionnement	de -10° à +40 °C
Dimensions, L x l x H	675 x 265 x 418 mm
Poids	14,5 kg
Normes	CE, CSA
Classe de protection	IP23

* Si utilisé avec adaptateur 0459233880

Informations de commande

Warrior™ Feed 304	0465250880
Warrior™ Feed 304w	0465250881

Options et accessoires

Kit de roue, roues avant pivotantes	0458707880
Kit de roue, toutes les roues pivotantes	0458707881
Kit d'extension de pivot (si dévidoir équipé de roues)	0465508880
Serre-câble pour torche de soudage	0457341881
Support de serre-câble pour faisceau	0459234880
Œillet de levage	0458706880
Adaptateur pour bobine 440 mm	0459233880
Connecteur rapide Marathon Pac™	F102440880
Chariot à 4 roues	0465510880
Bras équilibreur	0458705880
Kit de stabilisateur pour bras équilibreur	0460946880
Pack de commande à distance 23 pôles	0465451880
Commande à distance M1	0459491895
Câble de connexion pour commande à distance M1 en 5 m	0459553880
Kit adaptateur à distance - Miggy/Railtrac – 23 pôles	0465451881

* Nécessite le chariot 0460565880 et le kit de stabilisateur 0461310880

Options et accessoires


Torche PP MXH™ 400w, 6 m	0700200015
Torche PP MXH™ 400w, 10 m	0700200016
Torche PP MXH™ 400w à 45°, 10 m	0700200019
Torche PP MXH™ 300, 6 m	0700200017
Torche PP MXH™ 300, 10 m	0700200018
Torche PP MXH™ 300 à 45°, 10 m	0700200020
Faisceau, 400A - 70 mm ² , refroidi air, 2 m	0459836880
Faisceau, 400A - 70 mm ² , refroidi air, 5 m	0459836881
Faisceau, 400A - 70 mm ² , refroidi air, 10 m	0459836882
Faisceau, 400A - 70 mm ² , refroidi air, 15 m	0459836883
Faisceau, 400A - 70 mm ² , refroidi air, 25 m	0459836884
Faisceau, 400A - 70 mm ² , refroidi air, 35 m	0459836885
Faisceau, 400A - 70 mm ² , refroidi eau, 2 m	0459836890
Faisceau, 400A - 70 mm ² , refroidi eau, 5 m	0459836891
Faisceau, 400A - 70 mm ² , refroidi eau, 10 m	0459836892
Faisceau, 400A - 70 mm ² , refroidi eau, 15 m	0459836893
Faisceau, 400A - 70 mm ² , refroidi eau, 25 m	0459836894
Faisceau, 400A - 70 mm ² , refroidi eau, 35 m	0459836895
Faisceau, 500A - 95 mm ² , refroidi air, 2 m	0459836980
Faisceau, 500A - 95 mm ² , refroidi air, 5 m	0459836981
Faisceau, 500A - 95 mm ² , refroidi air, 10 m	0459836982
Faisceau, 500A - 95 mm ² , refroidi air, 15 m	0459836983
Faisceau, 500A - 95 mm ² , refroidi air, 25 m	0459836984
Faisceau, 500A - 95 mm ² , refroidi air, 35 m	0459836985
Faisceau, 500A - 95 mm ² , refroidi eau, 2 m	0459836990
Faisceau, 500A - 95 mm ² , refroidi eau, 5 m	0459836991
Faisceau, 500A - 95 mm ² , refroidi eau, 10 m	0459836992
Faisceau, 500A - 95 mm ² , refroidi eau, 15 m	0459836993
Faisceau, 500A - 95 mm ² , refroidi eau, 25 m	0459836994
Faisceau, 500A - 95 mm ² , refroidi eau, 35 m	0459836995

Pièces d'usure et de rechange

Galet d'entrainement avec gorge en V pour Fe/SS/C de 0,6 à 0,8 mm	0459052001
Galet d'entrainement avec gorge en V pour Fe/SS/C de 0,8 à 0,9 mm	0459052002
Galet d'entrainement avec gorge en V pour Fe/SS/C de 0,9 à 1 mm	0459052003
Galet d'entrainement avec gorge en V pour Fe/SS/C de 1,4 à 1,6 mm	0459052013
Galet d'entrainement avec gorge en V et cranté pour fil fourré de 0,9 à 1,2 mm	0458825001
Galet d'entrainement avec gorge en V et cranté pour fil fourré de 1,2 à 1,4 mm	0458825002
Galet d'entrainement avec gorge en V et cranté pour fil fourré de 1,6 mm	0458825003
Galet d'entrainement avec gorge en U pour Aluminium de 0,8 à 1 mm	0458824001
Galet d'entrainement avec gorge en U pour Aluminium de 1,0 à 1,2 mm	0458824002
Galet d'entrainement avec gorge en U pour Aluminium de 1,2 à 1,6 mm	0458824003
Guide d'entrée Ø 2 mm pour Fe/SS/Al/C de 0,6 à 1,6 mm	0156602001
Guide d'entrée Ø 3 mm pour Fe/SS/Al/C de 0,6 à 1,6 mm	0455049001
Guide intermédiaire pour Fe/SS/C de 0,6 à 1,6 mm	0455072002
Guide intermédiaire pour Al de 0,8 à 1,6 mm	0456615001
Guide de sortie pour Fe/SS/C de 0,6 à 1,6 mm	0469837880
Guide de sortie pour Al de 0,8 à 1,6 mm	0469837881

Fe = acier doux ; SS = acier inoxydable ; Al = aluminium ; C = fil fourré

Pour obtenir la liste complète des pièces d'usure et de rechange, consulter le manuel.

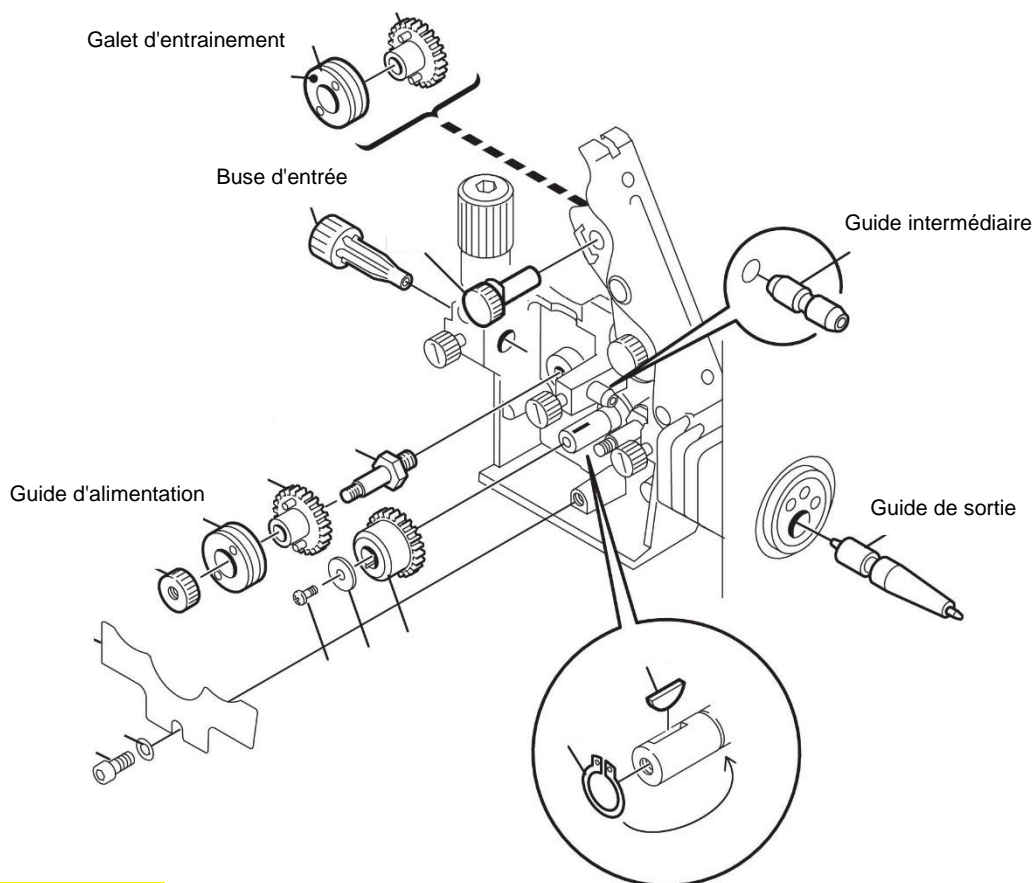

ESAB / esab.com

