

Schijven

Toepassingsgebieden

Stansvormen voor schuurschijven

Klingspor levert diverse producten met uiteenlopende stansvormen. Welke vorm u nodig heeft, hangt af van de machine die u gebruikt. In de tabel hiernaast zijn de meest gebruikte machines, typen en hun stansvormen opgenomen.

Op de volgende productpagina's zijn de aangeboden stansvormen in een tabel opgenomen.

	GLS 4 Ø 115 mm 8 afzuiggangen Ø 10 mm op een doorsnede van Ø 65 mm		GLS 1 Ø 150 mm 8 afzuiggangen Ø 10 mm op een doorsnede van Ø 120 mm + 1 centraal gat Ø 17 mm		GLS 47 Ø 150 mm 8 afzuiggangen Ø 9 mm op een doorsnede van Ø 120 mm, 6 afzuiggangen Ø 9 mm op een doorsnede van Ø 80 mm + 1 centraal gat Ø 17 mm
	GLS 5 Ø 125 mm 8 afzuiggangen Ø 10 mm op een doorsnede van Ø 65 mm		GLS 2 Ø 150 mm 8 afzuiggangen Ø 10 mm op een doorsnede van Ø 65 mm		GLS 51 Ø 150 mm 8 afzuiggangen Ø 10 mm op een doorsnede van Ø 120 mm, 8 afzuiggangen Ø 8 mm op een doorsnede van Ø 65 mm + 1 centraal gat Ø 10 mm
	GLS 27 Ø 125 mm 8 afzuiggangen Ø 10 mm op een doorsnede van Ø 90 mm + 1 centraal gat Ø 10 mm		GLS 3 Ø 150 mm 6 afzuiggangen Ø 10 mm op een doorsnede van Ø 80 mm		GLS 74 Ø 150 mm 8 afzuiggangen Ø 9,5 mm op een doorsnede van Ø 119 mm, 16 afzuiggangen Ø 6 mm op een doorsnede van Ø 119 mm, 8 afzuiggangen Ø 7 mm op een doorsnede van Ø 95 mm, 8 afzuiggangen Ø 8,5 mm op een doorsnede van Ø 65 mm, 8 afzuiggangen Ø 6 mm op een doorsnede van Ø 39 mm + 1 centraal gat Ø 10 mm
	Model 0 zonder gat verschillende afmetingen		GLS 15 Driehoek Ø 96 mm 6 afzuiggangen Ø 8 mm op een doorsnede van Ø 52 mm		GLS 52 Ø 225 mm 10 afzuiggangen Ø 12 mm op een doorsnede van Ø 105 mm
	Model 10 rond gat verschillende afmetingen		GLS 24 98 x 148 mm 7 afzuiggangen Ø 10 mm		
	Model 30 stervormig gat verschillende afmetingen				

Andere stansvormen op aanvraag!

Minimumafname voor productie artikelen

Type	Ø [mm]	Minimumafname
AN 400	tot 50 mm	5.000 stuks
CS 310 X	tot 90 mm	2.500 stuks
CS 321 X	tot 125 mm	1.000 stuks
CS 411 XK	tot 200 mm	500 stuks
FP 73 WK	tot 400 mm	200 stuks
PS 11 C	tot 600 mm	100 stuks
PS 19 EK	vanaf 600 mm	25 stuks
PS 21 FK		
PS 22 F ACT		
PS 22 K		
PS 33 BK/CK		
PS 61 FK		
PS 73 BWK/CWK		

Maximale schijfdiameter

Ø 670 mm	Ø 770 mm	Ø 1.100 mm
PS 21 FK	PS 61 FK	PS 11 C
PS 22 K		PS 19 EK
		PS 33 BK/CK
		FP 73 WK
		PS 73 BWK/CWK
		AN 400
		CS 411 XK
		CS 310 X
		CS 321 X



Wij behouden ons het recht meer- of minderleveringen van productieartikelen uit te voeren!

Orbital en deltaschuurmachine

Fabrikant	Type	Diameter in mm	Stansvorm
AEG powertools	Delta DSE 260	105 x 105 x 105	GLS 17
	FS 2 D	98 x 148	GLS 24
	EX 400, EXE 400, EX 450, EXE 460-125, EX 125 E, EX 125 ES	125	GLS 5
	EXE 450	ombouwbaar op 125	GLS 5
	EXE 450	150	GLS 2 (7)
	EXE 460 - 150, ROS 150 E, EX 150 E	150	GLS 3
Atlas Copco	EX/E 450	150	GLS 7
	LST 21 R350, LST 22 R350, LST 22 R325, LST 20 R350	90	GLS 41
	VS 11 D	98 x 148	GLS 24
	LST 30 H90-11	115	zonder gaten
	LST 20 R525, LST 20 R550	125	zonder gaten
	LST 21 R525, LST 21 R550, LST 22 R525, LST 22 R550	125	GLS 5
	TXE 150	ombouwbaar op 125	GLS 5
	LST 20 R625, LST 20 R650, LST 30 H090-15, LST 30 S090-15	150	zonder gaten
	ROS 150 E, LST 21 R625, LST 21 R650, LST 22 R625, LST 22 R650, LST31 H90-15, LST31 S90-15, LST32 H090- 15, LST32 S090-15, LST 22 R625-9, G2438-6.5N Pro, G2438-6.5I Pro, G2438-6.3I Pro, G2438-6.10I Pro, G2438-6.5C Pro, G2438-6.3N Pro, G2438-6.3C Pro, G2438-6.10N Pro, G2438-6.10C Pro, G2438-10Velcro6 Pro, LST 22 R650-9	150	GLS 3
	TXE 150	150	GLS 7
Black & Decker	VP510	96 x 96 x 96	GLS 15
	KA 510	94 x 94 x 94	GLS 15
	KA 165 GT (mouse)		GLS 25
	KA 230 E		GLS 34
Bosch	BD190, BD190 E, BD190S, BD190D, XTA90EK, KS 191 EK, KA 198, KA 190, KA 190 E, KA 190 S, KA 198GT, KA220, KA220G, KA191EK	125	GLS 5
	Delta GDA 280 E, Delta PDA 100, PDA 10-92, Delta PDA 120 E, Delta PDA 240 E, PDA 180, PDA 180 E	96 x 96 x 96	GLS 15
	PEX 11 A, PEX 115, PEX 11 AE	115	GLS 4
	PEX 300 A/AE, GEX 125-150 AVE Pro- fessional, PEX 400 AE, PEX 12 A, PEX 12 AE, PEX 125 A-1, PEX 125 AE, PEX 270 A/AE, GEX 125 A, GEX 125 AC, GEX 125-1 AE, PEX 220 A	125	GLS 5
	PEX 15 AE, GEX 150 AE, GEX 150 AC/E, GEX 150 Turbo, PEX 420 AE	150	GLS 3
DeWalt	ES 55 E, DW423, D26453	125	GLS 5
	ES 56 E, ES 56 EK, DW443, D 26410	150	GLS 3
Einhell	DE-G 200 E	94 x 94 x 94	GLS 15
	EX 115	115	GLS 4
	EX-G 125 E, BES 125, EX-G 125, BT-RS 420 E, BES 125 E, BRS 380 E	125	GLS 5
	LL 107 VEA	115	zonder gaten
Fein	MSf 636-1, M 10000-5, XS 712	125	GLS 5
	MSf 636-1	150	GLS 26
	MSf 649-2 a/b, M 10000-6	150	GLS 2 (7)
	ROT 14-200 E	150	GLS 2
	X 1107 VE	150	GLS 3
Felisatti	ROT 14-200 E	200	GLS 9
	TP 521/AS, TP 521/E, TP 522 AS/CE, RGF 150/600 E	150	GLS 3

Fabrikant	Type	Diameter in mm	Stansvorm
Festool	RO 90 DX FEQ-Plus	90	GLS 41
	DS 400, DTS 400	98 x 148	GLS 24
	DX 93	94 x 94 x 94	GLS 16
	ES 125, ES 125 E, ES 125 E-PLUS, ES 125 PLUS	125	GLS 5
	ES 125 EQ-Plus; ES 125 EQ, ES 125 Q-Plus, ES 125 Q, ETS 125, LEX 2 125/3, LEX 1 125/7, LEX 3 125/3, LEX 3 125/5	125	GLS 27
	RO 125 FEQ-Plus	125	GLS 27
	ET 2 E	150	GLS 2
	ET 2 E - Plus, RO 150, RO 150 E, RO 2 E-Plus, LEX 3 150/3, LEX 150, ETS 150/3, ETS 150/5, WTS 150/7 E, WTS 150/7 E-Plus, ETS 150/5 EQ, ETS 150/5 EQ-E, ETS 150/5 EQ-Plus	150	GLS 1
	Multi-Jetstream (8+8+1)	150	GLS 51
	LHS 225 EQ-Plus	225	GLS 38
Flex	OD 100-2, ODE 100-2	98 x 148	GLS 24
	XS 712, XS 713	125	GLS 5
	X 1107 VE, XS 1107 VE	150	GLS 3
	ORE 125-2	125	GLS 27
Hilti	GE 5, GE 5 R, GE 7, GSE 5 R, WST 700VV, WST 700 VV Plus	225	GLS 52
	GE 7	225	GLS 55
	GE 7, WST 700 VV Plus	285	GLS 60
Hitachi	WFE 150, WFE 380, WFE 450 E	150	GLS 3
	FSV 13 Y, TSV 13 Y, SV 13 YA	125	GLS 5
HOLZ HER	SAY 150 A	150	GLS 3
	2445	150	GLS 7 (1)
Kress	CDS 6425, CDS 6420, CDS 6422 E	105	GLS 17
	CPS 6115-1, 6115 E	115	GLS 4
	CPS 6125-1, CPS 6125 E, CPS 6125 E SET, HEX 1385 E, HEX 6385 E, 300 EXE	125	GLS 5
	900 MPS, 900 HEX /2	150	GLS 3
Mafell	UT 150 E, UX 150 E	150	GLS 1, 3, 47
	BO 4561, BO 4565	96 x 96 x 96	GLS 15
Makita	BO 5000, BO 5010, BO 5041, BO 5031 K, BO 5021, BO 5021 K, BO 5041 K	125	GLS 5
	BO 6030, BO 6040 J	150	GLS 1
Metabo	DS E 130, DS E 170, DS E 180	96 x 96 x 96	GLS 15
	DSE 300, DSE 300 Intec, DSE 280 INTEC	94 x 94 x 94	GLS 15
	SXE 400	80	GLS 13
	SX E 125, FSX 200 INTEC, SXE 425 TURBOTEC, SX E 425, SXE 325 INTEC	125	GLS 5
Milwaukee	SX E 425 XL, SX E 450 Duo, SXE 450 TURBOTEC,	150	GLS 3
	PDS 13, FS 2 D	98 x 148	GLS 24
Peugeot	PRS 125 E	125	GLS 5
	ROS 150 E	150	GLS 3
Pro Tool	PAE 115	115	GLS 4
	PRX 150 E	150	GLS 3
Ryobi	ESP 150 E	150	GLS 3
	ERO 2412V, CRO 180M, ROS 300 A, CRO 180 MHG	125	GLS 5
SKIL	7110 AA, 7115 AA	96 x 96 x 96	GLS 15
	7415	115	GLS 4
	7400, 7425, 7430, 7435, 7440 AA, 7460 AA, 7470 MA	125	GLS 5
Wegoma	RO 150 E, LRT 150	150	GLS 3
	LRE 84 H, RTE84H	125	GLS 5
	RX 91 C, RT188N, RTE46L, RTE146L	150	GLS 3

Wanneer de door u gebruikte machine ontbreekt, verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Wij zijn u graag van dienst.
Mocht het product dat u nodig heeft niet uit voorraad leverbaar zijn, dan zijn wij graag bereid het voor u te vervaardigen, mits de minimale hoeveelheid wordt afgenomen.

Schijven met papieren onderlaag

Flexibel schuurmateriaal

Schuurpapier, waterproof

PS 11 C



Eigenschappen

Binding	Kunsthars
Type korrel	SiC
Bestrooiing	Dicht
Basismateriaal	C-papier

Toepassingsgebieden:

Verf/Lak/Plamuur	●
Metaal universeel	●
Glas/Steen	○
Kunststof	○

Voordelen: Speciaal product voor autoreparaties en schilderwerken - Voor harde en taaiere oppervlakken - Goed aanpassingsvermogen en hoge flexibiliteit - Nat- en droogschuren

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schijven met papieren onderlaag, met klittenband

Flexibel schuurmateriaal



Schuurpapier, met klittenband

PS 19 EK



Eigenschappen

Binding	Kunsthars
Type korrel	SiC
Bestrooiing	Dicht
Basismateriaal	E-papier

Toepassingsgebieden:

Hout	●
Verf/Lak/Plamuur	●
Kunststof	●
Glas/Steen	●

Voordelen : Harde en scherpkantige siliciumcarbide korrel voor harde en zware materialen - Robuste hoogvermogensschijf met stabiele E-papier onderlaag voor het grof-, tussen- en fijn schuren

Korrelbereik:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Diameter in mm	Korrel	Stansvormen	Verpak.-eenheid	Artikel-nummer
115	40	○ 0	50	287798
115	60	○ 0	50	300290
115	80	○ 0	50	305763
115	100	○ 0	50	311087
115	120	○ 0	50	300291
115	220	○ 0	50	309073
115	320	○ 0	50	321743
115	400	○ 0	50	321744
115	600	○ 0	50	322637

Schuurpapier, met klittenband

PS 21 FK



Eigenschappen

Binding	Kunsthars
Type korrel	Zirkoonoxide
Bestrooiing	Dicht
Basismateriaal	F-papier

Toepassingsgebieden:

Staal	●
Roestvast staal	●
Metaal universeel	●

Voordelen: Agressief schuurgedrag door zelfscherpende zirkoonoxide - Optimaal afgestemde receptuur voor het grofschuren en afwerken van roestvast staal - Lange levensduur

Korrelbereik:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Diameter in mm	Korrel	Stansvormen	Verpak.-eenheid	Artikel-nummer
115	40	○ 0	50	237224
115	60	○ 0	50	248808
115	80	○ 0	50	249326
115	120	○ 0	50	249327



Schijven met papieren onderlaag, met klittenband

Flexibel schuurmateriaal

► **ATTENTIE: Vervolg van PS 21 FK, Schuurpapier, met klittenband**

Diameter in mm	Korrel	Stansvormen	Verpak.-eenheid	Artikel-nummer
115	150	○ 0	50	248809
115	240	○ 0	50	255347
125	40	○ 0	50	246857
125	60	○ 0	50	237780
125	80	○ 0	50	237781
125	120	○ 0	50	237782
125	150	○ 0	50	255348
125	240	○ 0	50	237785
150	40	○ 0	50	230312
150	60	○ 0	50	230313
150	80	○ 0	50	230314
150	120	○ 0	50	246488
150	150	○ 0	50	239244
150	240	○ 0	50	251509

Schuurpapier, met klittenband

PS 22 K



Eigenschappen

Binding	Kunsthars
Type korrel	Aluminium oxide
Bestrooiing	Halfopen
Basismateriaal	E-papier

Toepassingsgebieden:

Hout	●	Kunststof	ⓘ
Metaal universeel	●		
Roestvast staal	ⓘ		
Verf/Lak/Plamuur	ⓘ		

Voordelen: Universeel type voor metaal- en houtbewerking - Homogeen schuurbeeld - Beschikbaar in veel korrelgroottes en afmetingen

Korrelbereik:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Diameter in mm	Korrel	Stansvormen	Verpak.-eenheid	Artikel-nummer
96	40	△ GLS 15	50	142134
96	60	△ GLS 15	50	142135
96	80	△ GLS 15	50	142136
96	100	△ GLS 15	50	145055
96	120	△ GLS 15	50	142137
96	150	△ GLS 15	50	146336
96	180	△ GLS 15	50	142138
96	240	△ GLS 15	50	142139

Schijven met papieren onderlaag, met klittenband

Flexibel schuurmateriaal



Schuurpapier, met klittenband

PS 22 K



Eigenschappen

Binding	Kunsthars
Type korrel	Aluminium oxide
Bestrooiing	Halfopen
Basismateriaal	E-papier

Toepassingsgebieden:

Hout	●
Metaal universeel	●
Roestvast staal	⦿
Verf/Lak/Plamuur	⦿

Kunststof	⦿
-----------	---

Voordelen: Universeel type voor metaal- en houtbewerking - Homogeen schuurbeeld - Beschikbaar in veel korrelgroottes en afmetingen

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Diameter in mm	Korrel	Stansvormen	Verpak.-eenheid	Artikel-nummer
115	24	○ 0	50	6754
115	40	○ 0	50	2785
115	60	○ 0	50	2786
115	80	○ 0	50	6756
115	100	○ 0	50	2787
115	120	○ 0	50	6757
115	150	○ 0	50	80046
115	180	○ 0	50	2788
115	220	○ 0	50	88330
115	240	○ 0	50	88333
115	320	○ 0	50	95561
115	400	○ 0	50	111470
115	40	⊗ GLS 4	50	82938
115	60	⊗ GLS 4	50	82940
115	80	⊗ GLS 4	50	82941
115	100	⊗ GLS 4	50	82942
115	120	⊗ GLS 4	50	82944
115	180	⊗ GLS 4	50	82946
115	240	⊗ GLS 4	50	87424
125	24	○ 0	50	7300
125	40	○ 0	50	2294
125	60	○ 0	50	2295
125	80	○ 0	50	6774
125	100	○ 0	50	2296
125	120	○ 0	50	6775
125	150	○ 0	50	78163
125	180	○ 0	50	62107
125	220	○ 0	50	97176
125	240	○ 0	50	91922
125	320	○ 0	50	93284
125	400	○ 0	50	130114
125	24	⊗ GLS 5	50	89485
125	40	⊗ GLS 5	50	89486
125	60	⊗ GLS 5	50	89488



Schijven met papieren onderlaag, met klittenband

Flexibel schuurmateriaal

►► **ATTENTIE: Vervolg van PS 22 K, Schuurpapier, met klittenband**

Diameter in mm	Korrel	Stansvormen	Verpak.-eenheid	Artikelnummer
125	80	⊗ GLS 5	50	89489
125	100	⊗ GLS 5	50	89491
125	120	⊗ GLS 5	50	89493
125	150	⊗ GLS 5	50	89494
125	180	⊗ GLS 5	50	89495
125	220	⊗ GLS 5	50	90758
125	240	⊗ GLS 5	50	92753
125	320	⊗ GLS 5	50	89496
125	400	⊗ GLS 5	50	104778
125	40	⊗ GLS 27	50	260795
125	60	⊗ GLS 27	50	260796
125	80	⊗ GLS 27	50	260797
125	100	⊗ GLS 27	50	260798
125	120	⊗ GLS 27	50	260799
125	150	⊗ GLS 27	50	260800
125	180	⊗ GLS 27	50	260801
125	240	⊗ GLS 27	50	260802
150	24	○ 0	50	2474
150	40	○ 0	50	20207
150	60	○ 0	50	6649
150	80	○ 0	50	6936
150	100	○ 0	50	6697
150	120	○ 0	50	6937
150	150	○ 0	50	71140
150	180	○ 0	50	4022
150	220	○ 0	50	93324
150	240	○ 0	50	91605
150	320	○ 0	50	91721
150	400	○ 0	50	129092
150	24	⊗ GLS 1	50	6516
150	40	⊗ GLS 1	50	6520
150	60	⊗ GLS 1	50	6523
150	80	⊗ GLS 1	50	6524
150	100	⊗ GLS 1	50	6525
150	120	⊗ GLS 1	50	6526
150	150	⊗ GLS 1	50	80722
150	180	⊗ GLS 1	50	6611
150	220	⊗ GLS 1	50	98990
150	240	⊗ GLS 1	50	89451
150	320	⊗ GLS 1	50	89450
150	400	⊗ GLS 1	50	129389
150	40	⊗ GLS 2	50	74088
150	60	⊗ GLS 2	50	72633
150	80	⊗ GLS 2	50	72632
150	100	⊗ GLS 2	50	73490
150	120	⊗ GLS 2	50	72628
150	150	⊗ GLS 2	50	79862
150	180	⊗ GLS 2	50	72624
150	240	⊗ GLS 2	50	91814
150	24	⊗ GLS 3	50	93321
150	40	⊗ GLS 3	50	89181



Schijven met papieren onderlaag, met klittenband

Flexibel schuurmateriaal



►► **ATTENTIE: Vervolg van PS 22 K, Schuurpapier, met klittenband**

Diameter in mm	Korrel	Stansvormen	Verpak.-eenheid	Artikelnummer
150	60	⊙ GLS 3	50	86634
150	80	⊙ GLS 3	50	86635
150	100	⊙ GLS 3	50	97072
150	120	⊙ GLS 3	50	86636
150	150	⊙ GLS 3	50	86637
150	180	⊙ GLS 3	50	87528
150	220	⊙ GLS 3	50	100157
150	240	⊙ GLS 3	50	97778
150	320	⊙ GLS 3	50	97779
150	400	⊙ GLS 3	50	128356
150	40	⊙ GLS 51	50	306611
150	60	⊙ GLS 51	50	306612
150	80	⊙ GLS 51	50	305559
150	100	⊙ GLS 51	50	306507
150	120	⊙ GLS 51	50	305560
150	150	⊙ GLS 51	50	306508
150	180	⊙ GLS 51	50	306509
150	240	⊙ GLS 51	50	309471
150	40	⊙ GLS 74	50	342419
150	60	⊙ GLS 74	50	342418
150	80	⊙ GLS 74	50	340766
150	100	⊙ GLS 74	50	342423
150	120	⊙ GLS 74	50	342159
150	150	⊙ GLS 74	50	342422
150	180	⊙ GLS 74	50	342421
150	240	⊙ GLS 74	50	340761
180	24	○ 0	50	2782
180	40	○ 0	50	2476
180	60	○ 0	50	2477
180	80	○ 0	50	6914
180	100	○ 0	50	2783
180	120	○ 0	50	6915
200	40	○ 0	50	77659
200	60	○ 0	50	77660
200	80	○ 0	50	77656
200	100	○ 0	50	77658
200	120	○ 0	50	77661

Schijven met papieren onderlaag, met klittenband

Flexibel schuurmateriaal

Schuurpapier, met klittenband

PS 33 CK



Eigenschappen

Binding	Kunsthars
Type korrel	Aluminium oxide
Bestrooiing	Halfopen
Basismateriaal	C-papier

Toepassingsgebieden:

Verf/Lak/Plamuur	●
Hout	●
Kunststof	○

Voordelen: Hoog materiaalafnamevermogen - Voor diverse toepassingen

Korrelbereik:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Diameter in mm	Korrel	Stansvormen	Verpak.-eenheid	Artikel-nummer
96	40	△ GLS 15	100	147163
96	60	△ GLS 15	100	147164
96	80	△ GLS 15	100	147165
96	100	△ GLS 15	100	147166
96	120	△ GLS 15	100	148195

Schuurpapier, met klittenband

PS 33 CK



Eigenschappen

Binding	Kunsthars
Type korrel	Aluminium oxide
Bestrooiing	Halfopen
Basismateriaal	C-papier

Toepassingsgebieden:

Verf/Lak/Plamuur	●
Hout	●
Kunststof	○

Voordelen: Hoog materiaalafnamevermogen - Voor diverse toepassingen

Korrelbereik:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Breedte x Lengte in mm	Korrel	Stansvormen	Verpak.-eenheid	Artikel-nummer
98 x 148	60	△ GLS 24	100	215473
98 x 148	80	△ GLS 24	100	215474
98 x 148	100	△ GLS 24	100	215475
98 x 148	120	△ GLS 24	100	215476


Schijven met papieren onderlaag, met klittenband

Flexibel schuurmateriaal



Schuurpapier, met klittenband

PS 33 CK



Eigenschappen

Binding	Kunsthars
Type korrel	Aluminium oxide
Bestrooiing	Halfopen
Basismateriaal	C-papier

Toepassingsgebieden:

Verf/Lak/Plamuur	●
Hout	●
Kunststof	○

Voordelen: Hoog materiaalafnamevermogen - Voor diverse toepassingen

Korrelbereik:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Diameter in mm	Korrel	Stansvormen	Verpak.-eenheid	Artikelnummer
115	40	○ 0	100	147701
115	60	○ 0	100	148469
115	80	○ 0	100	147144
115	120	○ 0	100	146955
125	40	○ 0	100	154113
125	60	○ 0	100	147604
125	80	○ 0	100	149055
125	100	○ 0	100	150431
125	120	○ 0	100	150433
125	40	⊗ GLS 5	100	146954
125	60	⊗ GLS 5	100	147642
125	80	⊗ GLS 5	100	147643
125	100	⊗ GLS 5	100	147977
125	120	⊗ GLS 5	100	147170
150	40	○ 0	100	147922
150	60	○ 0	100	147107
150	80	○ 0	100	146739
150	100	○ 0	100	147106
150	120	○ 0	100	146740
150	40	⊗ GLS 1	100	146978
150	60	⊗ GLS 1	100	146979
150	80	⊗ GLS 1	100	143130
150	100	⊗ GLS 1	100	143131
150	120	⊗ GLS 1	100	147093
150	60	⊗ GLS 2	100	147226
150	80	⊗ GLS 2	100	143132
150	100	⊗ GLS 2	100	143133
150	120	⊗ GLS 2	100	147225
150	40	⊗ GLS 3	100	147647
150	60	⊗ GLS 3	100	147124
150	80	⊗ GLS 3	100	146946
150	100	⊗ GLS 3	100	143694
150	120	⊗ GLS 3	100	146947
150	40	⊗ GLS 51	100	310531



Schijven met papieren onderlaag, met klittenband

Flexibel schuurmateriaal

► **ATTENTIE:** Vervolg van PS 33 CK, Schuurpapier, met klittenband

Diameter in mm	Korrel	Stansvormen	Verpak.-eenheid	Artikel-nummer
150	60	⊗ GLS 51	100	301874
150	80	⊗ GLS 51	100	301925
150	100	⊗ GLS 51	100	301926
150	120	⊗ GLS 51	100	301927
150	40	⊗ GLS 74	100	340853
150	60	⊗ GLS 74	100	340370
150	80	⊗ GLS 74	100	340371
150	100	⊗ GLS 74	100	342046
150	120	⊗ GLS 74	100	340375
225	40	○ 0	50	223162
225	60	○ 0	50	210124
225	80	○ 0	50	210129
225	100	○ 0	50	224731
225	120	○ 0	50	210130
225	40	⊗ GLS 52	50	302042
225	60	⊗ GLS 52	50	302043
225	80	⊗ GLS 52	50	302044
225	100	⊗ GLS 52	50	302045
225	120	⊗ GLS 52	50	302046

Schuurpapier, met klittenband

PS 33 BK




Eigenschappen

Binding	Kunsthars
Type korrel	Aluminium oxide
Bestrooiing	Halfopen
Basismateriaal	B-papier

Toepassingsgebieden:

Verf/Lak/Plamuur	●
Hout	●
Kunststof	◐



Voordelen: Hoog materiaalafnamevermogen - Voor diverse toepassingen

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Diameter in mm	Korrel	Stansvormen	Verpak.-eenheid	Artikel-nummer
125	150	⊗ GLS 5	100	150760
125	180	⊗ GLS 5	100	147837
125	240	⊗ GLS 5	100	147838
150	150	○ 0	100	148375
150	180	○ 0	100	146958
150	220	○ 0	100	149916
150	240	○ 0	100	146959
150	320	○ 0	100	146716
150	400	○ 0	100	147108
150	150	⊗ GLS 1	100	148379
150	180	⊗ GLS 1	100	147095



Schijven met papieren onderlaag, met klittenband

Flexibel schuurmateriaal



►► **ATTENTIE: Vervolg van PS 33 BK, Schuurpapier, met klittenband**

Diameter in mm	Korrel	Stansvormen	Verpak.-eenheid	Artikel-nummer
150	220	⊗ GLS 1	100	149794
150	240	⊗ GLS 1	100	147094
150	320	⊗ GLS 1	100	147096
150	400	⊗ GLS 1	100	147097
150	150	⊗ GLS 2	100	148377
150	180	⊗ GLS 2	100	147224
150	240	⊗ GLS 2	100	147280
150	150	⊗ GLS 3	100	149151
150	180	⊗ GLS 3	100	146948
150	220	⊗ GLS 3	100	149255
150	240	⊗ GLS 3	100	146907
150	320	⊗ GLS 3	100	147126
150	400	⊗ GLS 3	100	147125
150	150	⊗ GLS 51	100	301928
150	180	⊗ GLS 51	100	304084
150	220	⊗ GLS 51	100	301929
150	240	⊗ GLS 51	100	304815
150	320	⊗ GLS 51	100	301930
150	400	⊗ GLS 51	100	310898
150	150	⊗ GLS 74	100	342045
150	180	⊗ GLS 74	100	340598
150	220	⊗ GLS 74	100	342044
150	240	⊗ GLS 74	100	340599
150	320	⊗ GLS 74	100	342043
150	400	⊗ GLS 74	100	342042
225	220	⊗ GLS 52	50	302049

Schuurpapier, met klittenband

PS 61 FK



Eigenschappen

Binding	Kunsthars
Type korrel	Keramisch aluminium oxide
Bestrooiing	Dicht
Basismateriaal	F-papier

Toepassingsgebieden:

Roestvast staal	●
Staal	●
Hout	○

Voordelen: Uitstekende schuureigenschappen -Goed presterende schuurschijf voor het schuren van roestvast staal - Schitterende resultaten bij het afschuren van parketvloeren

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Diameter in mm	Korrel	Stansvormen	Verpak.-eenheid	Artikel-nummer
125	60	○ 0	50	322468
125	80	○ 0	50	321597
125	120	○ 0	50	322469
125	150	○ 0	50	322470



Schijven met papieren / film onderlaag, met klittenband

Flexibel schuurmateriaal

► **ATTENTIE:** Vervolg van PS 61 FK, Schuurpapier, met klittenband

Diameter in mm	Korrel	Stansvormen	Verpak.-eenheid	Artikel-nummer
125	180	○ 0	50	322471
150	60	○ 0	50	322036
150	80	○ 0	50	321325
150	120	○ 0	50	322472
150	150	○ 0	50	322473
150	180	○ 0	50	321797

Schuurfilm, speciale binding, met klittenband

FP 73 WK



Eigenschappen

Binding	Kunsthars
Type korrel	Aluminium oxide
Bestrooiing	Halfopen
Basismateriaal	Film

Toepassingsgebieden:

Verf/Lak/Plamuur	●
Kunststof	○

Voordelen: Speciaal product voor de bewerking van lak, verf en plamuur met een heel scheurvaste film onderlaag - Goed aanpassingsvermogen van de schijf met een zeer goede korrelhechting, ook aan de randen - Sterk verminderde dichtslibbing en aanzienlijk langere levensduur

Korrelbereik:

Diameter in mm	Korrel	Stansvormen	Verpak.-eenheid	Artikel-nummer
150	80	⊗ GLS 47	100	320641
150	100	⊗ GLS 47	100	320642
150	120	⊗ GLS 47	100	320643
150	150	⊗ GLS 47	100	320644
150	180	⊗ GLS 47	100	320725
150	240	⊗ GLS 47	100	320726
150	320	⊗ GLS 47	100	320727
150	400	⊗ GLS 47	100	320728
150	600	⊗ GLS 47	100	320729
150	800	⊗ GLS 47	100	320730
150	1000	⊗ GLS 47	100	320731
150	1200	⊗ GLS 47	100	320732
150	1500	⊗ GLS 47	100	320733

Schijven met papieren onderlaag, met klittenband

Flexibel schuurmateriaal



Schuurpapier, speciale binding, met klittenband

PS 73 CWK



Eigenschappen

Binding	Kunsthars
Type korrel	Aluminium oxide
Bestrooiing	Halfopen
Basismateriaal	C-papier

Toepassingsgebieden:

Verf/Lak/Plamuur	●
Kunststof	⓪

Voordelen: Hoogwaardig schuurpapier, speciaal geschikt voor de bewerking van verf, lak en plamuur - Lange standtijd door zijn speciale binding

Korrelbereik:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Diameter in mm	Korrel	Stansvormen	Verpak.- eenheid	Artikelnummer
150	40	○ 0	100	301231
150	60	○ 0	100	301232
150	80	○ 0	100	301233
150	100	○ 0	100	301234
150	120	○ 0	100	301235
150	40	⊗ GLS 1	100	301205
150	60	⊗ GLS 1	100	301206
150	80	⊗ GLS 1	100	301207
150	120	⊗ GLS 1	100	301209
150	40	⊗ GLS 3	100	301218
150	60	⊗ GLS 3	100	301219
150	80	⊗ GLS 3	100	301220
150	100	⊗ GLS 3	100	301221
150	120	⊗ GLS 3	100	301222
150	40	⊗ GLS 47	100	301810
150	60	⊗ GLS 47	100	301811
150	80	⊗ GLS 47	100	301812
150	100	⊗ GLS 47	100	301813
150	120	⊗ GLS 47	100	301814
150	80	⊗ GLS 51	100	310524
150	120	⊗ GLS 51	100	310478

Schijven met papieren onderlaag, met klittenband

Flexibel schuurmateriaal

Schuurpapier, speciale binding, met klittenband

PS 73 BWK



Eigenschappen

Binding	Kunsthars
Type korrel	Aluminium oxide
Bestrooiing	Halfopen
Basismateriaal	B-papier

Toepassingsgebieden:

Verf/Lak/Plamuur	●
Kunststof	○

Voordelen: Hoogwaardige schuurpapier, speciaal geschikt voor de bewerking van verf, lak en plamuur - Lange standtijd door zijn speciale binding

Korrelbereik:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Diameter in mm	Korrel	Stansvormen	Verpak.-eenheid	Artikelnummer
150	150	○ 0	100	301236
150	180	○ 0	100	301237
150	220	○ 0	100	301238
150	240	○ 0	100	301239
150	320	○ 0	100	301240
150	400	○ 0	100	301241
150	500	○ 0	100	301937
150	800	○ 0	100	301886
150	1000	○ 0	100	301891
150	150	⊗ GLS 1	100	301210
150	180	⊗ GLS 1	100	301211
150	240	⊗ GLS 1	100	301213
150	320	⊗ GLS 1	100	301214
150	400	⊗ GLS 1	100	301215
150	500	⊗ GLS 1	100	301216
150	600	⊗ GLS 1	100	301217
150	800	⊗ GLS 1	100	301890
150	150	⊗ GLS 3	100	301223
150	180	⊗ GLS 3	100	301224
150	220	⊗ GLS 3	100	301225
150	240	⊗ GLS 3	100	301226
150	320	⊗ GLS 3	100	301227
150	400	⊗ GLS 3	100	301228
150	500	⊗ GLS 3	100	301229
150	600	⊗ GLS 3	100	301230
150	800	⊗ GLS 3	100	301889
150	150	⊗ GLS 47	100	301855
150	180	⊗ GLS 47	100	301856
150	220	⊗ GLS 47	100	301857
150	240	⊗ GLS 47	100	301858
150	320	⊗ GLS 47	100	301859
150	400	⊗ GLS 47	100	301860
150	500	⊗ GLS 47	100	301861
150	600	⊗ GLS 47	100	301862



Schijven met papieren / film onderlaag, met klittenband

Flexibel schuurmateriaal



►► **ATTENTIE: Vervolg van PS 73 BWK, Schuurpapier, speciale binding, met klittenband**


Diameter in mm	Korrel	Stansvormen	Verpak.-eenheid	Artikel-nummer
150	180	⊗ GLS 51	100	310525
150	220	⊗ GLS 51	100	310526
150	240	⊗ GLS 51	100	309093
150	320	⊗ GLS 51	100	309094
150	400	⊗ GLS 51	100	310527

Schuurfilm, met klittenband

FP 77 K T-ACT



NIEUW !



Eigenschappen

Binding	Kunsthars
Type korrel	Aluminium oxide
Bestrooiing	Halfopen
Basismateriaal	Film

Toepassingsgebieden:

Verf/Lak/Plamuur	●	Composietmaterialen	●
Grondlaag	●	Kunststof	○
Vulmiddel	●		
Gel-coats	●		

Voordelen: Nieuw hoogwaardige schuurschijf met geoptimaliseerde schuureigenschappen - Verhoogde levensduur door de nieuwe coating, die het dichtslibben van verf en stof sterk verminderen - Voor het fijnschuren, in het korrelgamma van 240 tot 2000, wordt een zeer flexibele filmdrager gebruikt

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Diameter in mm	Korrel	Stansvormen	Verpak.-eenheid	Artikel-nummer
125	240	○ 0	100	353177
125	320	○ 0	100	353175
125	400	○ 0	100	353174
125	500	○ 0	100	353173
125	600	○ 0	100	353172
125	240	⊗ GLS 27	100	353168
125	320	⊗ GLS 27	100	353166
125	400	⊗ GLS 27	100	353165
125	500	⊗ GLS 27	100	353164
125	600	⊗ GLS 27	100	353163
125	240	⊗ GLS 5	100	353162
125	280	⊗ GLS 5	100	353161
125	320	⊗ GLS 5	100	353169
125	400	⊗ GLS 5	100	353160
125	500	⊗ GLS 5	100	353159
125	600	⊗ GLS 5	100	353158
150	240	○ 0	100	353157
150	320	○ 0	100	353156
150	400	○ 0	100	353155
150	600	○ 0	100	353153
150	240	⊗ GLS 1	100	353152
150	320	⊗ GLS 1	100	353151
150	400	⊗ GLS 1	100	353150
150	500	⊗ GLS 1	100	353149
150	600	⊗ GLS 1	100	353148



Schijven met papieren / film onderlaag, met klittenband

Flexibel schuurmateriaal

► **ATTENTIE:** Vervolg van FP 77 K T-ACT, Schuurfilm, met klittenband

Diameter in mm	Korrel	Stansvormen	Verpak.-eenheid	Artikel-nummer
150	800	☉ GLS 1	100	353147
150	240	☉ GLS 3	100	353146
150	320	☉ GLS 3	100	353145
150	400	☉ GLS 3	100	353144
150	500	☉ GLS 3	100	353143
150	600	☉ GLS 3	100	353142
150	240	☉ GLS 47	100	353141
150	320	☉ GLS 47	100	353138
150	360	☉ GLS 47	100	353137
150	400	☉ GLS 47	100	353136
150	500	☉ GLS 47	100	353135
150	600	☉ GLS 47	100	353140
150	800	☉ GLS 47	100	353134
150	1000	☉ GLS 47	100	353133
150	1200	☉ GLS 47	100	353132
150	1500	☉ GLS 47	100	353131
150	2000	☉ GLS 47	100	353130
150	240	☉ GLS 51	100	353129
150	320	☉ GLS 51	100	353128
150	400	☉ GLS 51	100	353127

Schuurpapier, met klittenband

PS 77 CK T-ACT



NIEUW !



Eigenschappen

Binding	Kunsthars
Type korrel	Aluminium oxide
Bestrooiing	Halfopen
Basismateriaal	C-papier

Toepassingsgebieden:

Verf/Lak/Plamuur	●	Composietmaterialen	●
Grondlaag	●	Kunststof	⓪
Vulmiddel	●		
Gel-coats	●		

Voordelen: Nieuw hoogwaardig product met geoptimaliseerde schuureigenschappen - Verhoogde levensduur door de nieuwe coating, die het dichtslibben van verf en stof sterk verminderen - Voor het agressief schuren bij hogere belasting wordt bij de korrelgrote van 60 tot 220 een flexibel en scheurvast C-latex papier gebruikt.

Korrelbereik:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Breedte x Lengte in mm	Korrel	Stansvormen	Verpak.-eenheid	Artikel-nummer
98 x 148	60	☉ GLS 24	100	353117
98 x 148	80	☉ GLS 24	100	353116
98 x 148	100	☉ GLS 24	100	353115
98 x 148	120	☉ GLS 24	100	353114
98 x 148	180	☉ GLS 24	100	353112

Schijven met papieren onderlaag, met klittenband

Flexibel schuurmateriaal




Schuurpapier, met klittenband

PS 77 CK T-ACT



NIEUW !

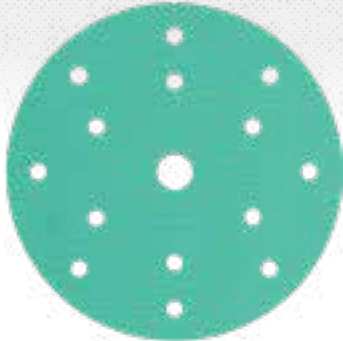

Eigenschappen

Binding	Kunsthars
Type korrel	Aluminium oxide
Bestrooiing	Halfopen
Basismateriaal	C-papier

Toepassingsgebieden:

Verf/Lak/Plamuur	●	Composietmaterialen	●
Grondlaag	●	Kunststof	○
Vulmiddel	●		
Gel-coats	●		

Voordelen: Nieuw hoogwaardige schuurschijf met geoptimaliseerde schuureigenschappen - Verhoogde levensduur door de nieuwe coating, die het dichtslippen van verf en stof sterk vermindert - Voor het agressief schuren bij hogere belasting wordt bij de korrelgrote van 60 tot 220 een flexibel en scheurvast C-latex papier gebruikt

Korrelbereik:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Diameter in mm	Korrel	Stansvormen	Verpak.-eenheid	Artikelnummer
125	60	○ 0	100	353219
125	80	○ 0	100	353224
125	100	○ 0	100	353221
125	120	○ 0	100	353223
125	150	○ 0	100	353225
125	180	○ 0	100	353222
125	220	○ 0	100	353218
125	60	⊗ GLS 27	100	353220
125	80	⊗ GLS 27	100	353235
125	100	⊗ GLS 27	100	353234
125	120	⊗ GLS 27	100	353233
125	150	⊗ GLS 27	100	353232
125	180	⊗ GLS 27	100	353231
125	220	⊗ GLS 27	100	353211
125	60	⊗ GLS 5	100	353217
125	80	⊗ GLS 5	100	353216
125	100	⊗ GLS 5	100	353215
125	120	⊗ GLS 5	100	353214
125	150	⊗ GLS 5	100	353213
125	180	⊗ GLS 5	100	353212
125	220	⊗ GLS 5	100	353209
150	60	○ 0	100	353208
150	80	○ 0	100	353207
150	100	○ 0	100	353210
150	120	○ 0	100	353206
150	150	○ 0	100	353205
150	180	○ 0	100	353204
150	220	○ 0	100	353203
150	60	⊗ GLS 1	100	353202
150	80	⊗ GLS 1	100	353201
150	100	⊗ GLS 1	100	353200
150	120	⊗ GLS 1	100	353199
150	150	⊗ GLS 1	100	353198
150	180	⊗ GLS 1	100	353197



Schijven met papieren onderlaag, met klittenband / Schuurgaas


Flexibel schuurmateriaal

► **ATTENTIE:** Vervolg van PS 77 CK T-ACT, Schuurpapier, met klittenband

Diameter in mm	Korrel	Stansvormen	Verpak.-eenheid	Artikel-nummer
150	220	⊗ GLS 1	100	353196
150	60	⊗ GLS 3	100	353195
150	80	⊗ GLS 3	100	353194
150	100	⊗ GLS 3	100	353193
150	120	⊗ GLS 3	100	353192
150	150	⊗ GLS 3	100	353191
150	180	⊗ GLS 3	100	353190
150	220	⊗ GLS 3	100	353189
150	60	⊗ GLS 47	100	353188
150	80	⊗ GLS 47	100	353187
150	100	⊗ GLS 47	100	353186
150	120	⊗ GLS 47	100	353185
150	150	⊗ GLS 47	100	353182
150	180	⊗ GLS 47	100	353181
150	220	⊗ GLS 47	100	353180
150	80	⊗ GLS 51	100	353184
150	100	⊗ GLS 51	100	353179
150	120	⊗ GLS 51	100	353183
150	180	⊗ GLS 51	100	353178

Schuurgas, met klittenband, waterproof

AN 400



Eigenschappen

Binding	Kunsthars
Type korrel	Aluminium oxide
Basismateriaal	Polyestergaas

Toepassingsgebieden:

Verf/Lak/Plamuur	●	Composietmaterialen	●
Gel-coats	●	Hout	●
Gips	●	Houtwerkstoffen	●
Gipskartonwanden	●		



Voordelen: Effectieve afzuiging over het volledige oppervlak door de open roosterstructuur - Stofvrij schuren zorgt voor een langere standtijd van het schuurmateriaal - Tegelijkertijd verbetert de arbeidsveiligheid door minder stofvorming op de werkplek - Niet afhankelijk van bestaande afzuigopeningen - Waterproof

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Diameter in mm	Korrel	Verpak.-eenheid	Artikel-nummer
125	80	50	337898
125	100	50	337899
125	120	50	337900
125	150	50	337901
125	180	50	337905
125	240	50	337904
125	320	50	337903
125	400	50	337902
150	80	50	337886
150	100	50	337887
150	120	50	337885




► ATTENTIE: Vervolg van AN 400, Schuurgraas, met klittenband, waterproof

Diameter in mm	Korrel	Verpak.- eenheid	Artikel-nummer
150	150	50	337884
150	180	50	337883
150	240	50	337888
150	320	50	337876
150	400	50	337877
225	80	25	337871
225	100	25	337875
225	120	25	337873
225	150	25	337874
225	180	25	337872
225	240	25	337878

Slijpschijf met schuimstof, klittenbandbevestiging

FD 500

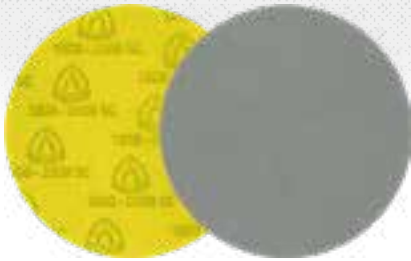

Eigenschappen

Binding	Kunsthars
Type korrel	Al. oxide/SiC
Basismateriaal	Schuimstof-velours

Toepassingsgebieden:

Verf/Lak/Plamuur ●

Voordelen: Goede drukverdeling door flexibele schuimrubbercoating - Zacht schuren en extreem fijn slijpbeeld - Hoge flexibiliteit en aanpassing aan contouren en profielen - Uitstekend geschikt voor afwerking - Nat en droog toepasbaar - Leverbaar in korrel 1000, 1500 (Aluminium oxide) en 2000, 3000 (SiC)

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 3000

Diameter in mm	Korrel	Stansvormen	Verpak.- eenheid	Artikel-nummer
125	1000	○ 0	10	342291
125	1500	○ 0	10	342290
125	2000	○ 0	10	342289
125	3000	○ 0	10	342288
150	1000	○ 0	10	342294
150	1500	○ 0	10	342293
150	2000	○ 0	10	342295
150	3000	○ 0	10	342292

Klitsteunschijf

Steunschijf met multigatenpatroon voor
excenterschuurmachine

HST 555



Voordelen: Zeer goede hechteigenschappen voor alle schijven met een velours bekleding door de fijne, hittebestendige klitlaag - Voor alle gebruikelijke gatenpatronen, ook geschikt voor op net gelijkende en verschillende multigatenpatronen - Compatibel met alle gebruikelijke excentrische schuurmachines

Diameter in mm	Adaptor	Bevestiging	Hardheid	Max. toegest. toerental	Verpak.-eenheid	Artikelnummer
150	Festool adaptor	M8/ 5/16" opname	soepel	12000 omw/min	1	320488
150	Festool adaptor	M8/ 5/16" opname	medium	12000 omw/min	1	320489
150	Festool adaptor	M8/ 5/16" opname	hard	12000 omw/min	1	320587

Steunschijf met multigatenpatroon voor
excenterschuurmachine

HST 555 A



Voordelen: Zeer goede hechteigenschappen voor alle schijven met een velours bekleding door de fijne, hitte-bestendige klitlaag - Voor alle gebruikelijke gatenpatronen, ook geschikt voor op net gelijkende en verschillende multigatenpatronen - Zelfhechtende steunschijf voor BOSCH GEX-150 series

Diameter in mm	Adaptor	Bevestiging	Hardheid	Max. toegest. toerental	Verpak.-eenheid	Artikelnummer
150	Bosch adaptor	M 8 opname	medium	12000 omw/min	1	320490

Schijven met linnen onderlaag, met klittenband

Flexibel schuurmateriaal



Schuurlinnen, met klittenband

CS 411 XK



Eigenschappen

Binding	Kunsthars
Type korrel	Zirkoonoxide
Bestrooiing	Dicht
Basismateriaal	X-katoen

Toepassingsgebieden:

Roestvast staal	●
Staal	●
Metaal universeel	●
Hout	●

Voordelen: Scheurvaste, krachtige schuurschijf - Bijzonder hoge agressiviteit en schuurprestatie door zijn actieve schuurwerkstoffen - Speciaal ontwikkeld voor het schuren van roestvast staal en staal

Korrelbereik:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Diameter in mm	Korrel	Stansvormen	Verpak.-eenheid	Artikelnummer
115	24	○ 0	50	301371
115	40	○ 0	50	291979
115	60	○ 0	50	278073
115	80	○ 0	50	279638
115	120	○ 0	50	292166
125	24	○ 0	50	310461
125	40	○ 0	50	291980
125	60	○ 0	50	182412
125	80	○ 0	50	238954
125	120	○ 0	50	326051
150	24	○ 0	50	294918
150	40	○ 0	50	301271
150	60	○ 0	50	64647
150	80	○ 0	50	285565
150	120	○ 0	50	285566

Klitsteunschijf / Zelfklevende klittenband

Klitsteunschijf voor klitschijven

HST 359



Voordelen: Goede hechteigenschappen voor alle schuurschijven met een velours bekleding - Voor middelzware schuur- en polijstwerken

Diameter in mm	Bevestiging	Verpak.-eenheid	Artikelnummer
115	M 10 opname	1	70432
115	M 14 opname	1	70433
115	8 mm	1	6874
125	M 14 opname	1	70434
125	8 mm	1	70435
150	M 14 opname	1	70436
180	M 14 opname	1	73066

Zelfklevende klittenband

CS 396 Y



Eigenschappen

Basis element	Paddenstoel
Dikte	1,5 mm
Temperatuurbereik	-30° tot +80°

Voordelen: Eenvoudig op maat te snijden - Snel en veilig bevestigen op gladde en vetvrije ondergronden

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurvlieschijf, met klittenband

NDS 400 K



Eigenschappen

Binding	Kunsthars
Type korrel	Al. oxide/SiC
Basismateriaal	Slijpvlies

Toepassingsgebieden:

Metaal universeel	●	Verf/Lak/Plamuur	●
Staal	●		
Roestvast staal	●		
Kunststof	●		

Voordelen: Uitvoeren van een ongerichte, zeer fijne satijn afwerking op RVS oppervlakken - Lichte reinigingswerkzaamheden op metalen oppervlakken - Verwijderen van lichte oxidatielagen op non-ferro metalen - Voorbewerking van oppervlakken voor aansluitende coating - Opruwen van lak- en kunststofoppervlakken - Leverbaar in ultra fine (SiC) en very fine (Aluminium oxide)

Korrelbereik:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
Diameter in mm	Korrel	Kleur	Grofheid	Verpak.- eenheid	Artikel-nummer																			
150	320	rood bruin	zeer fijn	20	342640																			
150	600	grijs	ultra fijn	20	342641																			

Schuurvlieschijf

SV 484



NIEUW !

Eigenschappen

Binding	Kunsthars
Type korrel	Aluminium oxide
Basismateriaal	Geweven vezel met polyester-onderlaag

Toepassingsgebieden:

Verf/Lak/Plamuur	●	Roestvast staal	●
Hout	●		
Kunststof	●		
Metaal universeel	●		

Voordelen: Universele schijf met een uitstekende prijs-/kwaliteitverhouding - Zacht en elastisch schuren - Nat en droog te gebruiken - Met asgat voor eenvoudige montage op fibersteunschijven (ST 358 en ST 358 A) - Ook geschikt voor steunschijven (NDS 555) speciaal voor schuurvlieschijven

Korrelbereik:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
Diameter x gat in mm	Korrel	Grofheid	Verpak.- eenheid	Artikel-nummer																				
115 x 22	80	grof	10	353413																				
115 x 22	100	medium	10	353415																				
115 x 22	180	medium	10	353409																				
115 x 22	280	zeer fijn	10	353410																				
125 x 22	80	grof	10	353414																				
125 x 22	100	medium	10	353416																				
125 x 22	180	medium	10	353411																				
125 x 22	280	zeer fijn	10	353412																				

Schuurvliesschijven / Klitsteunschijf

Schuurvliesschijf

NDS 800



NIEUW !

Eigenschappen

Binding	Kunsthars
Type korrel	Aluminium oxide
Basismateriaal	Geweven vezel met polyester-onderlaag

Toepassingsgebieden:

Metaal universeel	●	Hout	⓪
Roestvast staal	●		
Verf/Lak/Plamuur	⓪		
Kunststof	⓪		

Voordelen: Hoge randenstabiliteit - Agressief schuurgedrag - Lange levensduur - Geschikt voor het nat- en droogschuren - Met uitdrukbaar asgat voor een eenvoudige montage op fibersteunschijven (ST 358 en ST 358 A) - Ook geschikt voor steunschijven (NDS 555) speciaal voor schuurvliesschijven

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Diameter x gat in mm	Korrel	Kleur	Grofheid	Verpak.-eenheid	Artikelnummer
115 x 22	50	bruin	grof	10	320103
115 x 22	100	rood bruin	medium	10	320104
115 x 22	180	blauw	zeer fijn	10	320105
125 x 22	50	bruin	grof	10	320106
125 x 22	100	rood bruin	medium	10	320107
125 x 22	180	blauw	zeer fijn	10	320108

Klitsteunschijf voor schuurvliesschijven

NDS 555



Voordelen: Goede hechteigenschappen voor schuurvliesschijven - Voor middelzware schuur- en polijstwerken

Diameter in mm	Bevestiging	Verpak.-eenheid	Artikelnummer
115	M 14 opname	1	164100
125	M 14 opname	1	208275