

# SAVAGE A40 Air

## Professionele automatische lashelm voor PAPR systeem



Samen met het ESAB PAPR-systeem biedt de Savage A40 Air RB compromisloze bescherming bij alle lasactiviteiten. Als systeem met PAPR biedt het de gebruiker de optie om de gewenste luchtstroomregeling te selecteren voor filterprestaties op TH2-niveau voor de fijne deeltjes.

De laservaring wordt verder verbeterd dankzij Savage A40's ultramoderne ADF-lichtfiltratie met True Colour-weergave van het smeltbad en volledig door de gebruiker instelbare bedieningselementen voor verduistering, vertraging en gevoeligheid. Met de gemakkelijk toegankelijke slijpmodus knop kan snel tussen slijpen en lassen geschakeld worden. De Savage A40 Air RB voldoet aan alle eisen van de serieuze en professionele lasser.

- Externe kleurinstelling tussen DIN 9 en DIN 13 en een optische klasse van 1/1/1/2. Vertraging en gevoeligheid kunnen van binnenuit worden aangepast
- Vier boogsensoren voor een hogere automatische verduistering
- Bredere dekking en groter kijkgebied van 100 x 50 mm (3,93 x 1,96 inch) voor een breed gezichtsveld en een groter ruimtelijk inzicht
- De gevoeligheidsregeling is een aanpasbare functie die handig is bij TIG-lassen met lage stroom voor een betere reactie op het booglicht hiervan
- Met de vertragingregeling kan de lasser instellen hoe lang het filter donker blijft nadat het lassen is gestopt. Een korte vertraging helpt de klus sneller te klaren tijdens het lassen, terwijl een langere vertraging nuttig kan zijn als er gelast is met een hoge stroomsterkte
- Extern te activeren slijpmodus draaiknop. Scherm DIN 4 in slijpmodus.
- Met True Colour-weergave voor een helderder beeld en verbeterde kleurdefinitie
- Verslucht optie met ESAB PAPR systeem

Ga voor meer informatie naar [esab.com](http://esab.com).

### Lasproces

- Autogeen snijden
- Plasmasnijden
- Slijpen
- Lassen, GMAW (MIG/MAG)
- Lassen, GTAW (TIG)
- Lassen, PAW - Plasmabooglassen
- Lassen, SMAW/MMA (stick)



# SAVAGE A40 Air

## Specificaties

Zichtveld	100 x 50 mm (3,93 x 1,96 inch)
ADF Lasfilter	DIN 4, 9-13 Automatisch
Voeding	Zonnecel, vervangbare batterij. (1*CR2450 lithium). Waarschuwt als de batterij bijna leeg is.
Sensoren	4
Schakeltijd, van donker naar licht	0,1-0,9 sec.
Schakeltijd op 23 ° C	0,07 msec.
Classificatie	1/1/1/2
Normen	CE EN379, EN175, EN12941, ANSI Z87.1 , CSA Z94.3, & AS/NZS 1338.1
Gewicht	700 g (1.5 lbs)

## Bestelinformatie


Lashelm Savage A40 Air RB, zwart	0700500400
Motorunit PAPR slang 850 mm, compleet	0700002300
Motorunit PAPR slang 1M, compleet	0700002301

De PAPR maakt gebruik van voorfilter en hoofdfilter P3

Raadpleeg voor meer informatie over de PAPR-eenheid het afzonderlijke gegevensblad of de handleiding.

## Slijt- en reserveonderdelen

1	Hoofdband A40 Air Airduct	0700500404
2	Zweetband WT-G40-G50	0700000414
3	Gelaatsafdichting A40 Air	0700500405
4	Savage Front Lens Clear	0700000010
5	Savage Inside Lens	0700000482
6	ADF Opsluitframe	0700000418
7	Montage Frame met schroefjes	0700000419
	Vergrootglas +1.0 dioptrie	0700000084
	Vergrootglas +1.5 dioptrie	0700000085
	Vergrootglas +2.0 dioptrie	0700000086
	Vergrootglas +2.5 dioptrie	0700000087
	Lederen Borstbescherming	0700000062
	Lederen Hoofd-Nekbescherming	0700000063
	CR2450-Lithium Batterij	Dient extern aangekocht te worden, geen Esab product

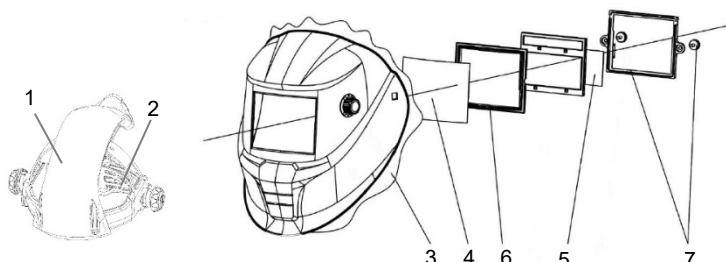

ESAB / esab.com

