



 **Beta** *Action*


2023

Geldig tot 29-02-2024
Prijzen exclusief BTW.




Beta

RSC55

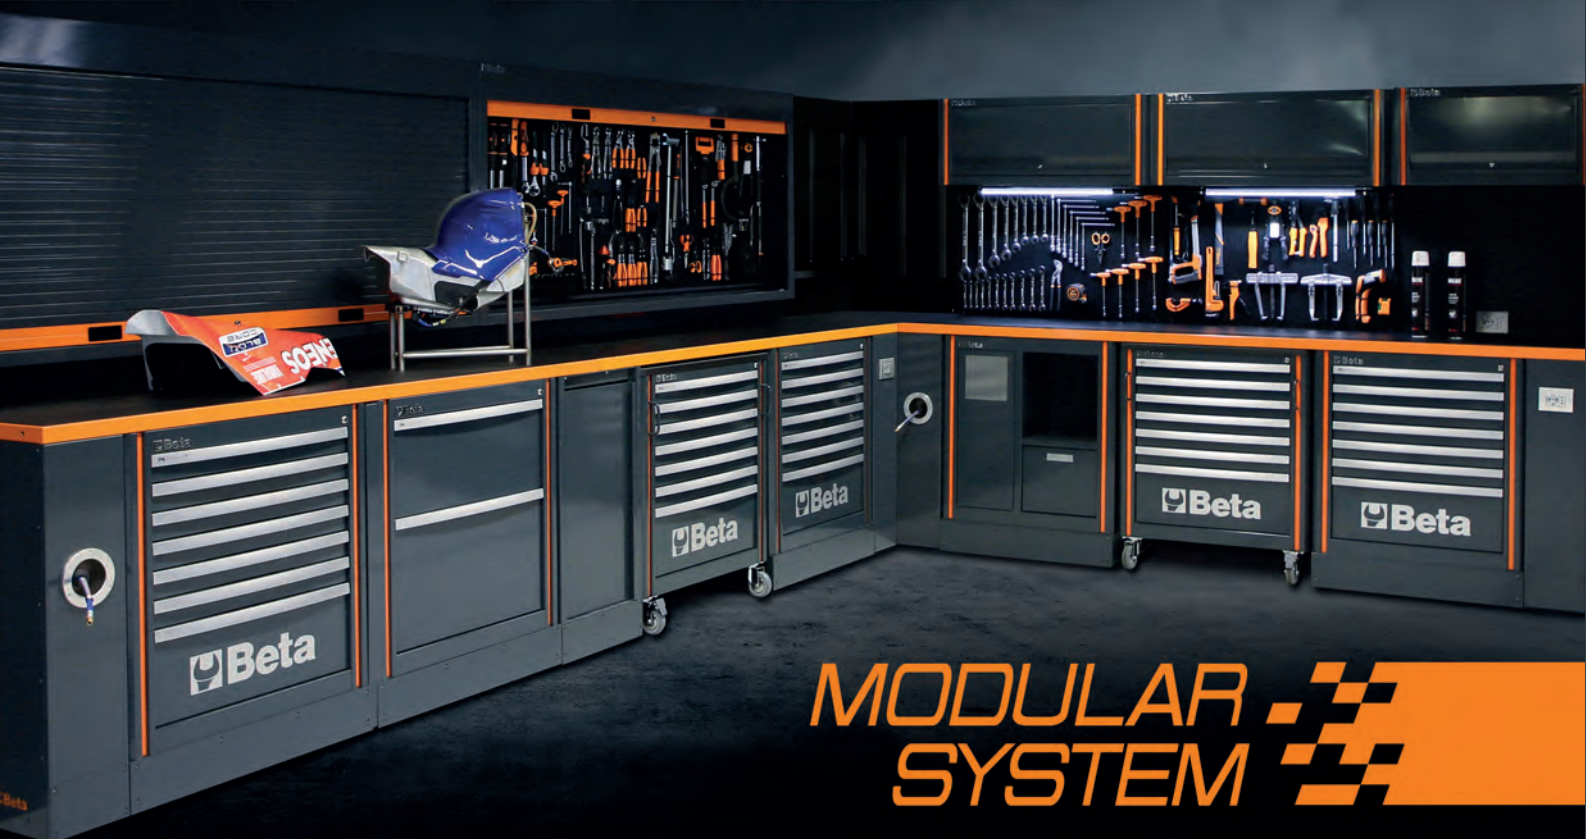

MODULAR
SYSTEM

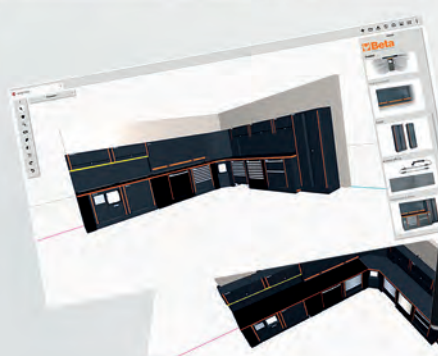

Configureer uw
werkplaats online

www.rsc55.com

● WERKPLAATS INRICHTING

2÷4



● GEREEDSCHAPSWAGENS

5÷9



● ASSORTIMENTEN EN INLEGBAKKEN

10÷14



● WERKBANKEN

16-17



● TROLLEYS EN KOFFERS

15-17-18



● GEREEDSCHAPSTASSEN

19÷21



● SLEUTELS

22÷26



● GEREEDSCHAPPEN MET KLEUR HERKENNING

26-27



● SCHROEVENDRAAIERS

28-29



● DOPSLEUTELS

30÷32



● MOMENTSLEUTELS

33-34



● TANGEN

35÷37



● BOOR EN TAPGEREEDSCHAP

38-39



● HAMERS EN BEITELS

40



● MEET- EN AFTEKENGEREEDSCHAP

41÷44



● LOODGIETERSGEREEDSCHAP

44-45



● LASAPPARATUUR

46÷48



● ALGEMENE GEREEDSCHAPPEN

49-50



● LAMPEN

51÷54



● 1000V GEÏSOLEERD GEREEDSCHAP

55-56




● SNIJGEREEDSCHAPPEN

57-58



● BETA SCHUUR EN SLIJPSCHIJVEN

59-61



● HAAKSE SLIJPER

62




● AUTOMOBIEL GEREEDSCHAPPEN

63÷89



● ROBUR

90÷91



● PERSLUCHTGEREEDSCHAPPEN

91÷97



● VEILIGHEIDSSCHOENEN

98÷104



● WERKKLEDING

105÷111



● BETA COLLECTION

112



C45PRO

Samengesteld als volgt:

- Vast ladenblok met 7 laden (C45PRO M7)
- Vast service blok (C45PRO MS)
- Gereedschapswagen met 7 laden (C45PRO C7)
- 2 deurs hoge kast (C45PRO AS2)
- 3 geperforeerde gereedschapspanelen (C45PRO PF)
- 3 ophangkasten (C45PRO PM)
- 3 bevestigingssteunen, breed model (C45PRO SL)
- 1 bevestigingssteun, smal model (C45PRO SS)



305 kg

045000001

C45PRO X

€ 2.999,00

- Werkblad uit MDF, voorzien van een roestvaststalen afwerking (C45PX/3-2,0MT)

303 kg

045000002

C45PRO W

€ 2.899,00

- Multiplex houten werkblad (C45PW/3-2,0MT)

C45PRO D

Samengesteld als volgt:

- 1 multiplex houten werkblad (C45PRO M7)
- 1 vast ladenblok met 7 laden (C45PRO C7)
- 11 vast serviceblok (C45PRO MS)
- 1 vast ladenblok met 5 laden (C45PRO M5)

- twee deurs onderkast (C45PRO MA)
- 5 geperforeerde gereedschapspanelen (C45PRO PF)
- 5 ophangkasten (C45PRO PM)
- 7 bevestigingssteunen, breed model (C45PRO SL)
- 2 bevestigingssteunen, smal model (C45PRO SS)
- 2 enkele deurs hoge kast (C45PRO AS1)



045000031

C45PRO DX

€ 6.199,00

- 1 werkblad uit MDF, voorzien van roestvaststalen afwerking 2,0 m (C45PX/3-2,0MT)
- 1 werkblad uit MDF, voorzien van roestvaststalen afwerking 1,3 m (C45PX/2-1,3MT)
- 1 zelfdragende complete hoek (C45PRO CORNER/X)

572 kg

045000032

C45PRO DW

€ 5.999,00


- 1 multiplex houten werkblad 2 m (C45PW/3-2,0MT)
- 1 multiplex houten werkblad 1.3 m (C45PW/2-1,3MT)
- 1 zelfdragende complete hoek met houten werkblad (C45PRO CORNER/W)

568 kg

C45PRO B

Samengesteld als volgt:

- Vast ladenblok met 5 laden (C45PRO M5)
- Twee deurs onderkast s (C45PRO MA)
- Enkel deur hoge kast (C45PRO AS1)
- 2 ophangkasten (C45PRO PM)
- 2 geperforeerde gereedschapspanelen (C45PRO PF)
- 2 bevestigingssteunen, breed model (C45PRO SL)
- 1 1 bevestigingssteun, smal model (C45PRO SS)



191 kg



045000021

C45PRO BX

€ 1.949,00

- Werkblad uit MDF, voorzien van roestvaststalen afwerking (C45PX/2-1,3MT)

190 kg



045000022

C45PRO BW

€ 1.899,00

- Multiplex houten werkblad (C45PW/A2-1,3MT)

C45PRO G

Samengesteld als volgt:

- 1 Vaste module met 3 laden en 2 ingebouwde haspels (C45PRO ACT)
- 1 Gereedschapswagen met 7 laden (C45PRO C7)
- 1 Vaste module met 7 laden (C45PRO M7)
- 1 Vaste tweedeurs module (C45PRO MA)
- 1 geperforeerd gereedschapspaneel (C45PRO PF)

- 1 geperforeerd gereedschapspaneel, kan worden uitgerust met een stopcontact (niet inbegrepen) (C45PRO PFE)
- 2 Wandkasten (C45PRO PM)
- 1 Gereedschapswandsysteem met aluminium rolluik (C45PRO PAS)
- 5 wandbeugels, breed type (C45PRO SL)
- 2 wandbeugels, breed type (C45PRO SS)
- 2 Enkeldeurs gereedschapskasten (C45PRO AS1)



NEW



045000036

C45PRO GX

€ 5.799,00

- 1 Werkblad uit MDF, voorzien van roestvaststalen afwerking (C45PX/3-2,0MT)
- 1 Werkblad uit MDF, voorzien van roestvaststalen afwerking (C45PX/1-0,7MT)
- 1 Zelfsteunende complete hoek met werkblad uit MDF, voorzien van roestvaststalen afwerking (C45PRO CORNER/X)

507 kg



045000037

C45PRO GW

€ 5.699,00

- 1 Meerlaags houten werkblad (C45PW/3-2,0MT)
- 1 Meerlaags houten werkblad (C45PW/1-0,7MT)
- 1 Zelfsteunende complete hoek met meerlaags houten werkblad (C45PRO CORNER/W)

504 kg



055000065
C55PB-PRO/7 € 5.500,00

Werkplaats samenstelling

Bestaande uit:

C55B

Werkbank met werkblad (2050x700 mm) bekleed met een stootvaste, krasvaste ABS-coating die bestand is tegen oliën en koolwaterstoffen.

Voorzien van:

- Gaten voor een bankschroef (1599F/150, apart te bestellen)
- Verticaal verstelbare voeten

C55M7

Vaste module met zeven laden (588x367 mm) met kogelgelagerde geleiders

- Aluminium openingssysteem over de gehele lengte van de lade
- Ladebodems beschermd door schuimrubberen matten
- Centrale vergrendeling vooraan
- Geschikt voor inlays

C55MS

Vaste servicemodule

- Ingebouwde afvalbak
- Papierrolcompartiment
- Opberglade, 305x270 mm

C55/2PM + C55/PF

Gereedschapssysteem met 2 wandkasten

- 2 wandkasten, 1024x400x300 mm, met gasveren
- 2 onderkastpanelen, 1024x620x25 mm
- 2 onderkast geperforeerde gereedschapspanelen, 1024x620x25 mm



350 kg

2000 mm
760 mm
2050 mm

055000066
C55PB-PRO/8 € 4.750,00

Werkplaats samenstelling

Bestaande uit:

C55B

Werkbank met werkblad (2050x700 mm) bekleed met een stootvaste, krasvaste ABS-coating die bestand is tegen oliën en koolwaterstoffen.

Voorzien van:

- Gaten voor een bankschroef (1599F/150, apart te bestellen)
- Verticaal verstelbare voeten

C55C7

Verrijdbare rolcabine met zeven laden (588x367 mm) met kogelgelagerde geleiders

- 4 zwenkwielen Ø 100 mm, 2 vaste en 2 zwenkwielen (een met rem)
- Aluminium openingssysteem over de gehele lengte van de lade
- Ladebodems beschermd door schuimrubberen matten
- Centrale vergrendeling vooraan
- Te voorzien van gethermovormde trays

C55MA

Vaste tweedeursmodule

- Push-pull openingssysteem
- Met slot
- Binnenplank, verticaal verstelbaar

C55PS

Gereedschapswand met rolluik en montageframe

- Aluminium rolluik, verticaal verstelbaar, met slot
- Uitneembaar geperforeerd gereedschapspaneel





347 kg

2000 mm
760 mm
2050 mm

C37

Gereedschapswagen

- Robuust multifunctioneel werkblad.
- Uitsparingen en gaten voor het opbergen van schroevendraaiers.
- Ladengreep vervaardigd uit aluminium, met ontsluitingsmechanisme over de gehele lengte van de lade.
- Beschermende hoekbumpers over de gehele hoogte van de wagen om schade aan voertuigen in de werkplaats te voorkomen.
- Vier wielen Ø 125 mm: 2 vaste en 2 zwenkwielen (een met rem).
- Centraal veiligheidsslot aan voorzijde.



	Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000	n°	Max	kg	€
C37/6	037000061	037000062	037000063	4	75 mm 30 kg	69	€ 749,00
				1	150 mm 35 kg		
				1	305 mm 40 kg		
C37/7	037000071	037000072	037000073	5	75 mm 30 kg	71	€ 769,00
				1	150 mm 35 kg		
				1	225 mm 35 kg		
C37/8	037000081	037000082	037000083	6	75 mm 30 kg	73	€ 799,00
				2	150 mm 35 kg		

C37A/7

Gereedschapswagen met 7 laden **ANTI-OMVAL BEVEILIGING**



n°	Max
5	75 mm 30 kg
1	150 mm 35 kg
1	225 mm 35 kg



Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
037000271	037000272	037000273

€ 825,00


C39

Gereedschapswagen

- Vier wielen met stalen kern, Ø 125 mm: 2 vaste en 2 zwenkwielen (een met rem).
- Centraal veiligheidsslot aan voorzijde.
- Laden ontsluiten door een greep over de gehele lengte van de lade.
- Robuust multifunctioneel werkblad met uitsparingen en gaten voor het bergen van schroevendraaiers.
- Geïntegreerde spuitbushouders en papierrolhouder.



FRAME EN VOORZIJDJE VAN DE LADEN VERVAARDIGD UIT EEN ALUMINIUM LEGERING + STEVIGHEID + GEWICHTSBESPARING



	Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000	n°	Max	kg	€
C39/6	039000031	039000032	039000033	4	70 mm 30 kg	59	€ 1.179,00
				1	140 mm 35 kg		
				1	280 mm 40 kg		
C39/7	039000001	039000002	039000003	5	70 mm 30 kg	61	€ 1.225,00
				1	140 mm 35 kg		
				1	210 mm 35 kg		
C39/8	039000041	039000042	039000043	6	70 mm 30 kg	64	€ 1.299,00
				2	140 mm 35 kg		





De evolutie van perfectie! Ontdek het RSC-assortiment!

Het RSC-assortiment is ontworpen om te voldoen aan de eisen van alle professionals en om zowel betrouwbaarheid als hoge bedrijfsprestaties te garanderen. Het innovatieve ontwerp, geïnspireerd op de racewereld, geeft deze gereedschapswagens en trolleys een boeiende en unieke stijl: de 7 kleuren en de afwerking maken het RSC-assortiment synoniem met unieke producten op de markt. Het stevige frame en de materialen resulteren in een hoge kwaliteit en opmerkelijke duurzaamheid, waardoor het dagelijkse werk van industriële productiefabrikanten, monteurs, autoschadeherstellers en algemene onderhoudsdienstverleners effectief wordt ondersteund. Bovendien zijn de meeste RSC-gereedschapswagens TÜV-gecertificeerd. Deze prestigieuze certificering - de naam voor veiligheid en gegarandeerde kwaliteit - wordt verkregen na succesvolle afronding van zware tests onder het EK5/TA5-protocol.


RSC24

Gereedschapswagen

- Multifunctioneel werkblad met opstaande rand en 8 gaten voor het bergen van schroevendraaiers
- Ladenbodems beschermd door foam rubber matten
- Geïntegreerde spuitbushouder (kan aan beide zijden worden aangebracht)
- Elke lade biedt plaats aan 4 EVA foam of ABS voorgevormde inlegbakken
- Vier wielen Ø 125 mm: 2 vaste en 2 zwenkwielen (een met rem)
- Centraal veiligheidsslot voorzijde
- Statische laad capaciteit: 800 kg.
- Geïntegreerde spuitbushouder (kan aan beide zijden worden aangebracht).

De volgende accessoires kunnen worden toegevoegd:

- Houten werkblad 2400 RSC24/PL
- Geperforeerd gereedschapspaneel 2400 RSC24/PF
- Uitklapbaar blad 2400 RSC24/MP
- Document houder 2400 RSC24/PD (leverbaar in antraciet grijs of zwart)
- Papierrol houder 2400 RSC24/PC (leverbaar in antraciet grijs of zwart)



	Ral 2011	Ral 2011	Ral 9006	Ral 3000	Ral 5015	Ral 7016	Ral 9005	kg	€
		Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016			
RSC24/5	024004050	024004051	024004052	024004053	024004056	024004057	024004059	60	€ 599,00
RSC24/6	024004060	024004061	024004062	024004063	024004066	024004067	024004069	62	€ 629,00
RSC24/7	024004070	024004071	024004072	024004073	024004076	024004077	024004079	63	€ 669,00
RSC24/8	024004080	024004081	024004082	024004083	024004086	024004087	024004089	66	€ 699,00

RSC24/5		
n°	Max	
2	70 mm	25 kg
2	140 mm	30 kg
1	280 mm	35 kg

RSC24/6		
n°	Max	
4	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	280 mm	35 kg

RSC24/7		
n°	Max	
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg

RSC24/8		
n°	Max	
6	70 mm	25 kg
2	140 mm	30 kg





RSC24AXL

Gereedschapswagen met 7 laden, met anti-omvalstelsel, breed model

- Nieuw met ABS versterkt werkblad met anti-valranden, acht gaten voor het opnemen van schroevendraaiers en 6 draagtassen.
- Stevig nylon front, met ingebouwde etikethouder.
- Ladebodems beschermd door schuimrubberen matten.
- 4 wielen, Ø 125 mm: 2 vast en 2 sturend (een met rem).
- Gecentraliseerd veiligheidsslot aan de voorkant.
- Ingebouwde flessenhouder aan de zijkant (aan beide zijden toepasbaar).

De volgende accessoires kunnen worden toegevoegd:

- Houten werkblad 2400 RSC24/PL
- Documenthouder 2400 RSC24/PD-A
- Papierrollhouder 2400 RSC24/PC-A




	Ral 2011 Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	Ral 7016	n°	↓ max	kg	€
RSC24AXL/7	024004271	024004273	024004277	5	70 mm	30 kg	
				1	140 mm	35 kg	
				1	210 mm	35 kg	
RSC24AXL/8	024004281	024004283	024004287	6	70 mm	30 kg	€ 899,00
				2	140 mm	35 kg	
RSC24AXL/9	024004291	024004293	024004297	8	70 mm	30 kg	€ 949,00
				1	140 mm	35 kg	€ 999,00

RSC24L/7

Gereedschapswagen verrijdbare werkbank met 7 laden en legborden

Belangrijkste kenmerken:


- 7 laden (588x367 mm) met kogellagers.
- Ladenbodems beschermd door schuimrubberen matten.
- 4 wielen, Ø 125 mm: 2 vast en 2 sturend met remmen.
- centraal slot aan de voorkant.
- Meerlaags houten werkblad met gaten voor bankschroef (1599F/100, apart te bestellen).
- Zijkant met verticaal verstelbare plank.
- Ingebouwde papierrollhouder.
- Dubbele spuitbushouder aan de achterkant



Ral 2011 Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	Ral 7016
024004371	024004373	024004377

€ 989,00

n°	↓ Max
5	70 mm
1	140 mm
1	210 mm



RSC24L-CAB

Verrijdbare werkbank met 7 laden en afsluitbare kast

- 7 lades (588x367 mm) met kogellagers.
- Ladebodems beschermd door schuimrubberen matten.
- 4 wielen, Ø 125 mm: 2 vast en 2 sturend met remmen.
- Gecentraliseerd slot aan de voorkant.
- **Zijgereedschapskast met afsluitbare deur en verticaal verstelbare binnenplank.**
- Meerlaags houten werkblad met gaten voor een ondeugd (1599F/100, apart te bestellen).
- Ingebouwde papierrolhouder.
- Dubbele flessenhouder aan de achterkant.

kg
1100



973 mm
565 mm
1050 mm

82 kg



Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
024004471	024004473	024004477

€ 999,00

n°		Max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg



RSC28

SuperTank verrijdbare werkbank met houten werkblad en 10 laden

- 10 lades (588x367 mm) met kogelgelagerde geleiders.
- Snel, veilig systeem voor het openen en sluiten van lades, met front van nylon en glasvezel.
- **5 zijladen:**
 - 4 lades, 70 mm hoog
 - 1 lade, 210 mm hoog.
- **5 lades aan de voorkant:**
 - 4 lades, 70 mm hoog
 - 1 lade, 210 mm hoog.
- Ladebodems beschermd door schuimrubberen matten.
- 4 grote wielen, Ø 150 mm: 2 vast en 2 sturend met remmen.
- 2 gecentraliseerde veiligheidssloten.
- Meerlaags houten werkblad met gaten voor bankschroef (1599F/150, apart te bestellen).

kg
1200


130 kg

943 mm
800 mm
1235 mm



Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
028003001	028003003	028003007

€ 1.749,00



n°		Max
8	70 mm	25 kg
2	210 mm	30 kg

- Zijvak met opklapbare deur met slot.
- Ingebouwde spuitbushouders.
- 135 mm hoog opbergvak met kunststof beklede bodem.



RSC51

Service wagen met 3 laden

- 3 laden (588x367 mm) met kogelgelagerde geleiders, 70 mm hoog
- ABS versterkt werkblad, solide en stevig
- Multifunctionele bovenkant met anti-valranden en 8 gaten voor schroevendraaiers
- Ladebodems beschermd door schuimrubberen matten
- Elke lade biedt plaats aan maximaal 4 stuks 1/4 inlays
- Gecentraliseerd veiligheidsslot vooraan
- Handige schroevendraaiërhouder aan de zijkant meegeleverd
- Twee ingebouwde spuitbushouders aan de zijkant
- Grote onderste plank beschermd door een anti-olie en anti-benzine rubberen mat
- 4 wielen, Ø 125 mm: 2 bokwielen en 2 zwenkwielen (één met rem)
- Capaciteit van elke lade: 15 kg, gelijkmatig verdeeld

kg
400

NEW



890 mm
460 mm
770 mm

38 kg



Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
051000300	051000303	051000307

€ 399,00



n°	Max
3	70 mm
	15 kg

VOLLEDIG AAN TE PASSEN NAAR WENS MET DIVERSE ACCESSOIRES!

De volgende accessoires kunnen als optie worden geleverd:

- Houten werkblad 2400 RSC24/PL
- Geperforeerd gereedschapspaneel 2400 RSC24/PF
- Laptop-ondersteuning 2400 RSC24/SPC
- Opklapbaar werkblad 2400 RSC24/MP
- Papierrolhouder 2400 RSC24/PC-A

EEN MUSTHAVE VOOR JE GARAGE!



024003077
C04TSS/7

€ 1.749,00

Gereedschapswagen met 7 laden, volledig vervaardigd uit roestvast staal

- Zeven laden (570 x 410 mm) met kogellager geleiding.
- 4 wielen Ø 125 mm (twee 2 vaste en 2 zwenkwielen (twee met rem);
- Centraal veiligheidsslot voorzijde;
- Gehele constructie vervaardigd uit roestvast staal
- Wielen, geleiders, lagers en laden zijn vervaardigd uit roestvast staal
- Laden handgrepen zijn vervaardigd uit aluminium

kg
700





Beta INOX
STAINLESS STEEL



935 mm
470 mm
680 mm

63 kg

n°	Max
6	83 mm
1	170 mm
	25 kg
	30 kg





059880356
5988VU/M

€ 1.849,00


Assortiment van 214 gereedschappen in zachte foam inlegbakken

Assortiment aanbevolen in combinatie met: RSC24 - RSC24A - RSC24AXL - C37 - C39 - C39SM - C39MD - RSC28 - C59 - RSC55




Aantal/Omschrijving


Aantal/Omschrijving	Réf. Beta	TR
22 Ringsteeksleutels 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm	42	M01
11 Dubbele steeksleutels 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm	55	M30
11 Ringsleutels, diepgebogen 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15 16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm	90	M30
9 Haakse stiftsleutels met kogelkop Ø 1,5+10 mm	96BPC/SC9	M30
1 Bithouderdop	895/1	M100
1 Bithouderdop	895/3	M100
1 Bithouderdop	895/6	M100
13 1/4" dopsleutels, zeskant Ø 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	900	M100
9 1/4" Dopsleutels zeskant, lange uitvoering Ø 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm	900L	M100
5 1/4" schroevendraaiers voor inbusschroeven Ø 3-4-5-6-7 mm	900ME	M100
4 Schroevendraaiers voor sleufschroeven 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm	900LP	M100
4 Schroevendraaiers voor Phillips® kruiskopschroeven PH1-PH2-PH3-PH4	900PH	M100
7 Schroevendraaiers voor Torx® schroeven T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	900TX	M100
1 1/4" verlengstuk 50 mm	900/20	M100
1 1/4" verlengstuk 100 mm	900/20L	M100
1 1/4" verlengstuk 150 mm	900/21	M100
1 1/4" cardangewricht	900/25	M100
1 1/4" steekhecht	900BG/30	M100
1 1/4" wringstaaf met schuifstuk	900/42	M100
1 1/4" omschakelbare ratel @	900/55	M100
21 1/2" dopsleutels, zeskant Ø 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm	920A	M100
1 Verlooptop 1/2" naar 3/8" 125 mm	920/15	M100
1 1/2" cardangewricht 250 mm	920/25	M100
1 1/2" verlengstuk met kogelkop 125 mm	920AN/125	M100
1 1/2" verlengstuk met kogelkop 250 mm	920AN/250	M100
1 1/2" wringstaaf 305 mm	920/42	M100
1 1/2" omschakelbare ratel @	920/55	M100
8 1/2" dopsleutels met Torx® profiel Ø 10-12-14-16-18-20-22-24 mm	920FTX	M100
11 Dopsleutels, zeskant lange uitvoering Ø 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm	920AL	M100
1 borgveertangen, inwendig rechte punten Ø 180 mm	1032	M129
1 borgveertangen, inwendig 90° gebogen punten Ø 170 mm	1034	M129
1 borgveertangen, uitwendig rechte punten Ø 175 mm	1036	M129
1 borgveertangen, uitwendig 90° gebogen punten Ø 175 mm	1038	M129
1 waterpomptangen 250 mm	1048N	M129
1 Verstelbare griptang 240 mm	1052	M129
1 Zijkniptangen 160 mm	1082BM	M129
1 Moniertangen 220 mm	1098	M129
1 blikschaar 250 mm	1112	M129
1 elektriciens schaar rechte bladen	1128BM	M129
1 combinatietang hoogverchroomd 180 mm	1150BM	M129
1 Telefontang, lange halfronde gegroefde bekken Ø 160 mm	1166BM	M129
1 Telefontang, lange halfronde gebogen bekken Ø 160 mm	1168BM	M129
6 Schroevendraaiers voor sleufschroeven 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm	1201E	M213
1 Schroevendraaiers voor sleufschroeven, extra-korte uitvoering Ø 4x30 mm	1201EN	M213
4 extra-korte uitvoering Ø 4x30 mm	1202E	M213



M01



M30



M213



M230



M129



M100

- Schroevendraaiers voor Phillips® kruiskopschroeven PH0,60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm 1202EN M213
- Schroevendraaiers voor Phillips® kruiskopschroeven. Extra- korte uitvoering PH1x30 mm 1207E/TX M213
- spanningszoeker 1253 M213
- doorslagen 2-3-4 mm 30 M230
- pendrijvers 2-3-4-5-6-8 31 M230
- centerpunt Ø 4 mm 32 M230
- koudbeitels 150 mm 34 M230
- koudbeitels, geprofileerd model 200-250 mm 35 M230
- ritsbeitels 125 mm 36 M230
- bankhamer 500 g 1370 M230
- kunststof hamer Ø 35 mm 1390 M230
- rolbandmaat 3 m 1692 M230
- Telescopische magneet met flexibele kop 1712TF M230
- Halfzoeten vijlen, vierkant met handgreep 200 mm 1719BMA...Q M230
- Halfzoeten vijlen, driehoek met handgreep 200 mm 1719BMA...T M230
- Halfzoeten vijlen, plat met handgreep 200 mm 1719BMA...P M230
- Halfzoeten vijlen, halfrond met handgreep 200 mm 1719BMA...M M230
- Halfzoeten vijlen, rond met handgreep 200 mm 1719BMA...R M230
- Remschonborstel 1737NX M230
- afbrekmes, plat model 18 mm 1771 M230



059040416
5904VA/T

€ 1.099,00

Assortiment van 102 gereedschappen in kunststof inlays

Aantal/Omschrijving	Réf. Beta	TR
21 Ringsteeksleutels 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm	42	T05-T06-T33
8 dubbele steeksleutels 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm	55	
9 haakse inbussleutels Ø 1,5+10 mm	96/SC9	T33
6 haakse stiftsleutels met kracht handgreep Ø 2-2,5-3-4-5-6 mm	96T	T52
8 T - sleutels met cardangewricht en zeskantdop Ø 7-8-10-12-13-14-17-19 mm	952	T63
19 "1/2" dopsleutels, zeskant Ø 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm	920A	T83
1 1/2" verlengstuk 125 mm	920/21	T83
1 1/2" verlengstuk 255 mm	920/22	T83
1 1/2" cardangewricht	920/25	T83
1 1/2" wringstaaf 305 mm	920/55	T83
1 1/2" omschakelbare ratel @	1084BM	T137
1 Zijkniptangen, zware uitvoering 160 mm	1150BM	T137
1 combinatietang hoogverchroomd 180 mm	1166BM	T137
1 Telefontang, lange halfronde gegroefde bekken Ø 160 mm	1032	T145
1 borgveertangen, inwendig rechte punten Ø 180 mm	1034	T145
1 borgveertangen, inwendig 90° gebogen punten Ø 170 mm	1036	T145
1 borgveertangen, uitwendig rechte punten Ø 175 mm	1038	T145
1 borgveertangen, uitwendig 90° gebogen punten Ø 175 mm	1052	T153
1 Verstelbare griptang 240 mm	1048N	T153
7 waterpomptangen 250 mm	1260	T199
6 Schroevendraaiers voor Phillips® kruiskopschroeven 2,5x50-3x75-3,5x100-4x125-5,5x100-5,5x150-6,5x150 mm	1262	T202
2 koudbeitels, geprofileerd model 100-200 mm	35	T234
1 bankhamer 300 g	1370	T234
1 kunststof hamer Ø 35 mm	1390	T234
1 kunststof inleg	VP5	



T199



T202




T83



T145



T153



T137



T234



T52



T33



T05



T06




T63



VP5

024500001
M01 € 292,00

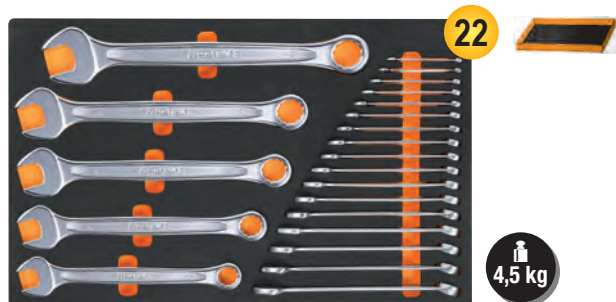

42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18
19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm

4,5 kg

024500030
M30 € 255,00



55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

4,2 kg

024500044
M44 € 175,00

141 8-9-10-11-12-13-14-15-16
17-18-19 mm



1,3 kg

024500060
M60 € 249,00



○ 96T 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm
○ 97BTX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 mm
○ 944BX 5-6-7-8-10-13 mm

1,9 kg

**SOFT
MODULE
SYSTEM**



024500063
M63 € 239,00



○ 952 7-8-10-12-13-14-17-19 mm

3,4 kg

024500100
M100 € 659,00 14" 12"



895/1 - 895/3 - 895/6	○ 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	⊗ 900/55	○ 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
○ 900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm	○ 900ME 3-4-5-6-7 mm	920/15 - 920/25	920AN/125 125 mm
● 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm	⊕ 900PH PH1-PH2-PH3-PH4	920AN/250 250 mm	920/42
○ 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	900/20 50 mm - 900/20L 100 mm	⊗ 920/55	○ 920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
900/21 150 mm	900/25	○ 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm	
900BG/30	900/42		

024500871 M105 € 709,00 14" 38" 12"



- 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10
11-12-13-14 mm
- 900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
895/1 - 895/3 - 895/6
- 900ME 3-4-5-6-7 mm
- 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-2x8 mm
- 900PH PH1-PH2-PH3-PH4
- 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 900/16 □ 1/4 - ■ 3/8
- 900/... 50-100-150 mm
- 900/25 - 900BG/30 - 900/42
- ⊗ 900/55
- 910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-
17-18-19-20-21-22 mm
- 910/15 □ 3/8 - ■ 1/4
- 910/16 □ 3/8 - ■ 1/2
- 910/21 125 mm
- 910/22 250 mm
- 910/25 - 910/42
- ⊗ 910/55
- 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-
18-19-20-21-22-23-24-26
27-28-30-32 mm
- 920/15 □ 1/2 - ■ 3/8
- 920/25 125 - 250 mm
- 920AN
- 920/42
- ⊗ 920/55
- 956E 16-17,8-20,8 mm

024500120 M120 € 705,00 12"



- 920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18-
19-20-21-22-24-26-27-30-32 mm
- 920AN/125 125 mm
- 920AN/250 250 mm
- 920/25 - 920/42
- 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24-27-30-32 mm
- 920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
- ⊗ 920/55
- 920PE 5-5L-6-6L-7-7L-8-8L-10-10L-12-12L-14-14L
- 920TX T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-
T20L-T25L-T27L-T30L-T40L-T45L-T50L

024500129 M129 € 279,00 13"



- 1032 180 mm
- 1034 170 mm
- 1036 175 mm
- 1038 175 mm
- 1048N 250 mm
- 1052 240 mm
- 1082BM 160 mm
- 1098 220 mm
- 1112 250 mm
- 1128BM
- 1150BM 180 mm
- 1166BM 160 mm
- 1168BM 160 mm




024500115 M115 € 659,00 12"



- ⊗ 666N 40÷200 Nm
- 920A 13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-
26-27-30-32 mm
- 920FTX 12-14-16-18-20-22-24 mm
- 920PE 6-7-8-8L-10-10L-12-12L-14-14L
- 920TX T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-
T55-T60-T20L-T25L-T27L-T30L-
T40L-T45L-T50L
- 920/21 125 mm
- 920/22 255 mm
- 920/25 305 mm
- ⊗ 920/55

024500128 M128 € 499,00 12"

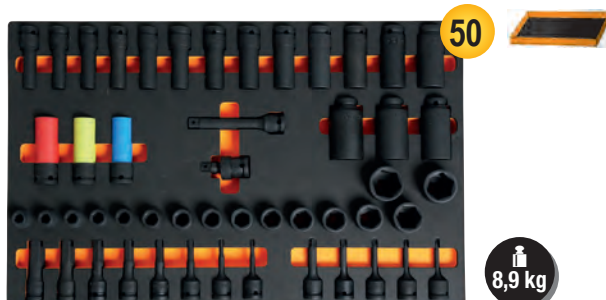

- 720 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
- 720L 11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
- 720TX T30-T40-T45-T50-T55
- 720ME 5-6-8-10-12-14-17-19 mm
- 720LC 17-19-21 mm
- 720/21 125 mm
- 720/25

024500133 M133 € 55,00 3"



- 1082G 160 mm
- 1150G 180 mm
- 1166G 160 mm

024500134 M134 € 70,00 3"



- 1082GBM 160 mm
- 1150GBM 180 mm
- 1166GBM 160 mm

024500162
M162
€ 89,00

8

- 1241 5,5x100-6,5x125-8x150-10x200 mm
- 1242 PH1x100-PH2x100-PH3x150-PH4x200 mm

1,4 kg

024500195
M195
€ 189,00

25

- 1260 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1260N 4x30 mm
- 1262 PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 1262 PH1X30 mm
- 1267TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- 1253 3,5x100 mm

2,3 kg

024500213
M213
€ 125,00

25

- 1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1201EN 4x30 mm
- 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 1202EN PH1X30 mm
- 1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- 1253

1,8 kg

024500230
M230
€ 275,00

25

- 30 Ø 2-3-4 mm
- 31 Ø 2-3-4-5-6-8 mm
- 32 Ø 4 mm
- 34 150 mm
- 35 200-250 mm
- 36 125 mm
- 1370 500 g
- 1390 Ø 35 mm
- 1692 3 m
- 1712
- 1719BMA/Q 200 mm
- 1719BMA/T 200 mm
- 1719BMA/P 200 mm
- 1719BMA/M 200 mm
- 1719BMA/R 200 mm
- 1737
- 1771 18 mm

3,2 kg

024240001
T01
€ 179,00

17

42 6-7-8-10-11-12-13-14-16-17-18-19-21-22-24-27-30 mm

2,7 kg

024240005
T05
€ 139,00

16

42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 mm

1,5 kg

024240006
T06
€ 99,00

5

42 22-24-27-30-32 mm

2,1 kg

024240031
T31
€ 142,00

27

31 Ø 2-3-4-5-6 mm 32 Ø 4 mm
55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19
20x22-21x23-24x26-27x29-30x32 mm
96N/SC9 1,5+10 mm

3 kg

024240040
T40
€ 62,00

7

90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm

810 g

024240045
T45
€ 189,00

12

142 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

1,3 kg

024240050
T50
€ 105,00

11

96T 2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6-7-8-10 mm

1,3 kg

024240055
T55
€ 59,00

6

97TTX T10-T15-T20-T25-T27-T30

330 g

024240063
T63
€ 229,00

8

○ 952 7-8-10-12-13-14-17-19 mm

3,8 kg

024240083
T83
€ 199,00

12"

24

3,6 kg

○ 920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm
920/21 125 mm 920/42 305 mm
920/22 255 mm 920/55 275 mm
920/25

024240091
T91
€ 145,00

14"

25

560 g

○ 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
○ 900ME 2,5-3-4-5-6-8 mm
900/20 50 mm 900/21 150 mm
900/25 - 900BG/30 - 900/42 - 900/55

024240092
T92
€ 165,00

38"

22

1,5 kg

○ 910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
910/21 125 mm 910/42 210 mm
910/22 250 mm 910/55 200 mm
910/25

024240124
T124
€ 65,00

3

1082GBM 160 mm
1150GBM 180 mm
1166GBM 160 mm

640 g

024240137
T137
€ 79,00

3

1084BM 160 mm
1150BM 180 mm
1166BM 160 mm

750 g

024240145
T145
€ 79,00

4

1032 180 mm
1034 170 mm
1036 175 mm
1038 175 mm

640 g

024240153
T153
€ 47,50

2

1048N 250 mm
1052 240 mm

1,1 kg

024240199
T199
€ 39,00

7

Beta GRIP

490 g

● 1260 2,5x50 - 3x75 - 3,5x100
4x125 - 5,5x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm

024240202
T202
€ 36,00

6

Beta GRIP

490 g

● 1262 PH0x60 - PH0x100 - PH1x80
PH1x120 - PH2x100 - PH2x150 mm

024240205
T205
€ 49,00

7

Beta GRIP

460 g

○ 1267TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20

024240211
T211
€ 27,50

7

Beta EVOLX

490 g

● 1201E 2,5x50-3x75-3,5x100
4x125-5,5x100-5,5x150-6,5x150 mm

024240213
T213
€ 29,00

6

Beta EVOLX

490 g

● 1202E PH0x60-PH1x80
PH1x120-PH2x100
PH2x150-PH3x150 mm

024240234
T234
€ 66,00

4

35 100-200 mm
1370 300 g
1390 ø 35 mm

1,3 kg

024240236
T236
€ 62,00

5

1719BMA/Q 200 mm
1719BMA/T 200 mm
1719BMA/P 200 mm
1719BMA/M 200 mm
1719BMA/R 200 mm

870 g

024240239
T239
€ 93,00

7

31BM ø 2-3-4-5-6-8 mm
32 ø 4 mm

850 g

099000010
C99 € 429,00

3 verschillende soorten stevige gereedschapskoffers

Het set omvat:

- Aluminium opvouwbare transportwagen met telescopische handgreep C99P (485x520x1095 mm)
- ABS transportkoffer C99V1 (445x358x152 mm)
- ABS transportkoffer C99V2 (445x358x254 mm)
- ABS transportkoffer met 2 uitneembare organizers C99V3/2C (445x358x322 mm)



099000101
C99P € 120,00

Opvouwbare transportwagen, vervaardigd uit aluminium

Belangrijkste kenmerken:

- Ultracompacte inklapbare transportwagen, gemaakt van geanodiseerd aluminium
- Telescopisch handvat
- Afmetingen geopend: 485x520x1095 mm
- Afmetingen gesloten: 485x80x810 mm
- Afmetingen inklapbare voet: 485x350 mm
- Twee massieve wielen, Ø 175 mm



048000030
C48P € 165,00

Opklapbare transportwagen

Belangrijkste kenmerken:

- Laadplatform van versterkt polypropyleen (PP), met antislipcoating en TPV-inzetstukken voor hoekbescherming
- Opklapbare handgreep voor snelle, compacte opslag
- Vier streeplooze zwenkwielen, Ø 125 mm: 2 vaste en 2 zwenkwielen met rem
- Maximale capaciteit: 300 kg
- Werkbreedte laadplatform: 705 mm
- Diepte laadplatform: 480 mm
- Hoogte laadplatform: 200 mm




048000230
C48M € 1.899,00

Elektrische transportwagen met buisvormige rekken

- Gemotoriseerd platform, met 24V - 400W motor met 2x12V 33Ah batterijvoeding en Curtis-stuurkaart.
- Laadvloer van stevig staal, bekleed met antisliprubber, met ronde buisvormige rasterwanden om te voorkomen dat voorwerpen tijdens het transport er vanaf kunnen vallen.
- De rekken kunnen worden verwijderd voor het verplaatsen van grotere objecten.
- Uitgerust met 2 aandrijfwielen voorzien van luchtbanden (Ø 260 mm) en 2 zwenkbare rubberen wielen (Ø 150 mm), elektromagnetische rem en differentieel.
- Geleverd met een externe acculader, 220V / 50Hz - V / A 24/12



Beta
BRUTUS



FUNCTIONELE SPECIFICATIES

- Draagvermogen: **400 kg**
- Rijsnelheid: **4-6 km / u** (instelbaar)
- Levensduur batterij: **4 uur**
- Maximaal toegestane helling bij volledige belasting: **6%**
- Maximaal toegestane helling met 100 kg belasting: **18%**

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Totale afmetingen: 1280x630x1100h mm
- Nuttige afmetingen laadvloer met panelen: 1180x580 mm
- Nuttige afmetingen laadvloer zonder panelen: 1260x620 mm
- Hoogte laadvloer vanaf vloer: 320 mm
- Hoogte batterijvak vanaf vloer: 65 mm
- Gewicht met batterijen: 140 kg

VEILIGHEID EIGENSCHAPPEN:

- Elektronische rem
- Zoemer
- Bescherming tegen beknelling
- Batterij-indicator
- Curtis controlekaart

C59A

"Endurance" werkbank met een ladenblok met zes laden

- 6 laden (588x367 mm) met kogellager geleiding.
- Ladenbodems beschermd door rubber matten.
- Laden zijn geschikt voor kunststof inlegbakken.
- Centraal veiligheidsslot aan voorzijde.
- Extra legplank.
- Geschikt voor papierrollhouders (2400 RSC24/PC) en spuitbushouder (2400 RSC24/PF-), optioneel te bestellen.
- Houten werkblad vervaardigd uit multiplex, met voorgeboorde gaten voor bankschroef artikel 1599F/125 (optioneel te bestellen).




Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
059000011	059000031	059000051

€ 1.199,00



n°	Max	Max
4	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	280 mm	35 kg



115 kg

C56B

Werkbank met houten werkblad

- Multiplex houten werkblad voorzien van voorgeboorde gaten voor een bankschroef (1599F/125, optioneel te bestellen).
- Staal constructie met 4 steunpoten.
- Extra legplank.
- Kan gefixeerd worden aan de vloer.



Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
056000401	056000402	056000403

€ 499,00



54,5 kg

C56


Werkbank

- Werkblad vervaardigd uit geveerd plaatstaal met een opstaande rand
- Stalen constructie ondersteund door 6 poten
- Twee laden met slot
- Kan gefixeerd worden aan de vloer



Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
056000201	056000202	056000203

€ 639,00



82 kg

056000021

C56PL 0

€ 249,00

Opvouwbare werktafel, lichte uitvoering

- Lichtgewicht, eenvoudig te dragen.
- Werkblad (800x500mm) vervaardigd uit gegalvaniseerd plaatstaal, voor het gebruik aan een zijde, beschermd door een olie- en bezine bestendige rubber mat.
- Handgreep met rubber bescherming, voor het eenvoudig transporteren.



**ZELFS NOG LICHTER!
SLECHTS 18.5 KG**

860 mm
506 mm
910 mm

18,5 kg

C51

Trolley - gereedschapswagen

- Drie laden bedekt met anti-slip rubber
- Mogelijkheid om het centraal werkblad te positioneren op twee plaatsen
- Vier wielen Ø 100 mm: 2 vaste en 2 stuurwielen waarvan 1 voorzien van een rem



Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
051000001	051000002	051000003

€ 195,00

C27S

Inklapbare gereedschapswagen voor mobiele werkzaamheden

- 2 laden, 588x277 mm, met kogellagergeleiding aan weerszijden te openen.
- Groot opbergvak in bodemconstructie, 588x277x220 mm.
- Plaatstalen frame.
- 2 vaste wielen, Ø 160 mm, en 2 zwenkwielen, Ø 100 mm (een met rem).
- Thermoplastisch werkblad met 6 geïntegreerde houders.
- Centraal slot.
- Is geschikt voor de vakindeling en foam inlegbakken MC serie



- Inklapbare gereedschapswagen, met opvouwbare steunen voor eenvoudig transport.

995 mm	395 mm	765 mm
n°	Max	
2	70 mm	20 kg



Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
027000201	027000202	027000203

€ 499,00


C41H

Trolley twee-delig

- Plaatstalen frame met kunststof bovenzijde staan synoniem voor stevigheid en licht in gewicht.
- 2 gekoppelde modules
 - 1 afneembare gereedschapskoffer
 - 1 module met 2 laden, 95 mm in hoogte,
 - 1 uittrekbare kunststof bak, 66 mm hoog,
 - en 1 lade 295 mm in hoogte.
- Extra grote wielen (160 mm), binnenin de behuizing voor vereenvoudiging van transport -bijv. op trappen.
- Centraal veiligheidsslot voor het afsluiten van de twee laden onderste module.
- Laden met kogellagergeleiding met dubbele klemhaak.
- Telescopische aluminium handgreep.
- Compartiment voor kleine delen in bovenste module.
- Onderste lade is voorzien van dubbele laden geleiding op kogels

041000002	041000021
041000024	041000006
041000012	041000008
041000010	041000005

€ 419,00



21 kg

021200002

C20L

€ 55,00

Gereedschapskist uitklapbaar, vijfdelig, plaatstaal



550x200x210 mm

5,4 kg

021203001

C20TSS

€ 169,00

Gereedschapskist uitklapbaar, vijfdelig, vervaardigd uit AISI 304 roestvast staal

De gereedschapskist C20TSS kan gebruikt worden in kritische omgevingen – dat zijn gebieden waar zelfs een minimum aan vervuiling niet is toegestaan, - bestand is tegen roest en de voornaamste zuren, en kan autoclaaf gesteriliseerd worden bij 121 °C.



450x200x210 mm

Beta INOX
STAINLESS STEEL



4 kg

021170500

CP17

€ 62,50

Gereedschapskoffer, vervaardigd uit roestvast staal en kunststof met uitneembare inlegbak



500x200x220 mm

2,5 kg



021150201

CP15

€ 35,00

Gereedschapskoffers, vervaardigd uit kunststof (leeg)

- 1 vakje in de deksel
- 2 uitneembare sorteerdoosjes met verdeling
- 1 uitneembare inlegbak met instelbare verdeling
- Draagcapaciteit: 30 kg



445x240x250 mm

2,5 kg



020290000
2029/VV € 225,00

Gereedschapskoffer, vervaardigd uit dik polypropyleen, aluminium frame, leeg

- 2 gereedschapspanelen
- Bodemschaal voorzien van uitneembare en instelbare vakverdeling
- Geleverd met schouder draagriem
- Dubbele slot met sleutel

480x227x408 mm



6,1 kg



020360000
2036/TV € 349,00

Verrijdbare gereedschapskoffer, vervaardigd uit dik polypropyleen, aluminium frame, leeg

- 2 gereedschapspanelen
- Telescopische handgreep
- Kogelgelagerde wielen

480x267x408 mm



7,5 kg

020330250
2033L/VV € 255,00

Gereedschapskoffer, gemaakt van aluminium, leeg

- Zeer schokbestendig
- Krasvrije afwerking
- Ergonomische handgreep met rubberen grip
- Dubbele sluiting met combinatieslot
- 2 gereedschapspanelen met elastische banden
- Binnenbodem met uitneembare tussenschotten



470x203x373 mm

4,8 kg

020800000
2080/V12 € 41,50

Koffer met 12 uitneembare assortiments doosjes

Uitneembare doorzichtige assortimentsdoosjes, voor het direct zichtbaar maken van de inhoud



1,8 kg

300x330x145 mm



021030000
C3 € 45,00

Mini gereedschapstas, vervaardigd uit technisch textiel

- 1 voorvak aan de buitenkant met ritssluiting
- 2 zijzakken met bakjes
- 1 handig achterzakje met klittenbandsluiting
- 1 uitneembaar gereedschapspaneel aan de binnenkant met elastische banden aan beide zijden
- Compleet met schouderband

890 g



USB-interface voor het opladen van mobiele apparaten



230x110x320 mm



EEN MINI GEREEDSCHAPSTAS OM ALTIJD MEE TE NEMEN!

021050000
C5
€ 109,00

Rugzak

- Uitneembaar gereedschapspaneel
- Zes externe vakken en twee interne vakken
- Waterafstotende kunststof bodem
- Dubbele draagriemen voor het fixeren van de rugzak op de schouders
- Ergonomisch gevoerde achterkant



400x200x500 mm

2,5 kg

021050100
C5S
€ 39,00

Rugzak voor gereedschap, vervaardigd uit slijtvast polyester

- Dubbele handgreep boven voor een stevig gebalanceerd dragen
- Twee grote vakken aan voorzijde
- Twee ruime binnenvakken en 2 extra klittenband houders
- Handige oprolvak binnenzijde, samengesteld uit 4 gereedschaps panelen
- Verstelbare versterkte schouderriemen
- Maximale draagcapaciteit: 15 kg



310x120x390 mm

**2 EXTRA
KLITTENBAND
HOUDERS**

900 g

021060010
C6T
€ 155,00

Rugzak met wielen

- Telescopische handgreep voor eenvoudig transport
- Geïntegreerde wielen met een vrijwel stofvrije beschermhoes bij het gebruik als rugzak.
- Twee uitneembare gereedschapspaneelen
- Interne PC vak en vijf externe vakken
- Waterafstotende kunststof bodem



360x200x480 mm

4,5 kg

021080300
C8B
€ 145,00

Verrijdbare gereedschapstas, vervaardigd uit technisch textiel, voor de elektriciens

- Hard frame
- Telescopisch handvat
- 4 zwenkwielen
- 1 uitneembaar gereedschapspaneel aan de binnenkant
- Voorvak met badgehouder
- Dubbele bodem compleet met bakje
- 2 zijvakken aan de buitenkant
- 2 haken
- Kantelbare handgreep voor gemakkelijkere toegang tot gereedschap
- Kan met een hangslot worden vergrendeld (hangslot niet inbegrepen)



**IDEAAL VOOR
ELEKTRICIENS**

4,7 kg

380x250x430 mm

Gereedschapstas

- Harde frameconstructie
- Dubbele bodem
- Wegklapbare handgreep vergroot de toegang tot de tas
- Elastische draagbanden en interne en externe vakken
- Afdekklep
- Assortimentskoffer meegeleverd in de dubbele bodem
- Passend op de mobiele tas artikel C8



(C10S - 420 mm) (C10 - 520 mm)

021100001
C10S
€ 89,00

420x220x250 mm

2,3 kg

021100000
C10
€ 109,00

520x220x250 mm

3,3 kg

021110000
C11 € 65,00

Gereedschapstas

- Waterbestendige kunststof bodem
- Elastische draagbanden en interne en externe vakken
- Document houders geïntegreerd in het dubbele bodemdeel.



2 kg

410x230x250 mm

020050065
2005MPU/E € 62,50

Gereedschapstas met assortiment van 5 gereedschappen



155x285x80 mm

Aantal/Omschrijving

- 1 elektricienschaar, rechte bladen
- 1 combinatietang hoogverchromd 180 mm
- 2 Schroevendraaier voor sleufschroeven 3,5x100 - 4x100 mm
- 1 Schroevendraaier voor Phillips® kruiskop schroeven PH1x80 mm

Réf. Beta

1128BMX
1150BM
1201E
1202E

020050035
2005PA/ET € 115,00

Gereedschapstas met assortiment van 8 gereedschappen voor elektrotechnisch onderhoud

1000 V



260x250x190 mm

Aantal/Omschrijving

- 1 zijknijptang 1000V 160 mm
- 1 elektricienschaar, rechte bladen
- 1 spanningszoeker
- 2 PH1x80 - PH2x100
- 2 3,5x100 - 4,5x100
- 1 PVC isolatie tape

Réf. Beta

1082MQ
1128BMX
1253
1272MQF
1274MQF
1639ESB

020010157
2001/BZ27 VU € 179,00

Roltas met 27-delig assortiment, voor universeel gebruik



380x290x60 mm



Aantal/Omschrijving

- 1 elektricienschaar, rechte bladen
- 1 Combinatietang 180 mm
- 6 Ringsteeksleutels 7-8-10-13-17-19 mm
- 3 Schroevendraaier voor sleufschroeven 3x75 4x100 5,5x150 mm
- 3 Schroevendraaier voor Phillips® kruiskop schroeven PH0x60 PH1x80 PH2x100 mm
- 9 haakse inbussleutels 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- 1 bankhamer 300 g
- 1 waterpomptangen 250 mm
- 1 rolbandmaat 5 m
- 1 afbreekmes, plat model 18 mm

Réf. Beta

1128BMX
1150
42
1201E
1202E
96/SC9
1370
1048N
1692/5
1771

020050040
2005PA/U € 109,00

Gereedschapstas met assortiment van 17 gereedschappen voor universeel gebruik



260x250x190 mm

Aantal/Omschrijving

- 9 haakse inbussleutels
- 1 verstelbare moersleutel met schaalverdeling 200 mm
- 1 waterpomptangen 250 mm
- 1 elektricienschaar, rechte bladen
- 2 Schroevendraaier voor sleufschroeven 4x100 - 5,5x125 mm
- 2 Schroevendraaier voor Phillips® kruiskop schroeven PH1x80 - PH2x100 mm
- 1 rolbandmaat 3 m

Réf. Beta

96/SC9
111E
1048N
1128BMX
1201E
1202E
1692

42

Een stijlvolle, slanke vorm versterkt, door een slank profiel, dat deze lichter aanvoelt. De kracht, veerkracht en het ergonomische ontwerp van de Beta-sleutel bereiken nog hogere waarden, om gebruikers het best mogelijke gereedschap te bieden.

Het fabricageproces vindt plaats in onze fabrieken in Sovico en Sulmona, op basis van de modernste automatiseringstechnologie en de best opgeleide arbeiders.



OPGELET!
De vorm van sleutel 42 is perfect passend in alle uitsparingen en inlegbakken van onze bestaande sleutel 42

KRACHTIG

Koppelwaarden zijn meer dan verdubbeld in vergelijking met de vereisten waaraan moet worden voldaan onder ISO 1711.



ERGONOMISCH

De gebogen ring heeft een hoek van 15 graden om de hand te beschermen. De vorm wordt verkregen uit een matrijs; deze wordt later niet gebogen.

STERKTE

Opmerkelijke sterkte: bij oneigenlijk gebruik slaat de sleutel vast, zonder plotseling en gevaarlijk te breken.

000421078

42/SP15

€ 119,00

15-delig set ringsteeksleutels

op een standaard

6-7-8-9-10-11-12-13-
14-15-16-17-19-22-24 mm



000421087

42/SC9I

€ 69,00

9-delig set ringsteeksleutels, in compacte houder

- Compact, praktisch, eenvoudig mee te nemen
- Eenvoudig de juiste maat te kiezen en de sleutels zijn veilig gefixeerd

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm



000421070

42/S26

€ 279,00

26-delig set ringsteeksleutels

6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-
22-23-24-25-26-27-28-29-30-32 mm



26x

000550164

55/B12N

€ 95,00

12-delige set dubbele steeksleutels in etui

6x7-8x9-10x11-12x13
14x15-16x17-18x19
20x22-21x23-24x26
25x28-30x32 mm



001420259 € 159,00
142SN/SC9

9-delig set van omschakelbare
ringratelsleutels met kniegewricht
in compacte houder



8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm

001420087 € 135,00
142/SC9I

9-delig set ratelringsteeksleutels
in compacte houder



8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm

001410069 € 119,00
141/B9

9-delig set ratelringsteeksleutels,
rechte uitvoering. In stoffen etui.

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm




001920070 € 39,00
192/S2

2-delig set van omschakelbare
ringratelsleutels met twaalfkantring




2 SLEUTELS; 8 MATEN

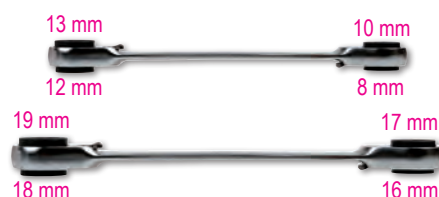


001860008 € 32,00
186 8-32

Zelfklemmende sleutel met automatische
positionering voor zeskant moeren,
8 tot 32 mm

Ideaal voor moeren met zeskant, Spline en Torx®
aansluiting, alsmede beschadigde moeren.



L 260 mm



111E

Kop 15° gebogen, waardoor moeilijk bereikbare plaatsen kunnen worden bereikt, zoals het geval is bij onze iconische ringsteeksleutels, "42"

MET DE NIEUWE VERSTELBARE MOERSLEUTELS MET SCHAAL, BETA 111E, kunnen bouten en moeren van verschillende grootte worden vastgedraaid en losgemaakt via de verstelbare bekken die je kunt instellen via de centrale rollen.

Gemaakt van hoogwaardig gelegeerd staal voor **verhoogde mechanische torsiesterkte**

Speciale warmtebehandeling voor **uitstekende slijtvastheid**

15°

Dubbele lasermarkering in mm/inch

Compacte kop met volledig open bekken

Op basis van de nieuwe ergonomische eigenschappen is het **gewicht met 20% verminderd**

Gat in handvat voor het ophangen van de sleutel

NEW

111E

Verstelbare moersleutels met schaalverdeling, **verchroomd**
• Rechts draaiend van de pen

111EN

Verstelbare moersleutels met schaalverdeling, **gefosfateerd**
• Linksom draaien van pin



	L mm	L "	A max mm		€
111E 100	100	4	15	001110110	€ 17,50
111E 150	150	6	24	001110115	€ 19,00
111E 200	200	8	29	001110120	€ 22,50
111E 250	250	10	34	001110125	€ 25,00
111E 300	300	12	40	001110130	€ 29,00
111E 380	380	15	45	001110138	€ 59,00
111E 450	450	18	54	001110145	€ 95,00
111E 600	600	24	62	001110160	€ 129,00

	L mm	L "	A max mm		€
111EN 100	100	4	15	001110410	€ 15,00
111EN 150	150	6	24	001110415	€ 17,50
111EN 200	200	8	29	001110420	€ 19,00
111EN 250	250	10	34	001110425	€ 22,50
111EN 300	300	12	40	001110430	€ 27,50
111EN 380	380	15	45	001110438	€ 49,50
111EN 450	450	18	54	001110445	€ 89,00

111ER

Omkeerbare steeksleutels met schaalverdeling, **verchroomd**
• Rechts draaien van pen

111CM

Verstelbare moersleutel met extra brede opening, **verchroomd**, korte uitvoering
• Rechtsom draaien



	L mm	L "	A max mm	Ø max mm		€
111ER 200	200	6	29	3/4	001110520	€ 21,50
111ER 250	250	8	34	1	001110525	€ 27,00
111ER 300	300	10	40	1.1/4	001110530	€ 35,00

	L mm	L "	A max mm		€
111CM 170	170	6	32	001110770	€ 26,00
111CM 220	220	8	38	001110722	€ 32,50
111CM 270	270	10	46	001110727	€ 42,50

000960374
96/SC9
€ 13,00

9-delig set haakse stiftsleutels met kogelkop


Ø mm	L mm
1,5	45
2	50
2,5	57
3	64
4	72
5	83
6	94
8	105
10	119



000960354
96BPC/SC9
€ 24,00

9-delig set haakse stiftsleutels met kogelkop


Ø mm	L mm
1,5	79
2	84
2,5	89
3	99
4	108
5	126
6	148
8	168
10	187



000970164
97BTX/SC8
€ 40,00

8-delig set haakse stiftsleutels met Torx® profiel en kogelkop

Ø mm	L mm
T9	62
T10	71
T15	81
T20	92
T25	94
T27	105
T30	114
T40	129



000961354
96BPP/SC9
€ 28,00
9-delig set haakse stiftsleutels met kogelkop


Ø mm	L mm
1,5	90
2	100
2,5	112
3	127
4	144
5	163
6	184
8	204
10	230



**EXTRA-LANG
MODEL
+30%**

000970364
97BTXL/SC8
€ 49,00
8-delig set haakse stiftsleutels met Torx® profiel en kogelkop

Ø mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	100
T20	110
T25	126
T27	140
T30	160
T40	176



**EXTRA-LANG
MODEL
+25%**



000960946
96T/S5P
€ 40,00

5-delig set haakse stiftsleutels met handgreep

Ø 2,5-3-4-5-6 mm



000970791
97TTX/S6
€ 49,00

8-delig set haakse stiftsleutels met Torx® profiel en kogelkop

Ø T10-T15-T20-T25-T30-T40



009510687
951/S6

€ 79,00



**6-delig set T-sleutels
met zeskant profiel op drie zijden**

○ 2,5-3-4-5-6-8 mm



951

Het Origineel

Toen deze sleutel geïntroduceerd werd, in het jaar 1980, was het een revolutie. Ontworpen om te werken op bouten met een grote weerstand, zijn ze bekend voor snel werken, accurate passing en een veelzijdig gebruik.

Het zeskant T stuk kan in elke gewenste positie geplaatst worden. De zeskant uiteinden zijn ontworpen om de zo maximaal mogelijke torsie over te brengen op de bout. Het lange gedeelte van de stift maakt het mogelijk om zonder grote inspanning een opmerkelijk groot koppel over te dragen op de bouten. De constante verbeteringen in de productie hebben er toe geleid, dat bijvoorbeeld, gezandstraalde afwerking en scherpere zeskant profiel een betere passing geven of elke bout, zelfs als deze beschadigt zijn. Het merken door laser behoudt de stift zijn robuustheid.

De vertrouwde

952

Betrouwbaar, een nauwkeurige voor instelling is het geheim van het succes van deze sleutels. Het cardan gedeelte behoudt zijn functie over vele jaren zodat opnieuw afstellen niet nodig is. Dopsleutel draaihoek: 60°. Is te gebruiken in een 90° vaste positie. De verschuifbare T-handgreep, kan over de gehele lengte in elke gewenste positie vastgezet worden. Drievoudige maat indicatie op de dopsleutel.


009520079
952/D7

€ 165,00



**7-delig set T-sleutel met
cardangewricht en zeskant
dopsleutel**

○ 7-8-10-12-13-14-17 mm




000961619
96BP-CL/SC9
€ 25,00



**9-delig set haakse zeskant
stiftsleutels, gekleurd**

Ø mm	L mm
1,5	91
2	102
2,5	113
3	128
4	143
5	163
6	185
8	206
10	231



**EXTRA-LANGE
UITVOERING!
+30%**




000971658
97BTX-C/SC8
€ 44,00



**8-delig set haakse stiftsleutels
voor Torx® profiel schroeven**

Ø mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	90
T20	95
T25	100
T27	105
T30	114
T40	124



001422087
142MC/SC9I
€ 139,00



**9-delig set omschakelbare
ratelringsteeksleutels, gekleurd
in compacte houder**

Ø mm	L mm
8x8	136
10x10	159
11x11	168
12x12	174
13x13	180
14x14	190
15x15	200
17x17	233
19x19	248



ÉÉN KLEUR,
ÉÉN MAAT

COLOR CODE

ÉÉN KLEUR,
ÉÉN PROFIEL

009002960
900MC/C24 € 230,00 14"

Doppendoos met 11 zeskant dopsleutels, 13 gekleurde schroevendraaiers en 6 toebehoren in kunststof koffer



	900MC	4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900MC/PH	PH1 - PH2 - PH3
	900MC/TX	T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	900MC/LP	0,8x4 - 1,2x6,5 - 1,2x8 mm
	900/20	50 mm
	900/21	150 mm
	900/25	
	900BG/30	
	900/42	
	900/55	

008600880
860/C27 € 47,50 1/4"

25 bits, 1 verbindingstuk en 1 omschakelbare ratel in kunststof koffer

- 860LP 0,5x3-1,0x5,5-1,2x6,5 mm
- 860PE 2-2,5-3-4-5-6 mm
- 860PH PH1-PH2(x2)-PH3
- 860TX T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
- 860PZ PZ1 - PZ2(2x) - PZ3
- 860/55 100 mm
- 892/0



012570210
1257LPH/S8 € 42,50 1/4"

8-delig set microschraven voor sleuf en Phillips® kruiskop schroeven. In kunststof etui.

- 1257PH PH00-PH0-PH1
- 1257LP 0,4x2-0,4x2,5-0,5x3,0,6x3,5-0,8x4 mm



009202964
920MC/C14 € 175,00 12"

Doppendoos met 14 gekleurde zeskant dopsleutels en 5 toebehoren in kunststof koffer



	920MC	8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm
	920/21	125 mm
	920/22	255 mm
	920/25	
	920/42	
	920/55	

008600902
860MIX/A31 € 42,50 1/4"

30-delig set bits met magnetische snelwissel houder in kunststof koffer

- 860LP 0,5x3 - 0,6x4,5 - 0,8x5,5 - 1,0x5,5 - 1,2x6,5 mm
- 860PE 2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- 860PH PH0 - PH1 - PH2 - PH3 - PH4
- 860RTX T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 860PZ PZ1 - PZ2 - PZ3 - PZ4
- 882MSR/50 1/4 1/4



012632008
1263MC/D8 € 39,50 1/4"

8-delig set schroevendraaiers, gekleurd

- 1260 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125 6,5x150 mm
- 1262 PH0x60-PH1x80 PH2x100 mm



Beta **evox-E**

DE FUNCTIONELE, ERGONOMISCHE BETA EVOX SCHROEVENDRAAIER IS NU OOK ELEKTRISCH!



Levensduur: met één laadcyclus kunt u tot 1.000 schroeven indraaien

Leverbaar vanaf Mei

Gemak: de kleinere afmetingen en de LED's aan de voorkant maken hem perfect voor gebruik in kleine, slecht verlichte ruimtes.

Perfekte grip: hij past eenvoudig in je hand en zorgt voor een stevige, comfortabele grip, zowel tijdens elektrische als handmatige bediening, wat resulteert in verminderde hand- en polsvermoeidheid.

BITS INBEGREPEN



Veelzijdigheid: dit artikel voldoet aan alle behoeften; Wordt geleverd met een riemhouder, compleet met 6 bits van 50 mm met verschillende koppen. Bovendien kan hij worden gebruikt met alle bits met 1/4"-zeskant aandrijvingen.



Technische gegevens:

- 3.7V 2300mAh lithiumbatterij
- Maximaal koppel in elektrische modus: 1,2 Nm
- Meer dan 1.000 schroefbevestigingen bij 1,2 Nm per laadcyclus
- Snelheid: 250 tpm
- Uitstekende statische weerstand (tot 12 Nm (handmatig aandraaien))
- Uitstekende mechanische weerstand
- Oplaadbaar via USB-C-kabel (meegeleverd)
- USB-C-poort beschermd met schroefdoop
- Ring-LED's aan de voorkant voor beter zicht op het werkgebied
- Tijdens het opladen geven continue LED's aan dat het opladen is voltooid
- Ergonomische nylon handgreep geïnspireerd op Evox schroevendraaier
- Ingebouwde en verzegelde bedieningsknoppen
- Handige houder voor aan de riem met vakjes voor bits (inclusief 6 verschillende bits)

NEW

012100701
1210E/GE

Evox-E elektrische schroevendraaier



6x

€ 85,00

012110701
1211E/GE

Evox-E elektrische schroevendraaier



6x

€ 109,00

012031018
1203E/D8P
€ 25,00

8-delig set schroevendraaiers

1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x100
6,5x150 mm
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

012031019
1203E/D10N
€ 33,50

10-delig set schroevendraaiers

1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
1201E/N 4x30 mm
1202E/N PH1x30 mm

012071207
1207E/TX-D7
€ 33,50

7-delig set schroevendraaiers

1207E/TX T6-T8-T10-T15
T20-T25-T30



**DE EVOLUTIE VAN DE
SCHROEVENDRAAIER!**



012630008
1263/D8
€ 38,50

8-delig set schroevendraaiers

1260 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125
6,5x150 mm
1262 PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

012630010
1263/D10
€ 48,00

10-delig set schroevendraaiers

1260 3x75-3,5x100-4x125-5,5x150-6,5x150 mm
1262 PH0x60-PH1x8-PH2x100 mm
1260N 4x30 mm
1262N PH1x30 mm

012670307
1267TX/D7
€ 42,00

7-delig set schroevendraaiers

1267TX T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30



012930401
1293/D6
€ 37,00

6-delig set schroevendraaiers

1290 3,5x75-5,5x150-6,5x150 mm
1292 PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm



012930408
1293INOX/D8
€ 48,00

8-delig set schroevendraaiers


1290INOX 2,5x50-3x75-4x100
5,5x150-6,5x150 mm
1292INOX PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm



012430016
1243LP/D6
€ 62,50

Set van 6 schroevendraaiers met stalen kop, voor sleufschroeven

1241 5,5x100 - 6,5x125 - 8x150 -
10x175 - 12x200 - 14x250 mm



NEW



008670901
867/C52 € 79,00

Assortiment van 52 bits met 10 mm en 2 toebehoren

	867PE	○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
	867PE/L	○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
	867XZN	○ M5-M6-M8-M10-M12
	867XZN/L	○ M5-M6-M8-M10-M12
	867TX	⊗ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867TX/L	⊗ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867RTX	⊗ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867RTX/L	⊗ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867/1	○ 10 mm - □ 3/8"
	867/2	○ 10 mm - □ 1/2"

250x170x70 mm



016000008
1600Q 8 € 21,00

Universele 4 weg schakelkastsleutel



016000010
1600Q 10 € 27,50

Universele 8 weg schakelkastsleutel met kniegewricht

- Vierkant 5 / 6-7 / 8-9 mm
- Driehoek 5-6 / 6-7 / 8-9 mm
- Dubbelbaard 3-5 mm
- Zeskant 1/4"
- Aandrijfvierkant 1/4"



008620950
862F/A7 € 27,50

7 magnetisch dopsleutelbits, in kunststof koffer

862F ○ 5,5-6-7-8-10-12-13 mm



012560100
1256/C36-2 € 44,00

Microschroevendraaier met 36 verwisselbare 4-mm bits en magnetisch verlengstuk




	1256TX	⊗ T3-T4-T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15
	1256RTX	⊗ T6-T7-T8-T9-T10
	1256LP	● 0,8-1,2-1,5-1,8-2,2-2,5-3-3,5-4 mm
	1256PE	○ 0,7-0,9-1,3-1,5-2 mm
	1256PH	⊕ PH000-PH00-PH0-PH1
	1256PZ	⊕ PZ000-PZ00-PZ0-PZ1
	1256/20	
	1256/30	

009000882
900/55Z € 32,00

1/4" ratelsleutel, 72 tands mechanisme

15 TANDEN IN GEBRUIK




L mm	Ø mm	A mm	■
126	25	23	1/4"

COMPACTER RATELKOP



Ratelsleutel, 72 tands mechanisme

	L mm	Ø mm	A mm	■		€
910/55	200	30	33	3/8"	009100882	€ 34,00
920/55	275	40	43	1/2"	009200882	€ 41,00





FUNCTIONEEL, BITS ZIJN GEMAKKELIJK TE VERWIJDEREN EN IN TE ZETTEN

**COMPACT,
GEMAKKELIJK
TE DRAGEN**



009000947 **900/C39N** € 99,00 1/4" 1/4"

11 zeskant dopsleutels, 21 bits en 7 toebehoren



150x97x53 mm


	900		5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	11
	900/20	1/4"	50 mm	1
	900/20L	1/4"	100 mm	1
	900/25	1/4"		1
	900BG/30C	1/4"	128 mm	1
	892/0		■ 1/4 - ● 1/4	1
	895/1		○ 1/4 - □ 1/4	1
	861LP	●	0,6x4,5-1,2x6,5-1,2x8 mm	3
	861PH	⊕	PH1-PH2-PH3	3
	861PZ	⊕	PZ1-PZ2-PZ3	3
	861PE	○	2,5-3-4-5-6 mm	5
	861RTX	⊗	T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	7
	900/55Z	⊗	126 mm	1

009001947 **900/C39U** € 105,00 1/4" 1/4"

Assortiment van 11 Gear lock doppen, 21 bits en 7 accessoires



150x97x53 mm



		mm	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	
	900U	"	13/64-7/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-7/16-15/32-1/2-9/16	11
		XZN	M6-M8-M10-M12-M14-M16-M18	
		TX	E7-E8-E10-E12-E14-E16-E18	
	900/20	1/4"	50 mm	1
	900/20L	1/4"	100 mm	1
	900/25	1/4"		1
	900BG/30C	1/4"	128 mm	1
	892/0		■ 1/4 - ● 1/4	1
	895/1		○ 1/4 - □ 1/4	1
	861LP	●	0,6x4,5-1,2x6,5-1,2x8 mm	3
	861PH	⊕	PH1-PH2-PH3	3
	861PZ	⊕	PZ1-PZ2-PZ3	3
	861PE	○	2,5-3-4-5-6 mm	5
	861RTX	⊗	T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	7
	900/55Z	⊗	126 mm	1

009000971 **900/C11** € 135,00 1/4" 1/4"

11 zeskant dopsleutels, 20 bits en 8 toebehoren



1,2 kg

270x120x45 mm

	861LP	●	0,5x3-0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5 mm
	861PE	○	3-4-5-6-8 mm
	861PH	⊕	PH0-PH1-PH2-PH3
	861TX	⊗	T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
	895/1		○ 1/4" - □ 1/4"
	900	○	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900/16		□ 1/4 - ■ 1/4"
	900/20		50 mm
	900/21		150 mm
	900/25		
	900/42		
	900BG/30		
	900/55	⊗	

009020807 **902A/C22** € 209,00

Assortiment van 22 dopsleutels en 6 toebehoren in metalen kist

1/4"		900	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
		900/20	50 mm
		900/25	
		900/55	
1/2"		920A	10-13-14-15-17-18-19-22-24 27-30-32 mm
		920/21	125 mm
		920/25	
		920/55	

1/2" **1/4"**

28x



3,5 kg

420x185x60 mm

Doppendoos met 16 zeskant dopsleutels en 5 toebehoren in metalen kist

	910A	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
	910/21	125 mm
	910/22	250 mm
	910/25	
	910/42	210 mm

3/8"



21x

335x145x60 mm

009100936 **910A/C16** € 159,00
met omschakelbare ratel (910/55)



009100935 **910A/C16HR** € 179,00
met omschakelbare ratel met draaibare handgreep (910/58)



Assortiment van 17 zeskant 1/2" dopsleutels en 5 toebehoren in zachte foam inleg, in metalen kist

	920A	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 20-21-22-24-27-30-32 mm
	920/21	125 mm
	920/22	255 mm
	920/25	
	920/42	305 mm

1/2"



22x

420x185x60 mm

009200924 **920A/C17M** € 199,00
met omschakelbare ratel (920/55)



009200937 **920A/C17MR** € 205,00
met omschakelbare ratel met draaibare handgreep (920/58)



009280955 **928A/C12** € 495,00

Assortiment van 12 zeskant dopsleutels en 5 toebehoren in metalen kist

	928A	22-24-27-30-32-34-36-38-41 46-50-55 mm
	928/21	200 mm
	928/22	380 mm
	928/25	
	928/42	450 mm
	928/55	

3/4"



17x

13 kg

530x220x80 mm

605E

1/4"

Momentsleutels me klikmechanisme en omschakelbare ratel voor links en rechtsom vastdraaien
Torsie nauwkeurigheid: $\pm 6\%$

UNI EN 26789 ISO 6789



	Nm mm	kgfm	lbf.in	■	L (mm)	g		€
605E/5	1÷5	0,1÷0,5	10÷45	1/4"	190	180	006050105	€ 135,00
605E/10	2÷10	0,2÷1,0	18÷90	1/4"	190	180	006050110	€ 139,00

666N

1/4" 3/8" 1/2"

Momentsleutels met klikmechanisme en omschakelbare ratel. Voor rechtsom vastdraaien met torsienauwkeurigheid van $\pm 3\%$.

- Schaal is vergroot met 60% ter verbetering van het zich en het nauwkeurig instellen van de waarden
- De snelheid van het instellen van de gewenste waarden is verhoogd met 40%
- De materialen van de handgreep en de lens zijn bestand tegen alle chemische materialen zoals deze gebruikt worden in de automotive sector, industrie en luchtvaarthandl

- De groene kleur van de o-ring geeft aan wanneer de sleutel vrij staat om het gewenste aanhaalmoment in te stellen
- Indien niet in gebruik, zet de sleutel terug in de laagste waarde

UNI EN 26789 ISO 6789



	Nm mm	kgfm	lbf.in	■	L (mm)	g		€
666N/2	5÷25	0,5÷2,5	4÷18	1/4"	220	300	006660002	€ 219,00
666N/2X	5÷25	0,5÷2,5	4÷18	3/8"	220	300	006660003	€ 225,00
666N/5	10÷50	1÷5	7÷37	3/8"	325	660	006660005	€ 145,00
666N/10	20÷100	2÷10	15÷75	3/8"	367	730	006660010	€ 150,00
666N/10X	20÷100	2÷10	15÷75	1/2"	367	800	006660011	€ 150,00
666N/20	40÷200	4÷20	30÷150	1/2"	465	1010	006660020	€ 159,00
666N/30	60÷300	6÷30	50÷220	1/2"	581	1380	006660030	€ 189,00




665

3/8" 1/2"

Mechanische momentsleutel met digitale instelling en omschakelbare ratel, voor links en rechtsom vastdraaien, torsie nauwkeurigheid: $\pm 3\%$

- Omschakelbare ratel
- LCD scherm
- Eenvoudig leesbare waarden
- Instelling van waarden: Nm, lbf.ft
- Aansluiting voor calibratie apparaat
- Voeding: 1 CR1632 3V batterij (meegeleverd)

UNI EN 26789 ISO 6789



**SNEL, NAUWKEURIGE
DIGITALE ANHAALKOPPEL
INSTELLING**

	Nm mm	■	D (mm)	A (mm)	L (mm)	g		€
665/6	10÷60	3/8	30	33	335	655	006650006	€ 155,00
665/10	20÷100	3/8	30	33	375	725	006650010	€ 159,00
665/10X	20÷100	1/2	30	37	375	725	006650011	€ 165,00
665/20	40÷200	1/2	40	43	470	995	006650020	€ 169,00
665/30	60÷330	1/2	40	43	590	1260	006650030	€ 199,00

006650100

665/SW

€ 16,00

Kalibratie apparaat

- Het apparaat kalibreert de momentsleutels 665 met behulp van de moment meters 680 en 682, zonder deze te moeten demonteren.
- Voorzien van een micro USB aansluiting, voor het maken van updates.





NEW

677/C800 UNI EN 26789 ISO 6789

677/C

3/4"

Momentsleutel met knikmechanisme en doordrukratel voor zowel rechts als linksom vastdraaien. Torsie nauwkeurigheid: $\pm 4\%$ in koffer

De Knik momentsleutel, Beta 677, is bijzonder geschikt voor zwaar gebruik bij hoge koppels. Het Knik-mechanisme informeert de gebruiker dat het ingestelde koppel is bereikt door het buigen van de sleutel bij het gewricht met ongeveer 20°.

- Momentsleutels met Klikmechanisme



	Nm mm	kgfm	lbf.in	■	L (mm)	kg		€
677/C600	120÷600	12÷60	100÷450	3/4"	1059	6,0	006770607	€ 705,00
677/C800	200÷800	20÷80	150÷600	3/4"	1319	6,7	006770612	€ 749,00
677/C1000	300÷1000	30÷100	200÷750	3/4"	1554	7,4	006770616	€ 799,00

006100025
610/5

€ 119,00

12"

- Keuze uit aanhaalmomenten: 90 - 100 - 110 - 120 - 130 Nm
- Trek aan het uiteinde van het handvat om de sleutel te ontgrendelen en selecteer het vereiste aanhaalmoment
- Stel het koppel in op de laagste waarde in het bereik van de momentsleutel als u deze niet gebruikt

1/2"

UNI EN 26789 ISO 6789

L mm	A mm
490	39

Momentsleutels met klikmechanisme, omschakelbare ratels, voor het rechtsom vastdraaien, met 5 vaste ingestelde aanhaalmomenten, Torsie nauwkeurigheid: $\pm 4\%$



006100125
610L/5

€ 105,00

12"

- Keuze uit aanhaalmomenten: 90 - 100 - 110 - 120 - 130 Nm
- Trek aan het uiteinde van het handvat om de sleutel te ontgrendelen en selecteer het vereiste aanhaalmoment
- Stel het koppel in op de laagste waarde in het bereik van de momentsleutel als u deze niet gebruikt

L mm	L1 mm
470	80

Gebogen momentsleutel met klikmechanisme en 1/2" aandrijfvierkant, voor het rechtsom vastdraaien, met 5 vaste ingestelde aanhaalmomenten, Torsie nauwkeuringheid: $\pm 4\%$



NEW

006100150
610L/5L

€ 109,00


12"

- Selecteerbare aanhaalmomenten: 120 - 140 - 160 - 180 - 200 Nm
- Extreem snelle koppelselectie

Gebogen momentsleutel met klikmechanisme en 1/2" aandrijfvierkant, voor het rechtsom vastdraaien, met 5 vaste ingestelde aanhaalmomenten, Torsie nauwkeuringheid: $\pm 4\%$



HET ONDERSTEUNT HET AANDRAAIEN VAN DE MEESTE WIELEN VAN VOERTUIGEN EN SUV'S.



L mm	L1 mm
470	80

DE GEDECENTRALISEERDE PEN VERPLAATST HET SCHARNIER PUNT DICHTER NAAR HET SNIJPUNT MET ALS RESULTAAT EEN VERBETERDE HEFBOOMWERKING.

011690133
1169BM/D3 € 65,00

3-delig tangenset; 1 combinatietang, 1 telefoontang met halfronde lange bekken en diagonale zijknijptang



011690273
1169GBM/D3 € 59,00

Tangenset bestaande uit een combinatietang, een lange punttang en een zijknijptang. Handgreep voorzien van dubbele antislip PVC laag



011690024
1169N/D4 € 69,00

4-delig Set tangen, bestaande uit; 1 zware combinatietang, 1 telefoontang met lange bekken, 1 zijknijptang en 1 waterpomptang, gefosfateerd.



010310000
1031/S4 € 66,00

4-delig set borgveertangen



011500618
1150HPC € 40,00

Universele HYPERCUT tang met M2 gesinterd stalen snijvlakken

- Het gedecentraliseerde scharnierpunt brengt het steunpunt dicht bij het snijpunt, waardoor het hefboomeffect wordt vergroot.
- De perfecte uitlijning van de bekken en het dunne profiel zorgen voor een veilige grip, zelfs in zeer krappe ruimtes.
- De constructie van de tang is vervaardigd van betrouwbaar, thermisch bewerkte molybdeenstaal om flexibel en duurzaam te zijn en om voor een veilige grip onder alle omstandigheden te zorgen.

**ABSOLUUT BAANBREKEND
OPMERKELIJKE SNIJCAPACITEIT**

Statische test afschuifkracht =	-73%
Gemiddelde levensduur van de snijvlakken (ISO 5744-test)	+127%
Hardheid van de snijvlakken M2 =	65HRC



GEPATENTEERD

1048N



Inductie geharde
vertanding voor
een langere levensduur

Bredere bek/handvat
voor verbeterd
ergonomisch gebruik

Ongeëvenaard
gebruiksgemak en
comfort dankzij groter
contactoppervlak
van de handgreep

Belangrijkste kenmerken:

- Driehoekige sectie grip voor een meer comfortabel contactoppervlak
- Taps toelopende kop die toegang tot kleine ruimtes mogelijk maakt
- Geharde pin voor verbeterde slijtvastheid
- Afstand-houder welke handletsel voorkomt
- Gefosfateerde afwerking
- Gemaakt van chroom-vanadiumstaal


Waterpomptang, pin verbinding UITSTEKENDE GRIP EN UNIEK GEBRUIKSGEMAK

Tandgeometrie en hoek
ontworpen voor effectieve,
veilige grip op zeskant en
cilindrische profielen



Afstand-houder welke
handletsel voorkomt

Anti-slip PVC gecoat
handgrepen



DIN ISO 8976



Tot 60mm
voor de 300mm
uitvoering



**TOT 8
AANPASSINGSOPTIES**

1048N

**Waterpomptangen,
doorgestoken scharnier**

NEW



	L mm	A Max mm	L1 mm	S mm	g		€
1048N 175	175	36	31	11	189	010480910	€ 18,00
1048N 250	250	46	38	13	354	010480915	€ 19,00
1048N 300	300	60	44	14,8	554	010480920	€ 29,00

010480923

1048N/D3

€ 65,00

Set van 3 waterpomptangen

1048VN

**Waterpomptangen met
doorgestoken scharnier,
oranje gelakt**




NEW

	L mm	A Max mm	L1 mm	S mm	g		€
1048VN 175	175	36	31	11	189	010480111	€ 16,50
1048VN 250	250	46	38	13	354	010480116	€ 19,00
1048VN 300	300	60	44	14,8	554	010480121	€ 27,50

1052

Verstelbare griptangen
halfronde bekken



	L mm	Ø Max mm	g		€
1052/140	140	22	175	010520014	€ 16,00
1052/190	190	36	360	010520019	€ 19,00
1052/240	240	42	590	010520024	€ 21,00
1052/300	300	55	900	010520030	€ 32,00

010090060

1009L/DP-S2

€ 45,00

2-delig set van extra lange
buigtangen met
dubbelwerkend scharnier

L 340 mm



004370550

437U/09

€ 239,00

Assortiment voor het
herstellen van beschadigd
schroefdraad

M5X0,8
M6X1,0
M8X1,25
M10X1,5
M12X1,75

370x230x55 mm



004370003

437P

€ 31,00

Draadvijl, voor het repareren van binnen
en buitendraad, linkse en rechtse draad

P 0,80-1,00-1,25-1,50-1,75-
2,00-2,50-3,00 mm



NEW

1599GI

Parallel bankschroef met
verwisselbare bekken

- Heavy-duty bankschroef met vierkante geleider
- Verwisselbare, op het oppervlak geharde bekken




1599GR

paar reservebekken
en schroeven voor
bankschroef 1599GI



		€
1599GR 100	015990920	€ 16,00
1599GR 125	015990925	€ 20,00
1599GR 150	015990950	€ 25,00
1599GR 175	015990975	€ 29,00

	L1 mm	BxH mm	Ø mm	A max mm		€
1599GI 100	100	92x46	11	125	015990200	€ 169,00
1599GI 125	125	108x54	13	150	015990225	€ 229,00
1599GI 150	150	125x62	13	200	015990250	€ 299,00
1599GI 175	175	140x70	15	220	015990275	€ 429,00



004120425
412/SP25
€ 125,00

**Spiraalborenset met
ronde schacht, korte
uitvoering, HSS, volledig
geslepen en glimmende
afwerking**

Ø 1÷13 x 0,5 mm

R ≤ 800 N/mm²
HV ≈ 750÷820
DIN 338



115x170x40 mm

004120469
412M/SP19
€ 55,00

**19-delig spiraalborenset met ronde
schacht, HSS, AISI M2, volledig geslepen
afwerking**

- Zelf centreren
- Hoge prestaties en snij nauwkeurigheid
- Voor het boren in staallegering, gietijzer en metaal in het algemeen in general

Ø 1÷10 x 0,5 mm

R ≤ 850 N/mm²
HV ≈ 820
DIN 338



115x170x40 mm

004150440
415CO/SP19A
€ 89,00

**Spiraalborenset met
ronde schacht, HSS-CO 5%**

- Voor het boren in ROESTVAST staal, staallegering, gietijzer, zacht staal, lichte legeringen

Ø 1÷10 x 0,5 mm

R ≤ 1200 N/mm²
HV ≈ 800÷860
DIN 338



115x170x40 mm

004160469
416P/SP19
€ 95,00

**Set van 19 spiraalboren met cilindrische
schacht, gemaakt van HSS, AISI M2,
volledig geslepen, met kleinere boor voor
zeer nauwkeurig centreren en sneller
boren**

Ø 1÷10 x 0,5 mm

R ≤ 900 N/mm²
HV ~ 820÷850

NEW

**HOGERE
SNIJSNELHEID**

115x170x40 mm

004260060
426A/SP6
€ 129,00

**Set van 6 verzinkfreesen,
met drie asymmetrische
spiraalmessen, gemaakt
van HSS**

Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 -
16,5 - 20,5 mm

**HOGESNIJSNELHEID
GEREDUCEERDE
TRILLINGEN**

110x145x40 mm

004460060
446/C110
€ 589,00

**Assortiment van verchroomde
tappen en snijplaten, metrische draad,
met toebehoren in houten kist**

435/0 444/1 436/1
435/3 444/2



430 M mm	433 M mm	440/440A M mm	441/441A M mm
2x0,4	6x0,75 - 7x0,75	2x0,4	6x0,75 - 7x0,75
3x0,5	8x0,75 - 8x1	3x0,5	8x0,75 - 8x1
4x0,7	9x0,75 - 9x1	4x0,7	9x0,75 - 9x1
5x0,8	10x0,75 - 10x1	5x0,8	10x0,75 - 10x1
6x1	10x1,25 - 11x0,75	6x1	10x1,25 - 11x0,75
7x1	11x1 - 11x1,25	7x1	11x1 - 11x1,25
8x1,25	12x0,75 - 12x1	8x1,25	12x0,75 - 12x1
9x1,25	12x1,25 - 12x1,5	9x1,25	12x1,25 - 12x1,5
10x1,5	14x1 - 14x1,25	10x1,5	14x1 - 14x1,25
11x1,5	14x1,5 - 16x1	11x1,5	14x1,5 - 16x1
12x1,75	16x1,5 - 18x1,5	12x1,75	16x1,5 - 18x1,5
14x2		14x2	
16x2		16x2	


500x337x60 mm

015450011 **1545/C5M** € 339,00

Trekker 1542/1 met 5 binnentrekkers 1544

	A mm	C mm
1544/1	9÷12	0,80
1544/2	13÷17	1,15
1544/3	16÷21	1,70
1544/4	20÷25	1,65
1544/5	25÷30	2,00

265x180x45 mm



014300105 **1430/S5** € 17,50

5-delige set tapeinduithalers vervaardigd uit gehard en geslepen staal in kistje


1430/1-1430/2-1430/3
1430/4-1430/5




110x150x40 mm

1500N

Twee-armige trekkers



	A min+Max mm	L mm	L1 mm	mm	A1 mm		€
1500N/0	18÷65	70	100	15	110	015000600	€ 45,00
1500N/1	23÷70	100	130	17	130	015000601	€ 47,50
1500N/2	23÷100	100	130	17	160	015000602	€ 49,00
1500N/3	35÷140	150	190	20	230	015000603	€ 85,00
1500N/4	35÷190	150	190	20	280	015000604	€ 95,00
1500N/5	43÷250	205	295	27	360	015000605	€ 185,00
1500N/6	43÷320	205	295	27	430	015000606	€ 199,00

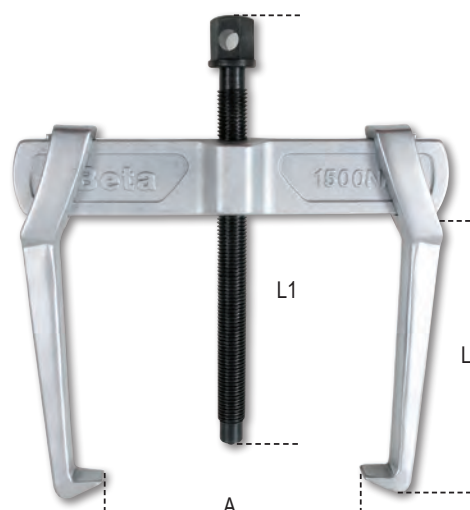

Beta's trekker 1517C

is gebaseerd op een zelfspannend mechanisme welke geactiveerd wordt door terugstelveer op het trekker huis. Deze functie maakt het gemakkelijk de trekker op het te verwijderen deel te plaatsen en te vergrendelen. Nadat de trekker in de juiste positie staat kunnen de armen worden vergrendeld door middel van de ringmoer.

Het specifieke trekker huis heeft 4 posities waardoor de 1517C- trekker met beide 2 armen kan worden gebruikt - voor gemakkelijkere, snellere klussen-en 3 armen - voor meer stevigheid.

De borgpen op de schroefkop breekt wanneer het maximale toegestane koppel wordt overschreden en beschermt zo de trekker tegen overbelasting.

1517C

Gecombineerde twee en drie arms zelfspannende trekkers

- Trekkerhuis geschikt voor het gebruik van 2- of 3 armen.
- Gelijktijdige openen van de armen.
- Zelfspannend mechanisme.
- Met breekpen.
- Maat 2 met spindelverlenging (totale lengte van de spindel met verlenging: 380 mm)

	A min+Max mm	L mm	L1 mm	mm		€
1517C/0	12÷140	145	250	18	015170500	€ 149,00
1517C/1	20÷180	200	300	18	015170501	€ 189,00
1517C/2	30÷280	270	300	18	015170502	€ 229,00



000310420
31BM/D6 € 75,00

6-delig setpendrijvers met handvat
Ø 2-3-4-5-6-8 mm



000320160
32AU € 35,00

Automatische centerpunt



L 150 mm



Ø 3 mm

1370 *Bankhamers met houten steel*

	g	g		€
1370/300	300	439	013700053	€ 10,00
1370/500	500	669	013700055	€ 12,50
1370/800	800	949	013700058	€ 15,00
1370/1000	1000	1180	013700060	€ 18,00
1370/1500	1500	1722	013700065	€ 20,50
1370/2000	2000	2181	013700070	€ 23,75



1370T *Bankhamers met kunststof steel*

	g	g		€
1370T/300	300	452	013700630	€ 14,75
1370T/500	500	663	013700650	€ 16,50
1370T/800	800	1017	013700680	€ 17,50
1370T/1000	1000	1279	013700700	€ 23,00
1370T/1500	1500	1740	013700750	€ 25,00



1390 *Kunststof hamers met verwisselbare koppen houten steel*

	mm	g		€
1390/22	22	134	013900022	€ 14,00
1390/28	28	230	013900028	€ 16,00
1390/35	35	365	013900035	€ 22,00
1390/45	45	689	013900045	€ 35,00
1390/60	60	1462	013900060	€ 60,00




1691MG

Rolbandmaat met magneten,
Schokbestendige ABS-behuizing
stalen meetlint,
Nauwkeurigheidsklasse: II

NEW



	L mm	S mm		€
1691MG/5	5	25	016910405	€ 9,50
1691MG/8	8	25	016910408	€ 12,50
1691MG/10	10	25	016910410	€ 14,50




MAGNETISCH

1650

Schuifmaat vervaardigd
uit gehard staal in lederen
etui.

- Uitlezing tot 0.05 mm
- Veerbekrachtigde duimgreep

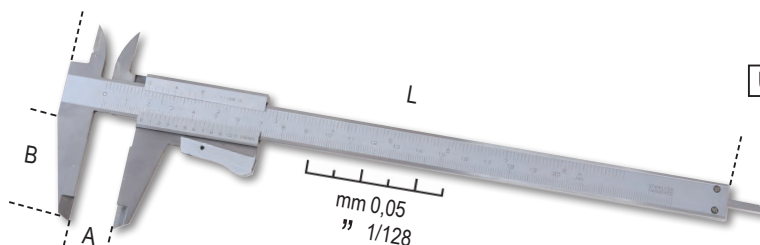

DIN 862

UNI EN ISO 13385-1

	A Max mm	L mm	B mm	G mm		€
1650/150	150	150	40	0,05-1/128	016500001	€ 42,50
1650/200	200	290	49	0,05-1/128	016500002	€ 55,00



1651DGTB

Digitale schuifmaat,
uitlezing tot 0,01mm

- Uitlezing tot 0,01 mm
- Borgschroef
- MM / INCH-conversie
- Nul-instelling op elke positie
- Vierkant dieptestang tot 300 mm
- In hard kunststof koffer




NEW

DIN 862

UNI EN ISO 13385-1



	A Max mm	L mm	B mm	G mm		€
1651DGTB 150	150	235	40	0,01-0,0005	016510211	€ 69,00
1651DGTB 200	200	285	50	0,01-0,0005	016510212	€ 89,00
1651DGTB 300	300	400	60	0,01-0,0005	016510213	€ 119,00



1658DGTB

Digitale buitenmicrometers IP65,
uitlezing tot 0,001 mm

- Uitlezing tot 0,001 mm
- Gehard staal
- Borgschroef
- MM / INCH-conversie
- Nulinstelling op elke positie
- Absolute en incrementele meetmodi
- Geleverd met een kalibratiesleutel



NEW

DIN 863



	A Max mm	L mm	G mm		€
1658DGTB 25	0÷25	165	0,001	016580525	€ 144,00
1658DGTB 50	25÷50	190	0,001	016580550	€ 179,00



016930040

1693L 40

€ 99,00

NEW

Laserafstandsmeter, multifunctioneel, 40 m, met positioneringsniveaus

METINGEN:

- Enkele afstandsmeting
- Continue meting of minimale meting

FUNCTIES:

- Optellen/afrekken
- Oppervlaktemeting
- Volumemeting
- Variabele indirecte meting (Pythagorese meting)
- Tilt meting

Automatische uitschakelfunctie
Levensduur van de batterij:
maximaal 5.000 metingen
Zacht stoffen hoesje (inbegrepen)

TECHNISCHE DATA:

- Meetbereik: 0,05 ÷ 40 m (0.2 in ÷ 131 ft)
- Schaalselectie: M, in, ft
- Meetnauwkeurigheid: ± 1,5 mm (± 0,06 in)
- Laserklasse: 2
- Max. Opslag: 99 eenheden
- Batterijen: AAA 2 X 1.5V




POSITIONERINGSNIVEAUS



IP54



80 m



016930080

1693M 80

€ 139,00

Laser afstandsmeter, multifunctioneel, 80 m

MEETINGEN:

- Enkele afstandsmeting
- Continue meting of minimale meting

FUNCTIES:

- Optellen / aftrekken
- Oppervlaktemeting
- Volumemeting
- Indirecte meting (Pythagoras meting)
- Tilt meting

- Automatische uitschakelfunctie
- Zacht stoffen hoesje (inbegrepen)
- Levensduur batterij: tot 4.000 metingen

TECHNISCHE GEGEVENS

- Meetbereik: 0.05 ÷ 80 m (0.2 in ÷ 229 ft)
- Maateenheden: m, in, ft
- Meetnauwkeurigheid: ± 1,5 mm (± 0.06 in)
- Laserklasse: 2
- Max. opslag: 99 eenheden
- Batterijen: AAA 2 x 1.5V



016970030

1697 30

€ 179,00



IP55

30 m

Kruis laser niveau, 30 meter, groene straal, met magnetische voet en muurbeugel, in geval dat

- zelfnivellerend kruis
- Zelfnivellerende functie kan worden uitgeschakeld voor handmatig gebruik
- laserdioden 515 Nm, klasse 2
- werkbereik: 30 m
- nauwkeurigheid: ± 1 mm bij 5 m
- zelfnivellerend bereik: 3° ± 0.5°
- body gemaakt van ABS en antislip rubber
- 1/4" aansluiting
- 2xAA-batterijen
- batterijduur: 4 uur



320x230x90 mm

STATIEF:

- 1 magnetische voet voor individueel en gecombineerd gebruik, 1/4" aansluiting
- 1 verstelbare spanbeugel voor meerdere houten en metalen profielen (voor gebruik in combinatie met magneetvoet)
- snelle horizontale en verticale uitlijning in een hoek van 90°



017600800

1760WM

€ 54,00

Digitale windmeter met ventilatorsensor body voorzien van anti-slip schok bestendig rubber

- Analoge staafdiagramweergave
- Maximale en minimale waardemeting
- Oppervlaktemeting: m², ft²
- Luchtsnelheidsmeting: m/s, km/h, mil/h, ft/m, ft/s, knopen
- Luchtstroommeting: CMS, CMM, CFM
- Automatisch uitschakelen
- Display met achtergrondverlichting
- Data-hold-functie
- Indicatie batterij bijna leeg

165 mm
40 mm
85 mm

NEW


CE

	Meetbereik	Basisnauwkeurigheid
m/s luchtsnelheidsbereik	0,4-30	±2%
k/n luchtsnelheidsbereik	1,4-108	±2%
ft/m luchtsnelheidsbereik	80-5900	±2%
mil/h luchtsnelheidsbereik	0,8-58	±2%
CFM-luchtstroombereik	0-99990	±0-9,999 ft ²
CMM luchtstroombereik	0-99990	±0-9,999 m ²
CMS luchtstroombereik	0-99990	±0-9,999 m ²

017600820

1760LX

€ 69,00

Dragbare digitale luxmeter, buitenkant van de body van antislip, schokbestendig rubber

- Piekwaarde meting
- Maximale en minimale waardemeting
- Analoge staafgrafiekweergave
- Schakelbare meeteenheid van LUX of FC
- Automatisch uitschakelen
- Data-hold-functie
- Indicatie batterij bijna leeg

170 mm
45 mm
90 mm

NEW


CE

	Meetbereik	Basisnauwkeurigheid
Lux-meetbereik	0-200000	±3%
FC-meetbereik	0-20000	±3%

017600022

1760S

€ 57,50

Compacte digitale multimeter

- IP40-bescherming
- Autoranging
- Groot display, verlicht, blauw
- Auto-power-off
- Indicatie voor lage batterij
- Geleverd in een zachte hoes
- CAT III 600V
- TRUE RMS (werkelijke effectieve waarde)

Meetbare parameters:

DC Voltage: 200 mV-2 / 20/200 / 600V
AC Voltage: 100 / 600V
DC-stroom: 200 mA-10 A
AC-stroom: 0,01-10 A
Weerstand: 200Ω - 2/20/200 KΩ - 2 MΩ
Diodetest: 0,4 ÷ 0,7
Voeding: 2 1.5V-batterijen, type AAA

153 mm
42 mm
75 mm

NEW

IP40

CE

IP67



017600020

1760/RMS

€ 215,00

Industriële digitale multimeter nauwkeurig en robuust, voorzien van een 6-mm dik rubber beschermhuls, met antislip en schokbestendig

- Water bescherming IP67
- Bescherming tot 1000V
- Getest op 2 meter valhoogte
- Insteek beschermd
- Autoranging
- Groot direct afleesbaar scherm, verlichting, blauw
- K type temperatuur sonde (bijgesloten)
- Zelfsluitend
- Rubber bescherming voor een verhoogde comfort bij het werken
- Dubbel geïsoleerde terminals, 1000V, 1 meter lang
- Geleverd in een zachte tas
- CAT IV 600V/ CAT III 1000V
- Actuele effectieve waarde TRUE RMS

	Meetbereik	Basis nauwkeurigheid
AC/DC spanning	110mV - 600V ±0.8%	- ±2% rdg
AC/DC ampere	110μA - 10A ±1.5%	- ±2% rdg
Weerstand	110Ω - 40MΩ ±1.2%	- ±2.5% rdg
Capaciteit	11nF - 40mF ±5%	- ±10% rdg (fino a 11mF)
Frequentie	1100Hz - 110 MHz ±1.2%	- ±1.5% rdg
Temperatuur	-32°C - +1000°C ±3%	- ±5% rdg
Diode test	3V dc ±10% rdg	
Continuïteit test	<30 Ω	

017600710
1760TMC € 579,00

Infrarode warmtebeeld camera

- LCD TFT scherm, 2", 240x320 sensor, 32x32 pixels
- Beeldfrequentie 7Hz
- Thermische gevoeligheid <347mK
- Automatische weergave van warme en koude plekken
- Camera voor weergave van afbeeldingen in BMP-formaat (max. 100 afbeeldingen)
- Instelbare emissiviteit
- Voeding: 3 alkaline AAA-batterijen
- USB-interface
- IP54
- Temperatuurbereik: -20 °C ÷ +600 °C
- Spectraal bereik: 6,5 ÷ 14 µm
- Zichtbare / infraroodbeeldfusie: 0,5; 1; 2m
- Alarmfunctie, het selecteren van aanvaardbare maximum- en minimumtemperaturen



IP54
CE

Compact warmtebeeld camera voor het contactloos temperatuur meten, geschikt voor toepassing in de bouw, mechanische, elektrische installatie en verwarmingsindustrie

TEMPERATUUR
-20 ÷ +600°C



003310050
331C € 39,00 **NEW**

Draagbare C-vormige pijpsnijder voor koperen en lichte legering buizen

Ø mm	L mm
15÷22	78

003420030
342 € 37,00 IPX4
CE

Pijpsnijder met ratel voor kunststof pijpen

Ø 0÷42 mm
1"5/8

003610014
361N € 49,00 **NEW**

Verstelbare pijpentang

L mm	Ø max "	Ø max mm
350	1" 1/2	49

363

Pijpentangen, Amerikaans model, met smeedstalen bekken

	L m	Ø "	Ø mm		€
363 350	350	2" gas	60	003630035	€ 39,00
363 450	450	2 1/2" gas	76	003630045	€ 52,00
363 600	600	3" gas	90	003630060	€ 95,00
363 900	900	5" gas	140	003630090	€ 159,00


003870001

387

€ 32,50

NEW

Pijpenbuiger voor koperen en non-ferro metalen buizen, met verwisselbare vormen 3/16"-1/4"-5/16"-3/8"

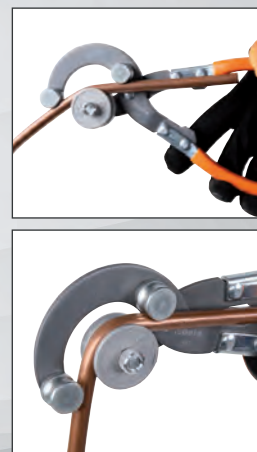

L mm	Ø "
255	3/16"-1/4"-5/16"-3/8"

003980008

398

€ 199,00

NEW

Werkbank kettingklem, gelakt



L mm	Ø "
250	1/2"÷8"

250 mm
115 mm
200 mm

017500100

1750KG10

€ 132,00

Vetafgifte pomp met pistool, 10 kg, met hogedruk slang, 2 m

Compleet met een draaibare koppeling waarmee het verward raken van de slang uitgesloten is. Gegoten aluminium behuizing met controle klep

3 verschillende druk niveaus zijn beschikbaar:

- 4 g bij 275 bar
- 7 g bij 206 bar
- 9 g bij 137 bar



017500500

1750

€ 27,50

Vetspuit

550 BAR



Beta
WELDING
by **HELVI**

Sinds 2022 werken de gevestigde, toonaangevende lasspecialist Helvi en Beta Utensili samen aan de ontwikkeling van grensverleggende technologieën. Deze gezamenlijke inspanning heeft zich vertaald in het nieuwe assortiment Beta by Helvi.

1860BH

DC-aangedreven inverter lasmachine voor MMA-lassen met rutiel-, basis- en roestvrijstalen elektroden, compact en gemakkelijk mee te nemen

Geleverd met 16mm² kabels



Arc force, hot start, anti-kleef en thermostatische beschermingsfuncties

COMPACT EN GEMAKKELIJK MEE TE NEMEN

NEW



018600121

1860BH/120A

€ 219,00

018600161

1860BH/160A

€ 289,00

018600201

1860BH/200A

€ 329,00

Lasstroom bereik	10÷120A	10÷160A	10÷200A
Voeding	1x230V	1x230V	1x230V
Inschakelduur bij (40 °C)	25% - 120 A 50% - 80 A 100% - 60 A	25% - 160 A 60% - 100 A 100% - 80 A	25% - 200 A 60% - 130 A 100% - 100 A
Beschermingsklasse	IP22S	IP22S	IP22S
Bruikbare elektrode	Ø 1.6 - 3.2 mm rutilic, basis, roesvaststaal, gietijzer enz.	Ø 1.6 - 4 mm rutilic, basis, roesvaststaal, gietijzer enz.	Ø 1.6 - 4 mm rutilic, basis, roesvaststaal, gietijzer enz.
Afmetingen	290x120x210 mm	290x120x210 mm	290x120x210 mm
Gewicht	3,5 kg	3,7 kg	3,9 kg



070420001
7042LCD

€ 129,00

Automatische LCD lashelm, voor elektrode lassen van: MIG/MAG; TIG en plasma. Zonnecellen laden automatisch de lithium batterij en garanderen een lange levensduur

- Zichtvlak: 98x43 mm
- Kleur (licht-donker): DIN 9-13, extern instelbaar
- UV/IR protectie
- Schakeltijd tot donker: 1/25000 s
- Schakeltijd tot licht: 0.25-1s
- Regelbare donker intensiteit en inschakeling
- Auto aan/uit
- Slijp instelling
- Optimale vormgeving om het gemakkelijk te ademen met een dicht venster



DC-aangedreven inverter lasmachine voor MMA-lassen met rutiel-, basis- en roestvrijstalen elektroden, compact en gemakkelijk mee te nemen

Arc force, hot start, anti-kleef en thermostatische beschermingsfuncties

NEW



Geleverd met
16mm² kabels



018600179

1860BHT/160A

€ 549,00

Lasstroom bereik	10÷160A
Voeding	1x230V
Inschakelduur bij (40 °C)	60% - 160 A 100% - 130 A
Beschermingsklasse	IP23S
Bruikbare elektrode	Ø 1,6 - 4mm rutielic, basis, roestvaststaal, gietijzer enz.
Afmetingen	360x140x230 mm
Gewicht	3,5 kg

070430001
7043

€ 69,00

Automatische LCD lashelm, voor elektrode lassen, MIG/MAG, TIG en plasma, Voeding door zonnecellen

- Zichtvlak: 92x43 mm
- Kleur (licht-donker): DIN 9-13, extern instelbaar
- UV/IR bescherming
- Schakeltijd tot donker: 1/1000 s
- Schakeltijd tot licht: 0.1-1.0 s
- Regelbare donker inschakeling
- Automatisch aan/uit schakeling
- Slijp instelling
- Optimale vormgeving om goed te kunnen ademen met een omlaaggetrokken kap



NEW



018600301

1860M


€ 57,50

**Magnetische,
snel verstelbare las hoek klem**

Sterke magneten voor onmiddelijk vastklemmen van metalen onderdelen die gelast moeten worden

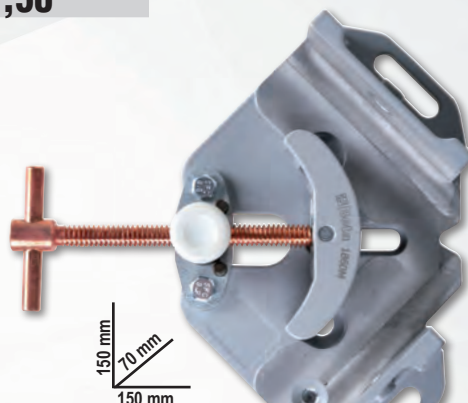

**VERSTELBARE
KLEMMEN
VOOR HET VERGRENDELEN VAN
VERSCHILLENDE DELEN**

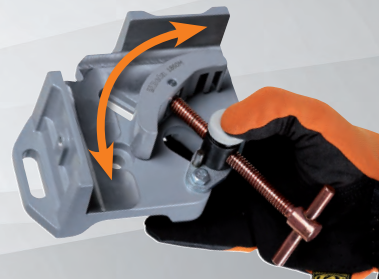

018600255

1860RG

€ 37,50

**Instelbare magnetische laswinkelhaak,
30°÷270°**

Ideaal voor het vergrendelen van buisvormige of platte delen, 15 kg magnetische kracht, geleverd met een haakse binnenzekantsleutel voor het instelmechanisme van de vergrendelingshoek, geleverd met een pin voor het vergrendelingsmechanisme voor hoekverstelling op 30° -45° -90° / 270° -180° met zeshoekig gat waardoor het gemakkelijker is om magneet van metaal te scheiden




018600210

1860SQ

€ 58,00

Lasmagneet hoek model, 45°/90°

- Ideaal voor het vasthouden van ronde of platte delen 25 kg magnetische trekkracht
- Geen batterij nodig, AAN/UIT schakeling door het kantelen van de interne magneten
- Eenvoudig spaanders te verwijderen met de magneten in de UIT stand

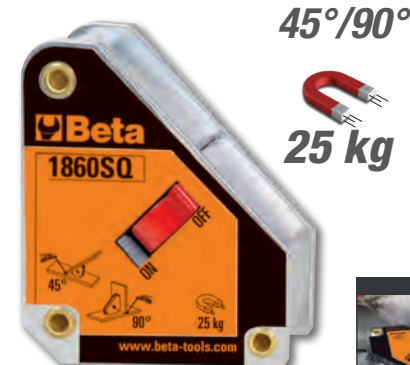

018270100

1827/K

€ 141,00

**Gassoldeer apparaat met
7 toebehoren in koffer met
polyethyleen inleg**

- Vermogen: 30 watt tot 125 watt
- Tip temperatuur is regelbaar tussen 250 °C en 500 °C
- Regelbare gashendel
- Gebruiksklaar na: 15 seconden
- Gastank inhoud geschikt voor 120 minuten werking
- Gastank voorzien van kijkglas
- Geschikt voor butaan gas



018520175
1852R1750

€ 1.029,00



Draagbaar inductie apparaat

- verhit bouten, moeren en lagers zonder gebruikt te maken van open vuur, waardoor deze eenvoudiger te verwijderen zijn.
- is geschikt om elk type magnetisch metaal te verhitten

Technische specificatie:

- voeding: 230V AC, 50/60 Hz
- ingangs vermogen: max. 7,5A
- vermogen: max. 1.75 kW

Voordelen

- 1- Tijdsbesparend: snel, extreem nauwkeurige verhitting
- 2- Brandveilig: produceert geen vlammen, maximale veiligheid voor de gebruiker
- 3- Functioneel: te gebruiken met 1 hand, opzet adapters kunnen eenvoudig gewisseld worden

TOEPASBAAR IN:

- Automotive industrie
- Industrieel onderhoud
- Luchtvaart industrie
- Marine industrie
- Petrochemische industrie

**MAXIMALE
VEILIGHEID ZONDER
HET GEBRUIK VAN
OPEN VUUR**



Standaard meegeleverd:

twee opzetkop adapters, Ø 19 en 26 mm, voor het verhitten van moeren



een plat opzet adapter voor het verhitten van oppervlakten



een flexibele adapter, 800 mm lang



480x370x130 mm

016090101
1609B

€ 225,00

Mechanische kabelschoentang

- Voor niet-geïsoleerde koperen terminals, 10÷120 mm²
- Antislip rubber handgreep
- Interne "H" sectie pin voor een ongelijke en gladde samenpersing
- Vervaardigd uit gebruneerd staal



10÷120 mm²

L 600 mm

1740B

Compacte industriële blindklinktang, geleverd met 5 verwisselbare mondstukken

- Voor klinknagels gemaakt van aluminium en roestvrij staal
280 mm: Ø 2,4 ÷ 4,8 mm
330 mm: Ø 3,2 ÷ 6,4 mm



**3 KLAUWEN,
VERBETERDE
NAGELGRIP**



**MET
NAGELOPVANG**

2,4÷4,8 mm staal

017400280
1740B 280
€ 49,00

2,4÷6,4 mm staal

017400330
1740B 330
€ 55,00

011490010
1149F

€ 12,00

Automatische draadstriptang met knipmogelijkheid, zelfinstellend



0,2÷6 mm²

017410000 **1741B** € 27,00

**Blindklinktang met
4 verwisselbare mondstukken**



L 250 mm

Ø mm	2,4	3,2	4	4,8/5
Aluminum	•	•	•	•
Staal	•	•	•	•
Roestvast staal	•	•	•	

017490005 **1749AC** € 26,50

Kitspuit voor chemische verankering



230 mm

STANDARD

Ø 50 mm

018700220 **1870I** € 169,00

**Droog en nat stofzuiger, 20 l,
roestvrijstalen trommel**

- eentraps bypass-motor
- spanning: 230/240 V
- frequentie: 50/60 Hz
- max. vermogen: 1200 W
- luchtstroomsnelheid: 58 l/sec.
- max. zuigdruk: 190 mbar
- max. inhoud vat: 20 l, van roestvrij staal
- akoestische emissie: <70 dB(A)
- kabellengte: 5 m

STANDAARD ACCESSOIRES Ø 36 mm

- 1 gegolfde slang met ergonomische handgreep en ontluchting
- 2 harde verlengbuizen
- 1 multifunctionele borstel voor vloeren en vloestoffen
- 1 plat mondstuk
- 1 papieren zak



FILTERSYSTEMEN

- 1 luchtfilterpatroon 1900 cm² - 12 µm nom.
- 1 antischuimfilter PPI 45/PPI 30



017410450 **1741U** € 30,00

**Ultra compacte blindklinktang
met instelbare kracht
en 4 verwisselbare bekken**



L 200 mm



**3 KLAUWEN:
VERBETERDE
NAGELGRIP**

Ø mm	2,4	3	3,2	4	4,8
Aluminum	•	•	•	•	•
Staal	•	•	•	•	
Roestvast staal	•	•	•	•	

017490010 **1749A** € 27,50

**Kitspuit, professioneel model
aluminium koker**



1833

Ultra heldere LED zaklamp, vervaardigd uit stevig geanodiseerd aluminium, Lichtsterkte tot 500 lumen

- Instelbare focus
- 2 sterkte instellingen



Batterij levensduur 10.0 h - L 150 mm

018330002

1833 S

€ 27,00



Batterij levensduur 7.5 h - L 162 mm

018330003

1833 M

€ 32,00



018330054

1833 L/USB

€ 79,50

Ultra heldere LED zaklamp, gemaakt van stevig geanodiseerd aluminium, tot 1.200 lumen

- instelbare focus
- 3 helderheids standen
- batterijduur: 3.0h
- opladen via USB-C-poort
- oplader niet inbegrepen

L 240 mm



018380221

1838SLIM

€ 42,00

Oplaadbare, slanke 3 LED inspectielamp

- Magnetische voet
- Oplaadtijd: 2.5 uur
- Branduren: 2-4 uur/ lichtspot 3uur

Voorzijde:

- 100/200 lumen/achterzijde:
- 180 lumen/lichtspot:
- 80 lumen



2-4h Spot 3h



2.5 h



IP65



307x29x17 mm

L 307 mm




018380400

1838AM

€ 69,00

Oplaadbare LED-inspectielamp, met dubbele lichtbundel, scharnierend, 180° draaibaar, met draaibare magneetvoet en haak

- **dubbele licht emissie:** voorzijde: LED COB, 60-700 lumen, instelbaar met potmeter spot (kop): LED SMD, 120 lumen, AAN-UIT-schakelaar
- oplaadbare 3.6V 2600mAh Li-ion batterij
- met USB-C-poort
- geleverd met 100-240V / 50-60Hz oplader
- oplaadtijd: 4u
- batterijduur: voor: 2,5-16 uur plek (hoofd): 10h
- 3-LED batterijniveau-indicator
- scharnierend, 180° draaibaar ($\pm 90^\circ$ tov as)
- magnetische voet (met neodymium magneet), 90° draaibaar
- draaibare basishaak



L 405 mm



4 h



2,5-16h Spot: 10h



405x40x45 mm




IP54



018380300
1838FLASH € 229,00

Oplaadbare ultracompacte schijnwerper, ontworpen om een zo goed mogelijk licht oplossing te bieden

- IP65 - zonder externe kabel aansluiting
- Dubbele lichtsterkte: 720 / 360 lumens
- Lithium polymeer batterij 7.4 V 4000 mAh



018380010
1838COB € 60,00

Compacte oplaadbare inspectielamp met ultra heldere LED. Lithium polymeer batterij


- Compacte behuizing vervaardigd uit anti slip rubber
- Draaibare ophanghaak
- Magnetisch onderstuk is 180 graden draaibaar
- Met lader 100-240Vac / 50-60Hz
- 55/125 lumen
- Branduren: 5 / 2.5 uur
- IP65



1837C CE

Oplaadbare LED schijnwerper voor bouwplaatsen

- 3 helderheid instellingen
- Batterij lader: voeding: 100-240V AC - 50/60Hz; laden: 15V 1.5A
- Laadtijd: 4 hours
- 3-LED laad indicatie
- Draaibaar tot 180°
- IP65
- IK07

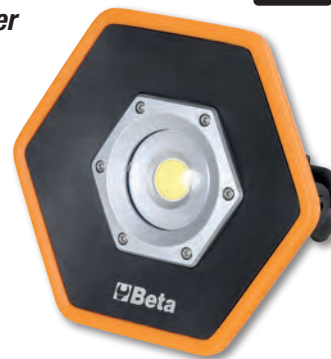

220x225x70 mm 2100 LUMEN 500/1000/2100 lumen

018370210
1837C/2100 € 109,00

266x236,6x59 mm 4300 LUMEN 1100/2100/4300 lumen

018370430
1837C/4300 € 175,00

018380111
1838/11LED € 109,00

Oplaadbare inspectielamp met ultra heldere LEDs, lithium polymeer batterij

- Compacte behuizing uit anti-slip rubber
- Met laadstation, 110-230Vac



018360051
1836AW € 47,50

Oplaadbare draadloze LED-koplamp, dubbele helderheid

- dubbele lichtemissie: voorzijde: 3 lichtsterktes, LED COB, 30 - 200 - 400 lumen
- hoofd (spot): LED COB, 400 lumen
- oplaadbare batterij: Li-Ion 3,7 V, 1500 mAh, 5,55 Wh
- USB-C-poort
- geleverd met USB-C-kabel
- oplaadtijd: 2,5 h
- batterijduur: voor: 4-18 uur hoofd (schijnwerper): 4 h
- IP65
- IK 07



WIRELESS OPLAADBARE





WIRELESS OPLAADBARE

018380080

1838POCKET

€ 45,00

Oplaadbare LED-lamp, met dubbele lichtbundel en draadloos opladen

- Oplaadbare 3.7V 2600mAh Li-ion batterij
- 2 laadmodi:
 - draadloos 1839BRW-basis
 - voeding met USB-C-poort
- Oplaadtijd:
 - 4,5 uur met draadloze oplaadbasis
 - 4 uur met voeding
- Branduren:
 - hoofdlicht: 3-9h
 - Spot Light: 4.5 uur
- 3-led batterijniveau-indicator
- Kan 210 ° worden geroteerd
- Anti-slip rubberen behuizing
- Magnetische basis
- 1 magneet op basis
- IP65
- IK07
- Geleverd met een USB-C-kabel



NEW



Front: 160/400/800 lumen
Spot: 250 lumen



Front: COB LED
Spot: SMD LED



4 h



Wireless: 4.5h



3-9h
Spot: 4.5h



3.7V 2600mAh
Li-ion



96x82x39 mm



IP65



-10°C + 40°C



210°

018380142

1838SW

€ 65,00

Oplaadbare scharnier LED-inspectielamp, met draadloze oplader

- Oplaadbare 3.6V 3.350 MAH Li-ion batterij
- 2 laadmodi:
 - draadloos 1839BRW-basis
 - voeding met USB-C-poort
- Oplaadtijd: - 6.5h met draadloze oplaadbasis
 - 4.5h met voeding
- Branduren - Voorkant: 3-5h
 - Spot (hoofd): 7h
- 3-led batterijniveau-indicator
- Basis kan 180 ° worden geroteerd
- Anti-slip rubberen body
- Dubbele draaibare haak
- 3 magneten op de achterkant
- 1 magneet op basis
- IP65
- IK07
- Geleverd met een USB-C-kabel



NEW



Front: 250/500/1000 lumen
Spot: 200 lumen



Front: COB LED
Spot: SMD LED



4.5 h



Wireless: 6.5h



3-5h
Spot: 7h



3.6V 3.350mAh
Li-ion




260x53x40 mm



IP65



-10°C + 40°C



018390002

1839BRW

€ 59,00

**Draadloos oplaadstation
Compatibel met 1838POCKET,
1838SW-inspectielampen**

- Twee oplaadposities met magnetische verbinding, voor gelijktijdig gebruik
- Met uittrekbare ondersteuning voor het opladen van draadloze mobiele telefoon
- Oplaadstatus LED-indicator
- Max. Invoer: 10W x2
- Input: AC 100-240V 50 / 60Hz
- OUTPUT: DC 12V 1.5A
 - DC 9V 2A
 - DC 5V 3A
- USB-C-poort
- IP20
- IK07



Input 10W x2



QC 3.0 USB-C



3-5h
Spot: 7h



3.6V 3.350mAh
Li-ion



101x190x28 mm



IP20

- Kan aan de wand worden bevestigd door:
 - 3 sterke magneten op de achterkant
 - 2 schroefgaten



018380270
1838E

€ 119,00

Oplaadbare motorkap LED lamp

- Drievoudige lichtafgifte: 500/1000/2000 lumen
- Is 360° draaibaar
- Lengte instelling: 116 ÷ 188 cm
- Aluminium behuizing
- Anti slip rubber haken
- USB-C laad aansluiting
- Geleverd met batterij lader voeding: 100-240V ~ 50/60Hz
- uitgang: DC 5V - 2000 mA
- Branduren: 3-9 h



2 laadmogelijkheden:
- direct aan de lamp
- door batterij uit te nemen



018380271
1838E-BT

€ 35,00

Oplaadbare batterij met USB-C aansluiting voor motorkap lamp artikel 1838E

- Li-Ion 3,6V
- DC 5V - 2000 mA

Uitgebreide assortiment haspels

Beta's, gevarieerde, uitgebreide assortiment haspels is ontworpen en ontwikkeld om aan alle eisen van professionals te voldoen. Veer met hoge weerstand voor opmerkelijke duurzaamheid en ongeëvenaarde soepelheid. Behuizing gemaakt van dik polypropyleen, voor unieke schokbestendigheid. Rack-Unit waardoor het automatisch oprollen van de kabel stopt, eenvoudig uit te schakelen, om continu uittrekken mogelijk te maken. Elke haspel is uitgerust met een 180° draaibare wandmontagebeugel en een extra beugel voor het nel afnemen en plaatsen op de wandmontagesteun.

- kabellengte uit trommel: 1 m
- vergrendelsysteem kan worden uitgeschakeld
- opgerolde kabellengte: 15 m



018420821
1842 15-H05/LED
€ 219,00

Automatische kabelhaspel met led-inspectielamp, 100-240V

- met 230/12V veiligheidstransformator
- H05VV-F 2x1,0 mm² kabel

018440315
1844 15-H05
€ 149,00


Automatische kabelhaspel 3Gx1.5 mm²

- 3Gx1,5 mm² kabel
- met thermische beveiligingsschakelaar
- max. vermogen (opgerold): 1500W (230V-20 °C)
- max. vermogen (uitgerold): 2500W (230V-20 °C)

018440316
1844 15-H05/SCK
€ 155,00

Automatische kabelhaspel, met 3Gx1,5 mm² kabel en SCHUKO type stopcontact

- 3Gx1,5 mm² kabel
- met thermische beveiligingsschakelaar
- max. vermogen (opgerold): 1500W (230V-20 °C)
- max. vermogen (uitgerold): 2500W (230V-20 °C)

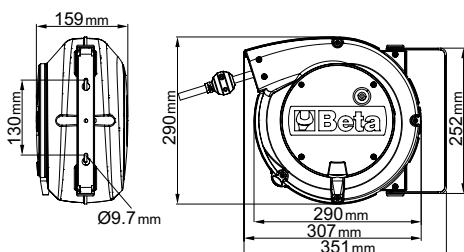

012730851
1273MQ/D6

€ 46,00



6-delige set schroevendraaiers

1274MQ 3x100-4x100-5,5x125 mm


1272MQ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm



EN 60900



1000 V



012730606
1273MQF/D6

€ 50,00



6-delig set slanke schroevendraaiers

1274MQ/F 0.5x3,5x100 - 0.8x4,5x100 -

1x5,5x125 - 1.2x6,5x150 mm

1272MQ/F PH1x4.5x80- PH2x6x100 mm



EN 60900



011690143
1169MQ/D2

€ 65,00

EN 60900

**2-delig geïsoleerde tangen assortiment
bestaande uit: combinatietang en diagonaal
knippende zijknijptang. Hoogverchroomde
afwerking**



1082MQ 160 mm



1150MQ 180 mm

009140054
914MQ-A/S4

€ 42,00

Set van zeskant dopsleutels, 3/8"
**aandrijfviervkant, vervaardigd van speciale
technopolymereen op basis van polyamide**



EN 60900



3/8"

Te gebruiken met een momentsleutel



mm	max (Nm)
8	6
10	9
13	20
17	30

011280101
1128MQ

€ 33,00

**Electricienschaar, roestvast stalen
bladen, met microvertanding**

IEC 60900



017600025
1760/OHM € 549,00

Multimeter/Ohmmeter voor hoog voltage isolatie testen. TRUE RMS indicator



CAT. IV 600V
CAT. III 1000V

AC/DC spanning:	Meetbereik	Basis nauwkeurigheid
AC/DC stroom:	50mV - 1000V	±0.06% - ±0.1% rdg
Weerstand:	0.01µA - 10A	±0.5% - ±1% rdg
Meg OHM:	0.01Ω - 50MΩ	±0.2% - ±2% rdg
Capaciteit:	0.01 - 5000MΩ	±4% Uitlezen max. stroom 1mA
Frequentie:	5nF - 10mF	±1.5% - ±3% rdg
Temperatuur:	50Hz - 100 MHz	±0.02% - ±0.1% rdg
Diode test:	-50 °C - +1350 °C	±0.5% uitlezen
Continuïteitstest:	3V dc	
	<30 Ω	

020010154
2001/BZ24 MQ € 215,00

Roltas met 24-delig assortiment, voor elektriciens



380x290x60 mm



Aantal/Omschrijving	Réf. Beta
1 elektricienschaar, rechte bladen	1128BMX
1 combinatietang 1000V = 180 mm	1150MQ
5 Ringsteeksleutels 8-10-13-17-19 mm	42
3 schroevendraaiers voor sleufschroeven 1000V 3x100 4x100 5,5x125 mm	1274MQ
3 Schroevendraaiers voor Phillips® kruiskopschroeven, 1000V PH0x60 PH1x80 PH2x100 mm	1272MQ
9 Haakse stiftsleutels met kogelkop gebruneerd 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	96BP/SC9
1 spanningszoeker	1253
1 zijknijptang 1000V 160 mm	1082MQ

021150332
2115PL-MQ32 € 729,00

32-delig assortiment van geïsoleerde gereedschappen voor
hybride wagens, in kunststof
koffer met voorgestemde
foam inlegbak



△ 1000 V


Aantal/Omschrijving	Réf. Beta
1 1/2" omschakelbare ratel	920MQ/55A
1 Enkele ringsleutels 10-12 mm	89MQ
1 Magnetische bit houder, geïsoleerd 1/4"	850MQ
10 10-delig set bits met magnetische bithouder T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	860TX/A10
7 Zeskant dopsleutels 8-10-12-13-14-17-19 mm	920MQ/A
1 1/2" verlengstuk 125mm	920MQ/21
1 1/2" verlengstuk 250mm	920MQ/22
1 Waterpomptang, doorgestoken scharnier 250mm	1048MQ 250
1 combinatietang 1000V = 180mm	1150MQ
1 Telefoontang met lange gebogen bekken = 160mm	1164MQ160
2 Schroevendraaiers voor Phillips® kruiskopschroeven, 1000V 4.5X80-6X100mm	1272MQ
3 schroevendraaiers voor sleufschroeven 1000V 3X100-4X100-5.5X125	1274MQ
1 Geïsoleerde handschoenen, vervaardigd uit latex G2	1995MQ/G2
1 Gereedschapskoffer, lange uitvoering, vervaardigd uit kunststof	CP15L

059880400
5988VHB-MQ/A € 1.799,00

Assortiment van 66 geïsoleerde gereedschappen, 1000V, in zachte inlegbak



Aantal/Omschrijving	Réf. Beta	TR
12 Enkele steeksleutels, 1000V 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22 mm	52MQ	M49
12 Enkele ringsleutels 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22 mm	89MQ	M49
4 Dopsleutels voor binnenzeskant schroeven 4-5-6-8 mm	910MQ/PE	M108
11 Twaalfkant dopsleutels 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm	910MQ/B	M108
6 Dopsleutels voor Torx® schroeven, met 3/8" aandrijving T15-T20-T25-T27-T30-T40	910MQ/TX	M108
2 Dopsleutels voor schroeven met XZN® profiel 8-10 mm	910MQ/XZN	M108
1 3/8" verlengstuk 125 mm	910MQ/21	M108
1 3/8" verlengstuk 250 mm	910MQ/22	M108
1 3/8" wringstaaf, T-model	910MQ/T	M108
1 3/8" omschakelbare ratel	910MQ/55	M108
1 Electricienschaar	1128MQ	M161
1 Waterpomptang, doorgestoken scharnier 250 mm	1048MQ	M161
1 zijknijptang 1000V 160 mm	1082MQ	M161
1 combinatietang 1000V = 180 mm	1150MQ	M161
1 Telefoontangen met lange platte bekken verchroomd = 160 mm	1162MQ	M161
1 Telefoontang met lange gebogen bekken = 160 mm	1164MQ	M161
4 Schroevendraaiers voor Phillips® kruiskopschroeven, 1000V PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm	1272MQ	M161
4 schroevendraaiers voor sleufschroeven 1000V 2,5x75 - 3x100 - 4x100 - 5,5x125 mm	1274MQ	M161
1 Stripmes, geïsoleerd	1777MQ/U	M161

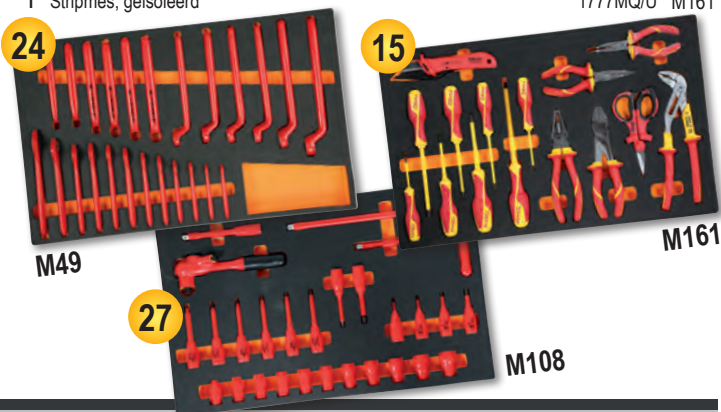

1778MT



BETA's multifunctionele gereedschap

onderscheidt zich van de in de handel verkrijgbare en vergelijkbare gereedschappen met de typische kenmerken van BETA: tangen die synoniem staan voor ongeëvenaarde kwaliteit, geavanceerde materialen en state-of-the-art technologie. De 11 bits, die in de meest voorkomende vormen op de markt worden geleverd, maken dit item ideaal voor alle werkomgevingen en omstandigheden, b.v. kamperen, nautische industrie, jacht en doe-het-zelf.

COMPACT EN VEELZIJDIG!

9 gereedschappen voor in totaal 22 functies:

- Combinatietang
- Groot mes
- Gegolfd blad
- Metaalzaag
- Vijl
- Blik/Flesopener
- Schaar
- Bithouder
- Schroevendraaier voor Phillips® kruiskop schroeven



11 bits + socket + tweezers



Ruler 100 mm + Ruler, 4"

ONTWORPEN VOOR ELKE BEHOEFTE!



Easy pull-out of tools



Gereedschap-sontgrendelings-knoppen

GESCHIKT VOOR ELKE SITUATIE!

017780055

1778MT

€ 69,00

Multitools Zakmes compleet met bits en opberghoesje



NEW

011030090

1103 950

€ 105,00

BOUTENSCHAAR HAAKS voor metalen pijpen en betonijzer

Snijcapaciteit:

- Ømax = 12 mm
- Ømax (HRC 48) = 6 mm

NEW

L 950 mm

Ergonomische handvatten om inspanningen te minimaliseren



011280090
1128FX € 19,00

Electricienschaar, rechte roestvast stalen bladen, met microvertanding, draadstrip uitsparing en krimpgedeelte voor flexibele buizen

- Beweegbare houder met riemklem
- Twee componenten handgreep
- Veiligheidspin




011280088
1128BAX € 22,00

Dubbel snijdende electricien schaar, met trapsgewijze ruimers in roestvast staal met DLC-coating

- Hoge oppervlakte hardheid van de bladen (weerstand tegen het bot worden en slijtage)
- Laag coefficient van wrijving (gladde en anti kleef)
- Excentrische borgpen
- Met beweegbare kunststof houder
- Gepatenteerd

**+ HARDHEID
- COEFFICIENT
VAN WRIJVING**




Vorm en ruimers:
het vergroten van
gaten in kunststof
van 13 mm tot 25 mm.



017260050
1726BM € 31,50

Zaagbeugel met snelwissel mechanisme voor zaagbladen

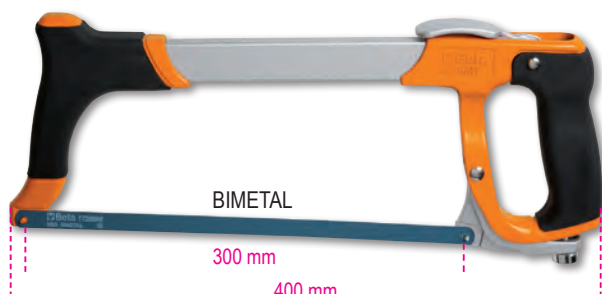

017780065
1778AN € 22,00

Inklapbaar mes, roestvaststaal blad, lichtgewicht geanodiseerd aluminium handvat

- in houder



017780080
1778SOS € 19,00

Klapmes, met ramenbreker en gordelsnijder.

In etui

- Met clip en stoffen portefeuille met lus
- Handvat van geanodiseerd aluminium
- Veiligheid mesvergrendeling



017720040
1772M € 13,50

Veiligheidsmes met inschuifbaar snijmes, geleverd met 4 extra snijmessen

- Snijmes intrekbaar door een automatisch veermechanisme
- Handgreep vervaardigd uit giet legering
- Kram verwijderaar in de handgreep



**INSTELBARE
SNIJDIEPTE: Ø÷25 MM**

017710000
1771 € 6,00

Afbreekmes met 3 reserve bladen





De nieuwe productfamilie Beta Abrasives is de naam voor een uitgebreid assortiment harde en flexibele schuurmiddelen en een uitstekende technische service voor professionals, dankzij de productievaardigheden die zijn bijgedragen door de toonaangevende bedrijven AbraBeta en Elpa.

110350925

11035 1,0/SM-EXP

€ 329,00

Doorslijpschijven voor staal en roestvast staal, dun, met vlak center

- Ultra-High Performance schijven
- Voor universeel gebruik voor het snijden van roestvast staal, gelegeerd staal en behandeld / onbehandeld staal
- Hoge materiaalverwijdering gecombineerd met weinig slijpstof
- Minimale verwarming van schijf waarmee wordt gewerkt
- Verminderde braam-productie
- Verminderde vermogensafname van elektrisch gereedschap
- Krachtige elektrische gereedschappen moeten worden gebruikt

Diameter x Dikte	Aantal Stuks	Artikel nummer
125 x 1,0	250	110350022

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- Herstartbeveiliging, start niet automatisch na stroomuitval
- Extra anti-vibratie handgreep die aan beide zijden kan worden gemonteerd
- Schijfafdekking gereedschapsloos te de-monteren (snelontgrendeling)
- Spindelvergrendeling voor snelle schijfwissels
- Vergrendel-aan/uit-schuifschakelaar
- Ventilatieopeningen beschermd tegen stofinfiltratie en optimale koelprestaties
- Inclusief servicesleutel

SPECIALE ACTIE

- Krachtige motor (1400 W)
Variabele snelheid
- Ergonomische antisliphandgreep voor meer comfort en veiligheid
- Verlaagde kop waardoor werken in krappe ruimtes mogelijk is

TECHNISCHE DATA


- Opgenomen vermogen: 1400 W
- Spanning: 220-240 V / 50 Hz
- Schijfdiameter (niet inbegrepen): 125/115 mm
- Vrij toerental: 3.000 - 10.000 tpm
- Draad van gereedschapsspindel: M14
 - Anti-Knoop kabel lengte: 4 m
 - Gewicht: 2,5 kg



11001

Doorslijpschijven voor staal met doorgezet center

A30S




Ø mm	S mm	F mm		€
115	3,2	22,23	110010118	€ 1,09
230	3,2	22,23	110010233	€ 2,49

11011

Afbraamschrijven voor staal met doorgezet center

A24N



Ø mm	S mm	F mm		€
115	6,5	22,23	110110115	€ 1,60
125	6,5	22,23	110110125	€ 1,69
230	6,5	22,23	110110230	€ 5,00

11045-11049

Doorslijpschijven voor staal en roestvast staal, dun, met vlak center

PREMIUM LINE



	Ø mm	S mm	F mm		€
11045 A46Q	115	1,0	22,23	110450010	€ 1,19
11045 A46Q	115	1,6	22,23	110450016	€ 1,19
11046 A46Q	125	1,0	22,23	110460010	€ 1,19
11046 A46Q	125	1,6	22,23	110460016	€ 1,19
11049 A36Q	230	2,0	22,23	110490019	€ 2,29

11034-11038

Doorslijpschijven voor staal en roestvast staal, dun, met vlak center

Ultra-High Performance schijven
Voor universeel gebruik voor het snijden van roestvast staal, gelegeerd staal en behandeld / onbehandeld staal
Kragtige elektrische gereedschappen moeten worden gebruikt

A46U



	Ø mm	S mm	F mm		€
11034	115	1,0	22,23	110340022	€ 1,40
11034	115	1,6	22,23	110340062	€ 1,55
11035	125	1,0	22,23	110350022	€ 1,55
11035	125	1,6	22,23	110350062	€ 1,55
11038	230	2,0	22,23	110380022	€ 3,00

11202A

Lamellen slijpschijf met zirkonium schuurmateriaal, kunststof steunschijf, dubbele lamel constructie



P	Ø mm	F mm		€
40	115	22,23	112020004	€ 1,79
60	115	22,23	112020006	€ 1,79
80	115	22,23	112020008	€ 1,79
120	115	22,23	112020012	€ 1,79

11214A

Lamellen slijpschijf met zirkonium schuurmateriaal, kunststof steunschijf, dubbele lamel constructie



P	Ø mm	F mm		€
40	115	22,23	112140004	€ 2,25
60	115	22,23	112140006	€ 2,25
80	115	22,23	112140008	€ 2,30
120	115	22,23	112140012	€ 2,30

11204A

Lamellen slijpschijf met zirkonium schuurmateriaal, glasfiber steunschijf, enkele lamel constructie



P	Ø mm	F mm		€
40	115	22,23	112040004	€ 1,79
60	115	22,23	112040006	€ 1,79
80	115	22,23	112040008	€ 1,79
120	115	22,23	112040012	€ 1,79

11216A

Lamellen slijpschijf met zirkonium schuurmateriaal, glasfiber steunschijf, enkele lamel constructie



P	Ø mm	F mm		€
40	115	22,23	112160004	€ 2,30
60	115	22,23	112160006	€ 2,30
80	115	22,23	112160008	€ 2,30
120	115	22,23	112160012	€ 2,30

11210B

Lamellen slijpschijf met zirkonium schuurmateriaal, glasfiber steunschijf, enkele lamel constructie



Ø mm	P	F mm		€
125	40	22,23	112100104	€ 2,20
125	60	22,23	112100106	€ 2,20
125	80	22,23	112100108	€ 2,20

11220B

Lamellen slijpschijf met zirkonium schuurmateriaal, glasfiber steunschijf, enkele lamel constructie



Ø mm	P	F mm		€
125	40	22,23	112200104	€ 2,75
125	60	22,23	112200106	€ 2,75
125	80	22,23	112200108	€ 2,75

Het assortiment haakse slijpmachines van Beta

Kracht, betrouwbaarheid en duurzaamheid zijn de drie kenmerken van het nieuwe assortiment, waarbij de focus ook ligt op maximale veiligheid en gebruiksgemak voor de professionals.

Uitstekende prestaties:

- Krachtige, harsgebonden, slijtvaste, duurzame motor
- Ventilatieopeningen voor optimale koeling, beschermd tegen infiltratie van stof

Ongeëvenaarde veiligheid voor de gebruiker:

- Spindelvergrendeling voor snelle schijfwissels
- Herstartbeveiliging, start niet automatisch na stroomuitval
- Aanloopstroom begrenzing (zachte start)

Uniek comfort en gebruiksgemak:

- Ergonomische antisliphandgreep voor verbeterde grip
- Dunnere kop waardoor werken in krappe ruimtes mogelijk is
- Anti-knoop kabel van maar liefst 4 meter lang voor meer bewegingsvrijheid
- Extra handgreep die aan beide zijden kan worden gemonteerd

Beschikbaar voor schijven met een diameter van 115/125/230 mm, nominaal opgenomen vermogen van 750 W tot 2.400 W.



019560011

1956 115-750W

€ 55,00

Haakse slijper voor schijven Ø 115 mm

Ideaal voor doorslijp-, slijp- en voorbereidingen

Krachtige motor (750 W)

- Ergonomische antisliphandgreep voor meer comfort en veiligheid
- Verlaagde kop waardoor werken in krappe ruimtes mogelijk is
- Extreem lichtgewicht (weegt niet meer dan 1,8 kg)
- Protection contre l'activation accidentelle
- Poignée supplémentaire pouvant être montée des deux côtés



4 m

750W

Technische data

- Opgenomen vermogen: 750 W
- Spanning: 220-240 V / 50 Hz
- Schijfdiameter (schijf niet inbegrepen): 115 mm
- Vrij toerental: 11.000 tpm
- Draad van gereedschapsspindel: M14
- Anti-knoop Kabel lengte 4 m
- Gewicht: 1,8 kg

019560125

1956 125-1400W

€ 99,00

Haakse slijper voor schijven Ø 125 mm

Ideaal voor doorslijp-, slijp- en voorbereidingen

Krachtige motor (1400 W)

- Herstartbeveiliging, start niet automatisch na stroomuitval
- Extra anti-vibratie handgreep die aan beide zijden kan worden gemonteerd
- Schijfafdekking gereedschapsloos te de-monteren (snelontgrendeling)
- Spindelvergrendeling voor snelle schijfwissels

VARIABLE
SNELHEID!



4 m

1400W

Technische data

- Opgenomen vermogen: 1400 W
- Spanning: 220-240 V / 50 Hz
- Schijfdiameter (niet inbegrepen): 125/115 mm
- Vrij toerental: 3.000 - 10.000 tpm
- Draad van gereedschapsspindel: M14
- Anti-knoop kabel lengte: 4 m
- Gewicht: 2,5 kg

019560230

1956 230-2400W

€ 139,00

Haakse slijper voor schijven Ø 230 mm

Powerful motor (2400 W)

- Herstartbeveiliging, start niet automatisch na stroomuitval
- Extra handgreep die aan beide zijden kan worden gemonteerd
- Schijfafdekking gereedschapsloos te de-monteren (snelontgrendeling)



4 m

2400W

Technische data

- Opgenomen vermogen: 2400 W
- Spanning: 220-240 V / 50 Hz
- Schijfdiameter (niet inbegrepen): 230 mm
- Vrij toerental: 6.500 tpm
- Draad van gereedschapsspindel: M14
- Anti-knoop kabel lengte: 4 m
- Gewicht: 5,8 kg

018980004
1898/K40 € 3.150,00

**GEEN AFVOER
VAN VLOEISTOFFEN!**



**Reinigings tank voor het handmatig
schoonmaken van onderdelen door middel
van verwarmde vloeistof en regeneratie
door micro-organisme**

- Elimineert de kosten van het afvoeren van oplosmiddelen of koolwaterstoffen
- Door Beta's ecologische wasmiddel op basis van enzymen en bacteriën te gebruiken, kunnen olieresten van mechanische onderdelen worden verwijderd en afgevoerd
- Enzymatische functie helpt het olieachtige deel van het vuile vaste deel te scheiden; bacteriën transformeren een dergelijk onderdeel in kooldioxide en water, waardoor het wasmiddel blijft regenereren

UITRUSTING:

- Lange borstel en verbindingspijp
- Rechter en linkerhand aansluiting
- Geperforeerd roestvaststalen rooster
- Wielen met remmen
- Display met weergave van bedrijfstemperatuur en laag alarm

MEEGELEVERDE TOEBEHOREN:

- 2 blikken van 20 l milieuvriendelijk vloeibaar wasmiddel en 2 pakken bacteriën



**EFFECTIEF EN
MILIEUVRIENDELIJK**

ATTENTIE

Landen waar product 1898 / K40 mag worden gedistribueerd zijn: Oostenrijk, België, Frankrijk (vanaf 2021), Hongarije, Italië, Nederland, Polen, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk.

Max. pompcapaciteit	10 l/min
Tankinhoud	40 l
Bedrijfstemperatuur	+5°C ÷ +40°C
Gewicht	50 kg (à vide)
internal dimensions	710x370x200 mm

1895



Ultrasonische reinigings tank, 6 l

- Ultrasonisch reinigen is gebaseerd op het verhitten van vloeistof om zodoende onderdelen en metalen delen in het algemeen (injectoren, carburateurs, kleppen enz) effectief te reinigen
- Digitaal scherm voor weergave van temperatuur en tijdstelling
- Twee reinigings opties: "zacht" en "normaal"
- Voor normale reiniging, gebruik water met een temperatuur van of 50-60 °C
- Voor een meer accurate reiniging, voeg een niet schuimend schoonmaakmiddel toe welke specifiek geschikt is voor ultrasonische apparaten
- Bij gebruik van de ontgassing functie zal de lucht sneller worden afgevoerd uit de tank, waarmee de reiniging efficiënter en beter wordt.



1895 6 1895 13 1895 27

Tank capaciteit	6 l	13 l	27 l
Aftapkraan	✓	✓	✓
Macht	150 Watt	300 Watt	500 Watt
Verwarmings vermogen	300 Watt	400 Watt	500 Watt
Temperatuur bereik	0÷80°C	0÷80°C	0÷80°C
Tijdsinstelling reiniging	0-99 minuten	0-99 minuten	0-99 minuten
Frequentie	40 kHz	40 kHz	40 kHz
Voeding	220/230V	220/230V	220/230V
Afmetingen	330x180x310 mm	350x325x320 mm	530x330x380 mm
Afmeting	300x155x150 mm	325x235x145 mm	500x300x200 mm

6 l

018950060
1895 6 € 499,00

13 l

018950130
1895 13 € 769,00

27 l

018950270
1895 27 € 1.049,00

014980108
1498/8A € 149,00

Elektronische batterijlader

- Bescherming tegen omschakeling polariteit en kortsluiting
- Automatisch 6 of 12 volt selectie
- Automatisch selectie type batterij
- Digitaal scherm met verlichting
- Uittrekbare ophanghaak



8A



Voeding voltage	220V-240V
Frequentie	50-60 Hz
Laadstroom (min-max)	2-8 Amp
Batterij voltage	12V
Batterij capaciteit	5Ah-160Ah
Memory saving toepassing	IP65
Beschermingsklasse	Wet-Gel-Dry-AGM

Elektronische multifunctionele acculader, 12-24V

- Grafische weergave op verlicht scherm
- Max. laadspanning: 16A, continue
- Laden en onderhoud
- Bescherming tegen ompoling en kortsluiting
- 9 laadfasen
- Onderhoudslader
- SHOW ROOM functie (13.8V - 12A)
- VOEDING functie (14V - 12A)
- Geheugen bescherming functie (13.8V - 12A)
- Accu herstel functie
- Klemhouder
- Uittrekbare ophanghaak
- Geleverd met toebehoren: kabel met klem, kabel met oog



16A



25A



NEW

014980125
1498/25A € 375,00

- Maximale continue oplaadstroom: 25A
- Demo-functie (13,8V - 21A)
- Leveringsfunctie (14V - 21A)
- Geheugenbesparende functie (13.8V - 21A)

014980126
1498/16A € 325,00

- Maximale continue oplaadstroom: 16A
- Demo-functie (13,8V - 12A)
- Leveringsfunctie (14V - 12A)
- Geheugenbesparende functie (13.8V - 12A)

1498/16A 1498/25A

Voeding	220-240V	220-240V
Power	240W	390W
Laadstroom	4-16A	5-25A
Batterijtype	Agm - Wet - Lithium (LiFePo4)	Agm - Wet - Lithium (LiFePo4)
Oplaadcapaciteit	5-360Ah	5-550Ah
Onderhoudscapaciteit	5-550Ah	5-800Ah
Uitgangsspanning	12-24V	12-24V
Minimale batterijspanning	0,8V	0,8V
Beschermingsgraad	IP20	IP20
Afmetingen	260x130x75 mm	260x130x75 mm


017600008
1760DGT/2 € 519,00

Digitale automotive multimeter, draagbaar, met een 2-kanaals oscilloscoop en golfvorm generator



- SET BEVAT:**
- Multimeter pennen
 - 2 BNC krokodillen klemmen voor oscilloscoop
 - Sonde voor oscilloscoop (1X en 10X)
 - Batterij lader
 - Nylon opbergtas

Max. spanning	600V DC
Max. stroom	10A DC
Max. weerstand	40MOHM
Max. capaciteit	100uF
Scherm	2.8 " kleur TFT
Resolutie	320 x 240 pixels
Voeding	100V-240V AC, 50Hz-60Hz; DC INPUT 5V DC-2A
Batterij	2 x 2600 mAh



OSCILLOSCOOP SPECIFICATIES

Horizontaal

Bandbreedte: 40 MHz
Bemonsteringsfrequentiebereik: 250MSa / s (enkel kanaal) - 125MSa / s (dubbel kanaal)
SEC / DIV-bereik: 5ns / div ÷ 500s / div 1,2,5-reeks

Verticaal

VOLTS / DIV-bereik: 10mV / div ÷ 10V / divat BNC-ingang
Selecteerbaar analoog, bandbreedtelimiet, typisch: 20 MHz
Lage frequentierespons (-3db): ≤10Hz een BNC
DC-versterkingsnauwkeurigheid: ± 3% voor normale of gemiddelde acquisitiemodus, 10V / div ÷ 10 mV / div

Trigger

Type: Edge
Modus: Auto, Normaal, Enkel
Golfvorm: Stijgende, Dalende, Stijgende & Dalende
Bron: CH1, CH2
Invoer
Koppeling: DC, AC of GND
Ondersteunde sonde-dempingsfactoren: 1X, 10X, 100X, 1000X

Willekeurige golfvormgenerator

Golfvormfrequentie: Sinus (1 Hz ÷ 25 MHz), Vierkant (1 Hz ÷ 10 MHz), Ramp (1 Hz ÷ MHz), EXP (1 Hz ÷ 5 MHz)
Breedte: 2,5Vpp (50Ω) - 5Vpp (hoge impedantie)
Uitgangsimpedantie: 50Ω

014970190

1497BS

€ 15,95


45 mm

NEW

Tang voor het verwijderen van relais en zekeringen, recht, dun model

De lange, extreem dunne punten zorgen ervoor dat het relais en de zekering uit kleine ruimtes kunnen worden verwijderd

L mm	L1 mm	A mm
230	45	14



014970195

1497SS

€ 14,50

NEW

Soldeerfixeertang voor het solderen van vertinde draden

- Bovenste clips maken het mogelijk om soldeerdraden vast te klemmen en dicht bij elkaar te brengen.
- Ingebouwde fixeerstand maakt het mogelijk om draden in 6 verschillende posities te plaatsen.



L mm	A Max mm
245	14÷70



014970200

1497/C23

€ 155,00

23-delig assortiment voor het verwijderen van contacten uit stekkerblokken



440x250x70 mm



017600350

1760/IR500

€ 114,00



Digitale infrarood thermometer met dubbele laser geleiding systeem

TECHNISCHE DATA

Temperatuur bereik: -50 ÷ 500 °C (-22 ÷ +932 °F)

Beeld resolutie: 0.1 °C (0.1 °F)

Emissiviteit: 0.1 ÷ instelbaar

Nauwkeurigheid: -50 °C ÷ +20 °C (+/- 3 °C);
20 ÷ 500 °C (+/-2% or 2 °C)

Optische resolutie (D:S): 12:1

Automatische uitschakeling: ca. 10 seconden

Werktemperatuur: 0 °C ÷ 50 °C

Opberg temperatuur: -20 °C ÷ 60 °C

Voeding: 1 9V batterij



500°C

014970300

1497/C94

€ 275,00

Assortiment van 94 auto elektronische aansluitingen voor het testen in combinatie met diagnose testapparatuur

- 2 t-aansluitingen
- 2 potentiometers
- 2 waarschuwingslampjes
- 2 SRS aansluitingen
- 2 krkodillenbekken
- 2 naaldvormige sondens
- 2 steekpennen
- 2 dubbele banaan aansluitingen
- 4 enkele banaan aansluitingen
- 24 platte uitwendige clips 0.6÷6 mm
- 12 ronde uitwendige clips 1.6÷3.9 mm
- 24 platte inwendige clips 0.6÷6 mm
- 12 ronde inwendige clips 1.6÷3.9 mm



430x390x100 mm

017600003
1760PA/AC-DC2000

€ 449,00

Amperometrische klem met digitale multimeter en data connectie

NEW

Meetbare parameters:

- DC-spanning: 0.1mV ÷ 1000V
- AC-spanning: 0.1mV ÷ 1000V
- AC-stroom: 0.01A ÷ 2000A
- DC-stroom: 0.01A ÷ 2000A
- Weerstand: 0.1Ω ÷ 60mΩ
- Capaciteit: 1nF ÷ 6000 μF
- Frequentie: 10kHz ÷ 20kHz
- Temperatuur: -20 °C ÷ 1000 °C -4 °F ÷ 1832 °F
- Voeding: 3 1.5V-batterijen, type AA (inbegrepen)
- Data connectie (versie 4.0)

2000A



380x280x100 mm

300 mm
43 mm
110 mm

017600000
1760PA/AC-DC

€ 230,00

Digitale multimeter en ampereklem

SPECIFICATIES

- DC spanning: 0.1mV ÷ 600V
- AC spanning: 0.1mV ÷ 600V
- AC ampere: 0.01A ÷ 1000A
- DC ampere: 0.01A ÷ 1000A
- Weerstand: 0.1Ω ÷ 40MΩ
- Capaciteit: 0.001nF ÷ 40 μF
- Frequentie: 0.001kHz ÷ 4kHz
- Temperatuur: -40°C ÷ 1000 °C -40°F ÷ 1832°F

1000A



014980040
1498BC/12

€ 229,00

Multifunctionele draagbare starter, 12V

- Apparaat beschermt tegen polariteitsomkering, kortsluiting, overstroom, overbelasting en oververhitting

Voorzien van:

- Beschermende hoes
- Kabel met startklemmen
- USB-poorten voor het opladen van elektronische apparaten
- LED-indicator voor batterijlading
- USB- en USB-C-kabel
- Netvoeding
- Multifunctionele LED-zaklamp



1500A

40 mm
100 mm
225 mm

NEW



014980480
1498/12

€ 469,00

Startbooster, 12V

- Piekspanning stroom 2200A
- Verzegelde loodzuur batterij, solide electrolytisch (AGM) type



014980490
1498/24

€ 869,00

Mobiele startbooster voor autos en bedrijfsvoertuigen, 12-24V

- Piekspanning stroom 4200A (12V) - 2100A (24V)
- Verzegelde loodzuur batterij, solide electrolytisch (AGM) type



Draagbare krachtige startbooster, 12-24 V, ultralicht

De microprocessor geeft een volledige bescherming tegen:

- Omkeerring polariteit
- Kortsluiting
- Onjuiste voltage
- Overbelasting
- Onvoldoende ontladen
- Overbelasting
- Te hoge temperatuur

12V

12-24V



014980012

1498LT/12

€ 585,00

- Weegt niet meer dan 2.5 kg
- Kabellengte: 500 mm
- Compleet met laad adaptor 12 V 1,3A



014980014

1498LT/12-24

€ 1.165,00

- Tot 10,000A in 5 kg gewicht
- Kabellengte: 160 cm
- Kabel sectie: 25 mm²
- Automatische voeding: 4 Amp



1498LT/12 1498LT/12-24

Werkspanning	12V	12/24V
Continue amperage	800A	2000/1000 A
Maximale start amperage	2000A	5000/2500 A
Piek amperage	4000A	10000/5000 A
Klem amperage	1000 A	1000 A
Kabel lengte	500 mm	1600 mm
Batterij type	4 cells LifePo4	4 cells LifePo4
Autogeheugen beveiliging	JA	JA
Afmetingen	260x135x72 mm	350x240x140 mm

014980401 **1498TB/12-24**

€ 479,00

Digitale accu tester, 12V, en controleerd het start en laad systeem, 12-24V

- Maakt het mogelijk het volgende te testen: accu, dynamo (smart en normaal) en starter, diode rimpel en aarding systeem
- Voorzien van software voor het printen van de test via de PC
- Scherm met achtergrond verlichting
- Compact, schokbestendige behuizing



435x320x100 mm

Toepassingen	- 12V acutest - Dynamo laad test 12-24V - Startstelsysteem test
Werk bereik	100-2000 CCA
Referentie standaards	CCA,SAE,DIN,EN,IEC,JIS
Geschikt voor accu type	PB, WET, GEL, AGM, AGM FLAT, EFB
Voltmeter	9V-36V
Lengte kabel	1600 mm
Talen	Italiaans, Engels, Frans, Duits, Spaans, Pools, Roemeens, Nederlands, Zweeds en Fins.
Toebehoren meegeleverd	USB kabel en software

009600510
960AD/TP2
€ 319,00

Set van adapters voor item 960TP in kunststof koffer

- Dummy verstuivers
- Dummy gloei-bougies Bougie adapters
- Oliedop adapters
- Adapters benzine injectoren
- Set reserve pakkingen

430x310x50 mm



014640377
1464IC-RK
€ 129,00

Universele dummy injectoren kit voor autos, trucks, marine motoren en agrarische voertuigen

Geleverd met artikel 1464IC



014640300
1464CBD
€ 499,00

Uitgebreide adapterset voor het testen van compressie in benzine- en dieselmotoren, met tester 1464T

Maakt het mogelijk om de motor om benzine- en dieselcompressiete koppelen en te testen met testapparaat 1464T

Inhoud:

- 7 dummy bougies met terugslagkleppen
- 44 dummy-gloeibougies met terugslagkleppen
- 1 verstelbare universele dummy-injector voor auto's, vrachtwagens, scheepsmotoren en landbouwmachines
- 1 90° adapter, overdrukventiel en aansluitslang
- ruimte voor tester 1464T in kofferkoppeling



510x410x140 mm

014640470
1464FG
€ 225,00

Assortiment van dummy reguleuren voor het testen van het diesel common rail systeem (te gebruiken met Beta artikelen 1464T-1464AP)

In combinatie met het testapparaat en geschikte adapters, maakt het mogelijk om vast te stellen of het probleem veroorzaakt wordt in de hoge druk pomp of in de reguleur indien er geen druk is in het hoge druk in het specifieke gedeelte bij common rail



350x250x80 mm

014640050
1464T
€ 575,00



Digitaal testapparaat voor het meten van druk en compressie

SPECIFICATIES

- 5" touch screen beeldscherm
- Oplaadbare polymeer lithium batterij
- Compleet met 80 bar druksensor (voor lage druk) en USB kabel

014640450
1464AP
€ 499,00

Set voor het testen van hoge druk systeem bij common rail diesel motoren, met artikel 1464T

Compleet met:

- Hoge druk pijpset
- Aansluitingen
- 2,000 bar sensor



430x310x50 mm

014640500
1464APB
€ 279,00

Set voor het testen van hoge druk systeem in FSI benzine motoren, voor het gebruik in combinatie met artikel 1464T

Geleverd met een 200 bar sensor en aansluitingen



240x210x50 mm



014640550

1464PT
€ 125,00

Set voor het testen van turbo druk, voor het gebruik in combinatie met artikel 1464T

Geleverd met sensor en aansluitkabel



240x210x50 mm

014640570

1464VD
€ 139,00

Vacuum test set voor artikel 1464T

Voor het meten en opslaan van de maximale vacuum waarde.

Geleverd met

- 800 mbar sensor
- 6 en 8 mm adapters
- 3-m-lange RJ45 kabel



240x210x50 mm

TECHNISCHE DATA
Vacuum test: 0-800 mbar
Resolutie: 1 mbar
Max. waarde opslag

014640600

1464TDI
€ 85,00

Set voor het testen pomp druk in TDI motoren, voor het gebruik in combinatie met artikel 1464T

Geleverd met aansluitkoppeling

240x210x50 mm



1464T ✓

014640610

1464FAP
€ 139,00

Hulpset voor het testen van de druk van diesel deeltjes filter (DPF) voor artikel 1464T

- 500 mbar sensor
- 8 mm adapter met snelkoppeling en T stuk
- 3-m-lange RJ45 kabel

240x210x50 mm



1464T ✓

014640620

1464ADB
€ 62,00

Hulpset voor het testen van druk in het AdBlue® systeem voor artikel 1464T

Geleverd met adapters met een 80-bar standaard sensor geleverd met artikel 1464T

240x210x50 mm



1464T ✓

014640650

1464PF
€ 485,00

Set voor het testen van druk in het rem systeem, voor gebruik in combinatie met artikel 1464T

Geleverd met adapters en aansluitkoppelingen

400x280x60 mm



1464T ✓

014640700

1464PB
€ 375,00

9-delig set van snel koppelingen for het testen lage druk van brandstof (te gebruiken met Beta artikel 1464T)

Snelkoppelingen voor tespapparaat 1464T maakt het mogelijk de lage druk bij diesel en benzine inspuiting snel te controleren

520x440x120 mm



1464T ✓

018990030

1899SI

€ 3.199,00

NEW

2-in-1-machine voor het reinigen van injectoren en inlaatspruitstuk

Speciale reinigingsmiddelen kunnen worden gebruikt om de injectoren en het inlaatspruitstuk bij diesel- en benzinemotoren periodiek te reinigen, waarbij koolstofhoudende afzettingen en verbrandingsresten worden verwijderd

Specificaties:

- Bedrijfsspanning: 12 v
- 2 Service-slangen met snelkoppelingen
- 2 tanks (capaciteit: 1 l elk)



018990011

1899A/M

€ 899,00

DPF/FAP®-systeemreinigingsmachine

Speciale reinigingsmiddelen kunnen periodiek worden gebruikt om DPF- en FAP®-systemen te reinigen en ontdoen van roet- en asafzettingen

Voorzien van:

- 1 2 m lange toevoerleiding
- 1 snelkoppeling + slangmondstuk voor verschijsensorslangen
- 1 Niplex M18x1.5 met slangtule voor directe aansluiting op lambdasonde
- 1 verlengslang
- 1 DPF/FAP®-sproeikop
- 1 magnetische leidingsteun
- 1 DPF/FAP® buis met afstelkabelwartel plus niplex M14/16/18 mm voor het aansluiten van lambdasondes

Technische specificaties:

- bedrijfsspanning: 12 V
- lengte voedingskabel: 3,9 m
- tankinhoud: 1 l



Multi functionele werkplaatswagen

- Gelakt plaatstalen frame: ongeëvenaarde stijfheid en stevigheid
- Ergonomische handgreep
- 2 vaste achterwielen Ø 160 mm
- 2 zwenkwielen voorzijde Ø 125 mm (een met rem)

049000112
CA49-G
€ 569,00

Multifunctionele werkplaats wagen met deur

049000102
CX49-G
€ 499,00

Multifunctionele werkplaats wagen



1099 mm
460 mm
435 mm

2-hoogte in topblad

2 centrale planken, verstelbaar in hoogte en 1 vaste bodemplank



Uittrekbaar blad voor het plaatsen van een klein toetsenbord



2 handige opbergvakken aan zijkant



4 handige kabelhouders aan zijkant, vervaardigd uit kunststof



CX49-G

052000201
CB52-0
€ 525,00

Verrijdbare werkbank voor versnellingsbak en aandrijving voorzien van vloeistof opvangbak

Het aflopende topblad voorzien van afvoergaten maken het opvangen van de vloeistof mogelijk in de opvangbak

Voorzien van:

- 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem
- Gereedschaps lade
- Uitneembare opvangbak; capaciteit: 7 l
- 2 legplanken

870 mm
640 mm
1200 mm



kg
400



CAPACITEIT 7 L

Ø 100 mm

60 kg

Olie opvangbakken

- Niveau indicator
- Grote diameter opvangbak voorzien van een rooster, capaciteit 12 L.
- Tank door perslucht te ledigen met 1,8 meter slang

018770008
1877
€ 525,00

Olie opvangbak, verrijbaar, met 90 liter tank



CE

018770080
1877A
€ 849,00

Olieopvangbak met afzuigmogelijkheid, verrijdbaar, met 90 liter tank en controle kijkglas

Standaard toebehoren:

- 1 harde sonde, Ø 5x700 mm
- 1 flexibele sonde, Ø 5x700 mm
- 1 harde sonde, Ø 6x600 mm
- 1 flexibele sonde, Ø 6x700 mm
- 1 flexibele sonde, Ø 7x700 mm
- 1 flexibele sonde, Ø 8x700 mm
- Adapters voor VW, BMW, CITROËN



CE

018770100

1877F

€ 69,00

Olie opvangunit voor het legen van 1 liter flessen

- tot een maximum van 4 flessen tegelijk
- Wordt geleverd met 2 opvang tanks van 2 liter

NEW

TOT EEN MAXIMUM VAN 4 FLESSEN TEGELIJK



017580033

1758B-1,6

€ 27,50

Ant-terugslagtrechter, 1600 ml, met snelkoppelingen

Snelkoppelingen voor VAG-groepsvoertuigen



NEW

017580035

1758B-RNT

€ 18,00

Anti terugslag koppelstuk voor trechter artikel 1758B

Voor Renault 1.5 dCi motor



017580030

1758B


€ 25,00

Zeer geschikt voor VAG automobielen

Vultrechter, anti-terugslag met snelsluitingfor



ANTI-TERUGSLAG



017580040

1758B/K5

€ 70,00

Set met anti-terugslag kleppen snelkoppelingsadapters, voor trechter 1758B

Set-inhoud:

- 1 adapter voor 1.5 dCi Renault-, Dacia-, Nissan-motoren
- 1 adapter voor 1.5/1.6 dCi Renault, Dacia, Nissan motoren
- 1 adapter voor 3.0 BMW dieselmotoren
- 1 adapter voor 1.5/2.0 benzinemotoren, VAG-groep
- 1 verbindingsadapter voor trechter, met kraan



014940350

1494T/C5

€ 49,00

Set van speciale sleutels voor kunststof oliepluggen

Set omvat:

- 1 dopsleutel voor VAG groep carterpluggen
- 1 dopsleutel voor BMW carterpluggen
- 1 dopsleutel voor PSA en Ford groep carterpluggen
- 1 dopsleutel voor Mercedes carterpluggen
- 1 "T"-greep sleutel



38"

17 mm

173x125x50 mm



014820110
1482SN € 39,00

**Brandstofleiding tang,
met beweegbare bekken**



L mm
260

009600780
960KPC € 209,00

**Luchtaangedreven impulstrekker met
instelbare slagkracht voor gloeibougies**

- Pneumatische pulstrekker met instelbare slagkracht en speciale dopsleutels maakt het mogelijk klemzittende gloeispiralen te los te draaien met een minimum risico aan schade
- 5 1/4" slagdoppen, lange uitvoering, speciaal ontwikkeld voor gloeispiralen: 8-9-10-11-12 mm, 2 verlengstukken en 1 verbindingsstuk
- 4 instelbare slagkracht: 10-20-30-40 Nm
- Rechts en linksom draaiend



420x185x60 mm

017580050
1758ADB-D € 24,00

**Vultrechter voor AdBlue®, anti
terugslag met rechte aansluiting**

017580060
1758ADB-45°
€ 27,00

**Vultrechter voor AdBlue®,
anti terugslag met 45° aansluiting**



**MAXIMALE
DRAAGCAPACITEIT
1 L**



017590063
1759HD/3 € 389,00

**Koelsysteem test en vul
apparaat**

Maakt het mogelijk om het koelsysteem te controleren (slangen, koppelingen, pompen, radiatoren) op lekkage onder druk en het snel vullen van het koelsysteem zonder dat er luchtballen ontstaan.



600x500x140 mm

017590070
1759LR € 299,00

Koelsysteem spoelapparaat

Gebaseerd op het gebruik van perslucht, hoge waterdruk zorgt voor effectief spoelen van het reinigingssysteem

- Geleverd met 6 adapters
- Bedieningshendel met positievergrendeling voor continu gebruik
- Geleverd met een Water koppeling



NEW



2,6 kg



390x330x100 mm

019490050
1949R € 49,00

Blaaspistool voor het reinigen van radiatoren

De 5 gaten die loodrecht op de handgreep staan blazen het vuil van de radiatoren



6-MM SECTION

mm	L mm
6	600



009600801
960KC-M8/M9/M10 € 285,00

Assortiment van gereedschappen voor het verwijderen van gebroken of beschadigde gloeispiralen

VOOR GLOEISPIRALEN MET DRAAD M8-M9-M10



380x290x50 mm

009600261
960VTC € 192,00

Lek tester voor cilinders van benzinemotoren

nadat perslucht in de cilinder is gebracht, kan de meter worden getest op compressielekken

Geleverde koppelingen:
M10 - M12 - M14 - M14, lang

NEW



2,3 kg

373x295x71 mm

014620110
1462/MB € 199,00

Slag kit voor het verwijderen van injectoren

Set-inhoud:

- 1 4 kg slagvlak met 400 mm staaf
- 1 adapter, mannelijk M10x1,5, vrouwelijk M22x1,5 mm
- 1 adapter, mannelijk M22x1,5, vrouwelijk M13x1,4 mm
- 1 adapter, mannelijk M14x1,5, vrouwelijk M27x1 mm
- 1 adapter, mannelijk M14x1,5, mannelijk M25x1 mm
- 1 adapter, mannelijk M14x1,5, mannelijk M27x1 mm
- 1 adapter, mannelijk M14x1,5, vrouwelijk M14x1,5 mm
- 1 adapter, mannelijk M14x1,5, mannelijk M20x1 mm
- 1 adapter, mannelijk M14x1,5, mannelijk M17x1 mm




500x250x80 mm

014620235
1462/KI € 1.649,00

Assortiment van common rail diesel injectie trekkers

Maakt het mogelijk DELPHI-BOSCH-SIEMENS-DENSO injectoren te verwijderen


- Mechanische en hydraulische toepassing
- Bevat een 12-t hydraulische schroefspindel
- Direct op het voertuig met gemonteerde motor te gebruiken
- Een veelvoud aan instelmogelijkheden, maakt het mogelijk op vrijwel alle motoren te werken



530x470x140 mm

009600726 € 41,00
960ER

**Slaghamer voor injector
afdichtringen**

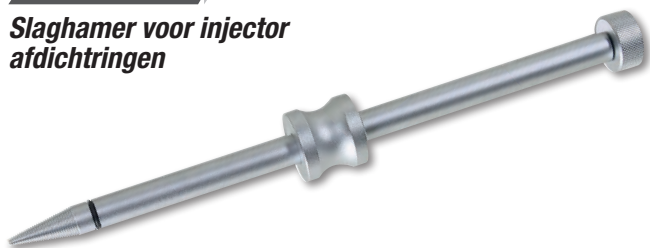

018840010 € 329,00
1884

**Olie vulapparaat voor handgeschakelde
en automatische versnellingsbakken
en differentieel**

- Voorzien van een terugslagklep voor het lekkage vrij vullen
- Afgifte: 70 cc per pompslag
- Tank capaciteit: 7.5 l
- Maximale toegestane olie viscositeit: SAE 140



12 ADAPTERS	FORD	AT-101
	UNIVERSAL (Bmw, Honda, Nissan...)	AT-102
	VW-AUDI	AT-103
	VW-AUDI-PORSCHE	AT-104
	VW-AUDI-MINI COOPER	AT-105
	MERCEDES	AT-106
	DSG	AT-107
	VW-AUDI CVT	AT-108
	VOLVO	AT-109
	TOYOTA-LEXUS	AT-110
	SKODA	AT-111
	VW Passat/Tiguan <2007	AT-112

014540010 € 29,00
1454P

**Schraper voor het verwijderen
van pakking en kitresten**

Met name aanbevolen voor het reinigen
kopdeksel en vlakke oppervlakken




$\frac{S}{mm}$	L mm	L1 mm
3,3	210	32

018840200 € 85,00
1884N/C8

**8-delig set adapters voor artikel
1884**

Set bevat:

- 1 adapter voor Infiniti, 7-speed, M8x1.0
- 1 adapter voor Honda, Hyundai, Kia 5x8x200 mm
- 1 adapter voor Skoda M18x1.5
- 1 adapter voor Mini M14x1.5
- 1 adapter voor Nissan M10x1.5
- 1 adapter voor Nissan Juke M12x1.25
- 1 adapter voor GM M12x1.75
- 1 adapter voor VAG groep voertuigen, 7-versnellingen



200x145x40 mm

014380260 € 439,00
1438K/DSG-2

**Gereedschapsset voor het uitlijnen
van 6- en 7-traps DSG koppeling**

Voor het gebruik met 6-traps DSG en
handgeschakelde bak, 7-traps DSG
(series 1 en 2) en S-tronic
versnellingsbakken.



350x370x117 mm

014380270 € 299,00
1438K/PWR

**Gereedschapsset voor het
verwijderen/installeren van
Powershift transmissie met dubbele
koppeling**



440x400x85 mm

014710101

1471M/C22
€ 169,00

Pneumatisch aangedreven gereedschap voor het terug duwen en links en rechtsom draaien van remzuigers met toebehoren

- Pneumatische vijzel
- Duwkracht: 150 kg
- Werkdruk 5÷8 bar



350x310x85 mm

014660100

1466/C5
€ 89,50

5-delig set van rem vloeistof aftapsleutels

Set bevat:

- 5 sleutels met de maten 7-8-9-10-11 mm
- 1 aftapslang met controle klep

DE REMOLIE GAAT IN EEN OPVANGBAK.



260x170x50 mm

014670080

1467T/C6
€ 209,00

Set van aansluitstukken voor remvloeistof reservoirs, te gebruiken in combinatie met de BETA artikelen 1467LF en 1467LF/2

Set bevat:

- 1 plug voor Toyota voertuigen
- 1 plug voor Ford, Hyundai, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru voertuigen
- 1 plug voor Honda voertuigen
- 1 plug voor Mazda en Suzuki voertuigen
- 1 plug voor Nissan voertuigen
- 1 aansluitstuk voor Europese voertuigen



350x240x85 mm



014710400

1471T/C5
€ 175,00


5 slagsleutels voor remklauwen bij vrachtautos

Kan worden gebruikt met momentsleutels voor aandraai werkzaamheden met de volgende maten:

- Inwendige Torx sleutels E18, E20, E24
- Ringsleutels M24, M26



275x220x60 mm

Bandenpomp

- schokbestendige, met rubber beklede behuizing
- metalen bedieningshendel
- bedrijfsdruk: 0,5÷12 bar, 7÷174 psi
- pijplengte: 58 cm
- 360° slangrotatie
- 1/4" luchtinlaat

019490018

1949GPA
€ 75,00

- drukontlastingsfunctie
- drukmeetfunctie

019490021

1949DGT/2
€ 89,00

Digitale bandenpomp

- 4 meeteenheden, bar/psi/kpa/kgf
- LCD-scherm met achtergrondverlichting
- resolutie: 0,05 bar
- automatisch uitschakelen na 1,5 minuut


DIGITALE

019500078

1950BZK

€ 199,00

NEW

Airbooster

- Zij-handgreep met drukknopbediening helpt het gereedschap tijdens gebruik vast te houden
- tankinhoud: 18 l
- bedrijfsdruk: 3-8 bar
- maximale tankdruk: 16 bar
- Drukventiel
- meter met schaalverdeling
- kunststof inlaat voorkomt velgbeschadiging

**TANKINHOUD
18 L**

5,3 kg

660 mm
290 mm
440 mm


009720010

972/C10

€ 199,00

Gereedschap voor het verwijderen van beschadigde wielbouten

Voor gebruik op anti diefstal en conventionele bouten



290x250x60 mm



009720004

972/C4BMW

€ 159,00

Verwijderset van anti diefstal bouten met ringen, voor BMW en Mini auto's


516x145x66 mm



009830010 **983PM** € 52,50 12" 1/4"

Schuurborstel voor het reinigen van wielnaven



Ø1 mm	Ø2 mm
90	150

009830050 **983 PM/R-DA** € 47,50

Schuurschijven, paar, voor artikel 983PM

NEW



Ø 150 mm

007200633 **720FRD** € 13,00 12" Ford

Slagdrop voor Ford wielmoeren voor beschadigde aluminium afdekplaten

Vereist wanneer de moeren worden beschadigd door slagsleutels

NEW



Ø mm	L mm
18,5÷19,5	63

014710367 **1471PT/C5** € 49,00 12"

Slagdoppen set voor remklauwmoeren

Voor Volkswagen, Audi & Porsche Group
• 3 10-tands doppen: 11,5 mm - 15 mm - 20 mm
• 2 7-tands dop: Ø 14 mm - 22 mm



7-tands 10-tands



NEW



Ø mm	L mm
25	50

015310107 **1531/C7** € 505,00

Demontage set voor binnenringen wiellager



Bevat de maten:

- 1 trekker Ø 40÷45 mm
- 1 trekker Ø 45÷51 mm
- 1 trekker Ø 50÷55 mm
- 1 trekker Ø 55÷61 mm

390x315x96 mm

015660015 **1566R** € 16,00 12"

Verstelbare tool voor het verwijderen / installeren van stuurarmen

NEW



Ø mm
27÷43

015680001
1568 € 159,00

**Pneumatisch
monteergereedschap
voor silicone ashoezen**

- 8 spreider armen
- Maximale spreiding: 145 mm




L mm	L1 mm
420	195

015670001
1567 € 230,00


**Hefboom voor het verwijderen van draagarmen
en schokdempers van de fusee.**

Slechts een monteur nodig voor het bedienen.

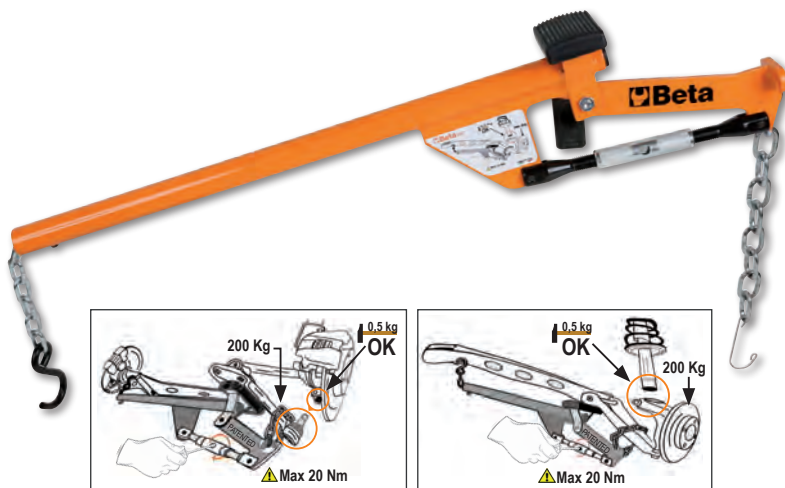

MAXIMALE DRUK: 2 TON

1670 mm
610 mm
825 mm

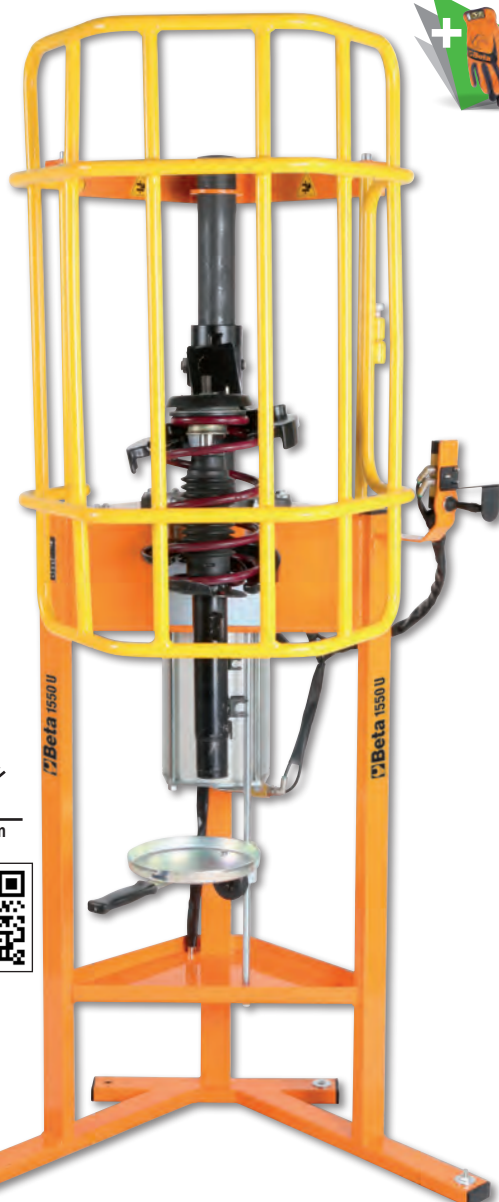

015500010
1550U € 1.899,00

**Pneumatische veerspanner voor
personenwagens, SUVs en bestelwagens**

- universeel borgsysteem bovenzijde
- actief veiligheidssysteem rondom de veer
- beschermende "full body" rooster



- Geleverd met 2 onderste veerhouders voor veren met een diameter van 78-205 mm
- Maximale druk: 2 ton (10 bars) - 1.6 ton (8 bars) - 1.2 ton (6 bars)
- Compressieslag: 335 mm

015500018
1550U/SS187 € 259,00

Linkse veerhouder voor artikel 1550U

Uitermate geschikt voor linkse veren
bijv: Nissan Qashqai en Renault Koleos
Diameter 105-187 mm



015500021
1550U/M € 245,00

**Klem voor schokdemper bij
veerspanner artikel 1550U**

Maakt het mogelijk
de schokdemper te fixeren



015510020
1551/C20

€ 114,00



Set gereedschappen voor het verwijderen schokdemper koppen

Set bevat:

- 7 Zeskant dopsleutels, maten: 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24
- 1 Dopsleutel verlengstuk, lengte: 120 mm
- 3 Sleuf inwendig bits, maten: 8x5 - 8x6 - 11x8
- 1 Zeskant inwendig bit, maat: 10 mm
- 1 Uitwendig XZN(R) bit, maat: M10
- 1 Uitwendig Torx(R) bit, maat: T50
- 4 Zeskant bits, maten: 5 - 6 - 7 - 8
- 1 Verlengde bithouder, lengte: 95 mm
- 1 Verlengde bithouder, lengte: 190 mm



320x245x71 mm

015520020
1552/C9

€ 85,00

Set voor het uiteen drukken van schokdemperbevestiging, fusee en draagarm verbinden.

Het gebruik maken van enkele of dubbele trekker maakt het ook mogelijk om aan dubbele draagarmen te werken, b.v. Voertuigen van VAG groep



mm
13

195x140x40 mm

013650013
1365/K13

€ 539,00

Hydraulisch uitdeukset 10 t, compleet met toebehoren in verrijdbare koffer

Het set bevat:

- Hydraulische pomp, 10 t, met 1,5 meter slang en 1/2" koppeling
- Spreider; capaciteit: 500 kg
- L-vormig voetplaat, 50x50 mm
- Man-man aansluiting voor het koppelen van de hulpstukken



33 kg

900x420x180 mm

013660200
1366A
€ 59,00

Deukentrekker met set van 19 kunststof lijm pads

Ideaal voor het verwijderen van:

- deuken veroorzaakt door hagel
- deuken veroorzaakt door andere autodeuren
- kleine deuken over het algemeen



013610030
1361/K9


€ 209,00

NEW

Uitdeukset 8 delig voor plaatwerk

Inhoud kit:

- ronde kogelkops tang, Ø 31 mm, lengte 110 cm
- tipstang, lengte 62 cm
- walvisstaart puntstang, lengte 112 cm
- haakpuntstang, lengte 27 cm
- platte ronde kopstang, lengte 50 cm
- ronde kogelkopstang, Ø 19 mm, lengte 52 cm
- walvisstaartkopstang, lengte 27 cm
- ronde walvisstaartkopstaaf, lengte 28 cm
- stoffen tas met handvatten

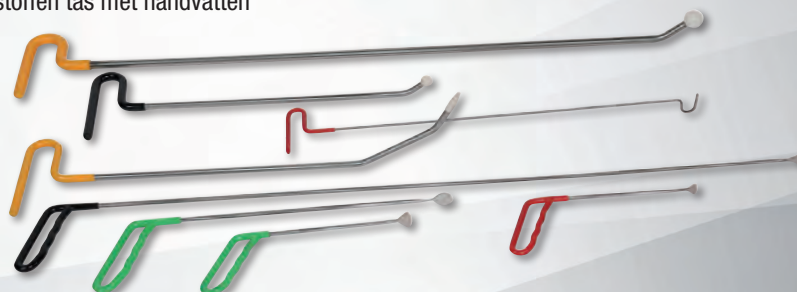

014790150
1479LB/C5 € 79,00

5-delig set van metalen bekledingsvorken



215x165x50 mm

014790604
1479L/K4 € 25,00

4 bekledingshevels voor werkzaamheden aan dashboards en delicate onderdelen




014780160
1478/K3 € 69,50

pin tangenset met assortiment plastic clips

Kit inhoud:

- Telefoontang (1 stuk)
- 90 ° gebogen telefoontang (1 pc.)
- 625 plastic clips in 16 verschillende maten
- Clips in 3 stapelbare PPL-opbergbakjes

L mm	L1 mm
180	170

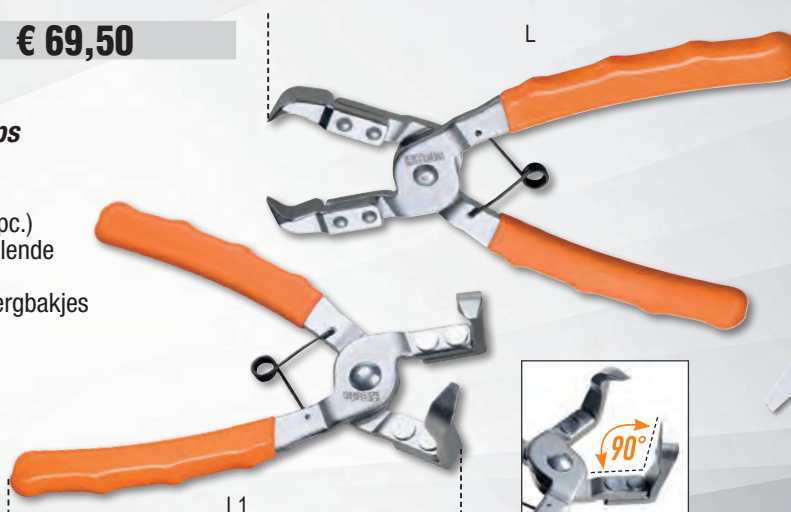

NEW



014780163
1478NSS € 27,50

Plastic pin verwijdertang met 3 release-punten

L mm
180



NEW



017640001
1764/K5 € 35,00

Blindklinktang voor plastic klinknagels

Geleverd met klinknagels in 4 maten

Kit inhoud:

- 10 klinknagels Ø 5x17.2 mm
- 10 klinknagels Ø 5x15.8 mm
- 10 klinknagels Ø 6.3x25.2 mm
- 10 klinknagels Ø 6.6x17.2 mm



NEW

013640001

1364SE

€ 275,00

NEW

**Mobiele, verstelbare
carrosserie drager**

Specificaties:

- 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Leggers kunnen worden verlengd tot 1400 mm
- Verticaal instelbaar tot 1315 mm
- Positie vergrendeling
- Contactoppervlak bedekt met afneembaar rubber



L mm	H mm	P mm
215÷1400	780÷1315	890

013640002

1364SV

€ 155,00

NEW

**Carrosserie-ondersteuning
met centrale onderdelen bak**

Specificaties:

- Contactoppervlak bedekt met polyethyleen
- Lade-afmetingen: 340x845x40 mm
- Opklapbaar



H mm
1000

017680010

1768

€ 125,00

kg
200

Aluminium opstap

**VOORZIEN VAN
ANTI-SLIP
MATERIAAL**



L mm	L1 mm	H mm
960	300	475



013640003

1364SCP

€ 249,00

NEW

Verstelbare carrosserie-ondersteuning

Specificaties:

- Vooral geschikt voor kappen, schermen en deuren
- Uitgerust met 4 zwenkwielen - 2 stuurwielen met rem
- 180 ° draaibaar



**180 °
DRAAIBAAR**



L mm	H mm	P mm
1100	1300	680

013640004

1364SP

€ 125,00

NEW

Carrosserie-ondersteuning met zuignappen

Specificaties:

- Bijzonder geschikt voor gebruik met ramen
- Uitgerust met 4 zuignappen, Ø 95 mm
- Opening kan worden aangepast door middel van een ketting
- Polyethyleen beklede buis



**BIJZONDER GESCHIKT
VOOR GEBRUIK
MET RAMEN**



L mm	H mm
950	1250

030090001

3009

€ 275,00

kg

550

Voertuigverplaatser

- Maximale hefcapaciteit: 550 kg
- 4 zwenkbare wielen
- Rolbreedte: 200 mm
- Voor banden tot 240 mm breedte



- IDEAAL VOOR:**
- LADEN VAN BESCHADIGDE VOERTUIGEN OP BERGINGSTRUCKS
 - SCHADE HERSTEL WERKPLAATSEN
 - VERPLAATSEN VAN AUTOS IN SHOWROOMS

2254A


Autohoezen, voor buiten, waterafstotend en uv-bestendig

Technische specificaties

- buitenafwerking met UV-beschermende coating
- zachte, krasvaste binnenafwerking
- 6 verstelbare koorden om de hoes goed aan te laten sluiten op de auto.
- 2 ritsen in de voorportieren om toegang te krijgen tot het voertuig zonder de hoes te verwijderen
- uitsparingen voor de spiegels
- reflecterend



	Tg	Catégories	Dimensions mm		€
2254A/M	M	COMPACTE AUTO'S	4000X1450X1300	022540002	€ 105,00
2254A/L	L	SEDANWAGENS EN STATIONWAGENS	5300X1450X1150	022540000	€ 115,00
2254A/XL	XL	SUV	4700X1450X1580	022540001	€ 105,00

**DEZE HOEZEN ZIJN IDEAAAL
OM BESCHADIGDE
VOERTUIGEN TE BESCHER-
MEN TERWIJL ZE WACHTEN
OP REPARATIE**

022540101
2254K
€ 20,00


**Herbruikbare stoel, stuur
en versnellingspook
beschermhoes**


3099E


Motorhoes voor buitengebruik, water en vuilbestendig

Beschermt lak tegen krassen,
stof en zonlicht

- Maat "M" is aanbevolen voor sport en naked bike motoren en middelgrote scooters
- Maat "L" is aanbevolen voor maxi enduro en and crossover motorfietsen




	Tg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm		€
3099E/M	M	2290	990	1250	350	900	030990102	€ 55,00
3099E/L	L	2500	1100	1650	1100	1500	030990103	€ 69,00

3099T


Motorhoes voor binnengebruik, vervaardigd uit stretch materiaal

Beschermt lak tegen krassen,
stof en zonlicht

- Maat "M" is aanbevolen voor sport en naked bike motoren en middelgrote scooters
- Maat "L" is aanbevolen voor maxi enduro en crossover motorfietsen
- Maat "XL" is aanbevolen voor super touring motorfietsen



	Tg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm		€
3099T/M	M	2050	900	1000	350	800	030990202	€ 49,00
3099T/L	L	2700	1100	1300	550	1100	030990203	€ 59,00
3099T/XL	XL	3100	1300	1400	700	1200	030990204	€ 69,00

018750000

1875LT

€ 389,00

NEW

Injectie/extractie tapijt/bekleding reiniger

Ideaal voor het grondig reinigen van textieloppervlakken.

Het geeft onder druk gespoten reinigingsmiddel af en zuigt dit weer op tegelijk met het vuil, waardoor de oppervlakken nagenoeg droog achterblijven.

Meegeleverde accessoires:


- 1 slang compleet met ergonomische handgreep
- 1 dispenser unit
- 2 verleng delen
- 1 kleine sproei-extractiekop
- 1 grote sproei-extractiekop
- 6 borgmoeren voor het netsnoer

Technische data:

- spanning: 230/240 V
- frequentie: 50/60 Hz
- maximaal vermogen: 1100 W
- luchtstroom: 58 l/sec.
- maximaal trommelinhoud: 20 l
- maximaal inhoud wasmiddeltank: 3 l
- maximaal pompdruk: 7 bar
- maximaal zuigdruk: 21 kPa
- pompvermogen: 48 W



**ZEER EFFECTIEF VOOR
AUTOSTOLEN EN INTERIEURS**



018750010

1875SP/K3

€ 12,50

NEW

Set reinigingsborstels

- 1 platte borstel Ø 48 mm
- 1 platte borstel Ø 100 mm
- 1 halfronde borstel Ø 90 mm
- 1/4" aansluiting



018980930

1898/M

€ 11,00

Drukspuit met 2 liter tank

- verstelbaar mondstuk met rechte straal en nevelsray
- schaalverdeling (0,5 l - 1 l - 1,5 l - 2 l)
- vergrendelingshendel voor continue straal
- niet voor gebruik met koolwaterstoffen

NEW


018980932

1898/S

€ 19,00

NEW

Handdrukpomp met 5 l tank

- roestvrijstalen mondstuk
- vergrendelingshendel voor continue straal
- verstelbare sproeikop met rechte straal en nevelsray
- schouderriem voor gemakkelijk transport
- handgreep voor het aansluiten van mondstukken
- 1,2 m lange slang
- niet voor gebruik met koolwaterstoffen



5 l

030030150
3003PRO


€ 239,00

DUURZAAM EN ERGONOMISCH

Verrijdbare ligmat, vervaardigd uit schokbestendig kunststof

Compleet met:

- Ergonomisch gevormde hoofdsteen
- Zachte rugbescherming
- 2 178 mm dubbel kogelgelagerde wielen voor een probleemloos gebruik op oneffen vloeren of over pijpen/kabels
- 1 centraal zwenkwiel
- Dubbele hoogte instelling van de grond: 38 of 76 mm
- 2 afneembare LED lampen (250 lumen) met bevestigings magneten
- Maximale capaciteit: 200 kg
- Gewicht: 7.7 kg




H min mm	H Max mm	L mm	L1 mm
170	230	1040	570

030020001
3002

€ 69,00

Verrijdbare ligmaat en zitkruk

- Stalen constructie
- PVC voering en bekleding
- Eenvoudig om te bouwen van ligmaat naar zitkruk

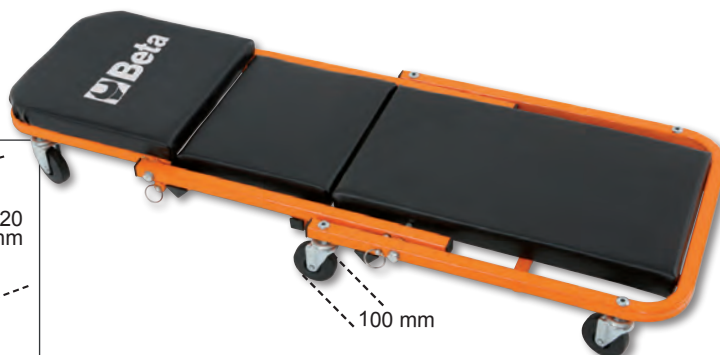

030290120
3029L/2T

€ 289,00

Lange en lage hydraulische garagekrik, 2 ton

Maakt het mogelijk om voertuigen te heffen welke een kleine ruimte hebben tussen de grond en het hefpunt

- Gecontroleerde daalsnelheid
- Snel liften door voetpedaal
- Nylon wielen

H min-Max mm	L mm	L1 mm
75÷530	930	295



030290020
3029/2T

€ 559,00

Lage hydraulische garagekrik, 2 tons met 4 wielen

- Snel liften door voetpedaal
- Stalen constructie en nylon wielen
- Minimum hoogte: 75 mm

H min-Max mm	L mm	L1 mm
75÷500	720	290



030330130
3033E/3T € 289,00

Hydraulische krik, 3 ton

- Gecontroleerde daalsnelheid
- Nylon wielen

H min-Max mm	L mm	L1 mm
95÷515	700	370



030300220
3030H/2T € 479,00

Hydraulische werkplaatskrik, grote lichthoogte, 2 t, met 6 wielen

Maakt het mogelijk te werken aan voertuigen die hoog van de grond zijn en lange schokdempers hebben.

- Gecontroleerde daalsnelheid
- Snel liften door voetpedaal
- Nylon wielen

H min-Max mm	L mm	L1 mm
85÷780	1010	300



030300020
3030/2T € 559,00

Lage hydraulische werkplaatskrik, 2 t, met zes wielen

- De krik is eenvoudig te verrijden, zelfs op hobbelige en oneffen vloeren
- Dubbele kantelbare wielen vervaardigd uit kunststof materiaal (PTFE)
- Voetpedaal voor een eenvoudig aanzet

H min-Max mm	L mm	L1 mm
85÷520	860	400



030330030
3033/3T € 729,00

Hydraulische garage krik, 3t lange uitvoering

- Uitermate geschikt voor het werken aan bedrijfsvoertuigen
- Polyamide wielen

H min-Max mm	L mm	L1 mm
140÷520	1180	370




3028

Hydraulische werkplaatspers

	3028 20	3028 30	3028 50
Maximale capaciteit	20 t	30 t	50 t
Handmatig pomp met 2 snelheden	✓	✓	✓
Uitkomende piston	✓	✓	✓
Hydraulische beveiliging in geval van overbelasting	✓	✓	✓
Manometer	✓	✓	✓
Set van V-blokken meegeleverd	✓	✓	✓
Brug	x	x	✓


NEW

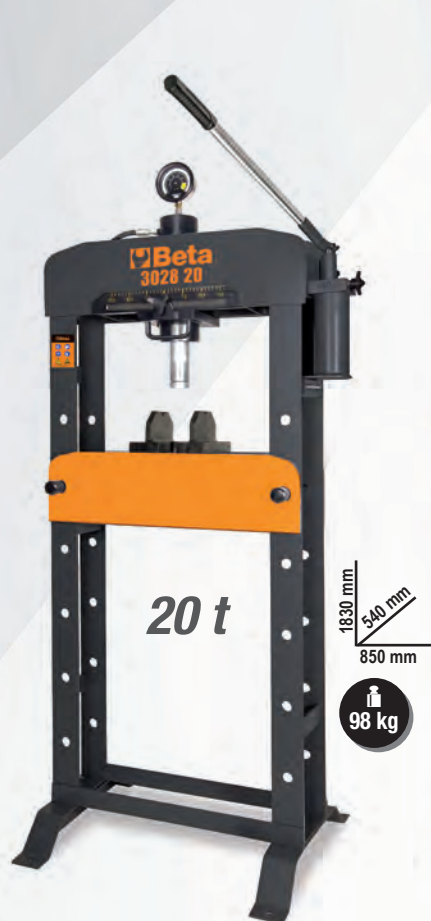

20 t

1830 mm
540 mm
850 mm

98 kg

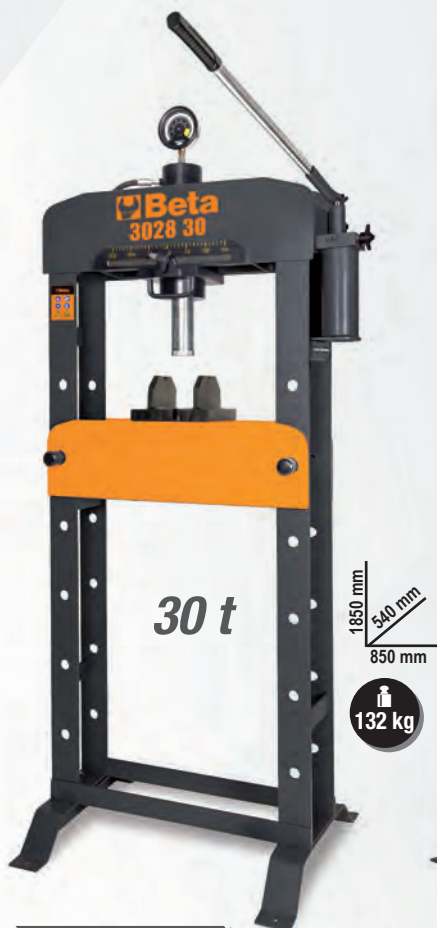

30 t

1850 mm
540 mm
850 mm

132 kg



50 t

1850 mm
650 mm
1100 mm

241 kg

030280020

3028 20

€ 999,00

Hydraulische werkplaatspers met verschuifbare perscilinder

- Maximale capaciteit: 20 t
- Handmatige verticale bovenverstelling
- Verschuifbare perscilinder

030280030

3028 30

€ 1.399,00

Hydraulische werkplaatspers met verschuifbare perscilinder

- Maximale capaciteit: 30 t
- Handmatige verticale bovenverstelling
- Verschuifbare perscilinder

030280050

3028 50

€ 2.449,00

Hydraulische werkplaatspers met verschuifbare perscilinder en takel

- Maximale capaciteit: 50 t
- Verticale boveninstelling door takel
- Verschuifbare perscilinder

3028SP

Protectiescherm voor persen 3028 20

NEW

	Presses		€
3028SP/20	3028 20	030280021	€ 115,00
3028SP/30	3028 30	030280031	€ 115,00
3028SP/50	3028 50	030280051	€ 125,00



030230050
3023
€ 155,00

Hulpsteun voor onder de brug met schroef verstelling

**MAXIMALE
DRAAGCAPACITEIT:
350 KG**



H min-Max mm	Ø mm
1350÷2030	300



3050/600

Elektrische aangedreven hydraulische hefbrug, 600 kg

Technische kenmerken

- Elektrische, mechanische en hydraulische beveiliging
- Capaciteit: 600 kg
- Geïntegreerde elektro-hydraulische aandrijving: 230V - 50 Hz
- Hydraulische pomp
- Gecontroleerde daalsnelheid
- Veiligheidszekeringen voor bescherming bij kabelbreuk
- Bedieningspaneel met drukknoppen
- CE-certificaat, TUV-goedgekeurd



Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
030500201	030500202	030500203

€ 3.999,00

H min-Max mm	L mm
185÷1110	2100



8143



Kettingtakel

- Zijn te bevestigen zowel op een vast punt of mobiele apparaten
- Automatische rem met dubbele rempal beveiliging
- Draaibare haak met veiligheidsklep



081430005
8143 0,5T
€ 115,00

WLL t	L m
0,50	3

081430010
8143 1T
€ 139,00

WLL t	L m
1	3

081430020
8143 2T
€ 195,00

WLL t	L m
2	3

8146



Kettingtakel, compact model

- Professioneel model, conform aan EN13157 norm, eenvoudig te installeren en te gebruiken.
- Ontworpen om zware lading snel en veilig te hijsen, trekken of vast te sjoeren.
- Zijn te bevestigen zowel op een vast punt of mobiele apparaten.
- Kan gebruikt worden in elke positie voor het aanspannen of het verankeren.



081460002
8146C 0,25T
€ 135,00

WLL t	L m
0,25	1,5

081460008
8146 0,75T
€ 145,00

WLL t	L m
0,75	1,5

081460015
8146 1,5T
€ 199,00

WLL t	L m
1,50	1,5

LICHTGEWICHT, VEILIG

8147S



Set van 2 handgreepkappen voor handmatige lieren 8148

Geschikt voor constructie balken (INP, IPB, IPE, HEA, HEB etc.)

Technische data:

- Veiligheidsfactor: 4
- Identificatie bewijs

Beschikbare certificaten:

- Certificaat van de fabrikant
- CE-verklaring van overeenstemming
- Testrapport UNI EN10204 type 2.2
- Technische productspecificaties



NEW

EN13157

	WLL t	L Min÷Max mm	Ø F mm		€
8147S 0,5T	0,5	50÷220	25	081470005	€ 99,00
8147S 1T	1	58÷220	30	081470010	€ 115,00
8147S 2T	2	66÷220	40	081470020	€ 149,00

8147P



Set van 2 beschermhoezen voor handmatige lieren 8148

Geschikt voor constructie balken (INP, IPB, IPE, HEA, HEB etc.)

Technische data:

- Veiligheidsfactor: 4
- Identificatie bewijs

Beschikbare certificaten:

- Certificaat van de fabrikant
- CE-verklaring van overeenstemming
- Testrapport UNI EN10204 type 2.2
- Technische productspecificaties



NEW

EN13157

	WLL t	A Min÷Max mm		€
8147P 1T	1	90÷180	081470210	€ 59,00
8147P 2T	2	90÷190	081470220	€ 72,00

8148



NEW




**Handler, behuizing
van aluminium legering.
Compleet met bedieningshendel,
touw en haak**

Lichtgewicht en draagbaar, de ROBUR-handler voldoet aan EN 13157, is gemaakt van hoogwaardige materialen en is geschikt voor het heffen, trekken, spannen en bevestigen van belastingen in alle richtingen via de bedieningshendel. Over het algemeen verbonden met een vast punt, zorgt het voor zeer nauwkeurige laadpositionering en zorgt voor een veilige werking in alle richtingen - horizontaal, verticaal en gekanteld. Op basis van het compacte, handige ontwerp is het eenvoudig te installeren en te gebruiken.

De Robur-handler maakt het mogelijk om touwen in elke lengte te gebruiken, en de capaciteit ervan kan worden verhoogd met een factor van 2, 3, 4 of meer - op voorwaarde dat het frame wordt geïnspecteerd -, door gebruik te maken van geleidingsrollen en haken met blokken volgens de referentienorm.

- Veiligheidsfactor: 4: 1



WLL (t)	kg	Grootte mm						
		A	B	B1	C	C1	F	L2
0,8	6,5	426	235	168	64	60	8,3	800
1,6	12,5	545	280	190	97	72	11	1200
3,2	28	660	325	230	116	91	16	1200

	WLL t	L m		€
8148 0,8X20M	0,8	20	081480008	€ 199,00
8148 1,6X20M	1,6	20	081480016	€ 315,00
8148 3,2X20M	3,2	20	081480032	€ 519,00
8148 0,8X30M	0,8	30	081480108	€ 225,00
8148 1,6X30M	1,6	30	081480116	€ 350,00
8148 3,2X30M	3,2	30	081480132	€ 585,00



Automatische veerslanghaspel


**schokbestendig plastic lichaam,
voor gebruik met lucht of water**

- max. werkdruk: 15 bar
- gevlochten polyurethaanslang
- polypropyleen frame
- apparaat voor het automatisch bevestigen van slang op gewenste lengte
- vergrendelsysteem kan worden uitgeschakeld.
- water bedrijfstemperatuurbereik: -5 °C / +50 °C
- geleverd met een 180° draaibare beugel en een extra snelkoppelingsbeugel



019000080
1900S 8X10



€ 115,00

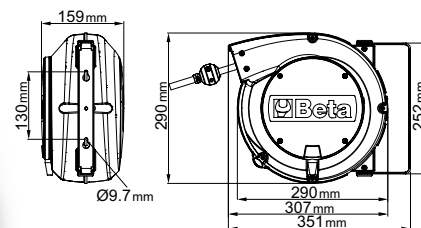

Luchtinlaat	GAS	1/4"
Slanglengte	m	10
Max. werkdruk	bar	15
Binnen diameter slang	mm	8x12
Materiaal slang		polyurethaan

019000115
1900M 10X15

€ 159,00



Luchtinlaat	GAS	3/8"
Slanglengte	m	15
Max. werkdruk	bar	15
Binnen diameter slang	mm	10x14
Materiaal slang		polyurethaan

019240030

1924XM

€ 179,00


3/8"

NEW**Compacte omschakelbare slagmoersleutel**

- Enkel hamer slagmechanisme
- Super compact en krachtig
- Een-hands omschakel functie
- Drie verstelbare vermogens posities
- Uitlaat door handvat
- Balanceerhaak

De Beta 1924XM-slagmoersleutel levert hoge prestaties in supercompacte afmetingen. Bovendien kunt u kiezen uit 3 verschillende vermogensposities, voor optimale aanpassing.

Onbelast toerental	tpm/min	9.000
Slagmechanisme		Enkel hamer
Max. koppel	Nm	515
Boutcapaciteit	Cl 8.8	M16●24 mm
Boutcapaciteit	Cl 12.9	M14●21 mm
Luchtinlaat	GAS	1/4"
Werkdruk	bar	6,2
Luchtslang binnen (Ø)	mm	10
Gemiddelde luchtverbruik	l/min	122



1,3 kg

1/2"

1/2"

019270030


1927XM

€ 175,00

Compacte omschakelbare slagmoersleutel

- Enkele hamer slagmechanisme
- Uitzonderlijk compact en krachtig
- Omschakelknop met een hand te bedienen
- Drie instelposities voor slagkracht
- Luchtuitlaat door de handgreep
- Ophanghaak

Onbelast toerental	tpm	10.000
Slagmechanisme		enkele hamer
Max. aanhaalkoppel	Nm	770
Bout capaciteit	Cl 8.8	M22●34 mm
Bout capaciteit	Cl 12.9	M18●27 mm
Luchtinlaat	GAS	1/4"
Werkdruk	bar	6,2
Binnendiameter slang (Ø)	mm	10
Gemiddeld luchtverbruik	l/min	122



1,3 kg

019270129

1927XM/K5

€ 209,00

1/2"

Assortiment van een compacte slagmoersleutel en vijf slagdopsleutels. In kunststof koffer

720 17-19-21-22-24 mm



2,8 kg

307x206x86 mm

019270007

1927CD


€ 209,00

1/2"

Omschakelbare slagmoersleutel

- Dubbel hamer slagmechanisme
- Licht en uitgebalanceerd voor een verhoogd gebruiksgemak
- Hoog aanhaalkoppel
- Omschakelknop
- Drie instelposities slagkracht
- Luchtuitlaat onderzijde handgreep
- Geluidgedempt

Onbelast toerental	tpm	7.000
Slagmechanisme		Dubbel hamer
Max. aanhaalkoppel	Nm	1020
Bout capaciteit	Cl 8.8	M22●34 mm
Bout capaciteit	Cl 12.9	M18●27 mm
Luchtinlaat	GAS	1/4"
Werkdruk	bar	6,2
Binnendiameter slang (Ø)	mm	10
Gemiddeld luchtverbruik	l/min	130



2,3 kg

019270107

1927CD/K3

€ 269,00

1/2"

Assortiment van 1 omschakelbare slagmoersleutel en 3 slagdopsleutels

720LC 17-19-21 mm



4 kg

350x305x86 mm

019270008

1927P

€ 249,00

12"



Omschakelbare slagmoersleutel, vervaardigd uit composiet materiaal

- Lichtgewicht en uitgebalanceerd voor een verhoogt gebruikers gemak
- Omschakelbaar door hendel
- Drie instelposities voor slagkracht
- Luchtuitleat door handgreep
- Vibratie-absorberende handgreep

Onbelast toerental	tpm	4.000
Slagmechanisme		Pin Clutch
Max. aanhaalkoppel	Nm	1.493
Bout capaciteit	Cl 8.8	M27●41 mm
Bout capaciteit	Cl 12.9	M24●36 mm
Luchtaansluiting	GAS	3/8"
Werkdruk	bar	6,2
Binnendiameter slang (Ø)	mm	10
Gemiddeld luchtverbruik	l/min	260



019270118

1927P/K3

€ 299,00

12"

Omschakelbare slagmoersleutel, vervaardigd uit composiet materiaal, geleverd met 3 slagdoppen

○ 720LC
17-19-21 mm

350x305x86 mm



019270009

1927PAL

€ 355,00

12"

Omschakelbare slagmoersleutel, gemaakt van composietmateriaal

- Dubbel hamer slagmechanisme
- 2" lange as
- Lichtgewicht en goed uitgebalanceerd voor verbeterde gebruiksgemak
- Omschakelbare hendel
- Drie verstelbare vermogens posities
- Uitlaat door handvat
- Trillingsdemping handvat



Onbelast toerental	tpm/min	7.500
Slagmechanisme		Dubbel hamer
Max. koppel	Nm	1.750
Boutcapaciteit	Cl 8.8	M24●36 mm
Boutcapaciteit	Cl 12.9	M20●30 mm
Luchtinlaat	GAS	1/4"
Werkdruk	bar	6,2
Luchtslang binnen (Ø)	mm	10
Gemiddelde luchtverbruik	l/min	290



2"
**ULTRA-KRACHTIG
1750 Nm**

NEW

019270022

1927B

€ 125,00

12"

Omschakelbare slagmoersleutel

- "Pin Clutch" slagmechanisme
- Rubber handgreep
- Omschakelknop
- Drie instelposities voor slagkracht
- Luchtuitleat onderzijde handgreep

Onbelast toerental	tpm	7.000
Slagmechanisme		Pin Clutch
Max. aanhaalkoppel	Nm	705
Bout capaciteit	Cl 8.8	M22●34 mm
Bout capaciteit	Cl 12.9	M18●27 mm
Luchtinlaat	GAS	1/4"
Werkdruk	bar	6,2
Binnendiameter slang (Ø)	mm	10
Gemiddeld luchtverbruik	l/min	133



019270122

1927B/K5

€ 155,00

12"

Omschakelbare slagmoersleutel, gemaakt van aluminium, geleverd met 5 slagdoppen, in koffer

○ 720 15-17-
19-21-22 mm

350x305x86 mm



007200525 **720ME/C8** 1/2"
€ 95,00

8-delig set slagdoppen voor inbusschroeven

Ø 5-6-8-10-12-14-17-19 mm



270x120x45 mm

007200653 **720LC/C3** 1/2"
€ 25,00

3 lange slagdoppen voor wielbouten, met polymeer beschermhulzen

Ø 17-19-21 mm



148x132x44 mm

007200904 **720/C24** 1/2"
€ 229,00

24-delig set slagdoppen, 1/2" aandrijf aansluiting, gefosfateerd, in metalen kist

Aantal/Omschrijving	Réf. Beta
15 10-12-13-14-15-16-17-18	720
19-21-22-24-27-30-32 mm	
6 13-17-19-21-22-24 mm	720L
3 17-19-21 mm	720LC



420x185x60 mm


019280030 **1928XM** € 349,00 3/4"

Compacte omschakelbare slagmoersleutel

- dubbel hamer slagmechanisme
- opmerkelijk compact en krachtig
- een-hands omschakelknop
- drie slagkracht instelposities
- luchtuitlaat door de handgreep



1600 Nm



Onbelast toerental	tpm	4.800
Slagmechanisme		Dubbel hamer
Max. aanhaalkoppel	Nm	1600
Bout capaciteit	Cl 8.8	M27 ● 41 mm
Bout capaciteit	Cl 12.9	M24 ● 36 mm
Luchtinlaat	GAS	3/8"
Werkdruk	bar	6,2
Binnendiameter slang (Ø)	mm	10
Gemiddeld luchtverbruik	l/min	175



2,9 kg

**UITERST
COMPACT
EN KRACHTIG**



019280007 **1928CD** € 525,00 3/4"


Omschakelbare slagmoersleutel, vervaardigd uit composiet materiaal

- Dubbelhamer slagwerk
- Goede verhouding tussen gewicht en koppel
- Omschakelknop
- Drie instelposities slagkracht
- Uitlaat onderzijde handgreep
- Geluidgedempt

Onbelast toerental	tpm	4.500
Slagmechanisme		Dubbel hamer
Max. aanhaalkoppel	Nm	1.800
Bout capaciteit	Cl 8.8	M27 ● 41 mm
Bout capaciteit	Cl 12.9	M24 ● 36 mm
Luchtaansluiting	GAS	3/8"
Werkdruk	bar	6,2
Binnendiameter slang (Ø)	mm	10
Gemiddeld luchtverbruik	l/min	215



3,5 kg



019280022

1928DA


€ 460,00

3/4"

Omschakelbare slagmoersleutel

- Dubbel hamer slagmechanisme
- Robuust en compact, hoog koppel
- Omschakelbaar door hendel
- Instelbaar op drie posities voor aandraaien
- Luchtuitlet aan onderzijde handgreep
- Anti-slip ergonomische handgreep

Onbelast toerental	tpm	5.000
Slagmechanisme		Dubbel hamer
Max. aanhaalkoppel	Nm	1.695
Bout capaciteit	Cl 8.8	M27 ● 41 mm
Bout capaciteit	Cl 12.9	M24 ● 36 mm
Luchtaansluiting	GAS	3/8"
Werkdruk	bar	6,2
Binnendiameter slang (Ø)	mm	10
Gemiddeld luchtverbruik	l/min	210



4,3 kg

019300032

1930PA


€ 675,00

1"

Omschakelbare slagmoersleutel

- Extreem licht en compact
- Extra handgreep
- Omschakelknop
- Drie instelposities slagkracht
- Uitlaat onderzijde handgreep

Onbelast toerental	tpm	3.500
Slagmechanisme		Dubbel hamer
Max. aanhaalkoppel	Nm	2445
Bout capaciteit	Cl 8.8	M36 ● 55mm
Bout capaciteit	Cl 12.9	M30 ● 46mm
Luchtaansluiting	GAS	1/2"
Werkdruk	bar	6,2
Binnendiameter slang (Ø)	mm	13
Gemiddeld luchtverbruik	l/min	350



9,6 kg

019300037

1930LA

€ 775,00


1"

Omschakelbare slagmoersleutel

- "Dubbel hamer"-slagmechanisme
- Lange as 8"
- Extra handvat
- Omschakelbare hendel
- Vermogen instelbaar in 3 posities
- Luchtuitlet aan onderaan



Onbelast toerental	tpm	4.000
Slagmechanisme		Dubbel hamer
Max. aanhaalkoppel	Nm	2445
Bout capaciteit	Cl 8.8	M36 ● 55mm
Bout capaciteit	Cl 12.9	M30 ● 46mm
Luchtaansluiting	GAS	1/2"
Werkdruk	bar	6,2
Binnendiameter slang (Ø)	mm	13
Gemiddeld luchtverbruik	l/min	460



10,6 kg

Omschakelbare luchtratel met slagmechanisme

- "Double rocking dog" slagmechanisme
- Eenvoudig vastdraaien: speciale slag systeem elimineert het verdraaien van de pols bij het bereiken van het eindpunt en verkort de werktijd
- Compact en krachtig: maximale torsie is aanzienlijk hoger dan bij de torsie met een conventionele perslucht ratel
- Ergonomisch rubber handgreep

Onbelast toerental	tpm	700
Maximaal aanhaalkoppel	Nm	68
Bout capaciteit	Cl 8.8	M10●16 mm
Bout capaciteit	Cl 12.9	M8●13 mm
Luchtinlaat	GAS	1/2"
Werkdruk	bar	6,2
Luchtslang binnen (Ø)	mm	10
Gemiddeld luchtverbruik	l/min	88

019220006 **1922P1** € 169,00 1/4"

019220010 **1922P2** € 169,00 3/8"

019220013 **1922P3** € 265,00 1/2"

Onbelast toerental	tpm	600
Maximaal aanhaalkoppel	Nm	136
Bout capaciteit	Cl 8.8	M12●18 mm
Bout capaciteit	Cl 12.9	M10●16 mm
Luchtinlaat	GAS	1/2"
Werkdruk	bar	6,2
Luchtslang binnen (Ø)	mm	10
Gemiddeld luchtverbruik	l/min	113



600 g
68 Nm



136 Nm **HOOGSTE AANHAALKOPPEL ZONDER POLS VERDRAAIING**

1,5 kg

019330006 **1933IH** € 125,00

Stiftslijpmachine, hoog vermogen

- Stifthouders, Ø 3 mm en 6 mm



Onbelast toerental	tpm	20.000
Stift aansluiting	mm	3-6
Vermogen	kW	0,75
Schroefdraad as	GAS	1/4"
Luchtaansluiting	bar	6,2
Werkdruk	mm	10
Binnendiameter slang (Ø)	l/min	370

800 g

019420000 **1942A** € 199,00


Luchtzaag

- Krachtig en handzaam
- Ontworpen voor het doorzagen van plaatwerk, uitlaatpijpen en dempers, aluminium en kunststof
- Compleet met rubber handgreep, PVC retourlucht slang en luchtslang
- Luchtuitlaat achterzijde



550 g

Slagen per minuut		10.000
Slaglengte	mm	10
Slaglengte	GAS	1/4"
Werkdruk	bar	6,2
Luchtslang binnen (Ø)	mm	8
Gemiddeld luchtverbruik	l/min	75




019360025 **1936/5A** € 235,00

Haakse slijpmachine

- Uitzonderlijk compact en handzaam
- Luchtregelaar voor het automatisch controleren van toerental
- Extra handgreep, links of rechts te monteren
- Blokkeerknop van de as
- Toebehoren voor het verwisselen van slijpschijven
- Veiligheidsskap kan snel versteld worden in negen verschillende posities door snelwisselsysteem
- Luchtuitlaat achterzijde



Ø 125 mm




1,9 kg

Onbelast toerental	tpm	10.000
Schijfdiameter	mm	125
Vermogen	kW	0,66
Schroefdraad boorkop	M	14
Schroefdraad as	GAS	1/4"
Luchtaansluiting	bar	6,2
Werkdruk	mm	10
Binnendiameter slang (Ø)	l/min	390

019370001
1937 5,0 € 279,00

Orbitale handpalm schuurmachine, smering vrij, vervaardigd uit een composiet materiaal

- Geen smering nodig
- Uitermate compact en gebruiksvriendelijk
- Orbit diameter: 5 mm
- 6-gats klittenband schijf
- Doorgaande aanpassing van het toerental
- Anti-slip, zachte handgreep
- Ontworpen voor aansluiting op stofafzuiging systeem met draaibare koppelingen
- Omdraaibare luchtuitlaat




Onbelast toerental	tpm	12.000
Vermogen	kW	0,18
Schijfdiameter	mm	150
Orbit diameter		5/16"-24
Schroefdraad as	GAS	1/4"
Luchtaansluiting	bar	6,2
Werkdruk	mm	10
Binnendiameter slang (Ø)	l/min	170

019460006
1946C4,8 € 399,00

Pneumatische blindklinktang met nagelafzuiging

- Automatische nagelopvang door lucht
- Geleverd met verwisselbare mondstukken 2.4 - 3.2 - 4.0 - 4.8 mm lang voor staal, Luchtinlaat, aluminium en koperen nagels




Nagel diameter	2,4	3,2	4	4,8
koper	✓	✓	✓	✓
aluminium	✓	✓	✓	✓
staal	✓	✓	✓	✓
roestvast staal	✓	✓	✓	✓
Trekkracht	N	8.900		
Slaglengthe	mm	15		
Max.nagelcapaciteit	Werkdruk	4,8 mm		
Luchtinlaat	GAS	1/4"		
Werkdruk	bar	6,2		
Luchtslang binnen	mm	10		
Luchtverbruik	l/cycle	2,6		

017500111
1750TA € 32,00

Hoge druk, zelfklemmende 6 pins mondstuk

Eenmaal geplaatst, blijft het op de vetnippel zitten; deze hoeft niet meer worden vastgehouden zoals bij de standaard vetnippels.

Eenvoudig af te koppelen, zelfs wanneer het mondstuk onder druk staat. Draad type M10x1: geschikt voor alle type vetspuiten: electrisch, pneumatisch, handmatig enz. Beschermd tegen vervorming tot 550 bar

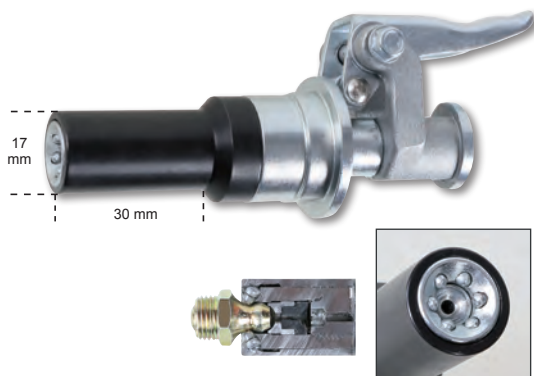

019490030
1949U5 € 25,00

Progressief blaaspistool met 5 mondstukken

- Duurzaam, schokbestendig composiet behuizing
- 3 stalen mondstukken, 100/160/320 mm, krasvast beschermend rubber blaasmond
- 1 "Turbo" mondstuk vervaardigd uit glasfiber versterkt nylon met veiligheids blaasmond
- 1 draaibare mondstuk, 100 mm, vervaardigd uit glasfiber versterkt nylon
- Voorzien van een snelkoppeling systeem

Koperen luchtinlaat	1/4" GAS
Werkdruk	10 bar
Maximale werkdruk	10 bar
Gemiddeld luchtverbruik	280 l/min
Werk temperatuur	-10°C ÷ 85° C



- EVA (ETHYLEEN VINYLACETAAT) MIDDENZOOL
- HEEL STABILITEITSONDERSTEUNING
- COMPOSITVEZEL, KERAMISCHE BEHANDELING

7372B

€ 89,00

**O-Gravity stoffen schoen,
Ultra lichtgewicht, slijtvast
en ultrafreeszaam**

- Hiel met stabiliteitsondersteuning, traditionele veters, brede pasvorm.
- Eva-tussenzool met duurzaam nitril-rubberen loopvlak.



NEW



EU	UK	
38	5	073720038
39	6	073720039
40	6,5	073720040
41	7	073720041
42	8	073720042
43	9	073720043
44	10	073720044
45	10,5	073720045
46	11	073720046
47	12	073720047
48	13	073720048

450 g

S1P HRO SRC

7352B

€ 85,00

**Net weefsel schoen,
sterk ventilerend,
met TPU inzetstukken**

- Composit beschermneus
- Stretch "slip on" instapkraag



EU	UK	
38	5	073520138
39	6	073520139
40	6,5	073520140
41	7	073520141
42	8	073520142
43	9	073520143
44	10	073520144
45	10,5	073520145
46	11	073520146
47	12	073520147
48	13	073520148

S1P HRO SRC

450 g



7352G

€ 85,00

**Net weefsel schoen, waterafstotend,
met TPU inzetstukken**

- Composit beschermneus
- Traditionele vetersluiting
- Wijd zittend



EU	UK	
38	5	073520338
39	6	073520339
40	6,5	073520340
41	7	073520341
42	8	073520342
43	9	073520343
44	10	073520344
45	10,5	073520345
46	11	073520346
47	12	073520347
48	13	073520348

S1P HRO SRC ESD

450 g



7353Y

€ 109,00

**Net weefsel schoen, sterk ventilerend, met
TPU inzetstukken. Hoge zichtbaarheid net
afwerking bovenkant**

- Bovendeel uitgerust met speciaal, reflecterend weefsel
- Composit beschermneus
- Stretch "slip on" instapkraag



EU	UK	
38	5	073530038
39	6	073530039
40	6,5	073530040
41	7	073530041
42	8	073530042
43	9	073530043
44	10	073530044
45	10,5	073530045
46	11	073530046
47	12	073530047
48	13	073530048

S1P HRO SRC

420 g



7354N

€ 89,00

**Net weefsel schoen, waterafstotend,
met TPU inzetstukken**

- Composit beschermneus
- Stretch "slip on" instapkraag



EU	UK	
38	5	073540038
39	6	073540039
40	6,5	073540040
41	7	073540041
42	8	073540042
43	9	073540043
44	10	073540044
45	10,5	073540045
46	11	073540046
47	12	073540047
48	13	073540048

S3 HRO SRC

460 g



NEW

7381N

€ 114,00

EXTREME 0-GRAVITY Werkschoen Beta's

- Composit beschermneus
- Waterdicht, met bootiemembraan, winddicht, zeer goed ademend
- Wijd zittend

Leverbaar vanaf Maart



500 g

EU	UK	
38	5	073810038
39	6	073810039
40	6,5	073810040
41	7	073810041
42	8	073810042
43	9	073810043
44	10	073810044
45	10,5	073810045
46	11	073810046
47	12	073810047
48	13	073810048

S3 HRO SRC WR



7382N

€ 124,00

EXTREME 0-GRAVITY Werkschoen Beta's

- Composit beschermneus
- Waterdicht, met bootiemembraan, winddicht, zeer goed ademend
- Wijd zittend

WATER RESISTANT



550 g

EU	UK	
38	5	073820038
39	6	073820039
40	6,5	073820040
41	7	073820041
42	8	073820042
43	9	073820043
44	10	073820044
45	10,5	073820045
46	11	073820046
47	12	073820047
48	13	073820048

S3 HRO SRC WR

Leverbaar vanaf Maart

7356G

€ 92,00

0-Gravity schoen, ultra lichtgewicht, vervaardigd uit waterafstotend microfiber

- Composit beschermneus
- Stretch"slip on" instapkraag



ESSENTIAL

EU	UK	
38	5	073560038
39	6	073560039
40	6,5	073560040
41	7	073560041
42	8	073560042
43	9	073560043
44	10	073560044
45	10,5	073560045
46	11	073560046
47	12	073560047
48	13	073560048

S3 HRO SRC

EN ISO 20345 2011

460 g



7357G

€ 102,00

0-Gravity enkelhoge schoen, ultra lichtgewicht, vervaardigd uit waterafstotend microfiber

- Composit beschermneus
- Stretch"slip on" instapkraag



ESSENTIAL

EU	UK	
38	5	073570038
39	6	073570039
40	6,5	073570040
41	7	073570041
42	8	073570042
43	9	073570043
44	10	073570044
45	10,5	073570045
46	11	073570046
47	12	073570047
48	13	073570048

S3 HRO SRC

EN ISO 20345 2011

480 g

FIT PRO

- COMPOSIT BESCHERMNEUS
- SPIJKERBESTENDIGE TUSSENZOOL UIT COMPOSIT MATERIAAL

7340B

€ 110,00

Schoen met netmateriaal, sterk ventilerend, met veelvuldige PU inzetstukken en versteviging van de beschermneus Vervaardigd uit getrommeld suede.



EU	UK	
36	3,5	073400236
37	4,5	073400237
38	5	073400238
39	6	073400239
40	6,5	073400240
41	7	073400241
42	8	073400242
43	9	073400243
44	10	073400244
45	10,5	073400245
46	11	073400246
47	12	073400247

EN ISO 20345 2011

S1P SRC

7341N

€ 115,00

Schoen met netmateriaal, sterk ventilerend, met veelvuldige PU inzetstukken en versteviging van de beschermneus Vervaardigd uit getrommeld suede.



EU	UK	
36	3,5	073410236
37	4,5	073410237
38	5	073410238
39	6	073410239
40	6,5	073410240
41	7	073410241
42	8	073410242
43	9	073410243
44	10	073410244
45	10,5	073410245
46	11	073410246
47	12	073410247

EN ISO 20345 2011

S3 SRC

ACTIVE

• **COMPOSITET BESCHERMNEUS**
• **SPIJKERBESTENDIGE TUSSENZOOL UIT COMPOSITET MATERIAAL**

METAL
FREE

EN ISO
20345
2011

7316NG

€ 58,00

Schoen van mesh
en suède, zeer ademend,
Hiel met stabiliteitsondersteuning

EU	UK	
35	2,5	073160635
36	3,5	073160636
37	4,5	073160637
38	5	073160638
39	6	073160639
40	6,5	073160640
41	7	073160641
42	8	073160642
43	9	073160643
44	10	073160644
45	10,5	073160645
46	11	073160646
47	12	073160647
48	13	073160648

S1P SRC ESD



NEW

7316NB

€ 58,00

Schoen van mesh
en suède, zeer ademend,
Hiel met stabiliteitsondersteuning

EU	UK	
35	2,5	073160735
36	3,5	073160736
37	4,5	073160737
38	5	073160738
39	6	073160739
40	6,5	073160740
41	7	073160741
42	8	073160742
43	9	073160743
44	10	073160744
45	10,5	073160745
46	11	073160746
47	12	073160747
48	13	073160748

S1P SRC ESD



NEW

7317NA

€ 53,00

Suede schoen, geperforeerd,
met microfiber versteviging
inzetstukken in het hielgedeelte

EU	UK	
35	2,5	073170135
36	3,5	073170136
37	4,5	073170137
38	5	073170138
39	6	073170139
40	6,5	073170140
41	7	073170141
42	8	073170142
43	9	073170143
44	10	073170144
45	10,5	073170145
46	11	073170146
47	12	073170147
48	13	073170148

S1P SRC



7322SA

€ 59,00

Stoffen schoen, zeer slijtvast,
met hielstabiliteits ondersteuning

EU	UK	
35	2,5	073220435
36	3,5	073220436
37	4,5	073220437
38	5	073220438
39	6	073220439
40	6,5	073220440
41	7	073220441
42	8	073220442
43	9	073220443
44	10	073220444
45	10,5	073220445
46	11	073220446
47	12	073220447
48	13	073220448

S3 SRC



7320NA

€ 52,50

Nubuck schoen, waterafstotend,
met schuurbestendig versteviging
in het neusgedeelte

EU	UK	
35	2,5	073200435
36	3,5	073200436
37	4,5	073200437
38	5	073200438
39	6	073200439
40	6,5	073200440
41	7	073200441
42	8	073200442
43	9	073200443
44	10	073200444
45	10,5	073200445
46	11	073200446
47	12	073200447
48	13	073200448

S3 SRC



7321NA

€ 57,00

Nubuck schoen, waterafstotend,
met snel opening vetersysteem
en schuurbestendig versteviging
in het neusgedeelte

EU	UK	
35	2,5	073210435
36	3,5	073210436
37	4,5	073210437
38	5	073210438
39	6	073210439
40	6,5	073210440
41	7	073210441
42	8	073210442
43	9	073210443
44	10	073210444
45	10,5	073210445
46	11	073210446
47	12	073210447
48	13	073210448

S3 RS SRC

**SNELLE
OPENING**



FLEX

- COMPOSITIE VEILIGHEIDSNEUS
- COMPOSITIEVEZEL PENETRATIE-PROOF BINNENZOO
- ANTI-SLIJTAGE INZETSTUK BIJ VEILIGHEIDSNEUS


**EN ISO
20345
2011**
7212B**€ 49,00**

Suède schoen, geperforeerd,
met mesh inzetstukken

**NEW**

EU	UK	
35	2,5	072120235
36	3,5	072120236
37	4,5	072120237
38	5	072120238
39	6	072120239
40	6,5	072120240
41	7	072120241
42	8	072120242
43	9	072120243
44	10	072120244
45	10,5	072120245
46	11	072120246
47	12	072120247
48	13	072120248

S1P SRC ESD

490 g

**7212G****€ 49,00**

Suède schoen, geperforeerd

**NEW**

EU	UK	
35	2,5	072120335
36	3,5	072120336
37	4,5	072120337
38	5	072120338
39	6	072120339
40	6,5	072120340
41	7	072120341
42	8	072120342
43	9	072120343
44	10	072120344
45	10,5	072120345
46	11	072120346
47	12	072120347
48	13	072120348

S1P SRC ESD

490 g

**7213G****€ 49,00**

Suède schoen, geperforeerd,
met mesh inzetstukken

**NEW**

EU	UK	
35	2,5	072130135
36	3,5	072130136
37	4,5	072130137
38	5	072130138
39	6	072130139
40	6,5	072130140
41	7	072130141
42	8	072130142
43	9	072130143
44	10	072130144
45	10,5	072130145
46	11	072130146
47	12	072130147
48	13	072130148

S1P SRC ESD

490 g

**7214G****€ 53,00**

NUBUCK Schoen,
waterafstotend,
met anti-slijtage inzetstukken
bij de veiligheidsneus

**NEW**

EU	UK	
35	2,5	072140235
36	3,5	072140236
37	4,5	072140237
38	5	072140238
39	6	072140239
40	6,5	072140240
41	7	072140241
42	8	072140242
43	9	072140243
44	10	072140244
45	10,5	072140245
46	11	072140246
47	12	072140247
48	13	072140248

S3 SRC ESD

500 g

**7218G****€ 55,00**

NUBUCK enkelschoen,
waterafstotend,
met anti-slijtage inzetstukken
bij de veiligheidsneus

**NEW**

EU	UK	
35	2,5	072180135
36	3,5	072180136
37	4,5	072180137
38	5	072180138
39	6	072180139
40	6,5	072180140
41	7	072180141
42	8	072180142
43	9	072180143
44	10	072180144
45	10,5	072180145
46	11	072180146
47	12	072180147
48	13	072180148

S3 SRC RS ESD

550 g


**SNELLE
OPENING**

7293HM

€ 124,00

Gevette volnerf schoen, waterafstotend, met duurzame VIBRAM® rubber loopzool, schuurbestendig inzetstuk in het hiel gedeelte en versterkte polyurethaan neusbescherming



EU	UK	
39	6	072930639
40	6,5	072930640
41	7	072930641
42	8	072930642
43	9	072930643
44	10	072930644
45	10,5	072930645
46	11	072930646
47	12	072930647
48	13	072930648



7294HM

€ 126,00

Gevette volnerf enkelschoen, waterafstotend, met duurzame VIBRAM® rubber loopzool, schuurbestendig inzetstuk in het hiel gedeelte en versterkte polyurethaan neusbescherming



EU	UK	
39	6	072940639
40	6,5	072940640
41	7	072940641
42	8	072940642
43	9	072940643
44	10	072940644
45	10,5	072940645
46	11	072940646
47	12	072940647
48	13	072940648



EASY PLUS

• COMPOSITET BESCHERMNEUS
• SPIJKERBESTENDIGE TUSSENZOOL UIT COMPOSITET MATERIAAL



7220PEK

€ 44,00

Leren schoen, waterafstotend, met nylon inzetstukken en schuurbestendige versteviging op het neusgedeelte



EU	UK	
35	2,5	072200235
36	3,5	072200236
37	4,5	072200237
38	5	072200238
39	6	072200239
40	6,5	072200240
41	7	072200241
42	8	072200242
43	9	072200243
44	10	072200244
45	10,5	072200245
46	11	072200246
47	12	072200247
48	13	072200248

S3 SRC

7221PEK

€ 47,00

Leren enkel schoen, waterafstotend, met nylon inzetstukken, schuurbestendige versteviging op het neusgedeelte en snelopenings vetersysteem



EU	UK	
35	2,5	072210235
36	3,5	072210236
37	4,5	072210237
38	5	072210238
39	6	072210239
40	6,5	072210240
41	7	072210241
42	8	072210242
43	9	072210243
44	10	072210244
45	10,5	072210245
46	11	072210246
47	12	072210247
48	13	072210248

S3 RS SRC

**SNELLE
OPENING**

7222PEK

€ 42,00

Suède schoen, geperforeerd, met zeer ademende mesh-inzetstukken



EU	UK	
35	2,5	072220135
36	3,5	072220136
37	4,5	072220137
38	5	072220138
39	6	072220139
40	6,5	072220140
41	7	072220141
42	8	072220142
43	9	072220143
44	10	072220144
45	10,5	072220145
46	11	072220146
47	12	072220147
48	13	072220148

S1P SRC

7225PEK

€ 43,00

Suède schoen, geperforeerd



EU	UK	
35	2,5	072250135
36	3,5	072250136
37	4,5	072250137
38	5	072250138
39	6	072250139
40	6,5	072250140
41	7	072250141
42	8	072250142
43	9	072250143
44	10	072250144
45	10,5	072250145
46	11	072250146
47	12	072250147
48	13	072250148

S1P SRC

BASIC PLUS

• COMPOSIT BESCHERMNEUS
• SPIJKERBESTENDIGE TUSSENZOOL UIT COMPOSIT MATERIAAL

7200BKK

€ 50,00

Volnerf leren schoen, waterafstotend

**SNELLE
OPENING**



EU	UK	
35	2,5	072000235
36	3,5	072000236
37	4,5	072000237
38	5	072000238
39	6	072000239
40	6,5	072000240
41	7	072000241
42	8	072000242
43	9	072000243
44	10	072000244
45	10,5	072000245
46	11	072000246
47	12	072000247
48	13	072000248



EN ISO
20345
2011

S3 SRC

7201BKK

€ 53,00

Volnerf leren hoge schoen, waterafstotend



EU	UK	
35	2,5	072010435
36	3,5	072010436
37	4,5	072010437
38	5	072010438
39	6	072010439
40	6,5	072010440
41	7	072010441
42	8	072010442
43	9	072010443
44	10	072010444
45	10,5	072010445
46	11	072010446
47	12	072010447
48	13	072010448



EN ISO
20345
2011

S3 SRC

7210BKK

€ 49,00

Zachte suede schoen, geperforeerd



S1P SRC ESD



EU	UK	
35	2,5	072100335
36	3,5	072100336
37	4,5	072100337
38	5	072100338
39	6	072100339
40	6,5	072100340
41	7	072100341
42	8	072100342
43	9	072100343
44	10	072100344
45	10,5	072100345
46	11	072100346
47	12	072100347
48	13	072100348

TREKKING

• COMPOSIT BESCHERMNEUS
• SPIJKERBESTENDIGE TUSSENZOOL UIT COMPOSIT MATERIAAL

7249GK

€ 48,00

Suede hoge schoen met nylon inzetstukken en polyurethaan versteviging op het neusgedeelte



EU	UK	
35	2,5	072490235
36	3,5	072490236
37	4,5	072490237
38	5	072490238
39	6	072490239
40	6,5	072490240
41	7	072490241
42	8	072490242
43	9	072490243
44	10	072490244
45	10,5	072490245
46	11	072490246
47	12	072490247
48	13	072490248

S1P RS SRC

**SNELLE
OPENING**

7236BK

€ 50,00

Actieve Nubuck enkel schoen, waterafstotend, met een polyurethaan versteviging op het neusgedeelte



EU	UK	
35	2,5	072360335
36	3,5	072360336
37	4,5	072360337
38	5	072360338
39	6	072360339
40	6,5	072360340
41	7	072360341
42	8	072360342
43	9	072360343
44	10	072360344
45	10,5	072360345
46	11	072360346
47	12	072360347
48	13	072360348

S3 RS SRC

**SNELLE
OPENING**

7238WR

€ 70,00

Suede enkelhoge schoen met nylon inzetstukken, duurzaam rubber loopzool en snel open vetersysteem WR (water-afstotend) schoeisel

- Composiet beschermneus
- Spijkerbestendige tussenzool uit composiet materiaal

**SNELLE
OPENING**



**WATER
RESISTANT**

EU	UK	
35	2,5	072380235
36	3,5	072380236
37	4,5	072380237
38	5	072380238
39	6	072380239
40	6,5	072380240
41	7	072380241
42	8	072380242
43	9	072380243
44	10	072380244
45	10,5	072380245
46	11	072380246
47	12	072380247
48	13	072380248

S3 HRO RS WR SRC

BASIC

- **COMPOSITET BESCHERMNEUS**
- **SPIJKERBESTENDIGE TUSSENZOOL UIT COMPOSITET MATERIAAL**

7241CK

€ 35,00

Leren schoen, waterafstotend



EU	UK	
35	2,5	072411535
36	3,5	072411536
37	4,5	072411537
38	5	072411538
39	6	072411539
40	6,5	072411540
41	7	072411541
42	8	072411542
43	9	072411543
44	10	072411544
45	10,5	072411545
46	11	072411546
47	12	072411547
48	13	072411548

S3 SRC

7243CK

€ 38,00

Leren enkelschoen, waterafstotend, met snelopening vetersysteem



**SNELLE
OPENING**

EU	UK	
35	2,5	072431335
36	3,5	072431336
37	4,5	072431337
38	5	072431338
39	6	072431339
40	6,5	072431340
41	7	072431341
42	8	072431342
43	9	072431343
44	10	072431344
45	10,5	072431345
46	11	072431346
47	12	072431347
48	13	072431348

S3 RS SRC

7245BK

€ 44,00

Rijgveter leren enkelschoen, "lasser" stijl, waterafstotend, met snelopening vetersysteem en wreefbescherming met klittenbandsluiting



**SNELLE
OPENING**

EU	UK	
35	2,5	072451235
36	3,5	072451236
37	4,5	072451237
38	5	072451238
39	6	072451239
40	6,5	072451240
41	7	072451241
42	8	072451242
43	9	072451243
44	10	072451244
45	10,5	072451245
46	11	072451246
47	12	072451247
48	13	072451248

S3 RS SRC

7246BK

€ 38,00

Suede schoen, geperforeerd



EU	UK	
35	2,5	072461235
36	3,5	072461236
37	4,5	072461237
38	5	072461238
39	6	072461239
40	6,5	072461240
41	7	072461241
42	8	072461242
43	9	072461243
44	10	072461244
45	10,5	072461245
46	11	072461246
47	12	072461247
48	13	072461248

S1P SRC

7600
€ 52,00
GRIJS
7600G
NEW
ZWART
7600N
"Work trekking" broek van stretchstof

- 90% nylon, 10% stretchstof, 265 g/m²

ONGEVENAARD COMFORT

- De stretch, lichtgewicht stof volgt elke beweging en vertaalt zich zo in maximaal comfort.
- Voorgevormde knienaden, voor meer comfort.

STERKTE EN DUURZAAMHEID

De toevoeging van zeer resistente stretchstof resulteert in een nog slijtvastere en duurzamere broek.

ONTWERP EN GEMAK

Het innovatieve ontwerp, geïnspireerd op bergkleding, is het kenmerk van de "work trekking"-broek, waarbij comfort samengaat met een goede pasvorm


**TREKKING
HEAVY**
SLIM FIT
GRIJS
ZWART

		GRIJS	ZWART
XS	46	076000000	076000100
S	48	076000001	076000101
M	50	076000002	076000102
L	52	076000003	076000103
XL	54	076000004	076000104
XXL	56	076000005	076000105
XXXL	58	076000006	076000106

7610
€ 49,00
GRIJS
7610G
ZWART
7610N
NEW
"WerkTrekking" Broeken, LICHT

- 90% nylon, 10% stretchstof, 140 g/m²

De stretch, lichtgewicht stof, staat synoniem voor een praktische, comfortabele broek. De toevoeging van verstevigingen op de knieën en achterkant resulteert in een nog slijtvaster kledingstuk. Outdoor-geïnspireerd ontwerp, origineel en innovatief.

ONGEVENAARD COMFORT

- De stretch, lichtgewicht stof volgt elke beweging en vertaalt zich zo in maximaal comfort.
- Voorgevormde knienaden, voor meer comfort.

STERKTE EN DUURZAAMHEID

De toevoeging van zeer resistente stretchstof resulteert in een nog slijtvastere en duurzamere broek.

ONTWERP EN GEMAK

Het innovatieve ontwerp, geïnspireerd op bergkleding, is het kenmerk van de "work trekking"-broek, waarbij comfort samengaat met een goede pasvorm


**TREKKING
LIGHT**
SLIM FIT
GRIJS
ZWART

		GRIJS	ZWART
XS	46	076100000	076100100
S	48	076100001	076100101
M	50	076100002	076100102
L	52	076100003	076100103
XL	54	076100004	076100104
XXL	56	076100005	076100105
XXXL	58	076100006	076100106

7650
€ 65,00
7653G

GRIJS
7650G
BLAUW
7650B
Stretch werkbreeken, meerdere zakken stijl

- Stretch materiaal 90% nylon, 10% spandex, 260 g/m²
- Kniebeschermingszakken, achterzakken en pijpuitelinden versterkt met polyester 600D
- Slim pasvorm
- Scheurbestendig kruis
- Hogere rugdeel voor verhoogde rugbescherming
- Twee grote zakken voorzijde, een met klein zakje en verticale ritssluiting
- Twee achterzakken met klittenbandsluiting
- Grote zak aan linkerpijp met klittenband sluiting en verticale ritssluiting
- Zak aan rechterpijp met horizontale ritssluiting
- Grote kniebeschermingszakken met klittenbandsluiting
- Duimstokzak en hamerlus


HEAVY
SLIM FIT
**TOOL
line**

GRIJS
BLAUW

		GRIJS	BLAUW
XS	46	076500000	076500100
S	48	076500001	076500101
M	50	076500002	076500102
L	52	076500003	076500103
XL	54	076500004	076500104
XXL	56	076500005	076500105
XXXL	58	076500006	076500106

7660
€ 53,00
GRIJS
7660G
BLAUW
7660B

Stretch werkbroecken, lichtgewicht, meerdere zakken stijl

- Stretch materiaal 86% nylon, 14% spandex, 140 g/m²
- Knie beschermingszakken, achterzakken versterkt met polyester 300D
- Scheurbestendig kruis
- Hogere rugband voor verhoogde rugbescherming
- Twee grote zakken voorzijde met ritssluiting


LIGHT
SLIM FIT


		GRIJS	BLAUW
XS	46	076600000	076600100
S	48	076600001	076600101
M	50	076600002	076600102
L	52	076600003	076600103
XL	54	076600004	076600104
XXL	56	076600005	076600105
XXXL	58	076600006	076600106

SWEATSHIRT

7664
€ 36,00
GRIJS
7664G
ZWART
7664N

Sweatshirt, lange ritssluiting

- 60% katoen, 40% polyester, 280 g/m²
- Elastische manchetten
- Twee grote heupzakken met ritssluiting
- Borstzak met verticale ritssluiting



		GRIS	ZWART
XS	076640100	076640000	
S	076640101	076640001	
M	076640102	076640002	
L	076640103	076640003	
XL	076640104	076640004	
XXL	076640105	076640005	
XXXL	076640106	076640006	

7665
€ 39,00
ZWART
7665N
GRIJS
7665G

Hoodie, lange ritssluiting

- 60% katoen, 40% polyester, 280 g/m²
- Elastische manchetten
- Twee grote heupzakken met ritssluiting
- Borstzak met verticale ritssluiting
- Vaste capuchon met trekkoorden



		ZWART	GRIJS
XS	076650000	076650100	
S	076650001	076650101	
M	076650002	076650102	
L	076650003	076650103	
XL	076650004	076650104	
XXL	076650005	076650105	
XXXL	076650006	076650106	

7637G
€ 59,00
NEW

Technisch fleece sweatshirt met inzetstukken van softshell-stof, om in elke situatie warm en comfortabel te blijven en tegelijkertijd modern uit te zien.

- Hoofdstof: fleece, 100% polyester, 250 g/m²
- Inzet: softshell 100D, met gebonden fleece, 270 g/m²

BESCHERMING

De gebruikte stof maakt het kledingstuk warm en comfortabel, terwijl het tijdens het werk koude bescherming biedt.

COMFORT EN DUURZAAMHEID

Ergonomisch, Sim fit, voor een uiterst comfortabel en functioneel kledingstuk.

Softshell-inzetstukken, voor extra sterkte en verhoogde duurzaamheid.

MODERNE UITSTRALING

Modern design en de combinatie van twee verschillende materialen maken het sweatshirt ideaal voor zowel werk als vrije tijd.



XS	076370000
S	076370001
M	076370002
L	076370003
XL	076370004
XXL	076370005
XXXL	076370006

7654
€ 33,00
ZWART
7654N
BLAUW
7654B

Stretch microfleece sweater, korte ritssluiting

- 180 g/m²
- 95% polyester, 5% spandex
- Elastische manchetten
- Borstzak met verticale ritssluiting
- Polyester inzetstukken op borstzak en mouwen



	ZWART	BLAUW
XS	076540000	076540100
S	076540001	076540101
M	076540002	076540102
L	076540003	076540103
XL	076540004	076540104
XXL	076540005	076540105
XXXL	076540006	076540106

7657
€ 42,00
BLAUW
7657B
ZWART
7657N

Stretch fleece sweater, lange ritssluiting

- 280 g/m²
- 95% polyester, 5% spandex
- Elastische manchetten
- Twee grote heupzakken met ritssluiting
- Borstzak met verticale ritssluiting
- Twee binnenzakken
- Polyester inzetstukken op borstzak en mouwen



	BLAUW	ZWART
XS	076570100	076570000
S	076570101	076570001
M	076570102	076570002
L	076570103	076570003
XL	076570104	076570004
XXL	076570105	076570005
XXXL	076570106	076570006

7653G

€ 59,00

7650G 

NEW

Stretch werkjack, voor ongeëvenaard comfort en unieke bewegingsvrijheid in elke situatie

- 4-way stretchstof, 260 g/m²
- 90% nylon, 10% spandex, 260 g/m²
- Versterkingen gemaakt van slijtvaste stof 100% polyester 600D

ONGEVENAARDE COMFORT

De 4 WAY STRETCH stof volgt elke beweging en vertaalt zich zo in een uniek comfort op elk moment.

STERKTE EN DUURZAAMHEID

De toevoeging van "Oxford" stoffen inzetstukken resulteert in een nog slijtvaster en duurzamer jack.

ONTWERP EN GEMAK

De moderne, innovatieve vorm en het multipocket design vormen de rode draad door de TOP LINE. Een perfecte combinatie van comfort, gemak en esthetiek.



XS	076530000
S	076530001
M	076530002
L	076530003
XL	076530004
XXL	076530005
XXXL	076530006

7669N

€ 74,00



Stretch werkjas, lichtgewicht, meerdere zakken stijl

- Materiaal: 86% nylon, 14% spandex, 140 g/m²
- Aantrekbare capuchon, gevoerd met trekkoord
- Afneembare mouwen

XS	076690000
S	076690001
M	076690002
L	076690003
XL	076690004
XXL	076690005
XXXL	076690006



7659N

€ 109,00



Softshell jas met afneembare capuchon en mouwen

- Buitenmateriaal: 94% polyester, 6% spandex, 290 g/m²
- Jas met waterafstotend, winddicht en ademend TPU membraan (weerstand tegen waterkolom tot 8,000 mm - ademend 8,000 mvp)

S	076590001
M	076590002
L	076590003
XL	076590004
XXL	076590005
XXXL	076590006



7670G

€ 74,00



Anorak jas vervaardigd uit Oxford polyester 300D, waterafstotend, PU-coating

- PU-coating (weerstand tegen waterkolom tot 2,000 mm - ademend 2,000 mvp)
- Buiten materiaal: 100% polyester
- Binnen materiaal: 100% polyester
- Dubbele sluiting aan voorzijde met ritssluiting en drukknopen

S	076700001
M	076700002
L	076700003
XL	076700004
XXL	076700005
XXXL	076700006



7673NG

€ 63,00



Bodywarmer met GRAPHENE voering, 80 g/m²

- Buiten materiaal: borst en schouders: softshell materiaal - 96% polyester, 4% spandex
- rug: 100% nylon 20D
- Binnen materiaal: 100% polyester

S	076730001
M	076730002
L	076730003
XL	076730004
XXL	076730005
XXXL	076730006



7780QN**€ 79,00**

Bomberjack, gemaakt van dubbel materiaal, met capuchon, waterdicht, voor meer sterkte en bescherming tegen kou, innovatief ontwerp.

S	077800201
M	077800202
L	077800203
XL	077800204
XXL	077800205
XXXL	077800206

**NEW**

- Buitenkant borst- en rugstof: 100% nylon 300D, waterdicht en slijtvast
- Schouders: softshell 96% polyester, 4% spandex
- Binnenstof: 100% polyester
- Vulling: 100% polyester

BESCHERMING

Traditionele nylon stof op de borst en rug is aangevuld met softshell-inzetstukken op de schouders, armen en capuchon, voor een nog meer water- en winddicht kledingstuk.

ONTWERP EN INNOVATIE

De combinatie van twee stoffen en kleuren - grijs en zwart - en het nieuwe gewatteerde-systeem resulteren in een innovatief, modern kledingstuk, ideaal voor zowel werk als vrije tijd.

7579QN**€ 49,00**

Bodywarmer, gemaakt van dubbel materiaal, voor meer duurzaamheid en bescherming, innovatief ontwerp.

S	075790201
M	075790202
L	075790203
XL	075790204
XXL	075790205
XXXL	075790206

NEW**LINE EASY CANVAS 260 g****7900****€ 40,00****Werkbroeken**

- T/C canvas, 65% polyester, 35% katoen, 260 g/m²
- Inzetstukken en kniezakken zijn vervaardigd uit "Oxford" polyester/PU, 220 g/m²
- Metalen ritssluiting
- Twee diepe zakken aan voorzijde met klein gereedschapszak en klittenbandsluiting
- Grote zak aan linkerzijde met mobiele telefoonzakje en badgehouder
- Grote zakken achterzijde met "Oxford" versteviging en klittenbandsluiting
- Duimstokzak en hamerlus
- Kniebeschermingszakken

		GRIJS	BLAUW	GROEN	PETROL BLAUW
XS	46	079000800	079000700	079000500	079000600
S	48	079000801	079000701	079000501	079000601
M	50	079000802	079000702	079000502	079000602
L	52	079000803	079000703	079000503	079000603
XL	54	079000804	079000704	079000504	079000604
XXL	56	079000805	079000705	079000505	079000605
XXXL	58	079000806	079000706	079000506	079000606
XXXXL	60	079000807	079000707	079000507	079000607

GRIJS**7900G****BLAUW****7900B****GROEN****7900V****PETROL BLAUW****7900P****7901G****€ 33,00****Werk Bermuda**

- T/C canvas, 65% polyester, 35% katoen, 260 g/m²
- Inzetstukken vervaardigd uit "Oxford" polyester/PU, 220 g/m²
- Metalen ritssluiting

- Twee diepe zakken aan voorzijde met klein gereedschapszak en klittenbandsluiting
- Grote zak aan linkerzijde met mobiele telefoon zakje en badgehouder met klittenbandsluiting
- Grote achterzakken met "Oxford" versteviging en klittenbandsluiting
- Duimstokzak en hamerlus



XS	46	079010800
S	48	079010801
M	50	079010802
L	52	079010803
XL	54	079010804
XXL	56	079010805
XXXL	58	079010806
XXXXL	60	079010807

7903

€ 50,00

Werkoverall, mouwloos

- Metalen ritssluiting
- Verstelbare elastische schouderband met kunststof snelsluiting
- Ceinture élastique
- Grote borstzak met klittenbandsluiting

PETROL BLAUW

7903P



GRIJS

7903G

7905G

€ 63,00

Werkoverall

- Manchetten verstelbaar
- Tweeweg ritssluiting voorzijde geheel afgedekt door flap met klittenbandsluiting
- Borstzakken met klittenbandsluiting en pennen zakje



- T/C canvas, 65% polyester, 35% katoen, 260 g/m²
- Inzetstukken en kniezakken vervaardigd uit "Oxford" BNpolyester/PU, 220 g/m²
- Elastische heupband
- Twee diepe zakken aan voorzijde met kleine gereedschapszak en klittenbandsluiting
- Grote zak aan linkerzijde met mobiele telefoonzak en badgehouder, afsluitbaar door klittenband
- Grote zakken achterzijde met "Oxford" versteviging en klittenbandsluiting
 - Duimstokzak en hamerlus
 - Kniebeschermingszakken

GRIJS

PETROL BLAUW

	GRIJS	PETROL BLAUW
XS	079030800	079030600
S	079030801	079030601
M	079030802	079030602
L	079030803	079030603
XL	079030804	079030604
XXL	079030805	079030605
XXXL	079030806	079030606
XXXXL	079030807	079030607

	GRIJS	PETROL BLAUW
XS	079050800	079050801
S	079050801	079050802
M	079050802	079050803
L	079050803	079050804
XL	079050804	079050805
XXL	079050805	079050806
XXXL	079050806	079050807
XXXXL	079050807	079050808

7907

€ 37,00

Werkvest

- T/C canvas, 65% polyester, 35% katoen, 260 g/m²
- Slijtvaste inzetstukken vervaardigd uit "Oxford" polyester/PU, 220 g/m²
- Borstzakken met klittenbandsluiting, pennenzakje en badgehouder
- Grote heupzakken met klittenbandsluiting

GRIJS

7907G



PETROL BLAUW

7907P

GRIJS

PETROL BLAUW

	GRIJS	PETROL BLAUW
XS	079070800	079070600
S	079070801	079070601
M	079070802	079070602
L	079070803	079070603
XL	079070804	079070604
XXL	079070805	079070605
XXXL	079070806	079070606
XXXXL	079070807	079070607

7909

€ 45,00

Werkjas

- T/C canvas, 65% polyester, 35% katoen, 260 g/m²
- Slijtvaste inzetstukken vervaardigd uit "Oxford" polyester/PU, 220 g/m²
- Manchetten verstelbaar
- Tweeweg ritssluiting voorzijde geheel afgedekt door flap met klittenbandsluiting
- Elastische heupband
- Borstzakken met klittenbandsluiting, pennenzakje en badgehouder
- Twee diepe heupzakken met klittenbandsluiting

GROEN

7909V

PETROL BLAUW

7909P

GRIJS

7909G

BLAUW

7909B



	GRIJS	BLAUW	GROEN	PETROL BLAUW
XS	079090800	079090700	079090500	079090600
S	079090801	079090701	079090501	079090601
M	079090802	079090702	079090502	079090602
L	079090803	079090703	079090503	079090603
XL	079090804	079090704	079090504	079090604
XXL	079090805	079090705	079090505	079090605
XXXL	079090806	079090706	079090506	079090606
XXXXL	079090807	079090707	079090507	079090607

7860G**€ 36,00****Werkbroeken, lichtgewicht**

- T/C keeperstof, 65% polyester, 35% katoen, 180 g/m²
- Inzetstukken en kniestukken vervaardigd uit "Oxford" polyester/PU, 220 g/m²

	XS	46	078600800
	S	48	078600801
	M	50	078600802
	L	52	078600803
	XL	54	078600804
	XXL	56	078600805
	XXXL	58	078600806
	XXXXL	60	078600807



- Metalen ritssluiting
- Twee diepe zakken voorzijde met kleine insteekvakje en klittenbandsluiting
 - Grote zak aan linkerbeen met klittenbandsluiting, mobiele telefoonzakje en badgehouder
- Grote achterzakken met "Oxford" versteviging en klittenband sluiting
 - Duimstokzakje en hamerlus
 - Kniebeschermingszakken

7861G**€ 31,00****Werkbroek, meerdere zakken model**

- T/C canvas, 65% polyester, 35% katoen, 180 g/m²



			
XS	46	078610800	
S	48	078610801	
M	50	078610802	
L	52	078610803	
XL	54	078610804	
XXL	56	078610805	
XXXL	58	078610806	
XXXXL	60	078610807	

7863G**€ 45,00****Werkoverall, mouwloos, lichtgewicht**

- T/C keeperstof, 65% polyester, 35% katoen, 180 g/m²
- Inzetstukken en kniezakken zijn vervaardigd uit "Oxford" polyester/PU, 220 g/m²
- Metalen ritssluiting klittenbandsluiting

	
XS	078630800
S	078630801
M	078630802
L	078630803
XL	078630804
XXL	078630805
XXXL	078630806
XXXXL	078630807

**7865G****€ 59,00****Werkoverall, lichtgewicht**

- T/C keeperstof, 65% polyester, 35% katoen, 180 g/m²
- Inzetstukken en kniezakken zijn vervaardigd uit "Oxford" polyester/PU, 220 g/m²

- Verstelbare elastische schouderbanden, met kunststof snelsluiting
 - Elastische heupband
- Grote borstzak met klittenbandsluiting
- Twee diepe zakken aan voorzijde met kleine gereedschapszak en klittenbandsluiting
 - Grote zak aan linkerzijde met mobiele telefoon zakje en badgehouder
- Grote zakken achterzijde met "Oxford" versteviging en klittenband sluiting
 - Duimstokzak en hamerlus
 - Kniebeschermingszakken



	
XS	078650800
S	078650801
M	078650802
L	078650803
XL	078650804
XXL	078650805
XXXL	078650806
XXXXL	078650807

7867G**€ 34,00****Werkvest, lichtgewicht**

- T/C keeperstof, 65% polyester, 35% katoen, 180 g/m²
- Slijtvaste inzetstukken vervaardigd uit "Oxford" polyester/PU, 220 g/m²
- Borstzakken met klittenbandsluiting, pennenzakje en badgehouder
- Grote heupzakken met klittenbandsluiting

	
XS	078670800
S	078670801
M	078670802
L	078670803
XL	078670804
XXL	078670805
XXXL	078670806
XXXXL	078670807

**7869G****€ 40,00****Werkjas, lichtgewicht**

- T/C keeperstof, 65% polyester, 35% katoen, 180 g/m²
- Slijtvaste inzetstukken vervaardigd uit "Oxford" polyester/PU, 220 g/m²
- Manchetten verstelbaar
- Tweeweg ritssluiting voorzijde geheel afgedekt door flap met klittenbandsluiting
- Elastische heupband
- Borstzakken met klittenbandsluiting, pennenzakje en badgehouder
- Twee diepe heupzakken met klittenbandsluiting



	
XS	078690800
S	078690801
M	078690802
L	078690803
XL	078690804
XXL	078690805
XXXL	078690806
XXXXL	078690807



095630020
9563U € 250,00

Bureaustoel, zwart

Afmetingen:

- Hoogte rugleuning: 97 cm
- Afmetingen zitting: 50 cm x 53 cm
- Totale stoelhoogte: 133-144 cm
- Onderstel: 35 cm (beenlengte) x 49 cm (hoogte)



095410031
9541S € 7,25

Rugzak met versteviging, vervaardigd uit waterafstotend 210D polyester, 33x45 cm



095930200
9593S € 109,00

Smartwatch, touchscreen, fitnesstracker, siliconen band

Ondersteunt Bluetooth 4.0, Android 4.5 en latere versies of iOS9.0 en latere versies; controleert hartslag, bloeddruk, zuurstof in het bloed; multisportmodus, stap-, afstands- en calorietracker.



095410041
9541PC € 48,00

Werkrugzak, multipocket-stijl, praktisch en ruim, ideaal voor zowel werk als vrije tijd

- rugzak met 3 compartimenten, elk met waterdichte buitenrits
- eerste compartiment met laptop-vak
- gewatteerde handgreep aan de bovenkant
- USB-poort

NEW



34x18x52 cm



095250010
9525TL € 18,50

Top model cap



Beta

C45PRO



**Configureer uw
werkplaats online**

www.beta-tools.com



De winnende combinatie!

Fabio Quartararo
2022 MotoGP
World Championship



Partnership 2022



Beta
Benelux B.V.

BELDER 9-B
4704RK Roosendaal
TEL : +31(0)165.534761
FAX +31 (0) 165.534791
EMAIL : info@betabenelux.nl
www.betabenelux.nl

Drukfouten en prijswijzingen voorbehouden.

998015919



8 054809 448787