

Nieuwe Artikelen

voorjaar/zomer 2023



Alles mooi bijeen

Joker ringsteeksleutel of dubbele steeksleutel met 7,5° geknikte bekzijde. In nieuw type klem, die de sleutels stevig op de plaats houdt.


6005 Joker Dubbele steeksleutel




Toepassing: Zeskant-schroefkoppen resp. -moeren, metrisch

Uitvoering: Dubbele steeksleutels; bekzijdes 7,5° gebogen; met "Take it easy tool finder": kleurcodering op maat

		mm	mm	mm	mm
05020310001		6	16	7	17,7
05020311001		8	19	9	21
05020312001		10	23	11	25
05020313001		12	26	13	27

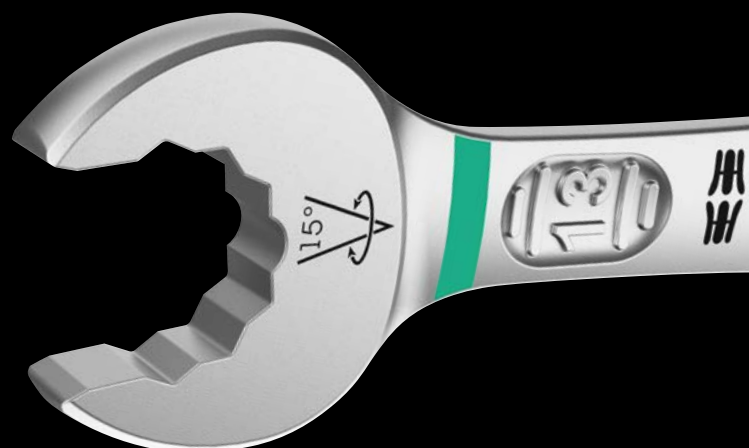

6005 Joker 4 set 1 dubbele steeksleutelset



Dubbele steeksleutelset, bekzijdes 7,5° gebogen

4-delig

Met handige clip

05020314001		
	6005 Joker Double	1x 6x7x111,8; 1x 8x9x122,2; 1x 10x11x137,3; 1x 12x13x166

6003 Joker 4 set 1 ringsteeksleutelset



Ringsteeksleutelset, bekzijde 7,5° gebogen

4-delig

Met handige clip

05020228001		
	6003 Joker	1x 8x115; 1x 10x125; 1x 12x148; 1x 13x160



6003 Joker 4 Imperial set 1 ringsteeksleutelset



Ringsteeksleutelset, bekkzijde 7,5° gebogen

4-delig

Met handige clip

05020229001	
6003 Joker Imperial	1x 5/16"x115; 1x 3/8"x125; 1x 7/16"x135; 1x 1/2"x160

Veilige grip en makkelijk uit te nemen



Het slijtvaste materiaal van de clip garandeert een veilige grip op de steeksleutel en staat toch makkelijk uitnemen uit de clip toe.



Voor werken op lastige schroeflocaties



De dubbele steeksleutel Joker 6005 met zijn bijzondere bekgeometrie –7,5° gebogen aan bekkzijde en een dubbel-zeskantgeometrie– beschikt over dubbel zoveel aanzetmogelijkheden door het verdraaien over 180° van de sleutel om de lengteas. Moeren resp. schroefkoppen kunnen elke 15°

worden 'vastgegrepen'. De Joker 6005 vindt als het ware het meest geschikte aanzetpunt na elke omwenteling vanzelf.




Alles aan boord!

De ratelset 8100 SB All-in Zyklop Speed $\frac{3}{8}$ " laat niets te wensen over op schroefgebied.



8100 SB All-in Zyklus Speed-ratelset, 3/8" aandrijving




35-delig; wordt geleverd in robuuste, stoffen box die probleemloos op kwetsbare oppervlakken kan worden gelegd. Lichtgewicht en compact om gemakkelijk mee te nemen.

1 Zyklus Speed-ratel met 3/8" aandrijving, 14 Zyklus-doppen met vasthoudfunctie voor buitenzeskant-schroeven, 9 Zyklus bitdoppen met vasthoudfunctie voor binnen TORX® schroeven, 8 Zyklus bitdoppen met vasthoudfunctie voor binnenzeskant-schroeven, 1 Zyklus-verlengstuk "flexible-lock" met sneldraaihuls, lang, 1 Zyklus-"Wobble"-verlengstuk, 1 moerverwijdergereedschap

05003536001		
8000 B	1x 3/8"x199,0	
8794 B	1x 3/8"x76,0	
8796 LB	1x 3/8"x200,0	
8790 HMB HF	1x 6,0x29,0; 1x 7,0x29,0; 1x 8,0x29,0; 1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 11,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 14,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x29,0; 1x 17,0x29,0; 1x 18,0x29,0; 1x 19,0x29,0	
8767 B HF	1x TX 10x35,0; 1x TX 15x35,0; 1x TX 20x35,0; 1x TX 25x35,0; 1x TX 27x35,0; 1x TX 30x35,0; 1x TX 40x35,0; 1x TX 45x38,5; 1x TX 50x38,5	
8740 B HF	1x 3,0x35,0; 1x 4,0x35,0; 1x 5,0x35,0; 1x 6,0x35,0; 1x 7,0x38,5; 1x 8,0x38,5; 1x 9,0x38,5; 1x 10,0x38,5	
Verwijderdtool	1x 14,0x43,0	
Klittenbandset 240	1x 50,0x240,0	

Ratel makkelijk uit te nemen




Dankzij het twist to unlock-systeem laat de ratel zich makkelijk verwijderen.



FLEXIBLE HEAD

Vrij draaibare ratelkop



De ratelkop kan vrij gedraaid worden en kan door de aan beiden kanten aangebrachte schuifknop in elke positie vergrendeld worden. Zo werkt u zelfs in zeer nauwe- of moeilijk bereikbare inbouwsituaties probleemloos en met veel vrije ruimte voor uw hand. De vooraf ingestelde vastzetpunten 0°, 15°, 90° naar links of rechts garandeert veilig werken zonder dat de positie van de ratelkop verandert.



HOLDING FUNCTION

Steeksleutelinzet met vasthoudfunctie voor buitenzeskant-schroeven



Voor het inklemmen van de buitenzeskant-schroef in de steeksleutelinzet zorgen twee verende kogels en een duurzaam elastische, zeer strakke krimphuls. Deze wordt door een stalen rand aan de voorzijde beschermd tegen mechanische beschadiging.

Bijzonder handig bij werkzaamheden op beperkte ruimte, waarbij het niet mogelijk is om de schroef met de andere hand vast te houden.



HOLDING FUNCTION

Bit-doppen met vasthoudfunctie voor binnenzeskant-schroeven



De klemkracht voor de binnenzeskant-schroef op de bit-dop wordt geleverd door een verende kogel op de bit. Bijzonder handig bij werkzaamheden op beperkte ruimte, waarbij het niet mogelijk is om de schroef met de andere hand vast te houden.

Kraftform Kompakt 60 Toolfinder



Brengt kleur in het leven


De bit-set Kraftform Kompakt 60 Tool finder met 89 mm lange, kleurgecodeerde Take it easy bits.

Vouwetui met 89 mm lange bits, grotendeel met Wera Take it easy tool finder: Dankzij de kleurcodering en het maatstempel is het gemakkelijk om de juiste bit te vinden.

1 handhouder 816 R Kraftform met Rapidaptor snelwisselfunctie
17-delig



Take it easy tool finder



Take it easy tool finder: met kleurcodering op profiel en maatcode – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

05059303001		
816 R	1x 1/4"x119	
851/4 Z PH Take it easy	1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
851/4 PH Ni	1x PH 3x89	
855/4 Z PZ Take it Easy	1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89	
855/4 PZ Ni	1x PZ 3x89	
867/4 Z TORX® BO Take it easy	1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
840/4 Z Hex-Plus "Take it Easy"	1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89	
840/4 Hex-Plus Ni	1x 6,0x89	
800/4 Z "Take it easy"	1x 1,0x5,5x50	
Klittenband-set 70	1x 50,0x70,0	

Makkelijk te verwisselen

Compacte Kraftform Kompakt RVS wisselklingen-sets voor werkzaamheden aan spanningsvoerende installaties.



RVS met RVS verschroeven!



De oplossing van vliegroeist is: RVS met RVS verschroeven! Wera RVS-gereedschap wordt van RVS geproduceerd, waarmee de ongewenste vliegroeist wordt vermeden.




Individueel getest



De Kraftform Kompakt VDE sets zijn, conform IEC 60900, stuk voor stuk bij 10.000 volt getest. De tienvoudig hogere testlast van 10.000 Volt garandeert veilig werken bij de maximaal toegestane spanning van 1.000 Volt.



VDE-geïsoleerde schroevendraaier met gereduceerde klingdiameter



Gereduceerde klingdiameter met geïntegreerde beschermisolatatie, zo kunnen diepliggende schroeven veerelementen worden bereikt en bediend, per stuk getest conform IEC 60900.

Kraftform Kompakt VDE Stainless 17 extra slim 1



2 handhouders 3817 VDE Stainless Kraftform uitsluitend voor Wera VDE-wisselklingen

15 Kraftform VDE Stainless-wisselklingen (ieder 154 mm lang), PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2, PZ/S #1, PZ/S #2, TX 15, TX 20, TX 25, sleuf 0,6 x 3,5, 0,8 x 4,0 en 1,0 x 5,5 met gereduceerde klingdiameter met geïntegreerde veiligheidsisolatie, om diepliggende schroeven en veerelementen te kunnen bereiken en bewerken

17-delig

05059041001		
●	3817 VDE Stainless	2x 9x98
+	Kraftform Kompakt VDE 3062 IS	1x PH 1x154; 1x PH 2x154
+	Kraftform Kompakt VDE 3065 IS PZ	1x PZ 1x154; 1x PZ 2x154
+	Kraftform Kompakt VDE 3065 IS PZ/S	1x # 1x154; 1x # 2x154
+	Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX®	1x TX 10x154
+	Kraftform Kompakt VDE 3067 IS TORX®	1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154
+	Kraftform Kompakt VDE 3060 i	1x 0,4x2,5x154; 1x 1,2x6,5x154
+	Kraftform Kompakt VDE 3060 IS	1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154
	Klittenband-set 70	1x 50,0x70,0



817 VDE SB Handgreep



**NU OP DE BLISTERKAART
VOOR DE BLISTERWAND**

Kraftform Kompakt VDE Stainless 8 extra slim 1



1 handhouder 3817 VDE Stainless Kraftform uitsluitend voor Wera VDE-wisselklingen

7 Kraftform VDE Stainless-wisselklingen (ieder 154 mm lang), TX 15, TX 20 en TX 25 met gereduceerde klingdiameter met geïntegreerde veiligheidsisolatie, om diepliggende schroeven en veerelementen te kunnen bereiken en bewerken

8-delig

Toepassing: Uitsluitend voor Wera VDE-Wisselklingen

Greep: Kraftform met beveiliging tegen weggrollen, meercomponenten greep

	mm	mm
05003990001	9	98

Wisselen zonder hulpgereedschap



De Kraftform Kompakt VDE sets bevatten een geïsoleerde greep en ook geïsoleerde wisselklingen voor het wisselen zonder hulpgereedschap.

Robuuste riemtas



Opbergen en transporteren in robuust stoffen etui; zo is het gereedschap altijd goed beschermd en steeds bij snel de hand.

05059040001		
●	3817 VDE Stainless	1x 9x98
⊛	Kraftform Kom- pakt VDE 3067 i TORX®	1x TX 8x154; 1x TX 9x154; 1x TX 10x154; 1x TX 30x154
⊛	Kraftform Kom- pakt VDE 3067 iS TORX®	1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154
	Klittenband-set 70	1x 50,0x70,0



Hier zit iets vast...

Handige bedieningsgereedschappen voor veerklemmen.


Bediening van trekveerklemmen



Klemmenblokken houden de draaduiteinden mechanisch vast. De daarvoor benodigde kracht wordt bij trekveerklemmen door een veer geleverd. De veer moet door een gereedschap worden geopend, om de draaduiteinden te kunnen invoeren. De speciale bedieningsgereedschappen

van Wera maken bediening van de trekveerklemmen mogen, ook op plekken waar weinig ruimte is zoals in schakelkasten. Door de geknikte kling kunnen bovendien veerklemmen worden bereikt, waar met gereedschap met rechte kling niet bij te komen is.

De handen blijven zo vrij



De klingpunt blijft in de klem steken, waardoor je de handen vrij hebt om het draadeind in te voeren.

338/2 klemmenblok-bedieningsgereedschap set



Toepassing: Ontgrendelen van contactveren in elektrotechnische klemmenblokken; geschikt voor veerklemmen met een aderdiаметer tot 1,5 mm² resp. 2,5 tot 4,0 mm²

Kling: Rond, kunststof ommanteling, 30° gebogen

Greep: Kraftform met weglolbescherming, meercomponenten

Uitvoering: 2-delig in kartonnen doos

05008100001	338	1x 0,4x2,5x81; 1x 0,6x3,5x81
-------------	-----	------------------------------

338 klemmenblok-bedieningsgereedschap



Toepassing: Ontgrendelen van contactveren in elektrotechnische klemmenblokken; geschikt voor veerklemmen met een aderdiаметer tot 1,5 mm² resp. 2,5 tot 4,0 mm²

Kling: Rond, kunststof ommanteling, 30° gebogen

Greep: Kraftform met weglolbescherming, meercomponenten

	mm	mm	mm	mm	mm		
05008101001	0,4	2,5	81	81	2,5	3/32"	3 1/8"
05008102001	0,6	3,5	81	81	3,5	9/64"	3 1/8"



Dit snijdt hout!

Bit-sets speciaal voor houtbewerking – met vasthoudfunctie voor TORX® schroeven.




Het HF Profiel



Het Wera HF Profiel (HF = vasthoud-functie) heeft een speciale geometrie. Door een geoptimaliseerde pasvorm en de hiermee ontstane klemkracht, worden TORX® schroeven, die volgens de specificaties van Acument Global Technologies zijn vervaardigd, veilig op de punt van het gereedschap

gehouden. Ideaal voor werkzaamheden in krappe ruimtes.


Ook voor ASSY en SPAX T-STAR plus-schroeven.



De Wera bits 867 TORX® HF passen ook op Würth ASSY-schroeven alsmede op Altenloh SPAX T-STAR plus-schroeven.



Take it easy tool finder



De bits 867 TORX® HF zijn voorzien van kleurringen op grootte, voorzien van formaatstempels. Zo is het benodigde bit altijd binnen handbereik.

Steeds snel binnen handbereik



Op de werkplek kunt u de Bit-Checks in de buurt neerzetten, waardoor u het gereedschap steeds snel binnen handbereik heeft.

Bit-Check 6 Wood TX HF 1



6 bits, met vasthoudfunctie voor binnen TORX® schroeven conform de Acument Intellectual Properties-specificatie; ook passend op Würth ASSY-schroeven alsmede op Altenloh SPAX T-STAR plus-schroeven. Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op maat.

05056470001	
	867/4 TORX® 2x TX 20x50; 2x TX 25x50; 1x TX 30x50; HF 1x TX 40x50 ¹⁾

¹⁾ Doorlopende zeskant; geen Take it easy tool finder.

Bit-Check 30 Wood TX HF 1



1 universeelhouder Rapidaptor met ringmagneet en snelwisselfunctie, 29 bits, 867/1 TORX® HF met vasthoudfunctie voor binnen TORX® schroeven conform de Acument Intellectual Properties-specificatie, ook passend op Würth ASSY-schroeven alsmede op Altenloh SPAX T-STAR plus-schroeven, met Take it easy tool finder: Kleurcodering op maat. TZ-bits torsievorm om voortijdige slijtage te voorkomen, taai-hard, voor universeel gebruik; TH-bits met torsievorm om voortijdige slijtage te voorkomen, extra hard

Bit-Check 12 Wood TX HF 1



1 universeelhouder Rapidaptor met ringmagneet en snelwisselfunctie, 11 bits, 867/1 TORX® HF met vasthoudfunctie voor binnen TORX® schroeven conform de Acument Intellectual Properties-specificatie, ook passend op Würth ASSY-schroeven alsmede op Altenloh SPAX T-STAR plus-schroeven, met Take it easy tool finder: Kleurcodering op maat. 867/1 TORX® TX 20 en TX 25 zonder vasthoudfunctie, extreem hard, voor universeel gebruik.

05057435001	
	887/4 RR 1x 1/4"x57
	855/1 Z 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
	867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; HF 2x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25 ¹⁾
	867/1 TORX® 1x TX 20x25; 1x TX 25x25

¹⁾ Doorlopende zeskant; geen Take it easy tool finder.

05057436001	
	887/4 RR 1x 1/4"x57
	851/1 TZ 2x PH 2x25; 1x PH 3x25
	855/1 TH 3x PZ 1x25; 6x PZ 2x25; 2x PZ 3x25
	867/1 TORX® 2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 4x TX 20x25; HF 4x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25 ¹⁾

¹⁾ Doorlopende zeskant; geen Take it easy tool finder.



Rapidaptor met ringmagneet



De zwevende vrijloophuls met ringmagneet houdt ook grote en zware schroeven stevig vast. Dit maakt razendsnel aanzetten mogelijk. Het gevaarlijke vasthouden van de schroef is niet meer nodig.

Bit-Box 20 TX HF



Toepassing: binnen TORX® schroeven. Ook passend op Würth ASSY-schroeven alsmede op Altenloh SPAX T-STAR plus-schroeven

Aandrijving: 1/4"-zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3

Uitvoering: Met vasthoudfunctie voor binnen TORX® schroeven volgens Acument Intellectual Properties specificatie. "Take it easy toolfinder" met kleurcodering op maat voor het eenvoudig vinden van de juiste bit.

			4013288
05057777001	867/1 TORX®	20x TX 20x25	226013
	HF		
05057778001	867/1 TORX®	20x TX 25x25	226020
	HF		

867/4 Z SB Bits



Toepassing: TORX®

Aandrijving: 1/4"-zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173- F 6,3

Uitvoering: Taai-harde bits voor universeel gebruik

				4013288
05073470001	867/4 Z TORX®	3x TX 10x89		226273
05073471001	867/4 Z TORX®	3x TX 15x89		226228
05073472001	867/4 Z TORX®	3x TX 20x89		226235
05073473001	867/4 Z TORX®	3x TX 25x89		226242
05073474001	867/4 Z TORX®	3x TX 30x89		226259

Bit-Box



De schuifhouder maakt eenvoudig en stuk voor stuk uitnemen en terugplaatsen van de bits mogelijk. Direct overzicht over het aantal bits in de box dankzij doorzichtige achterzijde.

9506 SB 4-in-1 Bit 1



Toepassing: Binnenzeskantschroeven maat 3,0; 4,0; 5,0; 6,0

Aandrijving: 1/4" zeskant

Uitvoering: Taai-hard, voor universeel gebruik

05073201001	
9506	1x 3,0; 4,0; 5,0; 6,0x37

9507 SB 4-in-1 Bit 2



Toepassing: Binnenzeskantschroeven maat 2,5; 5,0; 6,0 en TX 25

Aandrijving: 1/4" zeskant

Uitvoering: Taai-hard, voor universeel gebruik

05073202001	
9507	1x 2,5; 5,0; 6,0; TX 25x37

De Wera 4-in-1 bits

De bit voor vier verschillende schroefprofielen.

De 4-in-1 bit 9506



De 4-in-1 bit 9506 is geschikt voor vier maten binnenzeskantschroeven (3,0; 4,0; 5,0; 6,0). Duw bij het schroeven continu tegen de veerkracht in, zodat het kleinere profiel zakt om het grotere profiel te kunnen gebruiken.

De 4-in-1 bit 9507



De 4-in-1 bit 9507 is geschikt voor drie maten binnenzeskantschroeven (2,5; 5,0; 6,0) en één maat TORX® schroef (TX 25). Duw bij het schroeven continu tegen de veerkracht in, zodat het kleinere profiel zakt om het grotere profiel te kunnen gebruiken.



Kraftform Kompakt 27 Set 1



Toepassing: Geschikt voor bits met 1/4"-buitenzeskantaandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en Wera aansluiting serie 1

Uitvoering: Zeskantkling, nicromat, bithouder van RVS, met krachtige permanente magneet; 6 BiTorsion bits met "Take it easy tool-finder": Met kleurcodering op aandrijving en maatcode voor het eenvoudig en snel vinden van de benodigde bits.

Greep: Kraftform met weglolbescherming, meercomponenten, geïntegreerde houder met 6 bits

05051510001		
828/1	1x 1/4"	
851/1 BTZ	1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
855/1 BTZ	1x PZ 2x25	
867/1 TORX® BTZ	1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
800/1 BTZ	1x 0,8x5,5x25	

Kraftform Kompakt 27 Set 2



Toepassing: Geschikt voor bits met 1/4"-buitenzeskantaandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en Wera aansluiting-reeks 1

Uitvoering: Zeskantkling, nicromat, bithouder van RVS, met krachtige permanente magneet; 6 bits, taai-hard, voor universeel gebruik.

Greep: Kraftform met weglolbescherming, meercomponenten, geïntegreerd magazijn met 6 bits

05051511001		
828/1	1x 1/4"	
851/1 Z	1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
800/1 Z	1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt 27 Imperial Set 1



Toepassing: Geschikt voor bits met 1/4"-buitenzeskantaandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en Wera aansluiting-reeks 1

Uitvoering: Zeskantkling, nicromat, bithouder van RVS, met krachtige permanente magneet; 6 bits, taai-hard, voor universeel gebruik.

Greep: Kraftform met weglolbescherming, meercomponenten, geïntegreerd magazijn met 6 bits

05051512001		
828/1	1x 1/4"	
851/1 Z	1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
800/1 Z	1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
868/1 Z	1x # 1x25; 1x # 2x25	

Bit-handhouder met bitmagazijn




De greep kan met de bedieningsknop worden geopend. In de greep is een houder voor 6 bits geïntegreerd.

Greep-/wisselklingensysteem



Het greep-/wisselklingensysteem staat razendsnel wisselen van de kling toe en biedt zo talloze toepassingen.

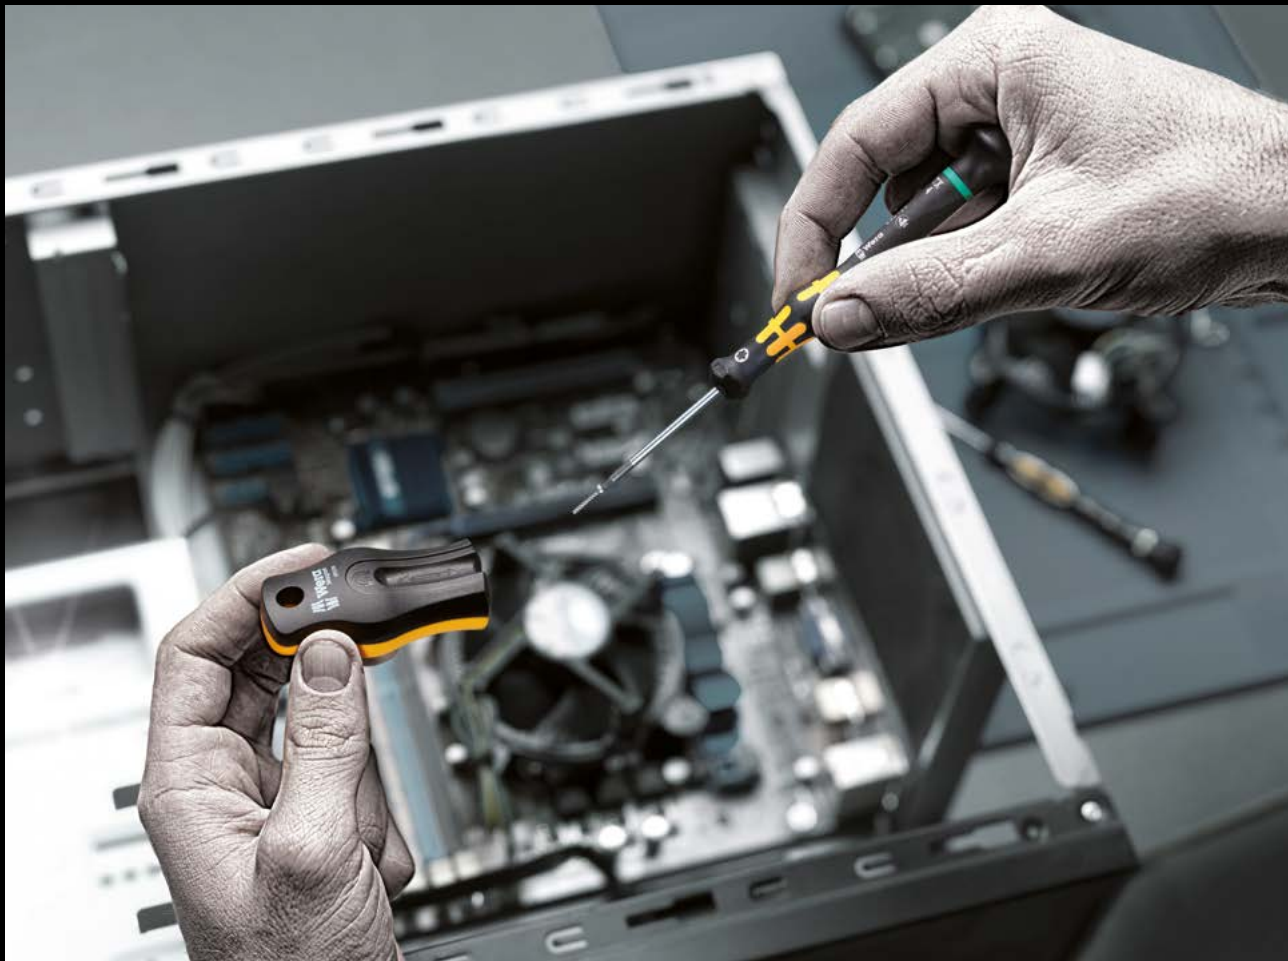

Magnetiseren



Met behulp van de Wera de- en Magnetiseerhulp: Haal simpelweg de punt van het gereedschap langs de positieve kant en de schroef blijft veilig zitten op de kling.



Demagnetiseren



Voer het gereedschap langs de negatieve kant om te demagnetiseren.

9514 ESD Magnetiseerhulp SB




Toepassing: Simpelweg het gereedschap langs de positieve kant van de Wera magnetiseerhulp trekken en het gereedschap houdt de schroef veilig vast bij de kling. Voer het gereedschap langs de negatieve kant om te demagnetiseren.

	
	mm
05073984001	48,0

Met vasthoudfunctie!

Stiftsleutels van hoogwaardig RVS met vasthoudfunctie voor binnenzeskantschroeven.

3950/9 Hex-Plus Multicolour HF Stainless 1 stiftsleutelset, metrisch, RVS, met vasthoudfunctie

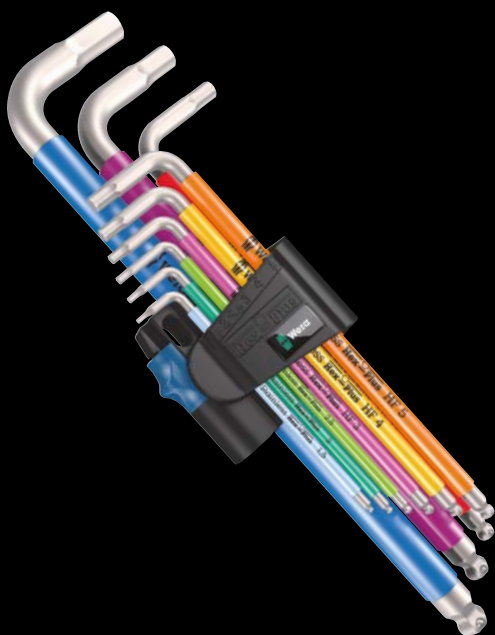

9-delig, in 2-componenten clip

Toepassing: Binnenzeskantschroeven

Uitvoering: RVS, met kunststof ommanteling. Alle stiftsleutels zijn snel te vinden dankzij de kleur- en formaatcodering.

Aandrijving: Hex-Plus, zeskantige kogelkop aan de lange zijde, vanaf formaat 3,0 met vasthoudfunctie voor binnenzeskantschroeven aan de lange zijde

05022699001	
○	3950 SPKL 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112 Multicolour
○	3950 SPKL 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; Multicolour HF 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224



RVS stiftsleutels



RVS stiftsleutels, sleutels met de vereiste hardheid voorkomen vliegroeest.

Vacuüm ijsgehard



Het RVS-gereedschap van Wera is vacuüm ijsgehard en heeft daarmee de hardheid en sterkte die voor professioneel gereedschap nodig is. Ook industrieel kan dit gereedschap zonder beperkingen worden ingezet.



Met vasthoudfunctie aan lange zijde



De klemkracht voor de binnenzeskant-schroef op de stiftsleutel wordt geleverd door een verende kogel. Bijzonder handig bij werkzaamheden op beperkte ruimte, waarbij het niet mogelijk is om de schroef met de andere hand vast te houden.



Hex-Plus



gereedschap past in elke standaard Binnen-zeskant schroefdkop!

Binnen-zeskantschroeven zijn moeilijk te verwerken omdat de contactvlakken, die de kracht van het gereedschap op de schroef overbrengen, zeer smal zijn. Het Resultaat: De schroefkop kan beschadigd raken. Hex-Plus biedt grotere contactvlakken, die dit voorkomt! Goed om te weten: Hex-Plus

6004 Joker VDE

Zelfinstellend –
vastgrijpend – ratelend
– de Joker 6004 nu ook in
VDE-uitvoering.



Safe-Torque

Draaimomentsleutel die
niet te ver aangedraaid kan
worden met uitschakeling van het
draaimoment voor gebruik als ratel.



Werkplaatswagen

Compleet uitgeruste werkplaatswagen in
geniaal front-design en uitgevoerd in absolute
topkwaliteit.



Zyklop Pocket

Nieuwe Zyklop ratel met
geïntegreerde bithouder en combi-
opname voor bits en doppen.



Kraftform Kompakt 900

Eindelijk ontwikkeld: De wisselklingset voor de echt lastige schroefklussen.



8790 C Impaktor Deep

Voor elektrisch of perslucht-aangedreven slagschroefmachines.



T-greep met ratelfunctie

Fijn ratelgeluid uit de handgreep.





Neem contact met ons op

NL - Centrale regio
Martijn van Houdt
Phone: +31 / 6 11 06 35 35

E-Mail: vanhoudt@wera.de

NL - Zuid
Wouter Steijvers
Phone: +31 / 65 28 50 162

E-Mail: steijvers@wera.de

NL - Noord
Frederik Koning
Phone: +31 / 615 26 36 97

E-Mail: koning@wera.de

Actieperiode:
01-03-2023 – 31-08-2023

Wij behouden ons het recht voor, alle in deze brochure genoemde opgaven, productnamen, varianten en uitvoeringen, zonder vooraankondiging te wijzigen. Iedere vorm van aansprakelijkheid m.b.t. druk- en zetfouten is uitgesloten.

www.wera.de

