

# EXEOR MIG/MAG Lastoortsen

Watergekoelde lastoortsen met unieke prestaties



Exeor is de volgende generatie lastoortsen die zijn ontworpen om de lasser met de beste lastoorts voor ESAB las-systemen uit te rusten.

Het slanke, ergonomische ontwerp van de handgreep biedt het laagste gewicht, de beste balans om vermoeidheid te voorkomen, en biedt gebruiksgemak in verschillende lasposities. De zeshoekige softgripzone zorgt ervoor dat de lastoorts prettig in de hand ligt.

Bij de watergekoelde MIG/MAG 4.0W<sup>2</sup> zorgen de dubbele koelkanalen zelfs bij hoge parameters, voor absoluut superieure koelprestaties en draadaanvoer.

- Slanke en goed uitgebalanceerde handgreep met softgripzone.
- Uitstekende koelprestaties voor minder aanhechting van spatten, langere levensduur van de slijtdelen en betere werkomstandigheden voor de lasser
- Exeor CX-variant met afstandsmodule voor gebruiksvriendelijke, eenvoudige toegang voor het aanpassen van parameters op Warrior Edge las-systemen
- Exeor CX-variant heeft LED lamp voor verlichting van het werkstuk in donkere werkomstandigheden
- Lichte en flexibele rubberen knikbescherming.

Ga naar [esab.com](http://esab.com) voor meer informatie.

## Sectoren

- Industriële en algemene fabricage
- Vervaardiging van staal constructies
- Transport
- Treinstellen
- Grondverzet
- Vervaardiging van tanks en drukvaten
- Stoomketels
- Energiesector



*CX-module met 3 LED's die het actieve programma aangeven. Gebruik de +/- knoppen om parameters aan te passen of om een programma te selecteren.*

# EXEOR MIG/MAG Lastoortsen

Specificaties	
<b>Beschrijving</b>	<b>MIG 4.0W<sup>2</sup></b>
Koeling	Koelvloeistof
Lasvermogen Meng Gas	450 A bij 100%
Lasvermogen CO <sub>2</sub>	450 A bij 100%
Draaddiameter	0,8 – 1,6 mm
Aanbevolen gas debiet	10 - 20 l/min
Certificeringsmarkering (normen)	CE (IEC 60974-7)
Bedrijfstemperatuur	-10 °C tot 40 °C
Toorts lengten	3 m, 4 m, 5 m

Bestel informatie			
Beschrijving	3 m	4 m	5 m
Exeor MIG 4.0W <sup>2</sup>	0700025727	0700025728	0700025729
Exeor MIG 4.0W <sup>2</sup> CX, Up/Down	0700025730	0700025731	0700025732

Opties en accessoires	
<b>Beschrijving</b>	
Koelvloeistof vat 10L	0465720002

# EXEOR MIG/MAG Lastoortsen

## Slijtonderdelen – Liners

Beschrijving	3 m	4 m	5 m
Stalen liner, Blauw, 0,8 – 1,0 mm	0700200085	0700200086	0700025800
Stalen liner, Rood HD, 1,0 – 1,2 mm	0700025825	0700025826	0700025827
Stalen liner, Grijs HD, 1,4 – 1,6 mm	0700025825	0700025826	0700025827
PA/Bronzen liner, Anthraciet, 0,8 – 1,0 mm	0700025816	0700025817	0700025818
PA/Bronzen liner, Anthraciet, 1,2 – 1,6 mm	0700025819	0700025820	0700025821


## Slijtonderdelen

Nr.	Beschrijving	Artikelnummer
1	Standaard gasmondstuk Ø 16 mm	0458464882
1	Conisch gasmondstuk, Ø 14 mm	0458465882
1	Cilindrisch gasmondstuk, Ø 19 mm	0458470882
3	Tip Adapter M8	0460819001
4	Isolatie	0458874001

## Slijtonderdelen – Contacttips

Nr.	Gas / Draad Ø		Artikelnummer
	CO <sub>2</sub>	Mix/Ar	M8 37mm CuCrZr
2	0.8		0468502003
2	0.9	0.8	0468502004
2	1.0	0.9	0468502005
2	1.2		0468502006
2	1.2	1.0	0468502007
2	1.4	1.2	0468502008
2	1.6		0468502009
2		1.6	0468502010

\*Raadpleeg afzonderlijke handleiding of lijst reserveonderdelen voor een volledige lijst van slijt- en reserveonderdelen.

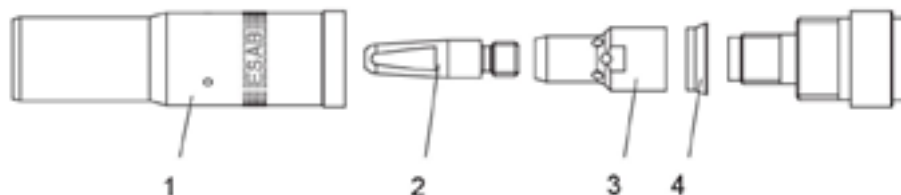

ESAB / esab.com

