

EXEOR MIG/MAG Lastoorts

Gasgekoelde lastoortsen met unieke prestaties



Exeor is de volgende generatie lastoortsen die zijn ontworpen om de lasser met de beste lastoorts ESAB Las-systemen uit te rusten.

Het slanke, ergonomische ontwerp van de handgreep biedt het laagste gewicht, de beste balans om vermoeidheid te voorkomen, en biedt gebruiksgemak in verschillende lasposities. De zeshoekige softgripzone zorgt ervoor dat de lastoorts prettig in de hand ligt.

De gasgekoelde MIG/MAG 4.0G² beschikt over sterk verbeterde interne gaskanalen die zelfs bij hoge parameters de hitte-impact aanzienlijk verminderen.

- Slanke en goed uitgebalanceerde handgreep met softgripzone.
- Uitstekende koelprestaties voor minder aanhechting van spatten, langere levensduur van de slijtdelen en betere werkomstandigheden voor de lasser
- Exeor CX-variant met afstandsmodule voor gebruiksvriendelijke, eenvoudige toegang voor het aanpassen van parameters op Warrior Edge las-systemen
- Exeor CX-variant heeft LED lamp voor verlichting van het werkstuk in donkere werkomstandigheden
- Lichte en flexibele rubberen knikbescherming.

Ga naar esab.com voor meer informatie.

Sectoren

- Industriële en algemene fabricage
- Vervaardiging van staal constructies
- Transport
- Treinstellen
- Grondverzet
- Vervaardiging van tanks en drukvaten
- Stoomketels
- Energiesector



CX-module met 3 LED's die het actieve programma aangeven. Gebruik de +/- knoppen om parameters aan te passen of om een programma te selecteren.

EXEOR MIG/MAG Lastoortsen

Specificaties	
Beschrijving	MIG 4.0G²
Koeling	Gas
Lasvermogen Meng Gas	420 A bij 60%
Lasvermogen CO ₂	420 A bij 60%
Draaddiameter	0,8 – 1,6 mm
Aanbevolen gas debiet	10 - 20 l/min
Certificeringsmarkering (normen)	CE (IEC 60974-7)
Bedrijfstemperatuur	-10 °C tot 40 °C
Toorts lengten	3 m, 4 m, 5 m

Bestelinformatie			
Beschrijving	3 m	4 m	5 m
Exeor MIG 4.0G ²	0700025752	0700025753	0700025754
Exeor MIG 4.0G ² CX, Up/Down	0700025755	0700025756	0700025757

EXEOR MIG/MAG Lastoortsen

Slijtonderdelen – Liners

Beschrijving	3 m	4 m	5 m
Stalen liner, Blauw, 0,8 – 1,0 mm	0700200085	0700200086	0700025800
Stalen liner, Rood HD, 1,0 – 1,2 mm	0700025825	0700025826	0700025827
Stalen liner, Grijs HD, 1,4 – 1,6 mm	0700025825	0700025826	0700025827
PA/Bronzen liner, Anthraciet, 0,8 – 1,0 mm	0700025816	0700025817	0700025818
PA/Bronzen liner, Anthraciet, 1,2 – 1,6 mm	0700025819	0700025820	0700025821


Slijtonderdelen

Nr.	Beschrijving	Artikelnummer
1	Gasmondstuk, HD24L-50, Ø 12,7 mm	12401200
1	Gasmondstuk, HD24L-62, Ø 15,9 mm	12401201
1	Gasmondstuk, HD24L-75, Ø 19,5 mm	12401202
3	Gasverdeler HD54-16	15401136
4	Isolatie	0700025854

Slijtdelen – Contacttips, M8 x 1,25 x 38 mm

Nr.	Draad Diameter (W)	Boring (H)	Artikelnummer
2	0,9 mm (.035")	1,12 mm (0,044")	11601102
2	1,0 mm (0,040")	1,22 mm (0,048")	11601103
2	1,2 mm (0,045")	1,37 mm (0,054")	11601104
2	1,3 mm (0,052")	1,65 mm (0,064")	11601105
2	1,6 mm (1/16")	1,85 mm (0,073")	11601106
2	AL 1,20 mm (3/64")	1,50 mm (0,059")	11601113
2	AL 1,60 mm (1/16")	2,08 mm (0,082")	11601114

*Raadpleeg afzonderlijke handleiding of lijst reserveonderdelen voor een volledige lijst van slijt- en reserveonderdelen.

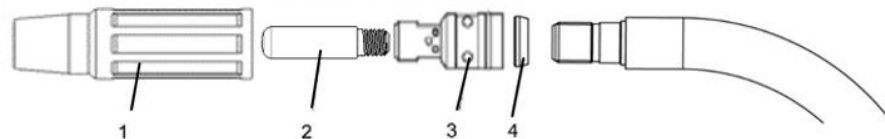

ESAB / esab.com

