



Over dit product

Ons assortiment schuurrollen bevat een uitgebreid aanbod hoogwaardige schuurmiddelen voor handmachines en voor het hand-schuren. Het grote aanbod schuurmaterialen - van papier tot katoen en van foam tot vlies - in combinatie met het brede assortiment aan korrelgroottes maken van Klingspor's schuurmiddelen de ideale oplossing voor de oppervlaktebehandeling en het schuren van profielen op alle gangbare materialen - of het nu gaat om hout, metaal, kunststof of verf, lak en plamuur.

Vind het juiste product in vier eenvoudige stappen

Stap 1: Toepassing/materiaal

Selecteer het materiaal dat u wilt bewerken uit kolom 1 in de tabel op de volgende pagina.

Stap 2: Machine

Geef in kolom 2 aan of u met een excenterschuurmachine of handmatig gaat werken.

Stap 3: Vorm

Bepaal in kolom 3 welk schuurmateriaal geschikt is voor gebruik op vlakke oppervlakken, voor toepassingen op geprofileerde werkstukken of voor beide. De symbolen in de tabel geven aan of het een hoofdtoepassing (●) of een mogelijke toepassing (○) is.

Stap 4: Beslissing

Op basis van uw voorselectie kunt u in kolom 4 van de tabel het schuurmiddel kiezen dat het beste bij uw specifieke toepassing past. Zie pagina 14 en 15 voor meer gedetailleerde informatie over de vermelde producteigenschappen van de korrel, coating en onderlaag.

Type	Korrelgroottes
PS 22 F ACT	40-150
PS 28 F	60-150
PS 29 F ACT	60-150
CS 308 Y	40-80, 120
LS 309 X	40-360
LS 309 J	60-320
LS 309 JF	60-400
CS 310 X	24-400
CS 310 XF	40-280
LS 312 JF	60-320, 400
CS 321 X	80-400
CS 333 X	60, 80, 120, 150
CS 341 X	50-320
KL 361 JF	40-600
KL 385 JF	40-600
CS 410 X	60-120
CS 411 X	24-120
CS 411 Y	36-80

Papier	
B	ca. 105 g/m ²
C	ca. 110 g/m ²
D	ca. 130 g/m ²
E	ca. 250 g/m ²
F	ca. 300 g/m ²
Katoen	
X	Katoen, zwaar
J	Katoen, licht
JF	Katoen, licht, uiterst flexibel
Y	Polyester, zwaar, stug
XF	Katoen, zwaar, flexibel

Minimumafname voor productie artikelen

Breedte	Minimumafname	Breedte	Minimumafname
10 mm	29 stuks	80 mm	3 stuks
15 mm	19 stuks	95 mm	3 stuks
20 mm	14 stuks	100 mm	3 stuks
25 mm	12 stuks	120 mm	2 stuks
28 mm	10 stuks	125 mm	2 stuks
30 mm	10 stuks	140 mm	2 stuks
35 mm	8 stuks	150 mm	2 stuks
40 mm	7 stuks	250 mm	1 stuks
50 mm	6 stuks	300 mm	1 stuks
60 mm	5 stuks		



De standaardlengte voor de productie van rollen is 50 m. Wij behouden ons het recht meer- of minderleveringen van productieartikelen uit te voeren!

Andere afmetingen en korrels op aanvraag leverbaar.

Rollen

Productzoeker

Toepassing / materiaal	Machine		Vorm		Product		Producteigenschappen			
	Handmatig schuren	Excenter-schuurmachine	Profiel	Opper-vlakte	Standaard	Premium	Binding	Korrel	Coating	Onderlaag
Hout		●		●	<i>PS 22 N</i>		Hars	Aluminiumoxide	○	E-Papier
		●		●		<i>PS 22 F ACT</i>	Hars	Aluminiumoxide	●	F-Papier
		●		●		<i>PS 29 F ACT</i>	Hars	Aluminiumoxide	○	F-Papier
	●	●	●	●		<i>LS 309 JF</i>	Hars	Aluminiumoxide	●	JF-katoen
	●	●	●	○	<i>PL 31 B</i>		Lijm	Aluminiumoxide	○	B-Papier
	●		○	●	<i>PS 30 D</i>		Hars	Aluminiumoxide	○	D-Papier
		●		●		<i>AN 400</i>				
Lak, verf, kunststoffen	●		●	○	<i>PL 31 B</i>		Lijm	Aluminiumoxide	○	B-Papier
	●		○	●	<i>PS 30 D</i>		Hars	Aluminiumoxide	○	D-Papier
	●	●	●	●		<i>PS 33 B</i>	Hars	Aluminiumoxide	○	B-Papier
	●	●	●	●		<i>PS 33 C</i>	Hars	Aluminiumoxide	○	C-Papier
	●		●	●		<i>NRO 500</i>	Hars	SiC		Vlies
	●		●	○		<i>PS 73 BWF</i>	Hars	Aluminiumoxide	○	B-Papier + foam
	●		●	○		<i>PS 73 CWF</i>	Hars	Aluminiumoxide	○	C-Papier + foam
	●		●		<i>AN 400</i>					
Metaal universeel	●		●	○	<i>KL 385 JF</i>		Hars	Aluminiumoxide	●	JF-katoen
	●		●	○		<i>KL 361 JF</i>	Hars	Aluminiumoxide	●	JF-katoen
	●	●		●		<i>LS 309 X</i>	Hars	Aluminiumoxide	●	X-katoen
	●		●	●	<i>NRO 400</i>					
	●	●	●	●		<i>LS 309 JF</i>	Hars	Aluminiumoxide	●	JF-katoen



Breedte x lengte [mm]	Korrelgrote																		Pagina
	30	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	
115 x 50000		●		●	●	●	●	●	●	○	●		○		○				23
95 x 50000				●	●	●	●	●	●										22
110 x 50000		●		●	●	●	●	●	●	○	●	○	○	○	○				
115 x 50000		●		●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○				
150 x 50000				○	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○				
200 x 50000		●		●	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○				
110 x 50000		○	○	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○		○			27	
115 x 50000		○	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○		○				
1) ¹⁾				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		○	○	29
95 x 50000		●	○	●	●	●	●	○	●	○	●	○	○		○			24	
110 x 50000		●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●				
115 x 50000		●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●				
115 x 4500		●		●	●	●	●	●	●	○	○		○						
115 x 50000		●		●	●	●	●	●	●	○	●		●					23	
																		35	
95 x 50000		●	○	●	●	●	●	○	●	○	●	○	○		○			24	
110 x 50000		●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●				
115 x 50000		●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●				
115 x 4500		●		●	●	●	●	●	●	○	○		○						
115 x 50000		●		●	●	●	●	●	●	○	●		●					23	
110 x 50000								●	●	●	●	●	●		●	○	○	26	
115 x 50000								●	●	●	●	●	●		●	○	○		
110 x 50000		○		●	●	●	●											25	
115 x 50000		○		●	●	●	●											25	
100 x 10000								medium									zeer fijn	38	
115 x 10000								medium									zeer fijn		
150 x 10000								medium									zeer fijn		
115 x 25000								●	●		●		●		●		●	28	
115 x 25000							●											27	
																		35	
25 x 50000		○	○	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○		○		○	33	
40 x 50000		●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●		●		○		
50 x 50000		●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●		●		○		
115 x 50000		●	○	●	●	●	●	●	●	○	●	○	●		●		○		
80 x 50000	○	○	○	○	●	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	32	
100 x 50000	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	●	○	●		
110 x 50000	○	●	○	●	●	●	●	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○		
115 x 50000	○	●	○	●	●	●	●	●	●	○	●	○	●	○	○	○	○		
120 x 50000	○	○	○	●	●	●	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○		
150 x 50000	○	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
1) ¹⁾		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○			29	
								medium	fijn		zeer fijn							37	
1) ¹⁾				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		○	○	30

¹⁾ Alle afmetingen in minimale bestelhoeveelheden zijn op aanvraag beschikbaar. ● Voorraad items ○ Productie items
Andere maten op aanvraag verkrijgbaar.

Rollen met papieren onderlaag

Flexibel schuurmateriaal

Schuurpapier

PS 22 F ACT



Eigenschappen

Binding	Kunsthars
Type korrel	Aluminium oxide
Bestrooiing	Dicht
Basismateriaal	F-papier

Toepassingsgebieden:

Hout	●	Non-ferro metalen	ⓘ
Metaal universeel	ⓘ		
Kunststof	ⓘ		
Staal	ⓘ		

Voordelen: Hoge schuurprestatie - Homogeen, fijn schuurbeeld - Premium product voor harde houtsoorten, lak, plamuur - Lange levensduur en lage dichtslibbing door ACT-receptuur - Zeer randenstabiel

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breedte x Lengte in mm	Korrel	Verpak.- eenheid	Artikel- nummer
95 x 50000	60	1	20822
95 x 50000	80	1	20850
95 x 50000	100	1	20884
95 x 50000	120	1	20916
95 x 50000	150	1	20940
95 x 50000	180	1	20960
110 x 50000	40	1	2969
110 x 50000	60	1	2971
110 x 50000	80	1	2972
110 x 50000	100	1	2973
110 x 50000	120	1	2974
110 x 50000	150	1	2975
110 x 50000	180	1	2976
110 x 50000	240	1	2978
115 x 50000	40	1	2983
115 x 50000	60	1	2985
115 x 50000	80	1	2986
115 x 50000	100	1	2987
115 x 50000	120	1	2988
115 x 50000	150	1	2989
115 x 50000	180	1	2990
115 x 50000	220	1	2991
115 x 50000	240	1	2992
150 x 50000	80	1	3014
150 x 50000	120	1	3016
200 x 50000	40	1	3053
200 x 50000	60	1	3055
200 x 50000	80	1	3056
200 x 50000	120	1	3058

Rollen met papieren onderlaag

Flexibel schuurmateriaal



Schuurpapier

PS 22 N



Eigenschappen

Binding	Kunsthars
Type korrel	Aluminium oxide
Bestrooiing	Halfopen
Basismateriaal	E-papier

Toepassingsgebieden:

Hout	●	Staal	●
Metaal universeel	○		
Verf/Lak/Plamuur	○		
Kunststof	○		

Voordelen: Universeel product voor het manueel en met een handbediende machine schuren van bijna alle materialen - Dankzij het grote korrelbereik bruikbaar voor het grof schuren tot de afwerking

Korrelbereik:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Breedte x Lengte in mm	Korrel	Verpak.-eenheid	Artikel-nummer
115 x 50000	40	1	244611
115 x 50000	60	1	244612
115 x 50000	80	1	244613
115 x 50000	100	1	244614
115 x 50000	120	1	244615
115 x 50000	150	1	244616
115 x 50000	180	1	244599
115 x 50000	240	1	244597

Schuurpapier

PS 30 D



Eigenschappen

Binding	Kunsthars
Type korrel	Aluminium oxide
Bestrooiing	Halfopen
Basismateriaal	D-papier

Toepassingsgebieden:

Verf/Lak/Plamuur	●
Hout	●
Metaal universeel	○

Voordelen: Hoge korrelscheppte en agressiviteit bij de bewerking van hout, lak en plamuur - Flexibel en scheurvast, goed vouwbaar - Product met een goede prijs-/kwaliteitverhouding

Korrelbereik:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Breedte x Lengte in mm	Korrel	Verpak.-eenheid	Artikel-nummer
115 x 4500	40	10	174094
115 x 4500	60	10	174095
115 x 4500	80	10	174096
115 x 4500	100	10	174097
115 x 4500	120	10	174098



Rollen met papieren onderlaag


Flexibel schuurmateriaal

► ATTENTIE: Vervolg van PS 30 D, Schuurpapier

Breedte x Lengte in mm	Korrel	Verpak.- eenheid	Artikel-nummer
115 x 4500	150	10	174099
115 x 4500	180	10	174100
115 x 50000	40	1	174086
115 x 50000	60	1	174088
115 x 50000	80	1	174089
115 x 50000	100	1	174090
115 x 50000	120	1	174091
115 x 50000	150	1	174092
115 x 50000	180	1	174093
115 x 50000	240	1	182418
115 x 50000	320	1	182419

Finishing schuurpapier

PL 31 B



Eigenschappen

Binding	Lijm
Type korrel	Aluminium oxide
Bestrooiing	Halfopen
Basismateriaal	B-papier

Toepassingsgebieden:

Verf/Lak/Plamuur	●
Hout	●
Metaal universeel	◐

Voordelen: Product met een optimale prijs-/kwaliteitverhouding - Geoptimaliseerde slijtage-eigenschappen voor het manueel schuren en het schuren met handbediende machines

Korrelbereik:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Breedte x Lengte in mm	Korrel	Verpak.- eenheid	Artikel-nummer
95 x 50000	40	1	3279
95 x 50000	60	1	3281
95 x 50000	80	1	3282
95 x 50000	100	1	3191
95 x 50000	120	1	3192
95 x 50000	180	1	3194
95 x 50000	240	1	3196
110 x 50000	40	1	3287
110 x 50000	60	1	3289
110 x 50000	80	1	3290
110 x 50000	100	1	3213
110 x 50000	120	1	3214
110 x 50000	150	1	3215
110 x 50000	180	1	3216
110 x 50000	220	1	3217
110 x 50000	240	1	3218
110 x 50000	280	1	3219
110 x 50000	320	1	3220
110 x 50000	400	1	3222



Rollen met papieren onderlaag

Flexibel schuurmateriaal



► ATTENTIE: Vervolg van PL 31 B, Finishing schuurpapier

Breedte x Lengte in mm	Korrel	Verpak.-eenheid	Artikel-nummer
115 x 50000	40	1	3291
115 x 50000	60	1	3293
115 x 50000	80	1	3294
115 x 50000	100	1	3224
115 x 50000	120	1	3225
115 x 50000	150	1	3226
115 x 50000	180	1	3227
115 x 50000	220	1	3228
115 x 50000	240	1	3229
115 x 50000	280	1	3230
115 x 50000	320	1	3231
115 x 50000	400	1	3233

Schuurpapier

PS 33 C



Eigenschappen

Binding	Kunsthars
Type korrel	Aluminium oxide
Bestrooiing	Halfopen
Basismateriaal	C-papier

Toepassingsgebieden:

Verf/Lak/Plamuur	●
Hout	●
Kunststof	○

Voordelen: Zeer hoog materiaalafnamevermogen - Minimale dichtslibbing door actieve schuurwerkstoffen - Langere levensduur - Goede scheurweerstand en flexibiliteit

Korrelbereik:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Breedte x Lengte in mm	Korrel	Verpak.-eenheid	Artikel-nummer
110 x 50000	60	1	146981
110 x 50000	80	1	146982
110 x 50000	100	1	146983
110 x 50000	120	1	146386
115 x 50000	60	1	155815
115 x 50000	80	1	147575
115 x 50000	100	1	147576
115 x 50000	120	1	153398

Rollen met papieren onderlaag

Flexibel schuurmateriaal

Schuurpapier

PS 33 B



Eigenschappen

Binding	Kunsthars
Type korrel	Aluminium oxide
Bestrooiing	Halfopen
Basismateriaal	B-papier

Toepassingsgebieden:

Verf/Lak/Plamuur	●
Hout	●
Kunststof	○

Voordelen: Zeer hoog materiaalafnamevermogen - Minimale dichtslibbing door actieve schuurwerkstoffen - Langere levensduur - Goede scheurweerstand en flexibiliteit

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breedte x Lengte in mm	Korrel	Verpak.- eenheid	Artikel- nummer
110 x 50000	150	1	148494
110 x 50000	180	1	147935
110 x 50000	220	1	148495
110 x 50000	240	1	147114
110 x 50000	280	1	148496
110 x 50000	320	1	147110
110 x 50000	400	1	146387
115 x 50000	150	1	153177
115 x 50000	180	1	149480
115 x 50000	220	1	149698
115 x 50000	240	1	147055
115 x 50000	280	1	165031
115 x 50000	320	1	148891
115 x 50000	400	1	145520

Rollen met papieren onderlaag

Flexibel schuurmateriaal



ANTISTATISCH schuurpapier

PS 29 F ACT



Eigenschappen

Binding	Kunsthars
Type korrel	Aluminium oxide
Bestrooiing	Open
Basismateriaal	F-papier

Toepassingsgebieden:

Hout	●
Verf/Lak/Plamuur	⓪

Voordelen: Hoge agressiviteit en lange levensduur door ACT-receptuur voor de bewerking van hout (in het bijzonder zachte houtsoorten) - Zeer randenstabiel - Premium product voor hout, lak en plamuur

Korrelbereik:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Breedte x Lengte in mm	Korrel	Verpak.- eenheid	Artikel-nummer
110 x 50000	80	1	307878
110 x 50000	100	1	307879
110 x 50000	120	1	307880
110 x 50000	150	1	307881
110 x 50000	180	1	307882
115 x 50000	60	1	307884
115 x 50000	80	1	302592
115 x 50000	100	1	307885
115 x 50000	120	1	302591
115 x 50000	150	1	307886

Schuurpapier + foam

PS 73 CWF



Eigenschappen

Binding	Kunsthars
Type korrel	Aluminium oxide
Bestrooiing	Halfopen
Basismateriaal	C-papier + foammateriaal

Toepassingsgebieden:

Hout	●
Verf/Lak/Plamuur	●
Kunststof	●

Voordelen: Men verkrijgt een betere drukverdeling tijdens het schuren door de foamlag op de achterzijde - Daardoor verhinderd men het doorschuren bij dunne laklagen en verkrijgt men een zeer fijne afwerking - Past zich zeer goed aan het werkstuk aan - Gering dichtslibben van het materiaal door de extra steeraatlaag en halfopen korrel - Handige dispenser met voorgeperforeerde schuurpads - Afmetingen schuurpads: 115 x 140 mm, ca. 180 stuks

Korrelbereik:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Breedte x Lengte in mm	Korrel	Verpak.- eenheid	Artikel-nummer
115 x 25000	120	1	321755

Rollen met papieren onderlaag

Flexibel schuurmateriaal

Schuurpapier + foam

PS 73 BWF



Eigenschappen

Binding	Kunsthars
Type korrel	Aluminium oxide
Bestrooiing	Halfopen
Basismateriaal	B-papier + foammateriaal

Toepassingsgebieden:

Hout	●
Verf/Lak/Plamuur	●
Kunststof	●

Voordelen: Men verkrijgt een betere drukverdeling tijdens het schuren door de foamlag op de achterzijde - Daardoor verhindert men het doorschuren bij dunne laklagen en verkrijgt men een zeer fijne afwerking - Past zich zeer goed aan het werkstuk aan - Gering dichtslibben van het materiaal door de extra steeraatlaag en halfopen korrel - Handige dispenser met voorgeperforeerde schuurpads - Afmetingen schuurpads: 115 x 140 mm, ca. 180 stuks

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000																			
Breedte x Lengte in mm	Korrel	Verpak.- eenheid	Artikel- nummer																
115 x 25000	150	1	325711																
115 x 25000	180	1	321756																
115 x 25000	240	1	321757																
115 x 25000	320	1	321758																
115 x 25000	400	1	321760																
115 x 25000	600	1	325022																

Rollen met linnen onderlaag

Flexibel schuurmateriaal



Schuurlinnen

LS 309 X



Eigenschappen

Binding	Kunsthars
Type korrel	Aluminium oxide
Bestrooiing	Dicht
Basismateriaal	X-katoen

Toepassingsgebieden:

Metaal universeel	●
Hout	●

Voordelen: Hoogwaardige universele linnen schuurband voor talrijke toepassingen in de metaal- en houtbewerking - Goede prijs-/kwaliteitverhouding

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurlinnen

LS 309 JF



Eigenschappen

Binding	Kunsthars
Type korrel	Aluminium oxide
Bestrooiing	Dicht
Basismateriaal	JF-katoen

Toepassingsgebieden:

Metaal universeel	●
Hout	●

Voordelen: Hoge schuurprestatie - Fijn schuurbeeld - Goed aanpassingsvermogen aan contouren, rondingen en profielen door een heel flexibele katoenen onderlaag

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Rollen met linnen onderlaag

Flexibel schuurmateriaal

Schuurlinnen

LS 309 JF met groeven



Eigenschappen

Binding	Kunsthars
Type korrel	Aluminium oxide
Bestrooiing	Dicht
Basismateriaal	JF-katoen

Toepassingsgebieden:

Metaal universeel	●
Hout	●

Voordelen: Uitstekend aanpassingsvermogen bij de bewerking van draaiende onderdelen - Individuele toepassingsmogelijkheden door verschillende groefvarianten

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurlinnen, bruin

KL 361 JF



Eigenschappen

Binding	Kunsthars
Type korrel	Aluminium oxide
Bestrooiing	Dicht
Basismateriaal	JF-katoen

Toepassingsgebieden:

Roestvast staal	●	Hout	●
Staal	●	Kunststof	⊙
Metaal universeel	●		
Non-ferro metalen	●		

Voordelen: Hoogwaardig, universeel inzetbaar schuurlinnen - Optimaal aanpassingsvermogen aan de contouren van het werkstuk - Zuiver en gemakkelijk afscheuren van de rol

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breedte x Lengte in mm	Korrel	Verpak.- eenheid	Artikel- nummer
25 x 50000	40	1	3769
25 x 50000	60	1	3771
25 x 50000	80	1	3772
25 x 50000	100	1	3773
25 x 50000	120	1	3774
25 x 50000	150	1	3775
25 x 50000	180	1	3776
25 x 50000	220	1	3777
25 x 50000	240	1	3778
25 x 50000	320	1	3780
25 x 50000	400	1	3782
25 x 50000	600	1	64825
30 x 50000	60	1	3787



Rollen met linnen onderlaag

Flexibel schuurmateriaal



►► **ATTENTIE: Vervolg van KL 361 JF, Schuurlinnen, bruin**

Breedte x Lengte in mm	Korrel	Verpak.- eenheid	Artikel- nummer
30 x 50000	80	1	91286
30 x 50000	100	1	3789
30 x 50000	120	1	3790
30 x 50000	150	1	3791
30 x 50000	180	1	3792
30 x 50000	240	1	3794
30 x 50000	320	1	3796
30 x 50000	400	1	3798
40 x 25000	40	1	4201
40 x 25000	50	1	4202
40 x 25000	60	1	4203
40 x 25000	80	1	4204
40 x 25000	100	1	4205
40 x 25000	120	1	4206
40 x 25000	150	1	4207
40 x 25000	180	1	4208
40 x 25000	220	1	4209
40 x 25000	240	1	4210
40 x 25000	320	1	4212
40 x 25000	400	1	4214
40 x 50000	40	1	3833
40 x 50000	60	1	3835
40 x 50000	80	1	3836
40 x 50000	100	1	3837
40 x 50000	120	1	3838
40 x 50000	150	1	3839
40 x 50000	180	1	3840
40 x 50000	220	1	3841
40 x 50000	240	1	3842
40 x 50000	280	1	3843
40 x 50000	320	1	3844
40 x 50000	360	1	3845
40 x 50000	400	1	3846
40 x 50000	600	1	64830
50 x 25000	40	1	4217
50 x 25000	60	1	4219
50 x 25000	80	1	4220
50 x 25000	100	1	4221
50 x 25000	120	1	4222
50 x 25000	150	1	4223
50 x 25000	180	1	4224
50 x 25000	220	1	4225
50 x 25000	240	1	4226
50 x 25000	320	1	4228
50 x 25000	400	1	4230
50 x 25000	600	1	64831
50 x 50000	40	1	3849
50 x 50000	50	1	3850
50 x 50000	60	1	3851
50 x 50000	80	1	3852
50 x 50000	100	1	3853



Rollen met linnen onderlaag

Flexibel schuurmateriaal

► **ATTENTIE: Vervolg van KL 361 JF, Schuurlinnen, bruin**

Breedte x Lengte in mm	Korrel	Verpak.- eenheid	Artikel- nummer
50 x 50000	120	1	3854
50 x 50000	150	1	3855
50 x 50000	180	1	3856
50 x 50000	220	1	3857
50 x 50000	240	1	3858
50 x 50000	280	1	3859
50 x 50000	320	1	3860
50 x 50000	360	1	3861
50 x 50000	400	1	3862
50 x 50000	500	1	3863
50 x 50000	600	1	64832

Schuurlinnen, bruin

KL 361 JF



Eigenschappen

Binding	Kunsthars
Type korrel	Aluminium oxide
Bestrooiing	Dicht
Basismateriaal	JF-katoen

Toepassingsgebieden:

Roestvast staal	●	Hout	●
Staal	●	Kunststof	⓪
Metaal universeel	●		
Non-ferro metalen	●		

Voordelen: Hoogwaardig, universeel inzetbaar schuurlinnen - Optimaal aanpassingsvermogen aan de contouren van het werkstuk - Zuiver en gemakkelijk afscheuren van de rol

Korrelbereik:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Breedte x Lengte in mm	Korrel	Verpak.- eenheid	Artikel- nummer
80 x 50000	80	1	3900
80 x 50000	120	1	3902
80 x 50000	150	1	3903
100 x 50000	40	1	3913
100 x 50000	50	1	3914
100 x 50000	60	1	3915
100 x 50000	80	1	3916
100 x 50000	100	1	3917
100 x 50000	120	1	3918
100 x 50000	150	1	3919
100 x 50000	180	1	3920
100 x 50000	220	1	3921
100 x 50000	240	1	3922
100 x 50000	320	1	3924
100 x 50000	400	1	3926
100 x 50000	600	1	64835
110 x 50000	40	1	3929
110 x 50000	60	1	3931
110 x 50000	80	1	3932



Rollen met linnen onderlaag

Flexibel schuurmateriaal



► **ATTENTIE: Vervolg van KL 361 JF, Schuurlijnen, bruin**

Breedte x Lengte in mm	Korrel	Verpak.-eenheid	Artikel-nummer
110 x 50000	100	1	3933
110 x 50000	120	1	3934
110 x 50000	180	1	3936
110 x 50000	240	1	3938
115 x 50000	40	1	3945
115 x 50000	60	1	3947
115 x 50000	80	1	3948
115 x 50000	100	1	3949
115 x 50000	120	1	3950
115 x 50000	150	1	3951
115 x 50000	180	1	3952
115 x 50000	240	1	3954
115 x 50000	320	1	3956
120 x 50000	60	1	3963
120 x 50000	80	1	3964
120 x 50000	100	1	3965
120 x 50000	120	1	3966
120 x 50000	180	1	3968
150 x 50000	40	1	3977
150 x 50000	60	1	3979
150 x 50000	80	1	3980
150 x 50000	100	1	3981
150 x 50000	120	1	3982
150 x 50000	150	1	3983

Schuurlinnen, bruin

KL 385 JF



Eigenschappen

Binding	Kunsthars
Type korrel	Aluminium oxide
Bestrooiing	Dicht
Basismateriaal	JF-katoen

Toepassingsgebieden:

Metaal universeel	●	Hout	○
Non-ferro metalen	●		
Roestvast staal	○		
Kunststof	○		

Voordelen: Aantrekkelijk geprijsd universeel product voor het schuren van profielen - Optimaal aanpassingsvermogen aan de contouren van het werkstuk - Zuiver en gemakkelijk afschuren van de rol

Korrelbereik:

- 16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breedte x Lengte in mm	Korrel	Verpak.-eenheid	Artikel-nummer
25 x 50000	60	1	218196
25 x 50000	80	1	218197
25 x 50000	100	1	218198
25 x 50000	120	1	218199
40 x 50000	40	1	218077
40 x 50000	60	1	218079



Rollen met linnen onderlaag

Flexibel schuurmateriaal

► **ATTENTIE:** Vervolg van KL 385 JF, Schuurlijnen, bruin

Breedte x Lengte in mm	Korrel	Verpak.- eenheid	Artikel-nummer
40 x 50000	80	1	218080
40 x 50000	100	1	218081
40 x 50000	120	1	218082
40 x 50000	150	1	218083
40 x 50000	180	1	218084
40 x 50000	220	1	218085
40 x 50000	240	1	218086
40 x 50000	320	1	218088
40 x 50000	400	1	218090
50 x 50000	40	1	218094
50 x 50000	60	1	218096
50 x 50000	80	1	218097
50 x 50000	100	1	218098
50 x 50000	120	1	218099
50 x 50000	150	1	218100
50 x 50000	180	1	218101
50 x 50000	220	1	218102
50 x 50000	240	1	218103
50 x 50000	320	1	218105
50 x 50000	400	1	218107

Schuurlijnen, bruin

KL 385 JF



Eigenschappen

Binding	Kunsthars
Type korrel	Aluminium oxide
Bestrooiing	Dicht
Basismateriaal	JF-katoen

Toepassingsgebieden:

Metaal universeel	●	Hout	ⓘ
Non-ferro metalen	●		
Roestvast staal	ⓘ		
Kunststof	ⓘ		

Voordelen: Aantrekkelijk geprijsd universeel product voor het schuren van profielen - Optimaal aanpassingsvermogen aan de contouren van het werkstuk - Zuiver en gemakkelijk afscheuren van de rol

Korrelbereik:

Breedte x Lengte in mm	Korrel	Verpak.- eenheid	Artikel-nummer
115 x 5000	60	1	278789
115 x 5000	80	1	278790
115 x 5000	120	1	278791
115 x 5000	320	1	278792
115 x 50000	40	1	224650
115 x 50000	60	1	228151
115 x 50000	80	1	228363
115 x 50000	100	1	228364
115 x 50000	120	1	228365
115 x 50000	150	1	228370



Rollen met linnen onderlaag / Schuurgaas

Flexibel schuurmateriaal



► **ATTENTIE: Vervolg van KL 385 JF, Schuurlijnen, bruin**

Breedte x Lengte in mm	Korrel	Verpak.-eenheid	Artikel-nummer
115 x 50000	180	1	228366
115 x 50000	240	1	228367
115 x 50000	320	1	228368
115 x 50000	400	1	228369

ROLL-BOX

ROLL-BOX



Voordelen: Handig voor het opbergen van spaarrollen - Eenvoudig afrolsysteem - Snel vervangen van de rollen - Voor 5 rollen van elk 50 mm breed - Om op te stellen of aan een wand te monteren
Schuurrollen niet inclusief

Breedte x Lengte x hoogte in mm	Verpak.-eenheid	Artikel-nummer
300 x 340 x 230	1	76403

Schuurgaas, met klittenband, waterproof

AN 400



NIEUW !



Eigenschappen

Binding	Kunsthars
Type korrel	Aluminium oxide
Basismateriaal	Polyestergaas

Toepassingsgebieden:

Verf/Lak/Plamuur	●	Composietmaterialen	●
Gel-coats	●	Hout	●
Gips	●	Houtwerkstoffen	●
Gipskartonwanden	●		

Voordelen: Effectieve afzuiging over het volledige oppervlak door de open netstructuur - Stofvrij schuren zorgt voor een langere standtijd van het schuurmateriaal - Tegelijkertijd verbetert de arbeidsveiligheid door minder stofvorming op de werkplek - Niet afhankelijk van bestaande afzuigopeningen - Waterproof

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breedte x Lengte in mm	Korrel	Verpak.-eenheid	Artikel-nummer
115 x 10000	80	1	348458
115 x 10000	100	1	353063
115 x 10000	120	1	348418
115 x 10000	150	1	349059





Schuurgaas / Grafietlinnen / Zelfklevende klittenband

► **ATTENTIE:** Vervolg van AN 400, Schuurgaas, met klittenband, waterproof

Breedte x Lengte in mm	Korrel	Verpak.- eenheid	Artikel- nummer
115 x 10000	180	1	353062
115 x 10000	240	1	349058
115 x 10000	320	1	353061
115 x 10000	400	1	353060

Grafietlinnen

CS 395 X

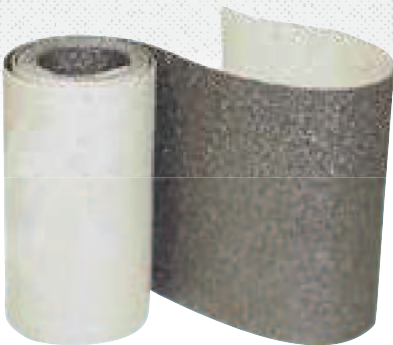

Eigenschappen

Type korrel	Grafiet
Bestrooiing	lamellair
Basismateriaal	X-linnen
Dikte	1,5 mm

Voordelen: Vermindert de wrijving tussen de rugzijde van de band en het contact element enerzijds en anderzijds de warmteontwikkeling tijdens het schuurproces. Bewerkstelt een rustig en gelijkmatig schuren

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Zelfklevende klittenband

CS 396 Y



Eigenschappen

Basis element	Paddenstoel
Dikte	1,5 mm
Temperatuur- bereik	-30° tot +80°

Voordelen: Eenvoudig op maat te snijden - Snel en veilig bevestigen op gladde en vetvrije ondergronden

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurvliesrollen

NRO 400



Eigenschappen

Binding	Kunsthars
Type korrel	Aluminium oxide

Toepassingsgebieden:

Roestvast staal	●	Verf/Lak/Plamuur	ⓘ
Metaal universeel	●		
Hout	●		
Kunststof	ⓘ		

Voordelen: Zeer goed aanpassingsvermogen aan de contouren van de oppervlakken - Geen dichtslibbing - Ideaal voor het gladmaken, reinigen, ruw maken en voor de algemene afwerking van oppervlakken - Nat en droog te gebruiken

Breedte x Lengte in mm	Kleur	Grofheid	Verpak.- eenheid	Artikelnummer
100 x 10000	rood bruin	medium	1	258870
100 x 10000	rood bruin	fijn	1	258872
100 x 10000	donkergroen	zeer fijn	1	258871
100 x 10000	rood bruin	zeer fijn	1	258873
115 x 10000	rood bruin	medium	1	258885
115 x 10000	rood bruin	fijn	1	258887
115 x 10000	donkergroen	zeer fijn	1	258886
115 x 10000	rood bruin	zeer fijn	1	258888
150 x 10000	rood bruin	medium	1	258890
150 x 10000	rood bruin	fijn	1	258892
150 x 10000	donkergroen	zeer fijn	1	258891
150 x 10000	rood bruin	zeer fijn	1	258893

Info i.v.m. de korrelgroftes zie tabel pagina 38.

Schuurvliesrollen

Flexibel schuurmateriaal

Schuurvliesrollen

NRO 500



Eigenschappen

Binding	Kunsthars
Type korrel	SiC

Toepassingsgebieden:

Roestvast staal	●	Hout	①
Kunststof	●		
Verf/Lak/Plamuur	●		
Metaal universeel	①		

Voordelen: Zeer goed aanpassingsvermogen aan de contouren van de oppervlakken - Geen dichtslibbing - Ideaal voor het gladmaken, reinigen, ruw maken en voor de algemene afwerking van oppervlakken - Nat en droog te gebruiken

Breedte x Lengte in mm	Kleur	Grofheid	Verpak.- eenheid	Artikel-nummer
100 x 10000	zwart	medium	1	260365
100 x 10000	grijs	ultra fijn	1	258874
115 x 10000	zwart	medium	1	260366
115 x 10000	grijs	ultra fijn	1	258889
150 x 10000	zwart	medium	1	260367
150 x 10000	grijs	ultra fijn	1	258894

Korrel	120 - 150	180 - 220	240 - 320	800 - 1000
Grofheid	medium	fijn	zeer fijn	ultra fijn
Klingspor Schuurvliesrollen	medium SiC – zwart			
	medium A – rood bruin			
		fijn A – rood bruin		
			zeer fijn GP – donkergroen	
				zeer fijn A – rood bruin

Vermindering agressiviteit